



Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный

Произведен согласно СТО 72746455-3.6.10-2016

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке с повышенной адгезией к различным основаниям.

Универсальный в применении для внешних и внутренних работ. Обладает высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Отличается высокой устойчивостью к влажности, плесени и старению.

Цвет – голубой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный применяется для:

- быстрого и прочного крепления теплоизоляционных плит из пенопласта, экструдированного пенополистирола (XPS), каменной ваты и прессованного пенополистирола при устройстве систем наружной и внутренней теплоизоляции, в том числе СФТК;
- соответствует ГОСТ Р 58893-2020;
- крепления пластиковых панелей, ГВЛ, СМЛ и других облицовочных материалов к стенам при наружных и внутренних работах;
- фиксации декоративных панелей из дерева, фанеры, пластмассы, жести и др.;
- приклеивания гипсокартонных листов при облицовке и выравнивании стен;
- заделки щелей между теплоизоляционными плитами.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:


- температура применения от 0 °С до плюс 35 °С;
- универсальная;
- имеет высокую адгезию.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Время отлипа при (23±5) °С	мин	не более	10	СТО 72746455-3.6.10-2016
Время полной полимеризации	ч	не более	24	СТО 72746455-3.6.10-2016
Прочность сцепления (адгезия):				
бетон			0,5	
пенополистирол			0,1	
XPS – экструдированный пенополистирол	МПа	не менее	0,148	ГОСТ Р 58893-2020
минеральная вата			0,034	
метал			0,07	
дерево			0,15	СТО 72746455-3.6.10-2016
Степень эвакуации содержимого баллона	%	не менее	94	СТО 72746455-3.6.10-2016
Выход из баллона, при ширине полосы 30 мм	пог. м	не менее	32	СТО 72746455-3.6.10-2016

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Объем баллона	мл	1000
Масса нетто баллона	г	600±10
Масса брутто баллона	г	740±20
Количество баллонов в коробке	шт.	12
Количество коробок на поддоне	шт.	68
Габариты коробки (Длина x Ширина x Высота)	мм	270x210x337
Масса брутто коробки	кг	9,063
Габариты упакованного поддона (Длина x Ширина x Высота)	мм	1200x850x1500

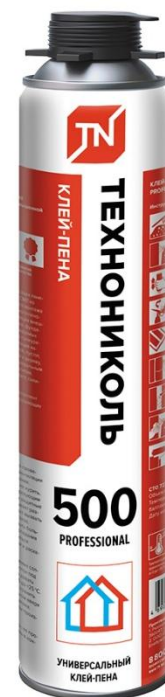

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по применению клей-пены ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL](#);
- Инструкции, приведенной на баллоне.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Баллоны с клей-пенной транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На железнодорожном транспорте транспортирование баллонов с клей-пенной проводят в крытых вагонах, повагонными или мелкими отправлениями или в универсальных контейнерах.

Транспортирование баллонов с клей-пенной, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, следует проводить по ГОСТ 15846-2002.

При осуществлении погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с клей-пенной должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Баллоны с продукцией в процессе транспортировки должны находиться строго в вертикальном положении – защитным колпаком вверх!

Температурный режим транспортировки от минус 10 °С до плюс 40 °С. Допускается кратковременно (не более 28 суток) транспортировать при более низкой температуре до минус 30°С. Количество циклов «заморозки/разморозки» до конечной реализации продукции не должно превышать четырех раз.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки с баллонами клей-пены должны храниться в сухом крытом помещении, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Положение баллонов при хранении строго вертикально – защитным колпаком вверх!

Температурный режим хранения от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до минус 20 °С.

Предохранять баллоны с клей-пенной при хранении от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше плюс 50 °С.

Схема хранения поддонов в два яруса не допускается!

Высота штабеля при хранении в картонных коробках (гофрокоробах) не должна превышать 2 м.

Хранение коробок из распакованных поддонов по количеству рядов по высоте допустимо до 5 рядов (при наличии гофролиста Т-23 после второго ряда для 4 ярусов и после третьего для 5 ярусов).

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению. Гарантийный срок хранения материала – 18 месяцев с даты изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.52.10.120

КСР: 20.52.10.120.14.1.05.02-1004

ТН ВЭД: 3214 10 100 1

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

