




## Лента ПВХ LOGICROOF Tape PVC-B

Произведена согласно СТО 72746455-3.9.5-2017

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

LOGICROOF Tape PVC-B представляет собой гидроизоляционную армированную ленту на основе битумостойкого пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), сдублированного со слоем геотекстиля.

Благодаря имеющемуся на ленте слою из ламинированного геотекстиля с помощью мастики создается герметичное соединение с битумно-рулонным материалом, после чего лента крепится механически к основанию и сверху сваривается горячим воздухом с основным водоизоляционным слоем из ПВХ мембраны.

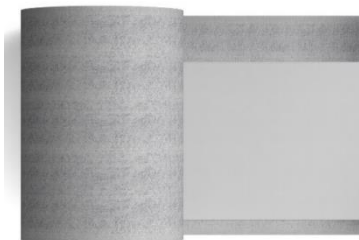

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Лента LOGICROOF Tape PVC-B применяется для выполнения герметичного соединения при переходе с ПВХ на битумно-рулонную кровельную гидроизоляцию. Оптимальна при герметизации мест окончания и соединения кровельных гидроизоляционных мембран по различному типу оснований. Применяется при ремонте и реконструкции кровель, а также при новом строительстве.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Ширина	мм	300	ГОСТ Р 58939-2020
Толщина (ПВХ мембрана)	мм	1,5	ГОСТ Р 58939-2020
Прочность при растяжении, метод А, (ПВХ мембрана), не менее, вдоль / поперек рулона	Н/50 мм	≥1100	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Удлинение при максимальной нагрузке, (ПВХ мембрана), не менее	%	19	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 24 ч (ПВХ мембрана)	-	отсутствие следов проникновения воды	ГОСТ EN 1928-2011, А
Полная складываемость при отрицательной температуре (ПВХ мембрана), не более	°С	-35	ГОСТ EN 495-5-2012
Ширина	мм	300	ГОСТ Р 58939-2020

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу Ленты ПВХ Logicroof Tape PVC-B.](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Осуществлять в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

### ХРАНЕНИЕ:

В сухом и закрытом помещении, избегать попадания солнечных лучей и атмосферных осадков на материал.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Поставляется в рулонах по 19 м, упакованных в стрейч-пленку.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.22.000

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 3920439000

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

