

ЧИСТЫЙ ВДОХ - ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ

Средства индивидуальной
защиты органов дыхания

TECNOLOGIA ITALIANA
FoxWeld[®]
ОСНОВАН В 1998 ГОДУ

МАСКА СВАРЩИКА GUARDIAN "ЧЕРНАЯ" С ТУРБОБЛОКОМ GUARDIAN AIR



**НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ**

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
СВАРЩИКА

арт. 8877

Современная сварочная маска с турбоблоком **Foxweld Guardian Air** обеспечивает безопасную и комфортную работу сварщика. Турбоблок надежно противостоит воздействию сварочных аэрозолей, газа, а также сварочной пыли на органы дыхания сварщика. Это позволяет безопасно вести работы **в специфических условиях**.

Маска сделана из легкого прочного материала, он негорючий и стойкий к излучению сварочной дуги. **Соответствуют современным стандартам качества DIN, ISO, EN379, стандартам ANSI Z 87.1.**

1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ - GUARDIAN AIR

Фильтрующий турбоблок, подключенный к маске, очищает загрязненный воздух и подает его в нижнюю часть маски. Воздух проходит несколько стадий очистки, от грубых частиц на уровне предфильтра до аэрозолей на фильтре тонкой очистки.



6 режимов работы вентилятора

Регулировка воздушного потока от 170 л/мин до 220 л/мин с шагом 10л/минуту



При критическом засорении фильтра или низком заряде батареи кроме звукового сигнала включается **вибросигнал**



Разъем зарядки Type-C

Быстрая зарядка аккумулятора за 2,5 часа, а также совместимость с любыми зарядными устройствами

ЖК ДИСПЛЕЙ



Остаток времени заряда батареи

Заряд батареи

Степень загрязнения воздушного фильтра

Значение воздушного потока



панорам. обзор

2 ПРЕМИАЛЬНЫЙ СВЕТОФИЛЬТР

Светофильтр с тремя внутренними плавными регулировками степени затемнения, задержки открытия и чувствительности позволяет точно настроить режим сварки.



Светофильтр выполнен по технологии естественной передачи **Full Color**

TIG 2A

Один из лучших TIG - рейтингов. Использование маски при сварке на малых токах

5-9 / 9-13
DIN

2 диапазона затемнения

Для работы со всеми видами сварки, а также газовой и плазменной резки

3 DIN

Осветленное открытое состояние

Комфортные шлифовальные и зачистные работы (при режиме «Шлифовка»)

ВЫСШИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1/1/1

Комплексное питание от солнечной батареи и 2 сменных батарей типа CR2032

Индикатор «низкий заряд» заранее предупредит о необходимости замены элементов питания



Почему важно защищать органы дыхания?

В результате выполнения сварочных работ происходит **испарение металла, защитного газа, различных легирующих элементов, а также флюса.**


60% всех вредных факторов **оксиды марганца и кремния**

Попадая в организм, соединения марганца:

- ▶ поражают центральную нервную систему
- ▶ нарушают работу легких, печени и кровеносной системы



НИЖНЯЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА

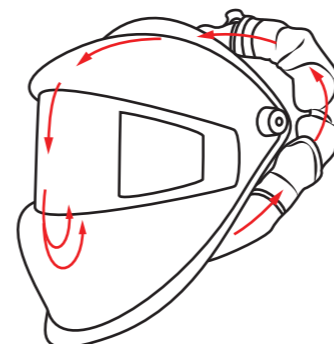

3 МАСКА С ПАНОРАМНЫМ ОБЗОРОМ

Маска с панорамным обзором обеспечивает максимальную безопасность, чистый воздух подается непосредственно к нижней части лица сварщика и позволяет комфортно использовать систему даже в холодное время года.

Три регулируемых оголовья для повышенного комфорта

Мягкая подушка на затылочной части крепления

Регулировка обхвата головы при нажатии и вращении ручки

Регулировка расстояния между шлемом и лицом

Невоспламеняющийся ремень с защитой для глаз



5-ти ТОЧЕЧНОЕ ОГОЛОВЬЕ С 7 УРОВНЯМИ ФИКСАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ▶ маска сварщика Guardian «черная» 9990V
- ▶ турбоблок Guardian Air с поясом
- ▶ шланг подачи воздуха
- ▶ помочи с карабинами
- ▶ зарядное устройство с кабелем 1м USB -Type-C
- ▶ инструкция к маске и к турбоблоку
- ▶ ротаметр для контроля потока воздуха
- ▶ 2 батарейки CR2032
- ▶ запасные защитные поликарбонатные стекла: 2 внешних и 1 внутреннее

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия



Сварочная маска с турбоблоком Foxweld Guardian Air предоставляет массу возможностей по улучшению условий работы сварщика:


- ▶ увеличение скорости сварки до **20%**
- ▶ увеличение продолжительности работы на **20%**
- ▶ увеличение производительности до **70%**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТУРБОБЛОК GUARDIAN AIR


Воздушный поток турбоблока, л/мин	170-220
Кол-во ступеней регулировки потока воздуха	6
Автоматический контроль потока воздуха	есть
Звуковой аварийный сигнал турбоблока	есть
Вибро сигнализация турбоблока	есть
Тип основного фильтра турбоблока	HEPA TH2
Эффективность очистки воздуха	99,996%
Тип /емкость батареи турбоблока	Li-ion 14.4v 3.3Ah
Индикатор заряда на батарее турбоблока	есть
Тип разъема для зарядки батареи	Type-C
Режим быстрой зарядки	есть
Время заряда батареи турбоблока, ч	до 2,5
Время работы аккумулятора при расходе 170 л/мин / 210 л/мин	>8ч / >6ч
Рабочая температура турбоблока, °C	-5 до 55

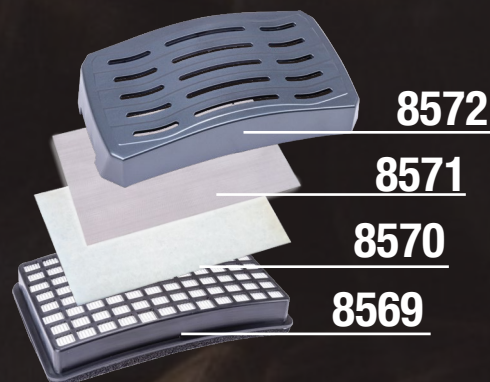

- 8572 Крышка фильтра к блоку Guardian Air
 8571 Искрогаситель Guardian Air
 8570 Фильтр для первичной очистки
 8569 Фильтр, защищающий от твердых частиц HEPA

МАСКА СВАРЩИКА GUARDIAN "ЧЕРНАЯ"

Оптический класс светофильтра	1/1/1
Размер смотровой области, мм,	100x67
Затемнение в открытом состоянии	3 DIN
Затемнение в закрытом состоянии	5-9/9-13 DIN
Скорость срабатывания светофильтра	<1/20000 сек
Регулировка чувствительности	плавная
Регулировка задержки открытия	0,06-1,2 сек
Количество сенсоров, шт	4
Рабочая температура светофильтра, °C	-10 до 55
Чувствительность ТИГ (ТИГ – рейтинг)	2А
Режим шлифовка (Grind)	есть
Защита УФ / ИК	DIN 16
Индикатор «низкий заряд»	есть
Боковые светофильтры	есть
Степень затемнения боковых светофильтров	11 DIN
Подача воздуха в маску	нижняя
Размер турбоблока в сборе, мм	241x210x76
Масса маски и турбоблока в сборе, кг	2,63
Гарантийный срок батареи	6 месяцев



8263

Поликарбонатное стекло внутреннее 104x69 мм

8262

Поликарбонатное стекло внешнее 395x118 мм



Более подробную информацию по специальным функциям вы можете узнать перейдя по ссылке