

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

ROS  SAFE

НЕПРОБИВАЕМАЯ **НЗ** ЗАЩИТА
на производстве и в чрезвычайных ситуациях





ROSSAFE — официальная торговая марка средств индивидуальной защиты, соответствующая требованиям ТР ТС 019/2011 и EN, зарегистрированная 24.09.2014 с идентификационным номером 523093.

Основные акценты — надёжность, эргономичность, эффективность, стоимость. При формировании растущего ассортимента используются индивидуальные решения на основе запросов и потребностей индустриальных клиентов отечественного рынка.

Условия выбора и требования к производственной единице :

- ▣ анализ инжинирингового потенциала и оценка технологий производства;
- ▣ наличие современной экспериментально — испытательной лаборатории;
- ▣ возможность инспектирования всех этапов производства и контроля качества продукции на выходе;
- ▣ использование инновационных технологий;
- ▣ рациональная логистика.

Высококачественное сырьё, передовые технологии разработки и производства продукции под брендом ROSSAFE - гарантия исключительного комфорта при использовании, длительного срока службы СИЗ и полноценной защиты работников от опасностей, с существенным экономическим эффектом в процессе эксплуатации.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



НЕПРОБИВАЕМАЯ **НЗ** **ROS88SAFE**
ЗАЩИТА
на производстве и в чрезвычайных ситуациях



регулируемое оголовье
изготовлена из силикона

ПОЛУМАСКА RS 100 С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО СЪЕМА

Полумаска RS 100 изготовлена из силикона, оборудована эргономичным регулируемым оголовьем, присоединенным к жесткой части полумаски, а также соединительным узлом байонетного типа.

Полумаска RS 100 используется с противоаэрозольными фильтрами RS 202 P3 R D и RS 203 P3 R D, противогазовыми фильтрами RS 210 A1, RS 211 A2, RS 213 A1B1E1, RS 214 A1B1E1K1, RS 243 A2B2E2, RS 244 A2B2E2K2 и комбинированными фильтрами RS 245 A2B2E2K2P3 R D, RS 215 A1B1E1K1P3 R D и RS 217 A1B1E1K1HgP3 R D.

- Полумаска RS 100 оснащена системой быстрого сброса, которая позволяет быстро и легко снимать и надевать полумаску одной рукой;
- Полумаска RS 100 состоит из 4-х частей и легко разбирается и собирается без применения вспомогательных инструментов;
- Полумаска RS 100 оснащена клапаном выдоха и двумя боковыми клапанами вдоха с соединительными узлами байонетного типа;
- Корпус полумаски RS 100 выполнен из силикона;
- Все пластиковые элементы выполнены из полипропилена;
- Полумаска RS 100 доступна в 3-х размерах S (малый), M (средний), L (большой);
- Вес полумаски RS 100 размер M (без фильтров): 118 грамм;

Артикул: SM8601;
Материал: Силикон;
Размерный ряд: S, M, L;
Гарантийный срок хранения: 10 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011;



универсальный размер
регулируемое оголовье

ПОЛУМАСКА RS 150 С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО СЪЕМА

Полумаска RS 150 изготовлена из термопластичного эластомера (TPE) и оборудована эргономичным регулируемым оголовьем, присоединенным к жесткой части полумаски.

Полумаска RS 150 используется с противоаэрозольными фильтрами RS 202 P3 R D и RS 203 P3 R D, противогазовыми фильтрами RS 210 A1, RS 211 A2, RS 213 A1B1E1, RS 214 A1B1E1K1, RS 243 A2B2E2, RS 244 A2B2E2K2 и комбинированными фильтрами RS 245 A2B2E2K2P3 R D, RS 215 A1B1E1K1P3 R D и RS 217 A1B1E1K1HgP3 R D.

- Полумаска RS 150 оснащена системой быстрого сброса, которая позволяет быстро и легко снимать и надевать полумаску одной рукой;
- Полумаска RS 150 оснащена клапаном выдоха и двумя боковыми клапанами вдоха с соединительными узлами байонетного типа;
- Полумаска RS 150 изготовлена из термопластичного эластомера (TPE);
- Все пластиковые элементы выполнены из полипропилена;
- Полумаска RS 150 доступна в одном размере М (средний);
- Вес полумаски RS 150 размер М (без фильтров): 89 грамм;

Артикул: SM6502;

Материал: Термопластичный эластомер (TPE);

Размерный ряд: М;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;

Сертификация: TP TC 019/2011



регулируемое оголовье
изготовлена из силикона

ПОЛУМАСКА RS 180 С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО СЪЕМА

Полумаска RS 180 изготовлена из силикона и оборудована эргономичным регулируемым оголовьем, присоединенным к жесткой части полумаски.

Полумаска RS 180 используется с противоаэрозольными фильтрами RS 202 P3 R D и RS 203 P3 R D, противогазовыми фильтрами RS 210 A1, RS 211 A2, RS 213 A1B1E1, RS 214 A1B1E1K1, RS 243 A2B2E2, RS 244 A2B2E2K2 и комбинированными фильтрами RS 245 A2B2E2K2P3 R D, RS 215 A1B1E1K1P3 R D и RS 217 A1B1E1K1HgP3 R D.

- Полумаска RS 180 оснащена системой быстрого сброса, которая позволяет быстро и легко снимать и надевать полумаску одной рукой;
- Полумаска RS 180 оснащена клапаном выдоха и двумя боковыми клапанами вдоха с соединительными узлами байонетного типа;
- Корпус полумаски RS 180 выполнен из силикона;
- Все пластиковые элементы выполнены из полипропилена;
- Полумаска RS 180 доступна в 3-х размерах S (малый), M (средний), L (большой);
- Вес полумаски RS 180 размер M (без фильтров): 118 грамм;

Артикул: SM7502;
Материал: Силикон;
Размерный ряд: S, M, L;
Гарантийный срок хранения: 10 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011



НЕПРОБИВАЕМАЯ **H3** **ROS**  **SAFE**
З А Щ И Т А

подмасочник и обтюратор
выполнены из силикона
направление выдоха — вниз

МАСКА ПОЛНОЛИЦЕВАЯ RS 200

Полнолицевая маска RS 200 (арт. FSM9800) изготовлена из силикона и оснащена двумя латерально расположенными байонетными соединениями для использования с противоаэрозольными фильтрами RS 202 P3 R D и RS 203 P3 R D, противогазовыми фильтрами RS 210 A1, RS 211 A2, RS 213 A1B1E1, RS 214 A1B1E1K1, RS 243 A2B2E2, RS 244 A2B2E2K2 и комбинированными фильтрами RS 245 A2B2E2K2P3 R D, RS 215 A1B1E1K1P3 R D и RS 217 A1B1E1K1HgP3 R D в соответствии с EN 136:1998.

- ❧ Лицевая часть маски RS 200 изготовлена из силикона;
- ❧ Маска RS 200 имеет силиконовый подмасочник, для повышения комфортности ношения;
- ❧ Вес — 436 гр.;
- ❧ Панорамный экран полнолицевой маски RS 200 изготовлен из поликарбоната и имеет оптический класс 1, обеспечивает превосходный обзор, стойкость к абразивному износу, каплям и брызгам химических веществ, ударам высокоскоростных частиц;
- ❧ Увеличенная и очень глубокая линия обтюрации, сконструированная с учетом всех анатомических особенностей строения лица, обеспечивает мягкую, плотную и комфортную посадку маски;
- ❧ Оголовье с 4-точечным креплением обеспечивает оптимальную подгонку и балансировку маски;

Артикул: FSM9800;
Материал: Силикон;
Размерный ряд: S/M и L;
Гарантийный срок хранения: 10 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011



TP TC 019/2011



ФИЛЬТР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ RS 202 P3 R D

Противоаэрозольный фильтр RS 202 P3 R D защищает от всех типов частиц (пыль, пар, туман, брызги, асбест). Фильтр RS 202 P3 R D оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180.

- ❑ Фильтр RS 202 оснащен специальным соединением байонетного типа;
- ❑ Корпус фильтра: ABS-пластик;
- ❑ Фильтрующий слой: гофрированное стекловолокно;

Сертификация: TP TC 019/2011



ФИЛЬТР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ RS 203 P3 R D

Противоаэрозольный фильтр RS 203 P3 R D защищает от всех типов частиц (пыль, пар, туман, брызги, асбест). Фильтр RS 203 P3 R D оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180.

- ❑ Фильтр RS 203 оснащен специальным соединением байонетного типа;
- ❑ Корпус фильтра: нетканное полотно;
- ❑ Фильтрующий слой: гофрированное стекловолокно;

Сертификация: TP TC 019/2011



ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДФИЛЬТРА RS 2000

Держатель предфильтра RS 2000 изготовлена из полипропилена и предназначен для фиксации противоаэрозольных фильтров (предфильтров) RS 204 P1 R D, RS 205 P2 R D и RS 206 P3 R D с противогазовыми фильтрами RS 210 A1, RS 211 A2, RS 213 A1B1E1, RS 214 A1B1E1K1, RS 243 A2B2E2, RS 244 A2B2E2K2.

Артикул: PP7501;

Гарантийный срок хранения: 10 лет;



НЕПРОБИВАЕМАЯ **H3** ROS **SAFE** З А Щ И Т А

ПРЕДФИЛЬТР RS 204 P1 R D

Предфильтр RS 204 P1 R D всегда следует применять совместно с противогазовыми фильтрами RS 210 A1, RS 211 A2, RS 213 A1B1E1, RS 214 A1B1E1K1, RS 243 A2B2E2, RS 244 A2B2E2K2.

Предфильтр RS 204 P1 R D защищает основной фильтр от преждевременного засорения крупными частицами. Предфильтр RS 204 P1 R D поставляется без держателя предфильтра RS 2000, который необходимо заказывать отдельно.

Артикул: N7501;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;

Сертификация: TP TC 019/2011;



ПРЕДФИЛЬТР RS 205 P2 R D

Предфильтр RS 205 P2 R D всегда следует применять совместно с противогазовыми фильтрами RS 210 A1, RS 211 A2, RS 213 A1B1E1, RS 214 A1B1E1K1, RS 243 A2B2E2, RS 244 A2B2E2K2.

Предфильтр RS 205 P2 R D защищает основной фильтр от преждевременного засорения крупными частицами. Предфильтр RS 205 P2 R D поставляется без держателя предфильтра RS 2000, который необходимо заказывать отдельно.

Артикул: N7502;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;

Сертификация: TP TC 019/2011;



ПРЕДФИЛЬТР RS 206 P3 R D

Предфильтр RS 206 P3 R D всегда следует применять совместно с противогазовыми фильтрами RS 210 A1, RS 211 A2, RS 213 A1B1E1, RS 214 A1B1E1K1. Предфильтр RS 206 P3 R D защищает основной фильтр от преждевременного засорения крупными частицами.

Предфильтр RS 206 P3 RD поставляется без держателя предфильтра RS 2000, который необходимо заказывать отдельно.

Артикул - N7503;

Гарантийный срок хранения - 5 лет;

Сертификация - TP TC 019/2011;



ФИЛЬТР КОМБИНИРОВАННЫЙ RS 217 A1B1E1K1Hg P3 R D

Комбинированный фильтр RS 217 A1B1E1K1Hg P3 R D предназначен для очистки вдыхаемого воздуха от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °С, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и органических производных аммиака, паров ртути и аэрозолей.

Фильтр RS 217 A1B1E1K1Hg P3 R D оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180.

- Корпус фильтра: ABS-пластик;
- Газовый фильтр: активный уголь типа АВЕК;
- Фильтрующий слой: гофрированное стекловолокно;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011;



ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ RS 210 A1

Противогазовый фильтр RS 210 A1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С. Фильтр RS 210 A1 оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180.

- Корпус фильтра: ABS-пластик;
- Гарантийный срок хранения: 5 лет;
- Сертификация: TP TC 019/2011;



ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ RS 211 A2

Противогазовый фильтр RS 211 A2 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С. Фильтр RS 211 A2 оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180.

- Корпус фильтра: ABS-пластик;
- Фильтрующий слой: активированный уголь типа А;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011;



ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ RS 213 A1B1E1

Противогазовый фильтр RS 213 A1B1E1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, кислых паров. Фильтр RS 213 A1B1E1 оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180. Фильтр RS 213 изготавливается из следующих материалов:

-  Корпус фильтра: ABS-пластик;
-  Фильтрующий слой: активированный уголь;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011;



ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ RS 214 A1B1E1K1

Противогазовый фильтр RS 214 A1B1E1K1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, аммиака и его производных, кислых газов. Фильтр RS 214 A1B1E1K1 оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180. Противогазовый фильтр RS 214 A1B1E1K1 изготавливается из следующих материалов:

-  Корпус фильтра: ABS-пластик;
-  Фильтрующий слой: активированный уголь;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011;



ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ RS 215 A1B1E1K1P3 R D

Комбинированный фильтр RS 215 A1B1E1K1P3 R D защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °C, неорганических и кислых газов и паров, а также аммиака и органических производных аммиака. Фильтр RS 215 A1B1E1K1P3 R D оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180.

-  Корпус фильтра: ABS-пластик;
-  Газовый фильтр: активный уголь типа АВЕК;
-  Фильтрующий слой: гофрированное стекловолокно;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011;



ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ RS 243 A2B2E2

Противогазовый фильтр RS 243 A2B2E2 предназначен для очистки вдыхаемого воздуха от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, кислых паров.


Фильтр RS 243 A2B2E2 оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180.

Фильтр RS 243 ABE2 изготавливается из следующих материалов:

- Корпус фильтра: ABS - пластик;
- Фильтрующий материал: активированный уголь;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;

Сертификация: TP TC 019/2011;

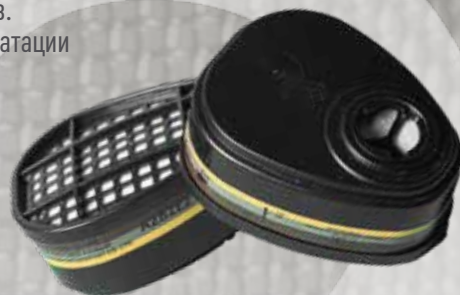

ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ RS 244 A2B2E2K2

Противогазовый фильтр RS 244 A2B2E2K2 предназначен для очистки вдыхаемого воздуха от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, аммиака и его производных, кислых газов. Фильтр RS 244 A2B2E2K2 оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180.

Противогазовый фильтр RS 244 A2B2E2K2 изготавливается из следующих материалов:

- Корпус фильтра: ABS - пластик;
- Фильтрующий материал: активированный уголь;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;

Сертификация: TP TC 019/2011;



ФИЛЬТР КОМБИНИРОВАННЫЙ RS 245 A2B2E2K2P3 R D

Комбинированный фильтр RS 245 A2B2E2K2P3 R D предназначен для очистки вдыхаемого воздуха от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °C, неорганических и кислых газов и паров, а также аммиака и органических производных аммиака. Фильтр RS 245 A2B2E2K2P3 R D оснащен специальным соединением байонетного типа для эксплуатации совместно с полнолицевой маской RS 200 и полумасками RS 100, RS 150 и RS 180. Фильтр RS 245 поставляется в сборе с противоаэрозольным фильтром P3, для защиты от пыли, дымов, паров и микроорганизмов, что обеспечивает удобство пользователя при смене фильтров. Комбинированный фильтр RS 245 A2B2E2K2P3 R D изготовлен из:

- Корпус фильтра: ABS-пластик;
- Газовый фильтр: активный уголь типа ABEK;
- Фильтрующий слой: гофрированное стекловолокно;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;

Сертификация: TP TC 019/2011;



НЕПРОБИВАЕМАЯ **H3** ROS **SAFE**
З А Щ И Т А

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НОГ



НЕПРОБИВАЕМАЯ **H3** ROS **88** SAFE
З А Щ И Т А
на производстве и в чрезвычайных ситуациях



защита от вибрации

СТЕЛЬКИ RS 9000

Стельки RS 9000 для обуви с несъемными виброзащитными элементами изготовлены из натуральной кожи КРС (верхний слой) и ЭВА (нижний слой) и предназначены для защиты рабочих от воздействия общей производственной вертикальной вибрации в диапазоне частот выше 11 Гц.

-  Стельки применяются для ношения в рабочей (специальной) обуви;
-  Стельки могут вкладываться как поверх несъемной стельки в обувь, так и вместо нее;
-  Стельки RS 9000 соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.024-76;





подошва ПУ/ТПУ или
ПУ/Нитрил

БОТИНКИ ТЕГО S2 / S3 (РФ)

Ботинки ТЕГО торговой марки ROSSAFE изготовлены из качественной натуральной кожи толщиной 1,8-2,0 мм, имеют подносек 200 Дж, литьевого метода крепления с подошвой ПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил (в зависимости от комплектации).

Ботинки ТЕГО поставляются в различных комплектациях - ТЕГО S2 и ТЕГО S3.

-  Верх ботинок - качественная натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм;
-  Подошва - ПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил, стойкая к ударным нагрузкам, воздействию масел, нефтепродуктов и жиров, стойкая к высокой температуре до +300 °С (ПУ/Нитрил), противоскользящая;
-  Основная стелька - плотная, перфорированная, из латексной пены;
-  Подносек - композитный или металлический, выдерживающий нагрузку в 200 Дж;
-  Антипрокольная стелька - металлическая или композитная (для моделей ТЕГО S3);
-  Подкладка - «дышащая» и стойкая к истиранию ткань или натуральных мех (для модели ТЕГО утепленные);
-  Кант, язычок - натуральная кожа крупнорогатого скота (КРС);
-  Размеры - 36-50;
-  Гарантийный срок хранения: 5 лет;
-  Сертификация: ТР ТС 019/2011;





подошва пу/тпу
или пу/нитрил

БОТИНКИ ТОРРО S2 / S3 (РФ)

Ботинки ТОРРО торговой марки ROSSAFE изготовлены из качественной натуральной кожи толщиной 1,8-2,0 мм, имеют подносик 200 Дж и световозвращающий элемент, литьевого метода крепления с подошвой ПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил, в зависимости от комплектации
Ботинки ТОРРО поставляются в различных комплектациях - ТОРРО S2 и ТОРРО S3.

- ☒ Верх ботинок - качественная натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм, клапан и мягкий кант - искусственная кожа;
- ☒ Подошва - ПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил, стойкая к истиранию и ударным нагрузкам, воздействию масел, нефтепродуктов и жиров, стойкая к высокой температуре до +300 °С (ПУ/Нитрил), противоскользящая;
- ☒ Основная стелька - плотная, перфорированная, из латексной пены;
- ☒ Подносик - композитный или металлический, выдерживающий нагрузку в 200 Дж;
- ☒ Антипроколная стелька - металлическая или композитная (для моделей ТОРРО S3);
- ☒ Подкладка - «дышащая» и стойкая к истиранию ткань или натуральный мех (для модели ТОРРО утепленные);
- ☒ Размеры - 36-50;
- ☒ Сертификация: ТР ТС 019/2011;





подошва пу/нитрил



БОТИНКИ ТЕГО S2/S3 (КИТАЙ)

Ботинки ТЕГО торговой марки ROSSAFE изготовлены из качественной натуральной кожи толщиной 1,8-2,0 мм, имеют подносок 200 Дж, литьевого метода крепления с подошвой ПУ/Нитрил. Ботинки ТЕГО поставляются в различных комплектациях - ТЕГО S2 и ТЕГО S3.

-  Верх ботинок - качественная натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм
-  Подошва - ПУ/Нитрил, стойкая к ударным нагрузкам, воздействию масел, нефтепродуктов и жиров, стойкая к высокой температуре до +300°C, противоскользкая;
-  Основная стелька - плотная, перфорированная, из латексной пенорезины
-  Подносок - композитный или металлический, выдерживающий нагрузку в 200 Дж;
-  Антипрокольная стелька - металлическая или композитная (для моделей ТЕГО S3);
-  Подкладка - «дышащая» и стойкая к истиранию ткань или натуральных мех (для модели ТЕГО утепленные);
-  Кант, язычок - натуральная кожа крупнорогатого скота (КРС);
-  Размеры - 36-50;
-  Гарантийный срок хранения: 5 лет;
-  Сертификация: ТР ТС 019/2011;





подошва пу/нитрил

БОТИНКИ ТРОР S2/S3 (КИТАЙ)

Ботинки ТРОР S2 торговой марки ROSSAFE изготовлены из качественной натуральной кожи толщиной 1,8-2,0 мм, имеют подносок 200 Дж и световозвращающую вставку. Ботинки ТРОР S2 поставляться в различных комплектациях.

-  Верх ботинок - качественная натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм, клапан и мягкий кант - искусственная кожа;
-  Подошва - ПУ/ нитрил, стойкая к истиранию и ударным нагрузкам, воздействию масел, нефтепродуктов и жиров, стойкая к высокой температуре до +300°C, противоскользящая;
-  Основная стелька - плотная, перфорированная, из латексной пены;
-  Подносок - композитный или металлический, выдерживающий нагрузку в 200 Дж;
-  Подкладка - «дышащая» и стойкая к истиранию ткань; или натуральных мех (для модели ТРОР S2 утепленные);
-  Размеры - 37-47;
-  Сертификация: ТР ТС 019/2011;



БОТИНКИ АЙСТЕГ S3 MEX

противоскользящие вставки
icetag grip

Ботинки Айстег S3 торговой марки ROSSAFE изготовлены из натуральной кожи КРС, с подкладкой из натурального меха и утеплителя 3M Thinsulate (400 гр./м.кв.). Ботинки Айстег S3 с подошвой литьевого метода крепления из полиуретана и нитрильной резины защищают пользователя от химических факторов (растворов кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов), от повышенных температур (от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями до 300°C в течение 60 с), общих производственных загрязнений, пониженных температур, скольжения.

Ботинки Айстег S3, в комплекте с соответствующей одеждой и другими СИЗ, обеспечивают должную теплоизоляцию от пониженных температур и пригодны для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах.

-  Верх — натуральная кожа толщиной 2,0 мм;
-  Полуглухой клапан-язычок из натуральной кожи защищается от попадания внутрь ботинка снега, воды, пыли и пр.;
-  Подносок — композитный, ударной прочностью 200 Дж.;
-  Дополнительная защита носка ботинка накладной из термополиуретана (ТПУ);
-  Антипрокольная стелька — композитная;
-  Подкладка — натуральный мех и утеплитель 3M Thinsulate (400gsm);
-  Светоотражающие вставки с 3-х сторон ботинка;
-  Подошва - полиуретан и нитрильная резина (ПУ/ Нитрил);
-  Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой и морозостойкой нитрильной резины с противоскользящими вставками ICETAG GRIP, обеспечивающими надежное сцепление с любой поверхностью;
-  Расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений;
-  Размерный ряд — 36-48;
-  Сертификация: TP TC 019/2011;



TP TC 019/2011

WinTherm и 3M Thinsulate
повышенный комфорт




БОТИНКИ АЙСТЕГ S3 МЕМБРАНА

Ботинки Айстег S3 торговой марки ROSSAFE изготовлены из натуральной кожи КРС, утепленные мембранной подкладкой WinTherm и 3M Thinsulate. Защищают пользователя от широкого спектра производственных рисков: механических воздействий, химических факторов (растворов кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов), от повышенных и пониженных температур, общих производственных загрязнений, статического электричества, скольжения. Ботинки АЙСТЕГ S3 в комплекте с соответствующей одеждой и другими СИЗ, обеспечивают должную теплоизоляцию от пониженных температур и пригодны для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах.

- ☒ Вверх — натуральная кожа толщиной 2,0 мм;
- ☒ Полуглухой клапан-язычок из натуральной кожи защищает от попадания внутрь ботинка снега, воды, пыли и пр.;
- ☒ Подносок - композитный, ударной прочностью 200 Дж. Дополнительная защита носка ботинка накладной из термополиуретана (ТПУ);
- ☒ Светоотражающие вставки с 3-х сторон ботинка;
- ☒ Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой и морозостойкой нитрильной резины с противоскользящими вставками ICETAG GRIP, обеспечивающими надежное сцепление с любой поверхностью;
- ☒ Подошва - полиуретан и нитрильная резина (ПУ/ Нитрил);
- ☒ Расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений;
- ☒ Размерный ряд — 36-48;
- ☒ Сертификация: ТР ТС 019/2011;





многослойная защита

БОТИНКИ ТВИНТЕГ МЕМБРАНА

Ботинки Твинтег торговой марки ROSSAFE изготовлены из натуральной кожи КРС толщиной 2,0-2,2 мм. Защищают пользователя от широкого спектра производственных рисков: от механических воздействий, общих производственных загрязнений, от пониженных температур, повышенных, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от сырой нефти, от растворов кислот концентрацией не более 20%, от щелочей концентрацией до 20%), от скольжения.

Ботинки Твинтег в комплекте с вкладным чулком и с соответствующей одеждой и другими СИЗ, обеспечивают должную теплоизоляцию от пониженных температур и пригодны для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах.

-  Верх обуви - юфтевая кожа толщиной 2,0-2,2 мм;
-  Подкладка - многослойный мембранный материал;
-  Защитный подносок - композитный 200 Дж;
-  Антипрокольная стелька - композитная;
-  Подошва - ПУ/Нитрил с противоскользящими вставками;
-  Фурнитура: имеет гальваническое покрытие (цинк);
-  Метод крепления: литьевой;
-  Размерный ряд - 35-50;
-  Сертификация: ТР ТС 019/2011;





вставной многослойный чулок

БОТИНКИ ТВИНТЕГ

Ботинки Твинтег торговой марки ROSSAFE изготовлены из натуральной кожи для защиты от пониженных температур в I, II, III, IV и «Особом» климатических поясах, от механических воздействий (истирания, от ударов в носочной части 200 Дж, проколов и скольжения), от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, от растворов кислот и щелочей), на антистатической маслобензостойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил), литьевого метода крепления, с противоскользящими вставками. Утеплитель многослойный фольгированный вкладной чулок из синтетических материалов.

- ☒ Верх обуви - юфтевая кожа толщиной 1,6-2,4 мм;
- ☒ Вкладной чулок - нетканое иглопробивное полотно, термоскрепленное с фольгированной прокладкой;
- ☒ Чулок сохраняет тепло, отводит влагу и не позволяет ногам потеть и переохлаждаться, его можно свободно извлечь из ботинка и просушить;
- ☒ Защитный подносок - поликарбонатный 200 Дж;
- ☒ Антипрокольная стелька - композитная;
- ☒ Подошва - ПУ/Нитрил с противоскользящими вставками;
- ☒ Размерный ряд - 36-50;
- ☒ Сертификация: ТР ТС 019/2011;



НЕПРОБИВАЕМАЯ   SAFE
З А Щ И Т А



САПОГИ ПОЛАРТЕГ S2 / S3

Сапоги Полартег торговой марки ROSSAFE изготовлены из натуральной кожи КРС толщиной 1,8-2,0 мм. Защищают пользователя от широкого спектра производственных рисков: предназначены для защиты от механических воздействий и химических факторов, таких как нефть, нефтепродукты, нефтяные масла и продукты тяжёлых фракций, кислот и щелочей концентрацией до 20%; от скольжения по поверхностям; от общих производственных загрязнений; повышенных и пониженных температур. Сапоги Полартег поставляются в разных комплектациях: с утеплителем и без, подошва ПУ/Нитрил или ПУ/ТПУ, с композитным или металлическим подноском, со стелькой или без.

-  Верх обуви - юфтевая кожа толщиной 1,8-2,0 мм;
-  Защитный подносок - поликарбонатный 200 Дж;
-  Антипрокольная стелька - в зависимости от комплектации;
-  Подошва - ПУ/Нитрил или ПУ/ТПУ;
-  Подносок - композитный или металлический;
-  Метод крепления - литевой;
-  Размерный ряд - 36-50;
-  Сертификация: ТР ТС 019/2011;





САПОГИ ЮНИТЕГ

Сапоги Юнитег торговой марки ROSSAFE изготовлены из натуральной кожи КРС толщиной 1,8-2,0 мм. Защищают пользователя от широкого спектра производственных рисков: от механических воздействий и химических факторов, таких как нефть, нефтепродукты, нефтяные масла и продукты тяжёлых фракций; от скольжения; от общих производственных загрязнений; от пониженных температур.

Сапоги Юнитег с соответствующей одеждой и другими СИЗ, обеспечивают должную теплоизоляцию от пониженных температур и пригодны для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах.

- Верх обуви - юфтевая кожа толщиной 1,8-2,0 мм;
- Подкладка - многослойная, состоящая из натурального меха, утеплителя Шелтер (плотностью 200 г/м3), фольги;
- Защитный подносок - композитный 200 Дж;
- Антипрокольная стелька - композитная;
- Подошва - ПУ/Нитрил с противоскользящими вставками;
- Размерный ряд - 35-50;
- Сертификация: ТР ТС 019/2011;



НЕПРОБИВАЕМАЯ

НЗ **ROSSAFE**
З А Щ И Т А



БОТИНКИ БИЛТЕКС S3

Ботинки Билтекс S3 торговой марки ROSSAFE изготовлены из натуральной кожи КРС толщиной 1,8-2,0 мм и укомплектованы системой быстрой шнуровки BOA, которая позволяет зашнуровать ботинки простым вращением специального диска. Затяжка происходит равномерно, без точек давления и, благодаря блокировке диска, не ослабевает в процессе использования.

- ☒ Верх обуви - натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм;
- ☒ Защитный поднос - композитный, ударной прочностью 200 Дж;
- ☒ Антипрокольная стелька - композитная;
- ☒ Подошва - ПУ/Нитрил с противоскользящими вставками;
- ☒ Полуглухой клапан-язычок из натуральной кожи защищается от попадания внутрь ботинка воды, пыли и пр.;
- ☒ Дополнительная защита носка ботинка накладной из термополиуретана (ТПУ);
- ☒ Вкладная стелька - перфорированная, из латексной пены;
- ☒ Светоотражающие вставки;
- ☒ Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой и морозостойкой нитрильной резины с противоскользящими вставками ICETAG GRIP, обеспечивающими надежное сцепление с любой поверхностью;
- ☒ Расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочистку подошвы от загрязнений;
- ☒ Размерный ряд - 36-48;
- ☒ Сертификация: ТР ТС 019/2011;





БОТИНКИ ТИМТЕКС S3

Ботинки Тимтекс S3 торговой марки ROSSAFE изготовлены из натуральной кожи КРС толщиной 1,8-2,0 мм защищают пользователя от химических факторов (растворов кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов), от повышенных температур (от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями до 300°C в течение 60 с), общих производственных загрязнений.

-  Полуглухой клапан-язычок из натуральной кожи защищается от попадания внутрь ботинка воды, пыли и пр.;
-  Дополнительная защита носка ботинка накладной из термополиуретана (ТПУ);
-  Вкладная стелька - плотная, перфорированная, из латексной пены;
-  Светоотражающие вставки;
-  Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой и морозостойкой нитрильной резины с противоскользящими вставками ICETAG GRIP, обеспечивающими надежное сцепление с любой поверхностью;
-  Расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений;
-  Размерный ряд - 36-48;
-  Сертификация: ТР ТС 019/2011;



НЕПРОБИВАЕМАЯ **НЗ** **ROSSSAFE**
З А Щ И Т А

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА

НЕПРОБИВАЕМАЯ **НЗ** **ROS SAFE**
ЗАЩИТА
на производстве и в чрезвычайных ситуациях



ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ RS 3510

Одноразовые противошумные вкладыши RS 3510 конусообразной формы изготовлены из высококачественного вспененного полиуретана и имеют уровень шумоподавления 38 dB.

- Эргономичная конусообразная форма вкладышей RS 3510 обладает высокой степенью поглощения шума, что позволяет использовать беруши RS 3510 в среде с очень высоким уровнем шума;
- Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и попадание в ушной канал инородных тел, что позволяет значительно продлить срок службы вкладышей;
- Вспененный полиуретан обеспечивает комфорт в течение всего периода носки;
- Беруши RS 3510 принимают форму ушного канала и обеспечивают комфорт при ношении, при этом снижая давление на ушной канал;

Артикул: ЕС-1001А; Материал: Полиуретан;
Упаковка: 1/200/4000; Сертификация: TP TC 019/2011;
Защитные свойства: SNR 38 dB;



SNR 38 dB



ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ RS 3511

Одноразовые противошумные вкладыши RS 3511 конусообразной формы изготовлены из высококачественного сверхмягкого вспененного полиуретана и имеют уровень шумоподавления 38 дБ.

- Яркий цвет делает защиту видимой и привлекательной;
- Конусообразная форма вкладышей способствует тому, что они принимают форму ушного канала и обеспечивают комфорт при ношении;
- Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы;
- Вкладыши с кордом;

Артикул: ЕС-1001А-С;
Упаковка: 1/100/2000;
Сертификация: TP TC 019/2011 | Защитные свойства: SNR 38 dB



SNR 38 dB



ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ RS 3521

Многоразовые силиконовые беруши RS 3521 торговой марки ROSSAFE выполнены в форме ёлочки, что прекрасно подходит для ушных каналов любых размеров и имеют уровень шумоподавления 32 dB.

- Выполнены из силикона, окрашенного пищевыми красителями, не токсичны, растягиваемы, плохо поддаются деформации;
- Подходят для повторного использования;
- Высокая эластичность, мягкость и низкий вес материала изготовления, обеспечивающего плотное прилегание вкладыша и отсутствие дискомфорта во время применения;
- Зонтикообразное исполнение корпуса, обуславливающее идеальное соответствие форме ушного канала
- Вкладыши с кордом;

Артикул: ЕС-2001С; Материал: силикон; Упаковка: 1/100/2000;
Сертификация: TP TC 019/2011; Защитные свойства: SNR 32 dB



SNR 32 dB



НЕПРОБИВАЕМАЯ **H3** ROSSAFE
З А Щ И Т А



SNR 28 dB

универсальные адаптеры для касок

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ

RS 3400 С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКУ

Противошумные наушники RS 3400 торговой марки ROSSAFE с креплением на каску спроектированы для защиты от шума до 95 дБ:

- Крепления из нержавеющей стали и нейлона;
- Чашки наушников изготовлены из ABS-пластика, устойчивого к воздействию УФ-излучения и повышенных температур;
- Пористый наполнитель чашек обеспечивает удобство ношения при лучшей звукоизоляции;
- Универсальные адаптеры (30 мм) позволяют использовать наушники с большинством видов защитных касок;
- Оголовье из нержавеющей стали регулируется по высоте и подходит на любую голову;
- Две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание наушников;

Артикул: FM-1D;

Материал: ABS пластик;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;

Защитные свойства: SNR 28 dB;

Сертификация: TP TC 019/2011;





максимальный комфорт SNR 33 dB
непревзойденный уровень шумозащиты

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ RS 3450

Противошумные наушники RS 3450 торговой марки ROSSAFE спроектированы для защиты от шума до 113 дБ:

-  Гибкий обод из металлопластика с мягким покрытием и 4-секционными распорками обеспечивают равномерное распределение давления подушек на ушную раковину. Прочная конструкция оголовья, гарантирующая высокой износоустойчивость и надёжность крепления элементов;
-  Шарнирный механизм для регулировки посадки, позволяет добиться идеальной подгонки наушников;
-  Чашки наушников изготовлены из ABS-пластика, устойчивого к воздействию УФ-излучения и повышенных температур;
-  Двухслойный пористый наполнитель чашек, обеспечивает повышенную звукоизоляцию и удобство ношения, обеспечивает максимальный комфорт и непревзойденный уровень шумозащиты;
-  Наушники поставляются в расцветке черный и повышенной видимости;

Артикул: EM-5002B;
Материал: ABS пластик;
Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011;
Защитные свойства: SNR 33 dB;



НЕПРОБИВАЕМАЯ    ЗАЩИТА





SNR 29 dB

оптимальный баланс


ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ RS 3460

Противошумные наушники RS 3460 торговой марки ROSSAFE защищают пользователя от опасных уровней шума, автоматически отсекают все шумы выше 82 дБ, при этом не изолируют пользователя от окружающего мира.

- Наушники доступны с креплением на каску или с креплением на оголовье;
- Мягкое оголовье из искусственной кожи;
- Компактный складной дизайн для удобства хранения;
- Удобные чаши с объёмным внутренним пространством позволяют эффективнее отсекают низкочастотный шум;
- Автоматическое отсечение объёмного шума и усиление низкочастотных звуков;
- Порт AUX подходит для подключения mp3 плеера или других аудио устройств;
- Встроенные в наушниках микрофоны усиливают звук и другие окружающие звуки до безопасного уровня в 82 дБ, обеспечивая более естественное звучание и упрощая общение;
- 150 часов бесперебойной работы с 2-мя батарейками типа AAA (не входят в комплект) автоматическое отключение после 4 часов работы;
- Наушники оборудованы кнопкой регулирования громкости;
- Наушники оборудованы функцией автоматического отключения с сохранением настроек при неиспользовании в течении 2 часов и предупреждающим сигналом при низком заряде батареи;

Артикул: EM-9003;
Материал: ABS пластик;
Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011;
Защитные свойства: SNR 29 dB;



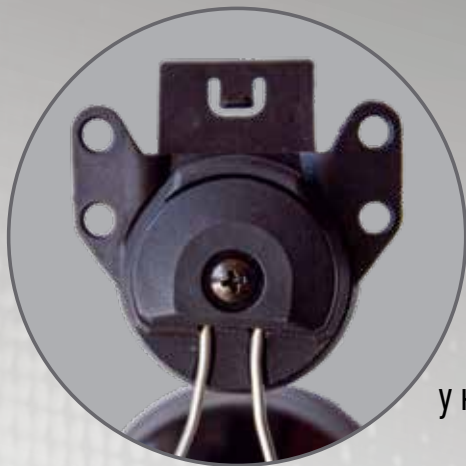

SNR 30 dB

универсальные адаптеры для касок

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ

RS 3410 С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКУ

Противошумные наушники RS 3410 торговой марки ROSSAFE с креплением на каску спроектированы для защиты от шума до 110 дБ.

- Крепления из нержавеющей стали и нейлона;
- Двухслойный пористый наполнитель чашек, обеспечивает повышенную звукоизоляцию и удобство ношения;
- Чашки наушников изготовлены из ABS-пластика, устойчивого к воздействию УФ-излучения и повышенных температур;
- Универсальные адаптеры (30 мм) позволяют использовать наушники с большинством видов защитных касок;
- Оголовье из нержавеющей стали регулируется по высоте и подходит на любую голову;
- Две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание наушников;
- Широкие подушки обеспечивают мягкое соприкосновение с головой и комфортную носку. Кроме того, подушки оборудованы отверстиями для выпуска излишнего воздуха; для оптимизации давления на барабанную перепонку
- Сертификация: TP TC 019/2011

Артикул: EM-5002D;
Материал: ABS пластик;
Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Защитные свойства: SNR 30 dB;



НЕПРОБИВАЕМАЯ **H3** ros **ss** safe
З А Щ И Т А





ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ, ЛИЦА И ГОЛОВЫ



НЕПРОБИВАЕМАЯ **H3** **ROS SAFE**
ЗАЩИТА

на производстве и в чрезвычайных ситуациях

надежная защита рук
от химических воздействий

НАРУКАВНИКИ RS 770

Нарукавники защитные RS 770 торговой марки ROSSAFE изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) и предназначены для защиты рук (предплечья) и одежды от общепроизводственных загрязнений, химических факторов (растворов кислот до 80 %, растворов щелочей до 50 %, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), растительных и животных масел и жиров.

-  нарукавники имеют эластичные манжеты-резинки, обеспечивающие защиту от проникновения растворов кислот, щелочей, воды и других веществ внутрь изделия;
-  рекомендованы для ограниченного срока использования;

Материал: ПВХ 100%;
Толщина: 0,2 мм;
Длина: 46 см;
Ширина: 22 см;
Цвет: синий;
Сертификация: ТР ТС 019/2011;



НЕПРОБИВАЕМАЯ **H3** **ROS**  **SAFE**
З А Щ И Т А

КОМБИНЕЗОН RS 6310

Защитный комбинезон RS 6310 (ROSSAFE) изготовлен из многослойного нетканого материала белого цвета плотностью 55 гр./м.кв., с двухсторонней антистатической обработкой, удовлетворяет требованиям категории III (тип 5 и 6) средств индивидуальной защиты, в соответствии с европейской директивой 89/686/СЕЕ для защиты от воды, нетоксичной пыли и аэрозолей нетоксичных веществ.

- Широкий крой комбинезона обеспечивает комфорт для пользователя;
- Край капюшона, низ рукавов и брюк, а также линия талии сзади имеют эластичную резинку;
- Защитный клапан надежно прикрывает молнию снаружи и изнутри;
- Застежка-молния раскрывается с двух сторон, застегивается до подбородка
- Индивидуальная упаковка;
- Сфера применения: строительство, автомобильная, нефтяная, химическая и электронная промышленности, металлургия, пищевая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство и ветеринарная служба, работа с асбестом, покрасочные работы и др.;

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

Размер	Обхват груди	Рост
S	84-92	162-170
M	92-100	168-176
L	100-108	174-182
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	186-194
XXXL	124-132	192-200

Артикул: HY9766;
Материал: SMS;
Размерный ряд: S - XXXL;
Упаковка: 1/50;
Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Сертификация: TP TC 019/2011;

защита от брызг воды, нетоксичных пылей и аэрозолей, антистатичная обработка



НЕПРО



КОМБИНЕЗОН RS 6300

Защитный комбинезон RS 6300 (ROSSAFE) изготовлен из белого нетканого материала плотностью 63 г/м² с воздухопроницаемой мембраной 40 мкр и двухсторонней антистатической обработкой, удовлетворяет требованиям категории III (тип 5 и 6) средств индивидуальной защиты, в соответствии с европейской директивой 89/686/CEE для защиты от воды, нетоксичной пыли и аэрозолей нетоксичных веществ.

-  Край капюшона, низ рукавов и брюк, а также линия талии сзади имеют эластичную резинку;
-  Защитный клапан надежно прикрывает молнию снаружи и изнутри;
-  Застежка-молния раскрывается с двух сторон, застегивается до подбородка
-  Индивидуальная упаковка;
-  Сфера применения: сборочные работы, фармацевтическая промышленность, работа в отраслях с особыми гигиеническими требованиями (электронная промышленность, ветеринария), химическая и нефтехимическая отрасль, работа с опасными химическими реагентами, асбестом, биологические риски, санитарно-гигиеническая уборка помещений, малярные работы, автомобилестроение, пищевая промышленность.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

Размер	Обхват груди	Рост
S	84-92	162-170
M	92-100	168-176
L	100-108	174-182
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	186-194
XXXL	124-132	192-200

Артикул: НУ9776;

Материал: Спанбонд ламинированный ПЭ пленкой;

Размерный ряд: S - XXXL;

Упаковка: 1/50;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;

Сертификация: ТР ТС 019/2011;

защита от брызг воды,
нетоксичных пылей
и аэрозолей



Белье нательное характеризуется повышенным тепловым комфортом, износостойкостью и является воздухопроницаемым, не натирает кожу и не вызывает аллергических реакций.

БЕЛЬЕ ЛЕТНЕЕ МУЖСКОЕ RS 7640

-  Плотность 180 гр/м2;
-  Состав: 100% хлопок;
-  Комплектность: Кальсоны, фуфайка с длинным рукавом;
-  Цвет: черный;
-  Возрастная категория: взрослая;
-  ТР ТС 017/2011;
-  ГОСТ 31408-2009;

БЕЛЬЕ ЛЕТНЕЕ ЖЕНСКОЕ RS 7641

-  Плотность 180 гр/м2;
-  Состав: 100% хлопок;
-  Комплектность: панталоны, фуфайка с длинным рукавом;
-  Цвет: черный;
-  Возрастная категория: взрослая;
-  ТР ТС 017/2011 ;
-  ГОСТ 31405-2009;

комфорт и оптимальный
микроклимат

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ МУЖСКОЕ RS RS 7650 RS

- Плотность 260 гр/м2;
- Состав: 100% хлопок с начесом;
- Комплектность: панталоны, фуфайка с длинным рукавом;
- Цвет: черный;
- Возрастная категория: взрослая;
- ТР ТС 017/2011;
- ГОСТ 31408-2009;

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ ЖЕНСКОЕ RS RS 7651 RS

- Плотность 260 гр/м2;
- Состав: 100% хлопок с начесом;
- Комплектность: панталоны, фуфайка с длинным рукавом;
- Цвет: черный;
- Возрастная категория: взрослая;
- ТР ТС 017/2011;
- ГОСТ 31405-2009;





ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

RS 7660

- Плотность: 190 гр/м2;
- Состав: 100% хлопок ;
- Цвет: по запросу;
- Возрастная категория: взрослая;
- ТР ТС 017/2011;
- ГОСТ 31408-2009;

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ С КОРОТКИМ РУКАВОМ

RS 7671

- Плотность: 190 гр/м2;
- Состав: 100% хлопок;
- Цвет: по запросу;
- Возрастная категория: взрослая;
- ТР ТС 017/2011;
- ГОСТ 31405-2009;

стабильный комфорт
в течение дня

ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ С КОРОТКИМ РУКАВОМ

SS RS 7660 SS

- SS Плотность: 190 гр/м2;
- SS Состав: 100% хлопок ;
- SS Цвет: по запросу;
- SS Возрастная категория: взрослая;
- SS ТР ТС 017/2011;
- SS ГОСТ 31408-2009;

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

SS RS 7671 SS

- SS Плотность: 190 гр/м2;
- SS Состав: 100% хлопок ;
- SS Цвет: по запросу;
- SS Возрастная категория: взрослая;
- SS ТР ТС 017/2011;
- SS ГОСТ 31405-2009;





применима до -50°C

БАЛАКЛАВА RS 7910

Подшлемник «балаклава» RS 7910 торговой марки ROSSAFE изготовлена из трикотажного полотна (50 % натуральная шерсть, 50 % акрил).

-  Носовая часть из неопрена с флисовой подкладкой;
-  Имеет анатомический вырез для носа и перфорацию в области дыхательных путей;
-  Один универсальный размер;
-  Цвет черный;
-  Применяется для защиты лица от пониженных температур (до -50°C);

Материал: П/ш трикотаж / Неопрен;
Размерный ряд: универсальный;
Упаковка: 1/50;
Гарантийный срок хранения: 10 лет;
Сертификация: ТР ТС 017/2011;





перфорация
для свободного дыхания

БАЛАКЛАВА RS 7900

Подшлемник «балаклава» RS 7900 торговой марки ROSSAFE изготовлен из флиса (100 % полиэфир).

-  Носовая часть из неопрена с флисовой подкладкой;
-  Имеет анатомический вырез для носа и перфорацию в области дыхательных путей;
-  Один универсальный размер;
-  Цвет черный;
-  Применяется для защиты лица от пониженных температур (до -50°C);

Материал: Флис / Неопрен;
Размерный ряд: универсальный;
Гарантийный срок хранения: 10 лет;
Сертификация: ТР ТС 017/2011;





светоотражающая нить

ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ RS 7930

Шапка трикотажная RS 7930 торговой марки ROSSAFE изготовлена из 100% акрила с подкладкой из флиса, в качестве утеплителя используется Тинсулейт.

Светоотражающие нити на отвороте шапки для лучшей видимости в темное время суток.

Материал: Акрил / Флис/ Тинсулейт;
Размерный ряд: Универсальный ;
Гарантийный срок хранения: 10 лет;
Сертификация: ТР ТС 017/2011;

ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ RS 7920

Шапка трикотажная RS 7920 торговой марки ROSSAFE изготовлена из 100% акрила с подкладкой из флиса.

Светоотражающие нити на отвороте шапки для лучшей видимости в темное время суток.

Материал: Акрил / Флис;
Размерный ряд: Универсальный ;
Гарантийный срок хранения: 10 лет;
Сертификация: ТР ТС 017/2011;



НЕПРОБИВАЕМАЯ   ЗАЩИТА

применима до -40°C

ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ RS 7940

Шапка трикотажная утепленная RS 7940 с отворотом на флисовой подкладке торговой марки ROSSAFE. Шапка может изготавливаться с добавлением шерсти.

Материал верха: 100% акрил;
Подкладка: флис;
Утеплитель: Тинсулейт;
Размер: универсальный;
Гарантийный срок хранения: 10 лет;
Сертификация: ТР ТС 017/2011;

НЕПРОБИВАЕМАЯ **НЗ** **ROSSAFE**
ЗАЩИТА



светофильтр с регулировкой чувствительности
оптических датчиков и скорости затемнения



ЩИТОК СВАРЩИКА RS 2500

Щиток сварщика RS 2500 с автоматическим светофильтром предназначена для защиты глаз и лица от искр, брызг, вредного излучения при нормальных условиях сварки. Светофильтр автоматически переключается из светлого состояния в темное при зажигании дуги и возвращается в исходное состояние по окончании сварки.



- Подходит для сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа (TIG), ручной дуговой сварки с покрытым электродом (MMA), полуавтоматической сварки проволокой в среде защитных газов и порошковой проволокой без защитного газа (MIG/MAG), плазменной резки. Щиток RS 2500 не предназначен для лазерной и ацетиленокислородной сварки;
- После зажигания дуги, фильтр автоматического затемнения переходит из прозрачного состояния в затемненное, время реакции 1/25000 сек;
- Плавная регулировка уровня затемнения в диапазоне 9-13 DIN;
- Высокая эффективность фильтра автоматического затемнения обеспечивает полную защиту глаз и лица пользователя от УФ и ИК-излучения в течение всего процесса сварки, даже в прозрачном состоянии;
- Оптический класс — 1/1/1/2;
- Размеры светофильтра — 110x90x8,5 мм;
- Рабочая поверхность светофильтра — 92x42мм;
- Уровень затемнения в нерабочем состоянии - 4 DIN (фиксированный);
- Чувствительность — настраиваемая, внутренняя;
- Время переключения из темного положения в светлое — регулируемая 0,2-1 с, внутренняя настройка;
- Количество датчиков — 2 шт;
- Функция шлифования — есть, DIN 4, внешняя настройка;
- УФ/ИК защита — постоянная до DIN 16;
- Питание — солнечная батарея, литиевая батарейка (замена батареек не требуется);
- Вкл/Выкл — автоматическое;
- Температура эксплуатации -10 °C...+60°C;
- Температура хранения -20 °C...+70°C;
- Материал маски — полипропилен;
- Вес маски — 510г;
- Храповый механизм регулировки оголовья;

Артикул: TN08;
Материал: Полипропилен;
Упаковка: 1/5;
Гарантийный срок хранения: 5 лет;
Сертификация: ТР ТС 019/2011;





Результат в современном спорте на 80 % зависит от человека и на 20 % — от экипировки и дополнительных возможностей, которые она предоставляет.

От качества применяемых средств защиты зависит не только результат, но и здоровье участников, что идейно объединяет спорт и проминдустрию.

Надёжность, эффективность и эргономика — в фокусе внимания лидеров рынка.

Выбирайте лучшее !



НЕПРОБИВАЕМАЯ **НЗ** **ROS SAFE**
З А Щ И Т А
на производстве и в чрезвычайных ситуациях