

JOSKIN



www.joskin.com

КОСИЛКИ & МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ



СПЕЦИАЛИСТ ПО РАСТИТЕЛЬНЫМ ОСТАТКАМ



Универсальность для любых испытаний


КОСИЛКИ & МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАСТИТЕЛЬНЫМ ОСТАТКАМ

Тип грунтовых работ:

- **Косилка:** удаляет остатки и способствует быстрому, равномерному росту на обработанном участке. Косилка TR обеспечивает чистый и не слишком низкий срез травы. Этот процесс способствует немедленному и быстрому отрастанию, в отличие от кошения с помощью мульчирователя с горизонтальной осью, после которого растениям будет сложнее возобновить рост.
- **Мульчирователь:** принцип работы тот же, что и у косилки, но с более мощным приводом для измельчения более густой растительности, например, паров.



Фронтальная ATR

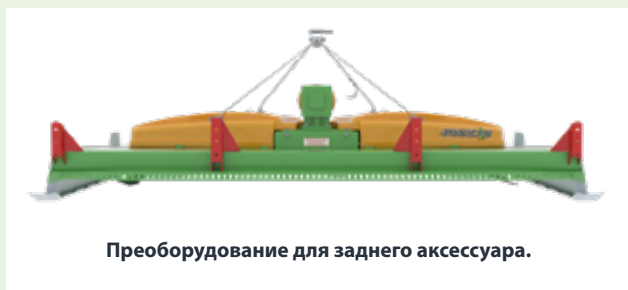

Преоборудование для заднего аксессуара.




Оцинкованные полозья шириной 144 мм по всей ширине орудия. Высота среза регулируется от 6 до 8 положений, в зависимости от модели.



Задние и передние защитные цепи.



Задние валки.

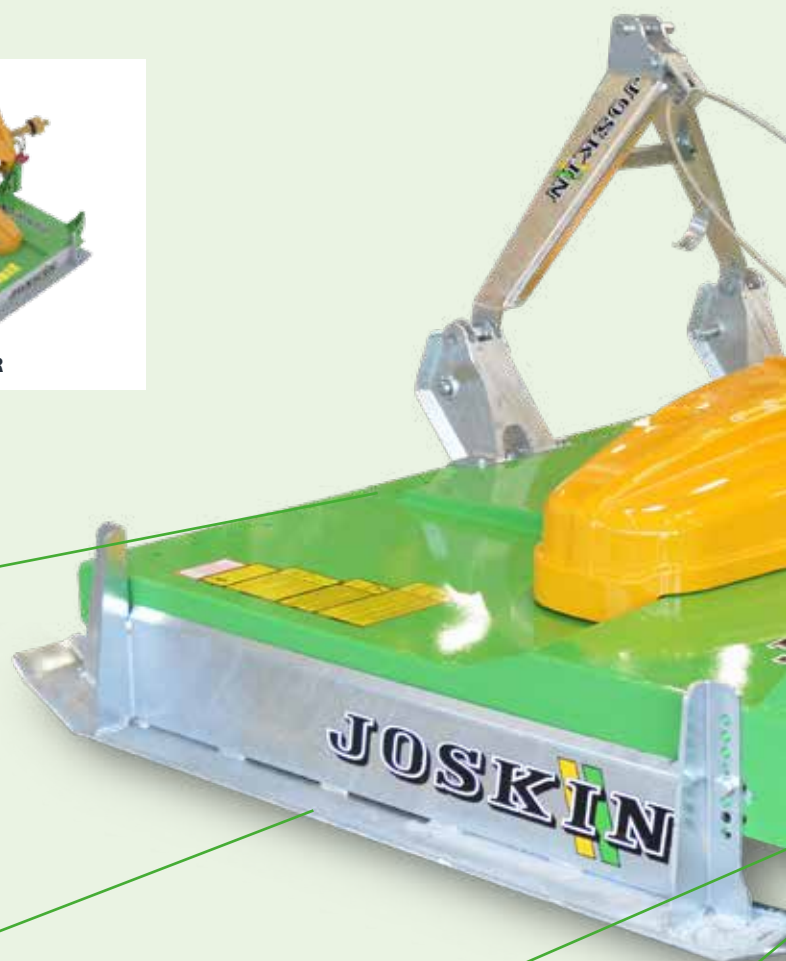



Ременной привод для предотвращения механических повреждений орудия (TR).




Защитный кожух для ремней (TR) и для механических трансмиссий с резиновым амортизатором (BJ).



Самовыдвигающиеся ножи 195 mm с витым профилем: лучшая вентиляция картера и более равномерное распределение (на TR-ATR-TRT-BEV).



Держатель ножей с оцинкованными дисками для превосходного копирования поверхности и оптимальной защиты.

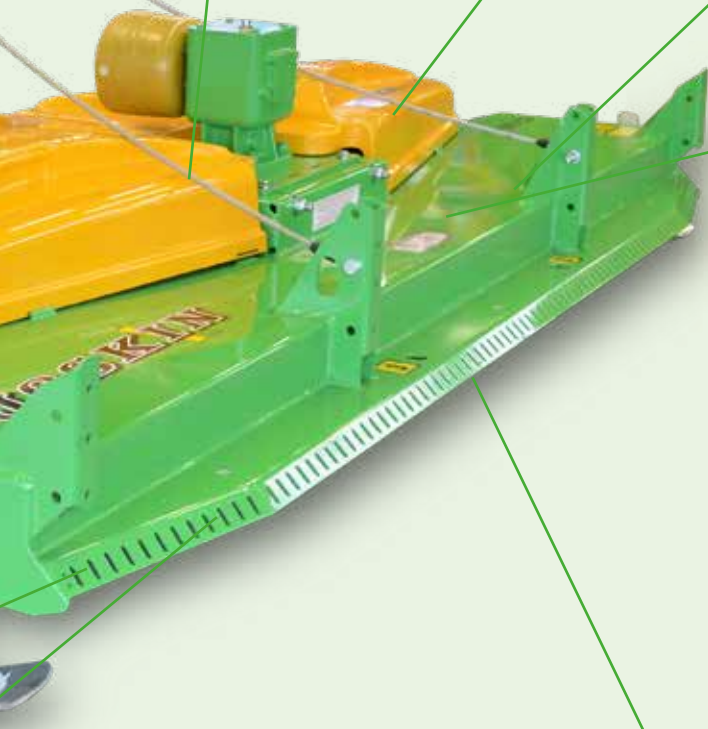

(A) Система безопасности интегрирована в складные модели.



(B)




(B) Регулируемый резиновый упор.


(C) Сайлентблок для блокировки без вибраций на дороге.

(A)


(C)

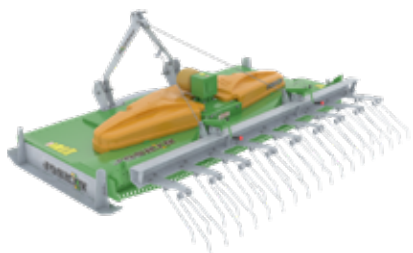

Задненавесная оцинкованная борона с двумя рядами гибких зубьев (TR).

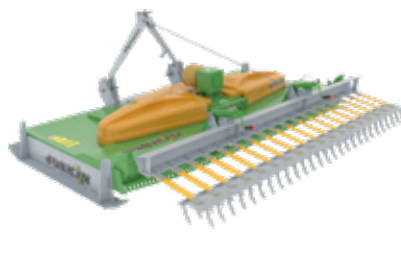

Задняя борона с гнутыми зубьями на пружинных рессорах (TR).

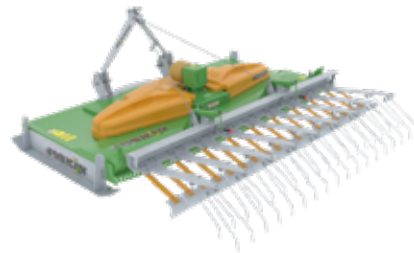

Один ряд 15-сантиметровых скребков и два ряда гибких зубьев (TR).



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КОСИЛОК И МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ

КОСИЛКИ



TR/180/C2

Рабочая ширина: 1,8 м
Транспорт. ширина: 2,1 м
Количество роторов: 2
Вес: 350 кг




TR/220/C3

Рабочая ширина: 2,2 м
Транспорт. ширина: 2,5 м
Количество роторов: 3
Вес: 400 кг



TR/270/C3 ATR/270/C3

Рабочая ширина: 2,7 м
Транспорт. ширина: 3 м
Количество роторов: 3
Вес: 480 (TR) или 570 (ATR) кг

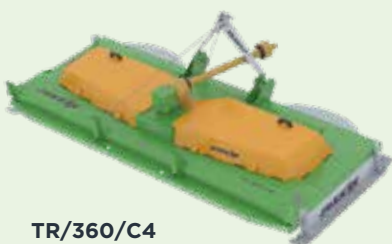

TR/360/C4

Рабочая ширина: 3,6 м
Транспорт. ширина: 3,9 м
Количество роторов: 4
Вес: 600 кг



TR/270/DTH3


Рабочая ширина: 2,7 м
Транспорт. ширина: 2,45 м
Количество роторов: 3
Вес: 550 кг



TRT/750/C6


Рабочая ширина: 2 x 2,7 м
(7,5 м с ATR)
Транспорт. ширина: 2,5 или 3 м (ATR)
Количество роторов: 2 x 3
Вес: 1 050 кг

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ GARDEN



BEV/130/C1


Рабочая ширина: 1,3 м
Транспорт. ширина: 1,6 м
Количество роторов: 1
Вес: 180 кг



BEV/160/C1


Рабочая ширина: 1,6 м
Транспорт. ширина: 1,9 м
Количество роторов: 1
Вес: 280 кг

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ



BJ/275/C2

Рабочая ширина: 2,75 м
Транспорт. ширина: 3 м
Количество роторов: 2
Вес: 680 кг



BJ/315/C2

Рабочая ширина: 3,15 м
Транспорт. ширина: 3,4 м
Количество роторов: 2
Вес: 760 кг

