



Навесной гидравлический кран-манипулятор **НГКМ-5Т** **ЯРОСЛАВИЧ**

2025 год



www.pkyar.ru

* Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. Фотографии могут не соответствовать действующей модификации и гарантийным условиям. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники просим обращаться в управление продаж АО «ПК «Ярославич» или к официальным дилерам.






КРАН-МАНИПУЛЯТОР НГКМ-5Т ЯРОСЛАВИЧ



Шарнирно-сочлененная конструкция в сочетании с телескопической стрелой позволяет производить работы с грузом с большей степенью свободы.



Удобный пост управления, состоящий из 7-секционного гидрораспределителя, тяг и рычагов, дублируется с двух сторон.



Гидроцилиндры собственного производства оснащены гидрозамками и работают при любых погодных условиях.



НАЗНАЧЕНИЕ

Манипулятор НГКМ-5Т предназначен для погрузочных и разгрузочных работ в сельскохозяйственной, коммунальной и ремонтно-строительных сферах. Загрузка посевного материала, удобрений и других сыпучих грузов, транспортируемых в мешках класса «Биг-Бэг», погрузка различных материалов и оборудования, масса которых не превышает допустимую грузоподъемность гидроманипулятора. Бурение скважин для монтажа опор, ограждений, фундаментов. Монтируется на заднюю трехточечную навеску категории НУ-2 и НУ-3.

НАДЕЖНОСТЬ

- Гидроманипулятор изготовлен из легированной конструкционной стали.
- Надежные гидроцилиндры собственного производства.
- Окраска двухкомпонентными полиуретановыми эмалями.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ


- Опционально может комплектоваться дополнительным баком для гидравлической жидкости объемом 20 литров. Может агрегатироваться с тракторным прицепом.
- Большая свобода работы с грузом. Возможность установки различных рабочих органов (крюк, ротатор, грейфер, бур и др.)

КОМФОРТ

- Встроенные в гидролинии дроссели позволяют регулировать плавность движения гидроцилиндров.
- Легко и быстро монтируется на заднюю трехточечную навеску трактора.
- Удобное управление.

БЕЗОПАСНОСТЬ


- Все гидроцилиндры оснащены гидрозамками.
- Гидравлические упоры надежно фиксируют кран при работе. Они оснащены съемными противоскользящими накладками.
- Давление в системе ограничено предохранительным клапаном.

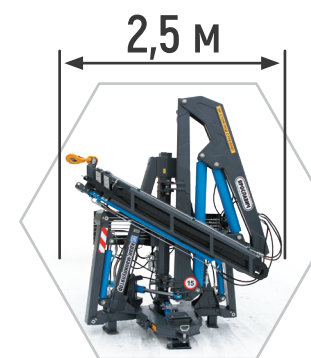

В транспортном положении гидроманипулятор не выступает за габариты трактора и может легко передвигаться по дорогам общего пользования.




Легко и быстро монтируется на заднюю трехточечную навеску трактора. Может эксплуатироваться в сцепке с тракторным прицепом.



Комплектуется указателем наклона (креномер) с подсветкой. Возможность установки на практически любую поверхность.

ГРУЗОВЫСОТНАЯ ДИАГРАММА

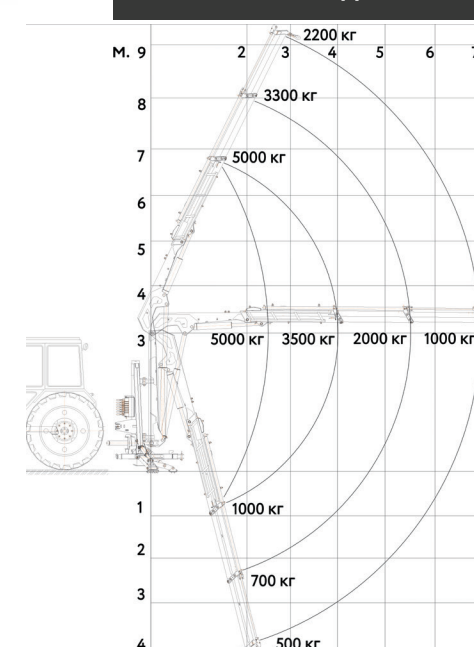

Технические характеристики

Грузоподъемность, кг	до 5 000
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг	1 000
Максимальная высота подъема, мм	9 000
Максимальный вылет стрелы, мм	7 000
Максимальная глубина опускания стрелы, мм	4 000
Угол поворота стрелы, град	150
Масса, кг	2 000
Габаритные размеры, мм	1600 x 2450 x 3100
Транспортная скорость, км/ч	15
Минимальный свободный объем жидкости в гидросистеме трактора, необходимый для работы НГКМ-5Т, л	36
Агрегатируется с тракторами	MT3-1221 и их аналоги, имеющие трёхточечную навеску НУ-2 и НУ-3, г.п. не менее 2т.

