



# Finer SL

SPECJALISTA O DUŻEJ SILE UDERZENIA I PRECYZJI







# Finer SL

ZWALCZANIE CHWASTÓW I PRZYGOTOWANIE ŁOŻA SIEWNEGO –  
FINER SL ŁĄCZY OBIE FUNKCJE W JEDNEJ MASZYNIE

- Idealny do utrzymywania czarnych powierzchni i przygotowania łoża siewnego
- Kompaktowa konstrukcja dzięki rozstawowi belek co 50 cm
- Całkowite podcinanie dzięki 22 cm szerokim skrzydłowym lemieszom i 15 cm odstępowi między śladami
- Elastycznie dostosowujący się do wszystkich wyzwań





Dzięki Finer SL firma HORSCH oferuje maszynę, która jest bardzo uniwersalna w zastosowaniu. Od płytkiej uprawy gleby przez płytkie cięcie aż po przygotowanie łoża siewnego, Finer SL może być uniwersalnie wykorzystywany. Jego głównym obszarem działania jest płytka uprawa gleby i podcinanie na całej powierzchni pola. W tym celu Finer SL może być wyposażony w różne opcje. Dzięki kołom prowadzącym na głębokości z przodu w połączeniu z wałem lub kołami prowadzącymi na głębokość z tyłu, gwarantowane jest dokładne prowadzenie głębokości na poziomie od 2 do maksymalnie 10 cm głębokości roboczej. W zależności od zastosowania, klient może również wybierać pomiędzy lemieszami o szerokości 5 cm, które nadają się wyjątkowo dobrze do przygotowania łoża siewnego, a 22 cm szerokimi lemieszami skrzydłowymi. Te ostatnie gwarantują podcięcie całej powierzchni na zadanej głębokości roboczej. Dla trudnych warunków i suchych gleb zalecane są opcjonalne podwójne sprężyny, które dodatkowo stabilizują zęby. Kompaktowa konstrukcja z wysokością ramy 58,5 cm i odstępem między belkami 50 cm sprawia, że Finer SL jest wydajną maszyną w szerokościach roboczych od 5 do 8 m w systemie 3-punktowym. Dzięki różnorodnym wariantom wałów wtórnie ugniatających, maszynę można dostosować do niemal wszystkich warunków glebowych. Dla jeszcze intensywniejszej walki z chwastami i trawami zaleca się opcjonalną bronę zgrzebło, które dodatkowo wyrwa z ziemi bryły korzeniowe, a tym samym sprzyja wysychaniu chwastów, co ogromnie zwiększa skuteczność ich zwalczania. Na życzenie klienta Finer SL można połączyć z wyposażeniem dodatkowym, np. z zestawem do siewu roślin polowych lub międzyplonów w połączeniu ze zbiornikiem czołowym bądź z siewnikiem MiniDrill. W celu zapewnienia większego komfortu pracy zgrzebło oraz jego głębokość roboczą można opcjonalnie ustawiać hydraulicznie. Dzięki temu Finer SL staje się maszyną o uniwersalnym zastosowaniu z wieloma opcjami, w konsekwencji czego doskonale dopasowuje się do wymagań klientów.



Z wałem lub kołami podporowymi



Od 5 do 8 metrów szerokości roboczej



# SYSTEMY WAŁÓW

WSZECHSTRONNY, ZAPEWNIAJĄCY NAJLEPSZE WYNIKI

Różne warianty wałów HORSCH oddziałują w różnoraki sposób na warstwę podglebia i są stosowane w różnych warunkach.



## Wał RollFlex

- Głębokie wtórne zagęszczanie gleby z zachowaniem luźnej powierzchni
- Duża zdolność wyrównywania dzięki sprężynom pośrednim
- Samoczyszczący, bez skrobaków
- Duża niezawodność

## Wał RingFlex

- Duża powierzchnia nośna dzięki elementom pierścieniowym o szerokości 7 cm
- Dodatkowo wpracowuje materiał organiczny w glebę
- Możliwość przebrojenia na wał zimowy
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 120 kg

## Wał RollPack

- Stalowy wał pierścieniowy o średnicy 55 cm
- Głębokie, pasmowe zagęszczanie gleby
- Elastyczne warunki użytkowania
- Ciężar w przeliczeniu na metr szerokości roboczej: 125 kg

## Wał RollCut

- Pasowe zagęszczanie gleby
- Dobra struktura powierzchni na średnio ciężkich glebach
- Idealny wał do średnich i ciężkich gleb
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 130 kg

## Wał strunowy

- Niewielkie zagęszczanie gleby
- Bardzo łatwy w uciążu
- Niewielki ciężar własny
- Masa na metr szerokości roboczej: 102 kg

## Wał DoubleCage

- Idealna, luźna powierzchnia
- Dodatkowo wzrusza i wyrównuje glebę
- Luźno odkłada materiał organiczny na powierzchni
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 78 kg

- Centralny element określający jakość pracy
- Prowadzenie na głębokości
- Różne rodzaje wtórnego zagęszczania gleby w zależności od wymagań
- Idealna jakość pracy, kiedy jest mokro oraz w okresie suszy
- Odpowiednie podłoże do kiełkowania samosiewów i chwastów towarzyszących
- Gruboziarnista, luźna struktura gleby na glebach średnich i ciężkich
- Ostateczne "dopieszczenie" wierzchniej warstwy gleby



# DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Dwurzędowa brona zgrzebło z hydrauliczną regulacją agresywności




Podwójna sprężyna



Opcjonalnie z tylnymi kołami prowadzącymi na głębokości zamiast wału



Opcjonalnie z hydraulicznie regulowanym dwurzędowym zgrzebłem

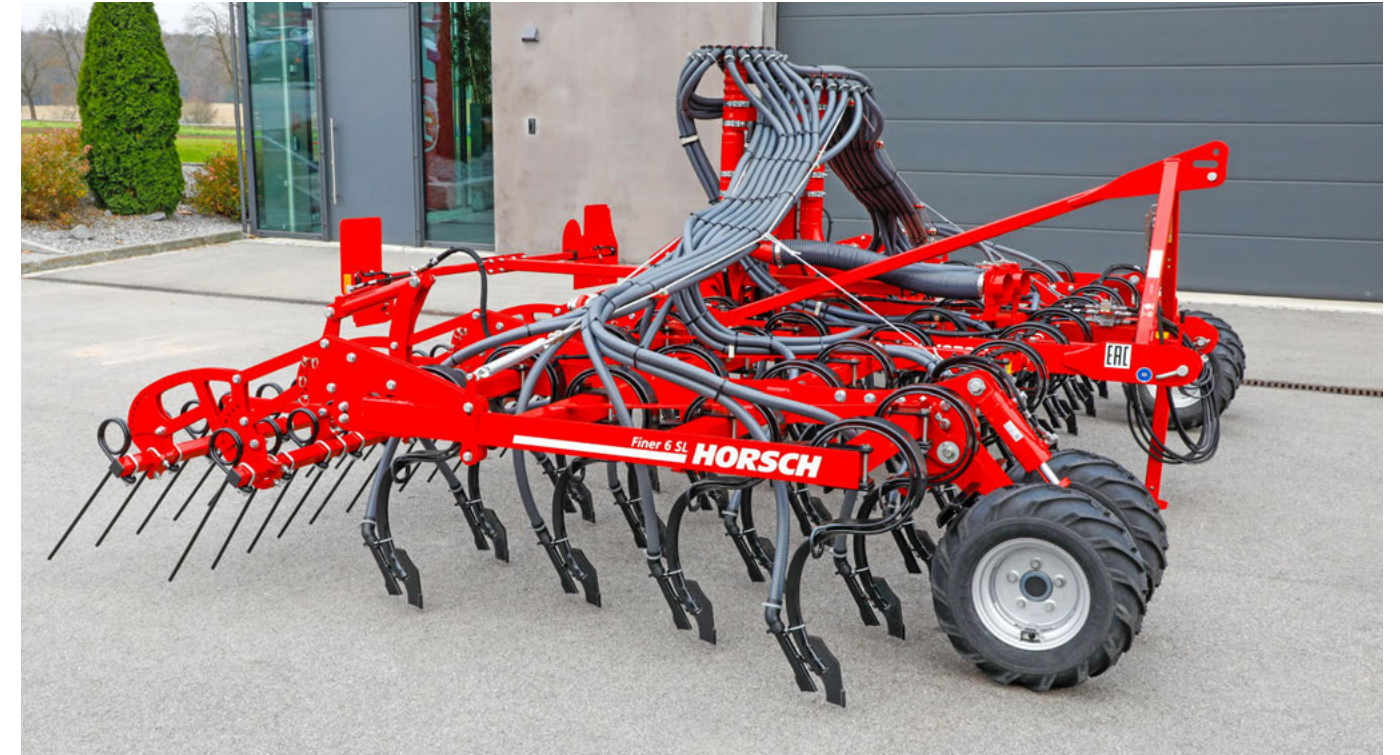

## Zestaw do siewu z Finer SL

Zestaw do siewu dla Finer SL jest idealny do siewu w wilgotnych warunkach i dla międzyplonów. W zależności od warunków użytkowania i lokalizacji, Finer może być wszechstronnie wykorzystywany.

- System pneumatyczny z redlicami zębowymi
- Podwójna głowica rozdzielcza
- Idealny do siewu w wilgotnych warunkach



# DANE TECHNICZNE

| Finer SL                                           | 5 SL                                      | 6 SL                                        | 7 SL                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Szerokość robocza (m)                              | 5,00                                      | 6,00                                        | 7,00                                        |
| Szerokość transportowa (m)                         | 2,70                                      | 2,70                                        | 2,70                                        |
| Odstęp między śladami (cm)                         | 15,20                                     | 15,40                                       | 15,60                                       |
| Wysokość ramy (cm)                                 | 58,5                                      | 58,50                                       | 58,50                                       |
| Wysokość transportowa (m)                          | 2,75                                      | 3,25                                        | 3,75                                        |
| Długość (m)                                        | 3,00 - 4,50 – w zależności od wyposażenia | 3,00 - 4,50 – w zależności od wyposażenia   | 3,00 - 4,50 – w zależności od wyposażenia   |
| Ciężar (kg)                                        | 2000 - 3400 – w zależności od wyposażenia | 2 150 - 3 700 – w zależności od wyposażenia | 2 300 - 4 000 – w zależności od wyposażenia |
| Ilość zębów (szt.)                                 | 33                                        | 39                                          | 45                                          |
| Odległość między zębami w rzędzie (cm)             | 61                                        | 62                                          | 62                                          |
| Wielkość opon kół prowadzących na głębokości       | 23 x 10,5 -12                             | 23 x 10.5 – 12                              | 23 x 10.5 – 12                              |
| Maksymalna głębokość robocza (cm)                  | 10                                        | 10                                          | 10                                          |
| Działające dwustronnie urządzenie sterujące (szt.) | 1 (1+ 1 na każdą dodatkową opcję)         | 1 (1+ 1 na każdą dodatkową opcję)           | 1 (+ 1 na opcję)                            |
| Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)                       | 90-175 / 120-240                          | 115 –200 / 160 –270                         | 130 –220 / 180 –300                         |
| Trzypunktowy układ zawieszenia                     | Kat. III/IV                               | Kat. III/IV                                 | Kat. III/IV                                 |







Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel



**HORSCH Maschinen SE & Co. KG**

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: [info@horsch.com](mailto:info@horsch.com)

**[horsch.com](http://horsch.com)**

Papier: 120 g/m<sup>2</sup> Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de). Farba drukarska: farba drukarska QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Więcej informacji na stronie [www.c2c-ev.de](http://www.c2c-ev.de).

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60212394 (AGRI25)