


Комплекс комбинированный предпосевной ККП-8000 М "Малахит"

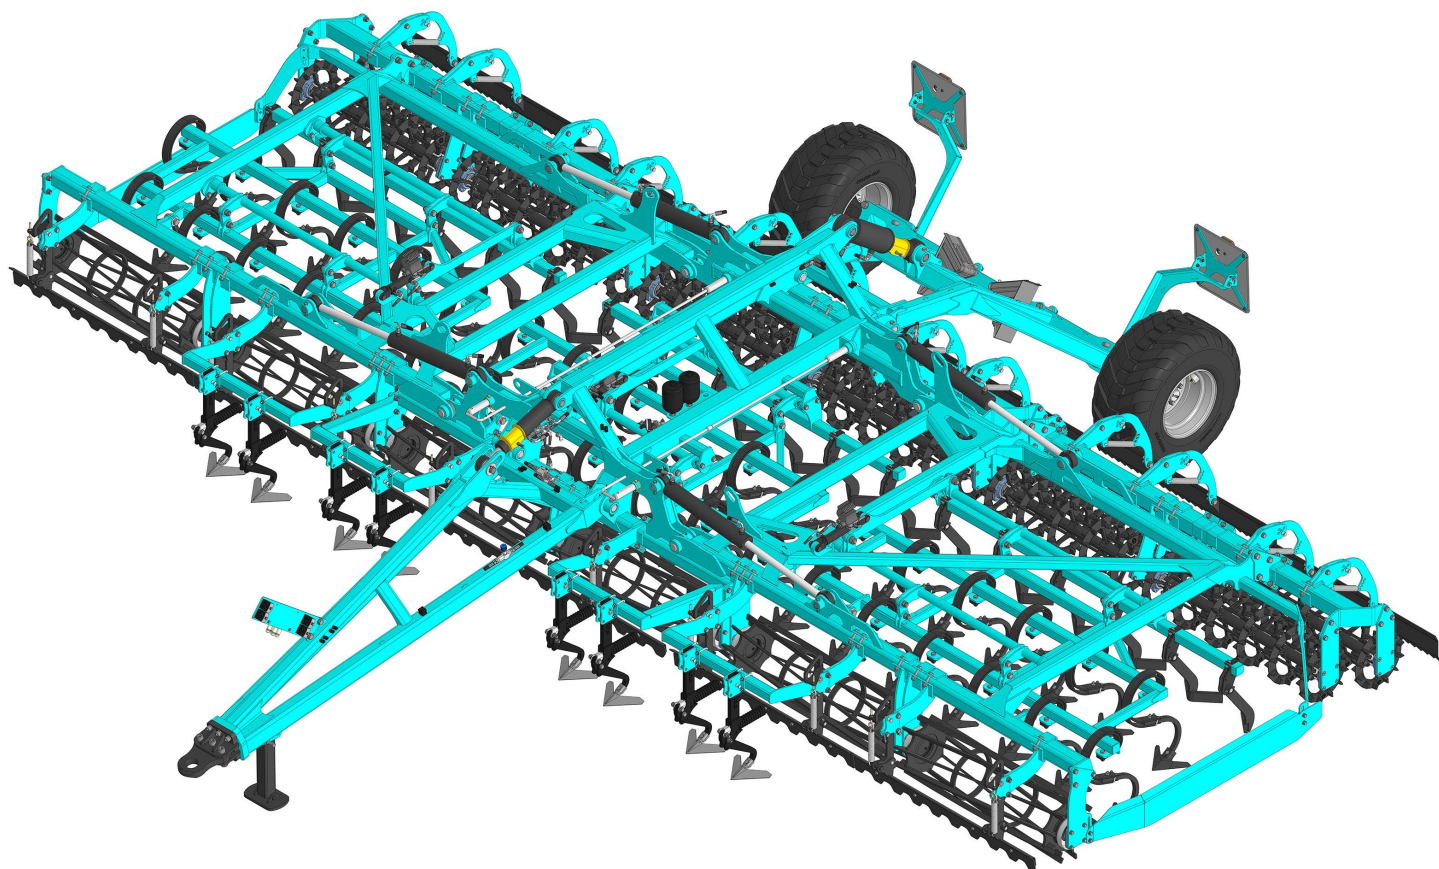

Технические характеристики:


Наименование показателя	Значение показателя	
Рабочая скорость движения, км/ч	10...16	
Транспортная скорость не более, км/ч	20	
Рабочая ширина захвата, м	8	
Глубина обработки не более, см	12	
Количество рядов рабочих органов, шт	2	4
Количество рабочих органов, шт.	36	59
Ширина лапы, мм	270	200
Габариты в рабочем / транспортном положении (± 50), мм:		
Длина	7 300 / 7 200	
ширина	8 200 / 2 990	
высота	1 250 / 3 990	
Дорожный просвет, мм.	350	
Масса с тяжелыми кольчатыми катками, кг	5 900	5 800
Мощность трактора, л.с.	230-280	

Варианты рабочих секций


Комплекс может оснащаться одним из двух вариантов секций двухрядными или четырехрядными. Каждая рабочая секция конструктивно крепится к основной раме.

При всех работах по монтажу и техобслуживанию на рабочих органах комплекса, необходимо устанавливать машину на опоры при помощи подходящих средств.

Двухрядные

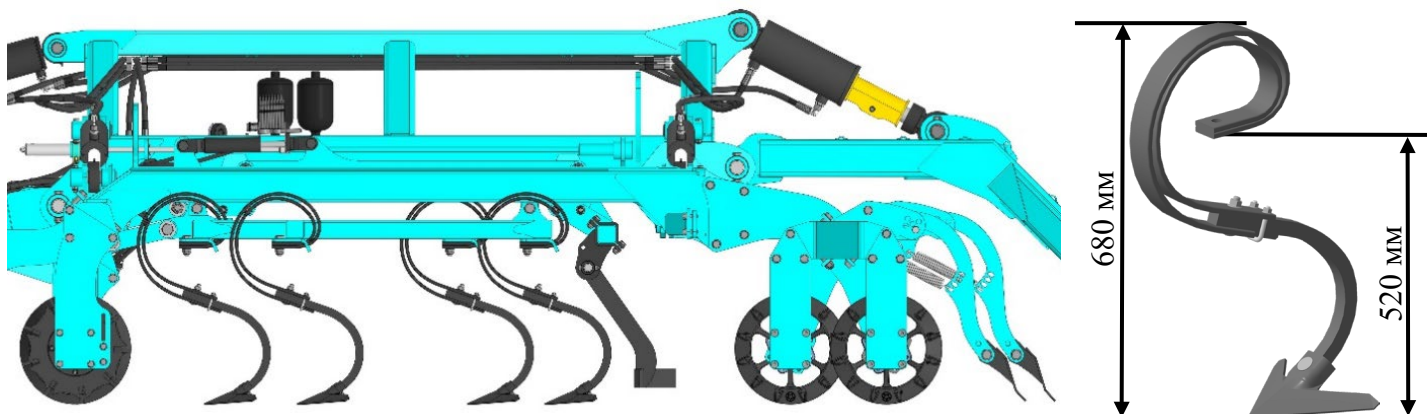

Двухрядное расположение стрелчатых лап шириной 270 мм с перекрытием 50 мм гарантирует идеальную подготовку посевного ложа за один проход. Высота стойки 52 см обеспечивает защиту лапы от повреждений о препятствия.

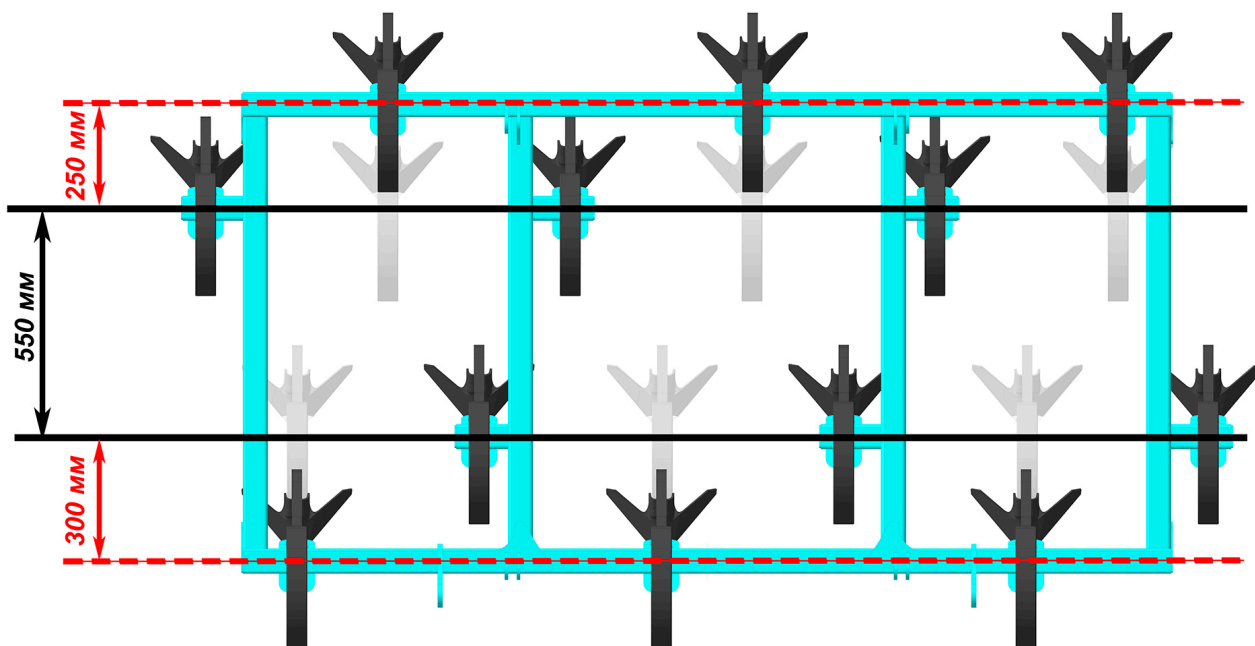

Расстановка рабочих органов в двухрядной секции


Фактически 2 ряда сохранены, просто каждый из них разнесён в шахматном порядке.

Разнесение рабочих органов 2х-рядного подрамника уменьшает забиваемость культиватора пожнивными остатками.

Ключевое преимущество: стойка на 30% жестче по сравнению с четырехрядной конфигурацией, что напрямую повышает качество и стабильность обработки почвы. Технологический шаг следа – 220 мм.

Дополнительные возможности: двухрядная система допускает установку выравнивающего блока для сверхравномерного распределения грунта перед задним катком.

Четырехрядные

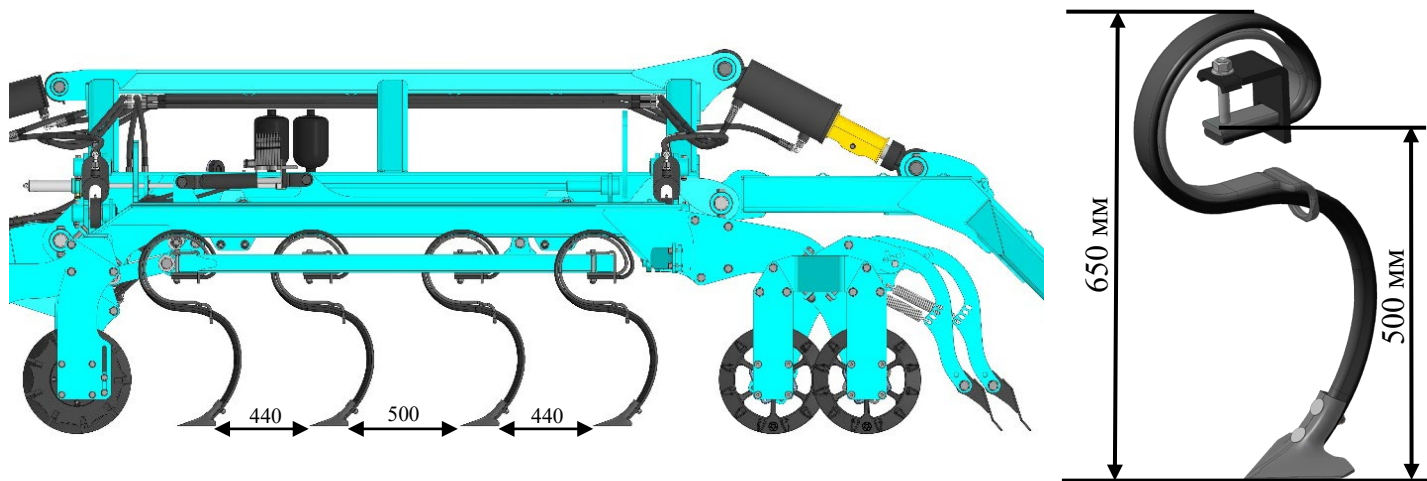

Четыре ряда пружинных S-образных стоек с лапами шириной 200 мм, гарантирует качественную весеннюю обработку полей. Высота стойка составляет 50 см. Благодаря небольшому углу атаки снижается нагрузка на трактор и обеспечивается сохранение влажных слоев почвы, что положительно сказывается на скорости и равномерности появления всходов. Перекрытие между смежными лапами - 60 мм.

На моделях ККП-6000 М и ККП-8000 М увеличено расстояние междурядьев, по сравнению с расстоянием на моделях ККП-10000 М и ККП-12000 М, что уменьшает забивание и обеспечивает улучшенный проход пожневных отставков.


Варианты заднего катка

Тандемный кольчатый каток



Тандемный тяжелый чугунный опорный прикатывающий каток удерживает секцию на заданной глубине обработки. Разрушает комья почвы, производит окончательное уплотнение. Диаметр катка 400 мм. Кольца в катке зацеплены между собой таким образом, что исключается их прокручивание.

Тандемный планчатый каток

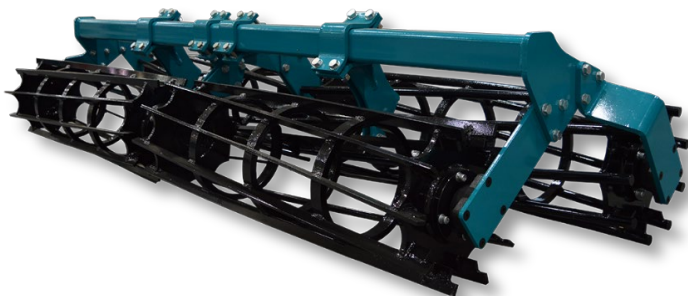

Диаметр катка 360 мм. Планки катка интенсивно и равномерно распределяют почву. Планки в катке расположены под углом к оси вращения, что обеспечивает постоянный контакт катка с почвой, плавность движения и устойчивость к забиванию.