

НОВИНКА

Восход

«ВОСХОД-ДО-12У»

Дежеопрокидыватель


Предназначен для механизированной загрузки опары из деж А2-ХТД и Т1-ХТ2Д, объемом 140 и 330 литров в тестомесильные машины "Прима-160Р" и "Прима-300Р" и выгрузки деж Д-160, Д-300, Д-300В, А2-ХТД и Т1-ХТ2Д в межэтажные промежуточные бункеры, тестоспуски или перегрузки в другие дежи.

Дежеопрокидыватель представляет собой исполнительный механизм, приводимый в действие от тестомесильной машины "Прима-160Р" или "Прима-300Р".

Система управления тестомесильной машины контролирует работу дежеопрокидывателя, выдает звуковое и световое оповещение при подъёме и опускании подкатных деж.

Для самостоятельной работы дежеопрокидыватель комплектуется приводом "Восход-ДО-12У" (приобретается отдельно).

При работе с дежами А2-ХТД, Т1-ХТ2Д, Д-160, Д-300 и Д-300В на дежеопрокидыватель монтируются соответствующие захваты (приобретаются отдельно).

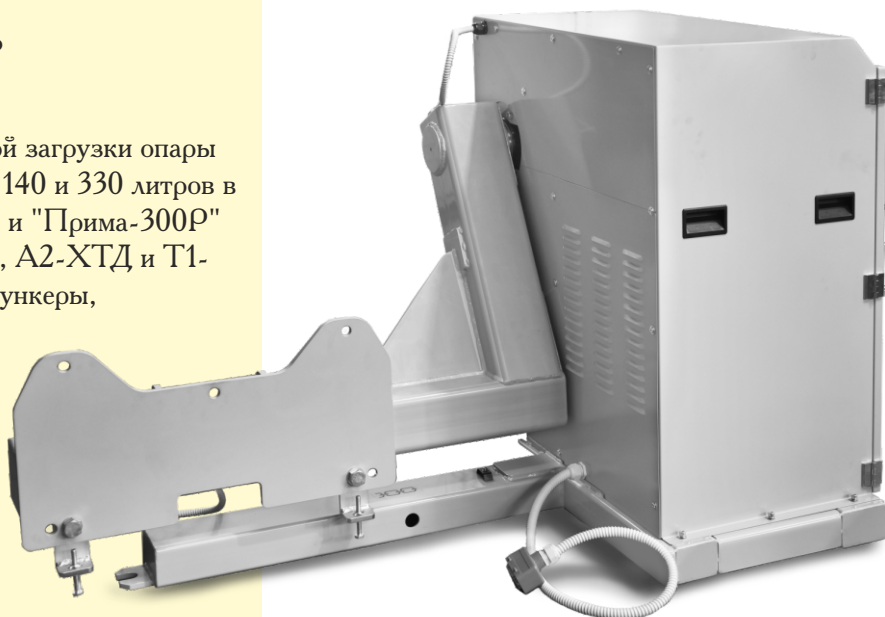

«ВОСХОД-ДО-12У»



Пульт управления из комплекта привода дежеопрокидывателя «ВОСХОД-ДО-12У»



«ВОСХОД-ДО-12У»
с тестомесильной машиной
«Прима 300Р»



АО НПП фирма «Восход» производитель современного профессионального оборудования для хлебопечения.
JSC SPE Firm «Voskhod» is a manufacturer of modern professional bakery equipment.


Значение параметра (захваты)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Д-140-12	Д-160-12	Д-300-12	Д-300-12 -199.86	Д-330-12	
Грузоподъемность, кг, не более	125		220	480	450	320
Высота выгрузки (расстояние от пола до нижней кромки дежи или лотка), мм, не менее	с лотком	без лотка	1106	995	1002	962
	895	1054				
Наивысшая точка от пола (при опрокидывании дежи), мм, не более	1890		2033	2152	2129	2047
Угол поворота дежи в положении выгрузки, град	90±2		110±2	110±2	110±2	90±2
Время подъёма и опрокидывания дежи, с, не более	25					
Время опускания дежи, с, не более	20					
Номинальная потребляемая мощность (с приводом), кВт	2*					
Номинальное напряжение, В	3NPE ~ 230/400*					
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	1705х981х1047**					
Масса без захватов, кг, не более:	355**					

* с приводом ** без захватов и привода

Опрокидывание дежи А2-ХТД с захватом Д-140-12 в составе машины тестомесильной «Прима-160Р»

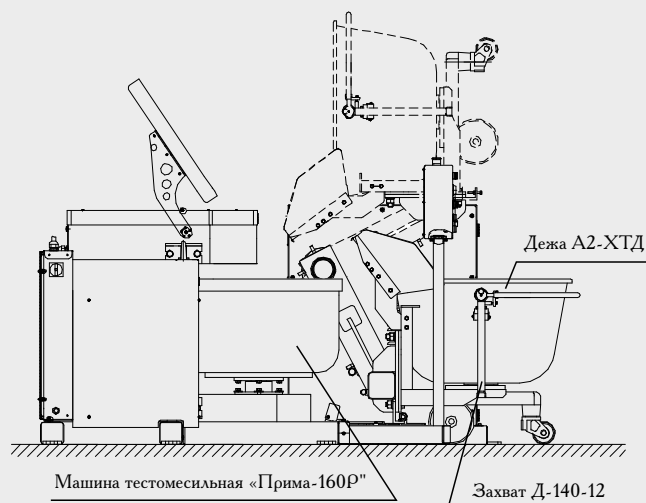

Опрокидывание дежи Т1-ХТ2Д с захватом Д-330-12 в составе машины тестомесильной «Прима-300Р»

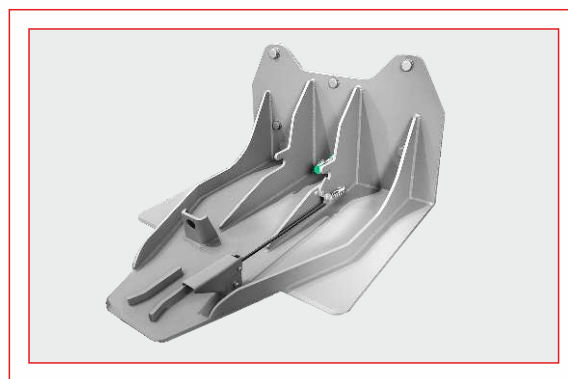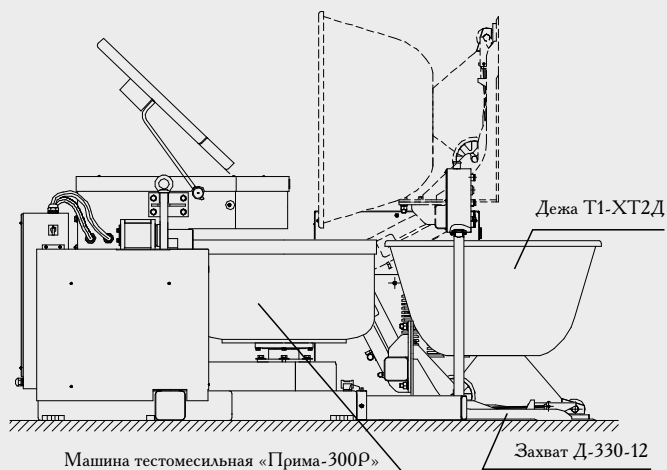

Захват Д-330-12



voskhod-saratov.ru

ул. Астраханская, д. 21, стр. 1, Саратов, 410004.
Тел./факс: (8452) 39-10-01, 39-10-02, 39-10-03 (многоканальные).
Е-mail: office@voskhod-saratov.ru; http://voskhod-saratov.ru
Представительство в Азии: Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100000,
проспект Мустакилик, д.75, Бизнес центр "INKONEL", офис 805.
тел. +998 (78) 150-30-08, +998 (78) 150-30-09

«Восход®» является зарегистрированным товарным знаком АО НПП фирмы «ВОСХОД»