

ROZRZUTNIK N-264/1

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



✓ **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**

cena detaliczna
142 700 PLN
Rabat ustal z dilerem



GWARANCJA
24 miesiące



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

Cenny netto w PLN

od dnia 14.02.2022

wersja.2.2022



CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE

Typ/wersja/wariant	N-2/D20/71
Techniczne (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita	21 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita (zgodnie z UE 2015/208)	18 000 kg
w tym na osie max.	18 000 kg
w tym na dyszel max.	3 000 kg
Ładowność	~14 220 kg*
Masa własna	~6 780 kg*
Powierzchnia ładunkowa	11,2 m ²
Pojemność ładunkowa	12,9 m ³
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2190 mm
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5120 mm
Wysokość ścian skrzyni	1150 mm
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość)	8240/2460/~3055 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3 mm / 4 mm
Wysokość platformy od podłoża	"~1570/ koła 550/60-22,5 ~1525/ koła 600/50-22,5"
Rozstaw kół	1900 mm
Zawieszenie	tandem - resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla	3 000 kg
Rozmiar ogumienia	550/60-22,5
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	88/120 (kW/KM)
Wysokość zaczepu sprzęgowego - położenie dolne	525
Wysokość zaczepu sprzęgowego - położenie górne	1170
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	~18 - 24 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

** - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

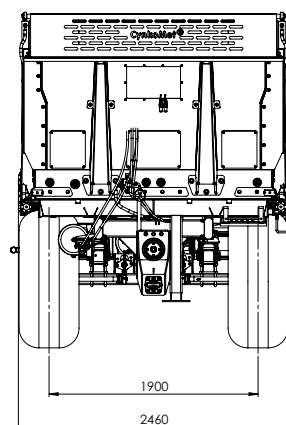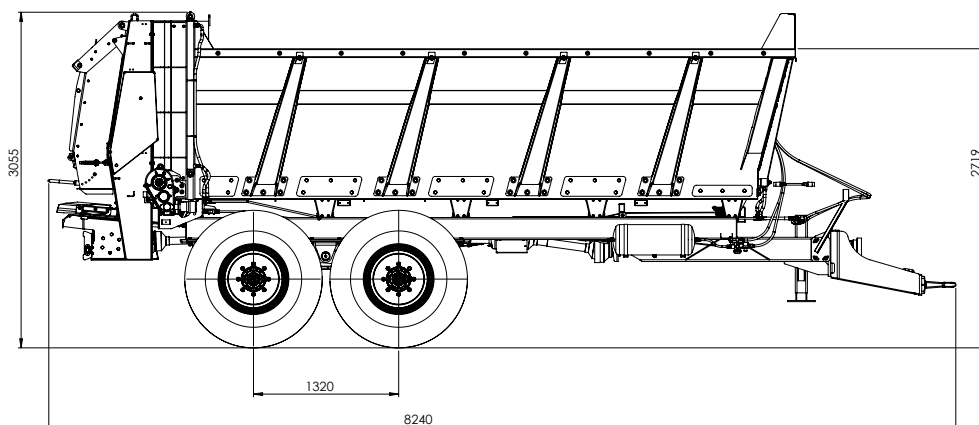

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Cynkowane ogniowo ściany o wysokości 1150 mm wykonane z blachy grubości 4 mm ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości

Ściany wzmocnione ocynkowanym profilem brzegowym 80x80x4 oraz wspornikami z blachy 4 mm ze stali S355

Wsporniki ścian wyposażone w zbrojoną uszczelkę krawędziową zapobiegającą uszkodzeniom powłoki cynkowej ścian

Nowe koła 550/60-22,5

Adapter AVH2 (dwa bębny łopatkowe poziome + 2 talerze rozrzucające)

Ocynkowany ogniowo adapter z osłoną serwisową unoszoną hydraulicznie

Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)

Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68), przekrój belki - kwadrat 100, rozmiar hamulca 406x120 412E, 8 szpilek M20x1,5

Zdejmowana drabinka zewnętrzna cynkowana ogniowo ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej

Rama dolna cynkowana ogniowo posiadająca podłużnice z profili 200x80x6 połączone profilami 160x80x6 oraz 80x60x4, z belką dyszla wykonaną z blachy 8 mm

Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy o grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z blachy 5 mm, belka czołowa z blachy 8 mm

Wymienna przykręcana podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo

Wymienne ocynkowane ślizgacze listew przenośnika podłogowego

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, lampy przednie LED

Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami o skoku 1250

Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym

Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50

Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65

Wymienne dolne ślizgi przenośnika wykonane z listew dębowych ograniczające hałas podczas pracy

Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości

Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda

Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego

Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzęgła zabezpieczające przekładnię: cierne i jednokierunkowe

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Homologowana instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatyczną regulacją siły hamowania firmy HALDEX.

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Podpora dyszla hydrauliczna

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Ocynkowana ogniowo osłona przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa (wg. normy PN-EN 690:2014-02)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZyny**Cena PLN**

Ocynkowane ogniowo nadstawy 320mm	3 140 zł
WOM wał przegubowy szerokokątny do łączenia z ciągnikiem	2 150 zł
Nowe koła 600/50- 22,5 (homologacja EU)	8 930 zł
Oświetlenie full LED	470 zł
Szybkozłazce hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	80 zł
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	11 290 zł
Trójkąt ostrzegawczy	80 zł
Zaczep kulowy 80 mm	1 710 zł
Adapter pionowy A2V	2 100 zł
System hydraulicznego sterowania deflektorem do adaptera A2V wyposażony w rozdzielacz hydrauliczny z elektrozaworami ze sterowaniem elektrycznym	6 290 zł
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika	2 050 zł
Cynkowana ogniowo osłona okna wizyjnego	290 zł
Szybkozłazce hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie (szt)	80 zł

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZES AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.

Cennik na stronie internetowej www.cynkomet.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert.

Chwilą zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty przez handlowca firmy Cynkomet Sp. z o.o.

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

CynkoMet®
Czarna Białostocka