



СНЕЖНЫЕ ОТВАЛЫ SaMASZ

В предложении компании SaMASZ находятся снежные отвалы от легкого класса до супер тяжелого класса. Снежные отвалы предназначены для зимнего содержания как городских дорог, площадей, тротуаров, аллей, так и проселочных дорог и магистралей. Благодаря применению адаптеров и рамок как элементов навески, снежные отвалы компании SaMASZ могут работать с большинством существующих носителей (сельскохозяйственные трактора, грузовые и муниципальные автомобили, экскаваторные погрузчики, телескопические погрузчики и другие). Это лишь некоторые из преимуществ снежных отвалов SaMASZ, которые благодаря своим характеристикам являются оптимальным и экономичным оборудованием, необходимым для содержания дорог зимой.

Мы оставляем за собой право изменять без предварительного уведомления: оборудование, технические характеристики, а также менять цены на машины раз в квартал. Данный прайс-лист содержит только основную техническую информацию. Более подробную информацию о предлагаемых машинах вы найдете на сайте www.samasz.ru, в наших каталогах или у региональных менеджеров.

СОДЕРЖАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ		
	КТЛ – окраска методом катафореза	6
	Чистящие брусья	7
	Дополнительное оснащение	8 - 9
	Управление	10 - 11
	Защита	12 - 13
	Рамки	14 - 15
	Способы монтажа	16

СНЕЖНЫЕ ОТВАЛЫ			
СЕРИЯ	ДАННЫЕ	КЛАСС	СТРАНИЦА
SMART	Снежные отвалы с отклоняемым отвалом	Суперлегкий	18 - 19
LITE	Снежные отвалы с отклоняемым отвалом	Суперлегкий	20 - 21
CITY	Снежные отвалы с отклоняемыми лемехами	Легкий	22 - 23
UNI	Снежные отвалы с отклоняемым отвалом и изменяемым углом атаки	Легкий	24 - 25
RAM	Снежные отвалы с отклоняемым отвалом	Средний	26 - 27
JUMP	Снежные отвалы с отклоняемыми лемехами	Тяжелый	28 - 29
JUMP UP	Снежные отвалы с отклоняемыми лемехами	Тяжелый	30 - 31
PSV	Снежные отвалы с отклоняемыми лемехами	Средний	32 - 33
PSV UP	Снежные отвалы с отклоняемыми лемехами и собственной системой подъема	Средний	34 - 35
AlpS	Снежные отвалы с отклоняемыми лемехами	Тяжелый	36 - 37
AlpS UP	Снежные отвалы с отклоняемыми лемехами и собственной системой подъема	Тяжелый	38 - 39
OLIMP	Снежные отвалы с отклоняемыми лемехами	Супертяжелый	40 - 41
OLIMP UP	Снежные отвалы с отклоняемыми лемехами	Супертяжелый	42 - 43
NOVINKA! NIX	Снежный отвал с наклонной кромкой очистки и переменным углом атаки	Супертяжелый	44 - 45
Polis	Снежные автомобильные отвалы из пластика с собственной гидравлической системой	Средний	46 - 47

СОДЕРЖАНИЕ

СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ			
СЕРИЯ	ДАННЫЕ	КЛАСС	СТРАНИЦА
TORNADO	Роторный снегоочиститель	Тяжелый	48 - 49

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ		
СЕРИЯ	ДАННЫЕ	СТРАНИЦА
SAHARA	Разбрасыватели песка	50 - 51
SAND	Разбрасыватели песка	52 - 53
SPARGO	Разбрасыватели песка	54 - 55
GOBI	Разбрасыватели песка	56 - 57
VORTEX	Разбрасыватели песка	58 - 59

ДОРОЖНЫЕ ЩЕТКИ		
СЕРИЯ	ДАННЫЕ	СТРАНИЦА
MOP	Щетки, подъемники	60 - 61

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
	Список рамок и адаптеров 62 - 70
	Перечень сменных брусьев 71



Окраска методом катафореза (электроосаждения) (KTL) –способ повышения стойкости поверхности



Окраска методом катафореза используется для нанесения покрытия на предметы, требующие покрытия со значительной антикоррозионной стойкостью. Окраска деталей машин SaMASZ осуществляется с помощью полностью автоматизированной линии, общей длиной 900 м. Каждый этап процесса постоянно контролируется и регистрируется, что обеспечивает точность повторения каждого действия, а также высочайшее качество получаемого покрытия.

Технология всегда индивидуально подбирается к характеристикам детали, при этом соответствуя строгим стандартам. Подготовка поверхности с помощью цинкования с фосфатированием и окраски методом KTL, позволяет нанести покрытие даже на самые сложные формы, в том числе на труднодоступные щели детали. Покрытие, нанесенное таким образом, влияет на сохранение превосходной антикоррозионной стойкости, превышающей более чем в 3 раза значение, получаемое с помощью стандартного метода фосфатирования стали. Это чрезвычайно важно, поскольку позволяет идеально защитить поверхность.

Правильно оборудованная лаборатория помогает контролировать параметры процесса и качество покрытий, в результате чего достигается высокая атмосферостойкость, коррозионная, химическая и механическая защита и эстетичный внешний вид.

Преимущества:

- высокое качество покрытия,
- способность к покрытию сложных форм,
- точный контроль толщины покрытия,
- защита от коррозии,
- химическая защита,
- механическая защита.

ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



ПРОВЕРЬТЕ НАШИ
БРУСЬЯ!



Резиновые:

SMART: 30 x 143 мм

UNI / CITY: 30 x 150 мм

RAM / PSV / Alps / JUMP / OLIMP / Poli / PoliS: 50 x 250 мм



Металлические:

SMART / CITY / UNI: 8 x 120 мм

PSV: 10 x 160 мм

RAM / JUMP / PoliS: 10 x 200 мм

Alps / OLIMP: 12 x 170 мм

POWER: 12 x 240 мм

20 мм по специальному заказу



Полиуретановые:

SMART: 30 x 143 мм

UNI / CITY: 30 x 150 мм

RAM / PSV / Alps / JUMP / OLIMP / PoliS: 50 x 250 мм



Резина-корунд:

SMART / UNI / CITY: от 40 мм до 50 мм

RAM / Alps / PSV / JUMP / OLIMP / PoliS: от 40 мм до 50 мм



KOMBİ (Сталь-резина-корунд):

SMART / UNI / CITY: 25мм

RAM / PSV / Alps / JUMP / OLIMP: 36 мм



Перфорированный (сталь):

NIX: 12 x 200 мм

**ХАРАКТЕРИСТИКА
СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**



Опорные колеса 200 x 50

- 1. Размеры: 200 x 50 мм
- 2. Подходит для: SMART, CITY, UNI, PSV (до PSV 201)
- 3. Тип регулировки: гаечный ключ (входит в комплект)
- 4. Тип шин: цельнолитые (литая резина)
- 5. Вращение на 360°: да
- 6. Смазка: не требует обслуживания



Опорные колеса 250 x 80

- 1. Размеры: 250 x 80 мм
- 2. Подходит для: RAM, PSV (от PSV 231), AlpS, JUMP, OLIMP
- 3. Тип регулировки: без инструмента
- 4. Тип шины: цельнолитые (литая резина)
- 5. Вращение на 360°: да (не применимо к RAM)
- 6. Смазка: не требует обслуживания



Опорные колеса 306 x 105

- 1. Размеры: 306 x 105 мм
- 2. Подходит для: RAM, PSV (от PSV 231), AlpS, JUMP, OLIMP, Poli / PoliS
- 3. Тип регулировки: без инструмента
- 4. Тип шин: цельнолитые (резина, усиленная стальной проволокой)
- 5. Вращение на 360°: да (не применимо к RAM)
- 6. Смазка: не требует обслуживания



Скользящие полозья 5 мм

- 1. Толщина: 5 мм
- 2. Подходит для: SMART, CITY
- 3. Тип регулировки: ключ (входит в комплект)
- 4. Материал: износостойкая сталь
- 5. Поворот: да +/- 12°
- 6. Смазка: не требует обслуживания



Скользящие полозья 12 мм

- 1. Толщина: 12 мм
- 2. Подходит для: PSV, AlpS, RAM, JUMP, OLIMP, Poli / PoliS
- 3. Тип регулировки: без инструмента
- 4. Материал: износостойкая сталь
- 5. Поворот: да +/- 12°
- 6. Смазка: не требует обслуживания

**ХАРАКТЕРИСТИКА
СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**




Полозья KÜPER

- 1. Подходит для: RAM, PSV, AlpS, JUMP, OLIMP, Poli / PoliS
- 2. Тип регулировки: без инструмента
- 3. Материал: высококачественная сталь, резина, корунд
- 4. Поворот: нет
- 5. Вращение на 360°: да



Гидравлическая защита от перегрузки

- 1. Подходит для: PSV, AlpS
- 2. Тип клапана: перегрузочный клапан
- 3. ZBH_PSV и ZBH_AlpS: один гидроцилиндр
- 4. ZBH_PLUS: два гидроцилиндра



Защитный козырек

- 1. Подходит для: RAM, PSV, AlpS
- 2. Толщина листа: 1,5 мм - PSV
2 мм - RAM, AlpS
- 3. Крепление: болты




Сигнальные флажки


- 1. Размеры: 50 x 50 см
- 2. Подходит для: любой модели (кроме NIX)
- 3. Цвет: белый и оранжевый

ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ УПРАВЛЕНИЕ


СТАНДАРТ
CITY, PSV, AlpS, OLIMP

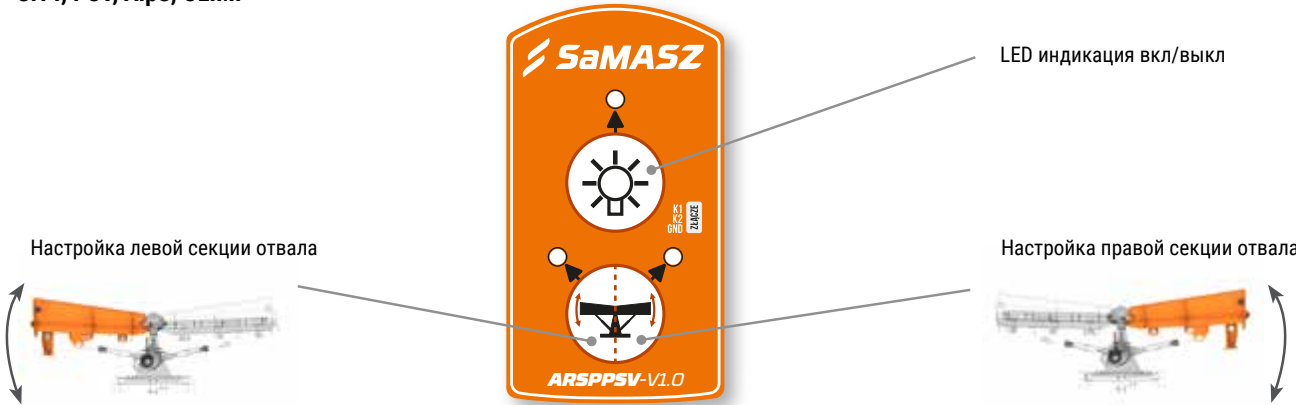

PLUS
Стандарт - NIX
Опция - CITY, PSV, AlpS, OLIMP

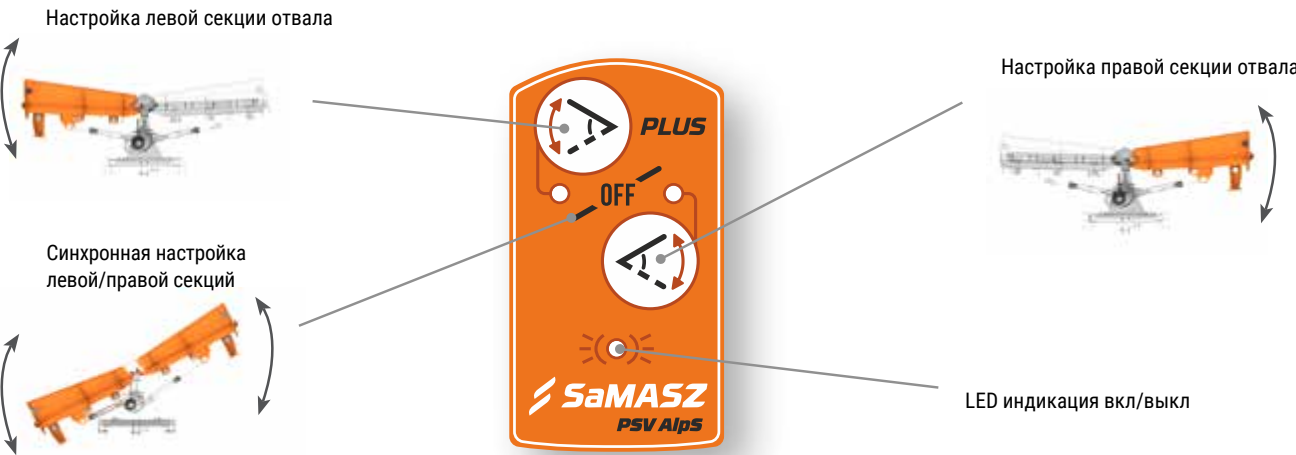


MULTI
Опция - CITY, PSV, AlpS, OLIMP

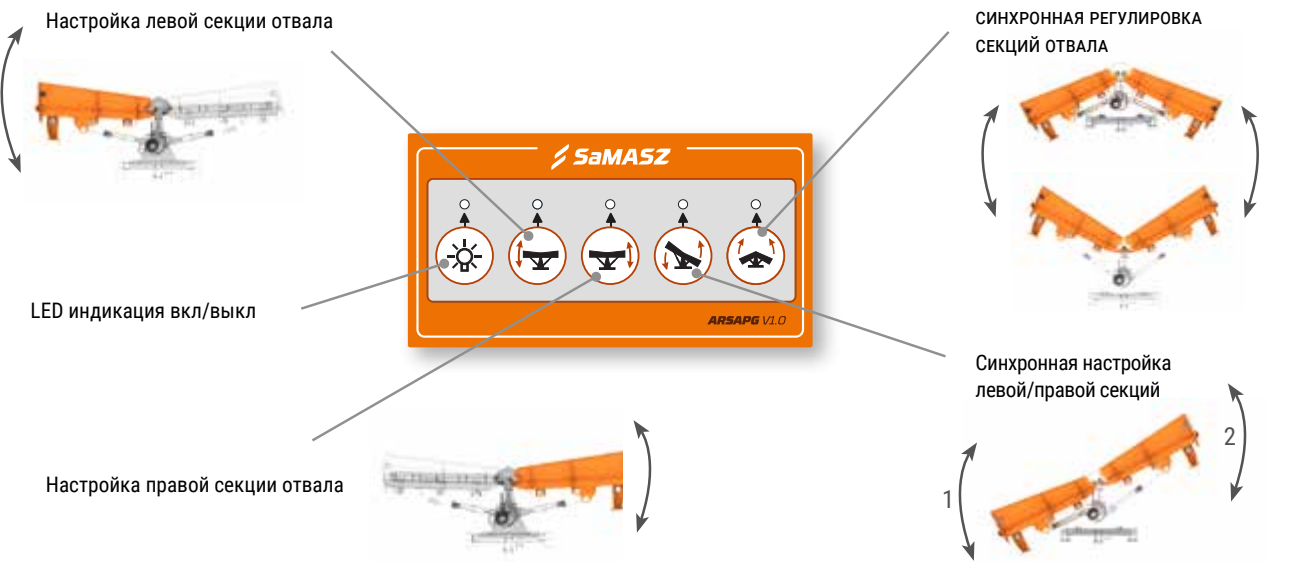


ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ УПРАВЛЕНИЕ


СТАНДАРТ UP
PSV UP, AlpS UP, OLIMP UP

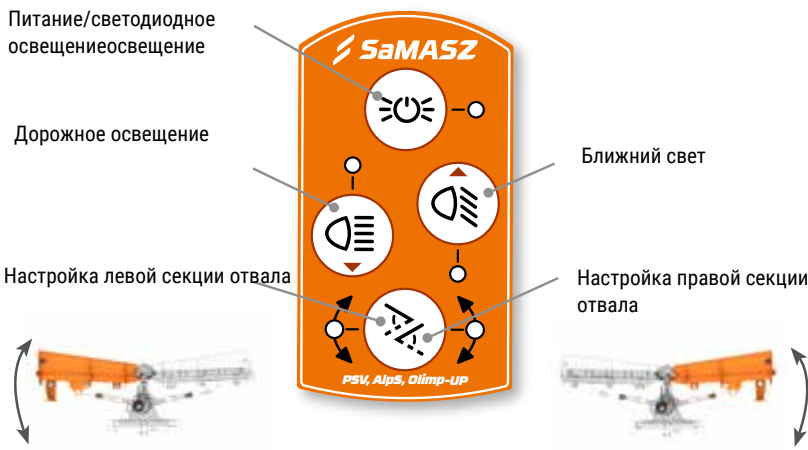

СТАНДАРТ
JUMP UP, PoliS

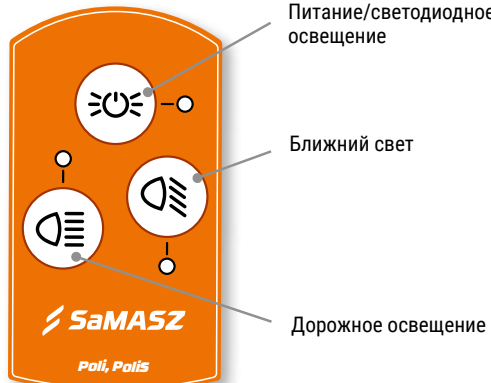

СТАНДАРТ UP H
PSV UP H, AlpS UP H, OLIMP UP H

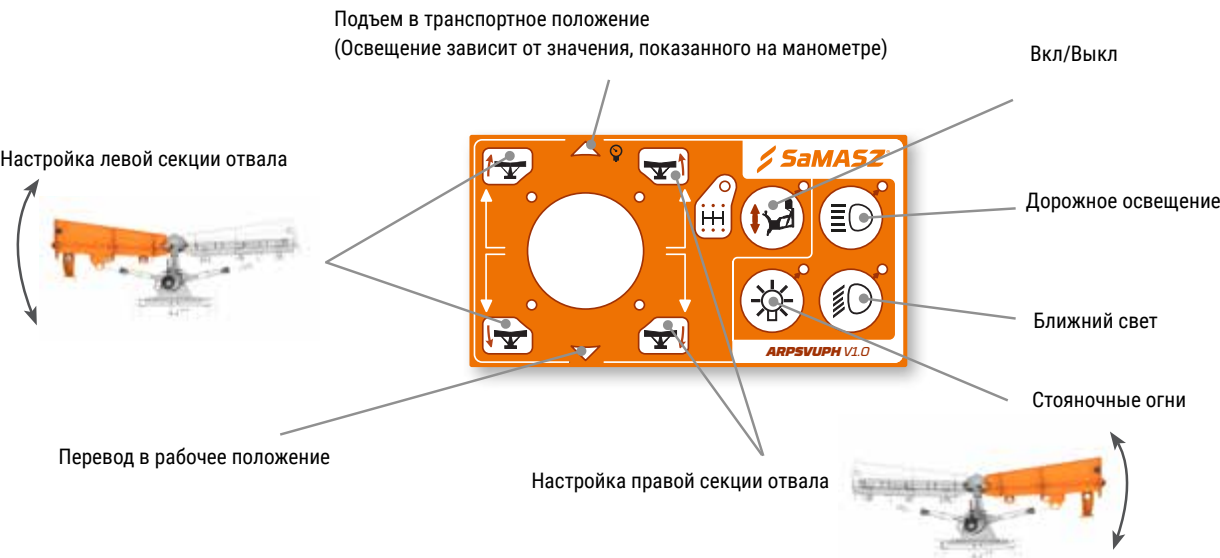

СТАНДАРТ UP H
JUMP UP H, PoliS H



ХАРАКТЕРИСТИКА
СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ
ЗАЩИТА МАШИН



Отклоняемые сегменты
бруса:

- CITY
- PSV
- AlpS / AlpS Up
- OLIMP
- PoliS
- NIX



Отклоняемый отвал:


- LITE
- SMART
- UNI
- RAM



Отклонение
сегментов отвала:

- JUMP

ХАРАКТЕРИСТИКА
СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ
ЗАЩИТА МАШИН

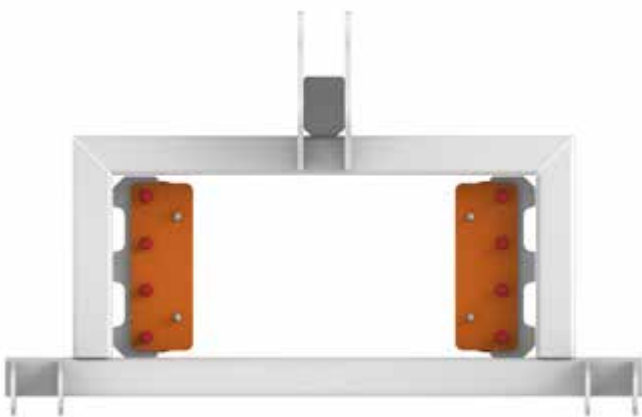

Запатентовано

Защита навески от перегрузки
(срывные болты):

- | | |
|--------|---------|
| • CITY | • AlpS |
| • UNI | • OLIMP |
| • PSV | • JUMP |
| • RAM | |



Гидравлическая защита
от перегрузки:

- PSV (опция)
- AlpS (опция)
- OLIMP
- NIX


ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ РАМКИ

С появлением в нашем ассортименте снегоочистителей, мы разработали надежную систему их агрегатирования к транспортным средствам в виде специальных рамок. Сегодня мы с гордостью можем заявить, что у нас есть самый широкий ассортимент адаптеров, который дает неоспоримое преимущество - наши снегоуборочные машины могут быть агрегатированы практически на любое транспортное средство. Дополнительными преимуществами, которые получает пользователь, являются превосходное копирование поверхности и двойная защита в случае наезда на препятствие.



НОМЕР 1 В МИРЕ

Мы являемся одним из лидеров среди производителей снегоуборочной техники. У нас самый большой выбор монтажных рамок в мире - около 300 вариантов на выбор! Мы не сбавляем темпов и каждый год расширяем наш ассортимент. Благодаря этому наши снежные отвалы подходят практически для любого транспортного средства. Кроме того, мы можем изготовить монтажную рамку по индивидуальному запросу клиента. Все, что вам нужно сделать, это связаться с нашим менеджером и обсудить детали.



ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Многолетний опыт, знания конструкторов и тесное сотрудничество с нашими клиентами и пользователями гарантируют, что выбирая наши рамки, вы получаете превосходное копирование рельефа в диапазоне $\pm 6^\circ$. Это хорошо продуманная система, которая позволяет снежному отвалу идеально адаптироваться к почве и выполнять работу еще более точно. Кроме того, наша продукция подходит для погрузчиков и грузовиков с ограниченными возможностями копирования поверхности.



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЗАЩИТА


Разработанная защита от перегрузок защищает как транспортное средство, так и снегоочиститель. При наезде на препятствие повреждаются только болты, а не отвал или транспортное средство. Никаких длительных простоев. Нет необходимости покупать новую машину. Это экономит ваше время. Это экономит ваши деньги.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Прислушиваясь к мнению наших клиентов, мы оснастили наши отвалы страховочными цепями для дополнительной защиты от повреждений. Если болты срежутся, пług не упадет на землю и не получит повреждений, электрические провода и гидравлические шланги также не порвутся. Это очень удобно для оператора, так как позволяет безопасно и самостоятельно добраться до места сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ СПОСОБЫ МОНТАЖА

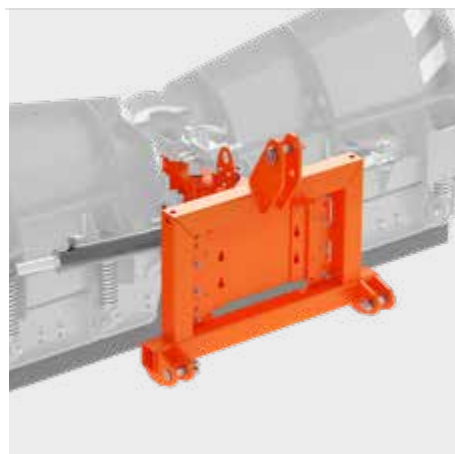

Рамка на 3-х точечную навеску

- UNI
- CITY
- RAM
- PSV
- NIX
- AlpS (опция)
- JUMP (опция)
- OLIMP (опция)

Рамка с функцией копирования рельефа



Зацеп на 3-х точечную навеску кат. II

- AlpS (опция)
- JUMP (опция)
- OLIMP (опция)



Плита EN 15432 / DIN 76060

- PSV Up F1 (A + B перемещаемые)
- AlpS Up F1(A + B перемещаемые)
- OLIMP Up F1 (A + B перемещаемые)
- Poli / PoliS F1 (A)



На фото показаны только некоторые элементы отвалов. Полное описание рамок на стр. 62 - 70.

*Показаны только некоторые опции снежных отвалов (могут варьироваться в зависимости от модели)

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
SMART
С ОТКЛОНЯЕМЫМ ОТВАЛОМ



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Тротуары



Автостоянки



Приусадебные
участки


Дополнительное оборудование:



Отклоняемый
отвал (4
пружины)



Навеска ПНУ
I кат.



Опорный
башмак



Чистящий
брус



Свет LED 12 В
/24 В



Электрическое
соединение
12 В (гнездо
прикуривателя)



Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		SMART 120	SMART 150	SMART 180	SMART 200	SMART 220
Рабочая ширина мин.	см	102	127	152	169	180
Рабочая ширина макс.	см	120	150	180	200	220
Транспортная ширина мин.	см	112	137	162	179	196
Транспортная ширина макс.	см	122	152	182	202	222
Высота отвала	см	64				
Навеска	шт.	Рамка кат. I				
Количество чистящих сегментов бруса	шт.	1				
Защита		Отклоняемый отвал				
Угол атаки		30°				
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 35°				
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)				
Габаритные размеры:						
	длина	см	68	68	68	68
	ширина	см	122	152	182	202
	высота	см	76	76	76	76
Масса	кг	120	130	140	150	170

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		SMART 120	SMART 150	SMART 180	SMART 200	SMART 220
Адаптер (стр. 62)		+	+	+	+	+
Опорные колеса (компл.)		-	-	+	+	+
Скользящие полозья (компл.)		-	-	+	+	+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом 30 мм



с металлическим брусом 8 мм



с полиуретановым брусом 30 мм

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
LITE
С ОТКЛОНЯЕМЫМ ОТВАЛОМ



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ
ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Тротуары



Автостоянки



Приусадебные
участки

Дополнительное оборудование:



Отклоняемый
отвал
(2 пружины)



Поперечное
копирование
рельефа
+/- 5°



Скользкие
полозья



Опорный
башмак



Резиновый или
металлический
брус



Свет LED
12 В / 24 В



Электрическое
соединение
12 В (гнездо
прикуривателя)



Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		LITE 130	LITE 150	LITE 180
Рабочая ширина мин.	см	118	139	162
Рабочая ширина макс.	см	130	150	180
Транспортная ширина мин.	см	126	145	162
Транспортная ширина макс.	см	139	157	187
Высота отвала	см		56	
Тип навески			-	
Количество чистящих сегментов бруса	шт.		1	
Защита			Отклоняемый отвал	
Угол атаки			23°	
Гидравлический угол поворота вправо и влево			до 27°	
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.		2 (1 пара)	
Габаритные размеры:	см			
длина	см	57	57	57
ширина	см	139	157	187
высота	см	70	70	70
Масса	кг	115	130	145

		LITE 130	LITE 150	LITE 180
1. Навеска коммунальный треугольник		+	+	+
2. Навеска кат. I узкий		+	+	+
3. Навеска кат. I		+	+	+
4. Навеска Multicar		+	+	+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом 30 мм



с металлическим брусом 8 мм



с полиуретановым брусом 30 мм

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
CITY
с отклоняемыми лемехами



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Тротуары



Автостоянки



Приусадебные
участки



Городские
территории



Промышленные
зоны

Дополнительное оборудование:



Отклоняемые
лемеха



Две
независимо
управляемые
стороны
отвала



Пульт
управления:
- STANDARD



Опорный
башмак



Поперечное
копирование
рельефа
+/- 6°



Защита
навески
от перегрузки
(срывные
болты)



Чистящий
брус



Свет LED 12 В
/24 В



Электрическое
соединение
12 В (гнездо
прикуривателя)



Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		CITY 150	CITY 180	CITY 200	CITY 220
Рабочая ширина мин.	см	132	158	175	195
Рабочая ширина макс.	см	150	180	200	220
Транспортная ширина мин.	см	138	164	181	201
Транспортная ширина макс.	см	154	183	203	227
Высота отвала środek / bok	см	59 / 68	59 / 70	59 / 72	59 / 74
Навеска		Рамка или Кат. I узкая 400 мм - расстояние между тягами (опция)			
Количество чистящих сегментов бруса отклоняемых лемехов	шт.	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Защита		Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке			
Угол атаки		0°			
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°			
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)			
Габаритные размеры:					
длина	см	72	75	77	77
ширина	см	151	181	201	227
высота	см	80	82	84	85
Масса	кг	130	145	155	165

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		CITY 150	CITY 180	CITY 200	CITY 220
Многофункциональный пульт управления PLUS			+		
Многофункциональный пульт управления MULTI			+		
Колеса опорные (компл.) *		-	+	+	+
Скользящие полозья (компл.)		-	+	+	+
Сигнальные флажки с фиксаторами 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)		+	+	+	+

* Недоступно для CITY 180 с рамкой EURO и рамкой кат.II

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом
30 мм



с металлическим брусом
8 мм



с полиуретановым брусом
30 мм



с брусом KOMBI 25 мм



с брусом резина-корунд
40 мм

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

UNI

с отклоняемым отвалом и изменяемым углом атаки



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:

Тротуары

Автостоянки

Приусадебные участки

Городские территории

Промышленные зоны

Дополнительное оборудование:

Отклоняемый отвал (6 пружин с регулировкой давления)

Опорный башмак

Чистящий брус

Защита навески от перегрузки (срывные болты)

Поперечное копирование рельефа +/- 6°

Свет LED 12 В /24 В

Электрическое соединение 12 В (гнездо прикуривателя)

Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		UNI 180	UNI 200	UNI 220
Рабочая ширина мин.	см	155	170	190
Рабочая ширина макс.	см	180	200	220
Транспортная ширина мин.	см	159	176	183
Транспортная ширина макс.	см	187	207	227
Высота отвала	см	80		
Количество чистящих сегментов бруса	шт.	1		
Защита		Отклоняемый отвал + zrywalne śruby na ramce		
Угол атаки		от 0° до 21°		
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 32°		
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)		
Габаритные размеры:				
длина	см	106	106	106
ширина	см	187	207	227
высота	см	95	95	95
Масса	кг	215	225	235

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		UNI 180	UNI 200	UNI 220
Колеса опорные (компл.)		+	+	+
Скользящие полозья (компл.)		+	+	+
Сигнальные флажки с фиксаторами 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)		+	+	+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ

с резиновым брусом 30 мм

с металлическим брусом 8 мм

с полиуретановым брусом 30 мм

с брусом КОМБИ 25 мм

с брусом резина-корунд 40 мм

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
RAM
с отклоняемым отвалом



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Асфальтированные
дороги



Грунтовые
дороги

Дополнительное оборудование:



Отклоняемый
отвал
(с регулировкой
давления)




Опорный
башмак



Поперечное
копирование
рельефа
+/- 6°



Защита
навески
от перегрузки
(срывные
болты)



Предохранительная
цепь



Чистящий
брус



Отбойники



Свет LED 12 В
/24 В



Электрическое
соединение
12 В (гнездо
прикуривателя)



Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		RAM 250	RAM 270	RAM 300
Рабочая ширина мин.	см	218	235	260
Рабочая ширина макс.	см	250	270	300
Транспортная ширина мин.	см	220	250	276
Транспортная ширина макс.	см	256	276	307
Высота отвала	см	75 / 85		
Количество чистящих сегментов бруса	шт.	3		
Защита		Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке		
Угол атаки		30°		
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°		
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)		
Габаритные размеры:				
длина	см	106	106	106
ширина	см	258	278	308
высота	см	107	107	107
Масса	кг	280	300	330

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		RAM 250	RAM 270	RAM 300
Колеса опорные 250x80 (компл.)		+	+	+
Колеса опорные 306x105 (компл.)		+	+	+
Скользящие полозья (компл.)		+	+	+
Скользящие полозья KÜPER (компл.)		+	+	+
Защитный козырек		+	+	+
Сигнальные флажки с фиксаторами 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)		+	+	+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом 50 мм



с металлическим брусом
12 мм / 20 мм



с полиуретановым брусом 50 мм



с брусом KOMBİ 36 мм



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ JUMP

с отклоняемыми лемехами



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Асфальтированные
дороги



Горные
местности



Экстремальные
горные участки

Дополнительное оборудование:



Пружинная
защита




3-х секционный
стальной лемех



Корпус из
полиэтилена




Защитный козырек



Поперечное
копирование
рельефа
+/- 6°



Защита
навески
от перегрузки
(срывные
болты)



Предохранительная
цепь



Опорный
башмак



Чистящий
брус



Отбойники



Свет LED 12 В
/24 В



Электрическое
соединение
12 В (гнездо
прикуривателя)



Покрытие KTL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		JUMP 280	JUMP 320
Рабочая ширина мин.	см	198	226
Рабочая ширина макс.	см	280	320
Транспортная ширина мин.	см	210	254
Транспортная ширина макс.	см	292	331
Высота отвала по центру / сбоку	см	122 / 107	
Количество чистящих сегментов бруса	шт.	3	
Защита		Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке и гидравлическая защита от перегрузки	
Угол атаки		от 37°	
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 45°	
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)	
Габаритные размеры:			
длина	см	165	165
ширина	см	291	331
высота	см	128	128
Масса	кг	530	620

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		JUMP 280	JUMP 320
Колеса опорные 250x80 (компл.)		+	+
Колеса опорные 306x105 (компл.)		+	+
Скользкие полозья (компл.)		+	+
Скользкие полозья KÜPER (компл.)		+	+
Сигнальные флажки с фиксаторами 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)		+	+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом 50 мм



с металлическим брусом
12 мм / 20 мм



с полиуретановым брусом 50 мм



с брусом KOMBİ 36 мм



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ JUMP UP

с отклоняемыми лемехами



ДОСТУПНА
ВЕРСИЯ UP H
с гидравлической
системой!
СМОТРИТЕ ДОП.
ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Отвалы для грузовиков



Городские территории



Автостреды, автомагистрали и т.д.



Асфальтированные дороги



Горные местности



Экстремальные горные участки

Дополнительное оборудование:



Пружинная защита



3-х секционный стальной лемех




Корпус из полиэтилена



Защитный козырек



Плита EN 15432-F1 +F2 (DIN 76060-A+B)



Собственная система подъема



Регулируемое давление на грунт



Манометр



Опорный башмак



Чистящий брус



Отбойники




Покрытие KTL



Пульт управления: - STANDARD UP



Дорожная сигнализация




Свет LED 12 В /24 В



Электрическое соединение 12 В (гнездо прикуривателя)



Гидравлическая система с масляным насосом (только JUMP UP H)



Пульт управления: - STANDARD UP H



Электрическое соединение 24 В (только JUMP UP H)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		JUMP 280 UP
Рабочая ширина мин.	см	247
Рабочая ширина макс.	см	280
Транспортная ширина мин.	см	264
Транспортная ширина макс.	см	291
Высота отвала по центру / сбоку	см	122 / 107
Количество чистящих сегментов бруса	шт.	3
Защита		Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке и гидравлическая защита от перегрузки
Угол атаки		от 37°
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	4 (2 пары)
Габаритные размеры:		
длина	см	159
ширина	см	291
высота	см	163
Масса	кг	780
Масса в версии „H“	кг	825

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		JUMP 280 UP
Гидравлическая система с масляным насосом версия UP H		+
Колеса опорные 250x80 (компл.)		+
Колеса опорные 306x105 (компл.)		+
Скользкие полозья (компл.)		+
Скользкие полозья KÜPER (компл.)		+
Сигнальные флажки с фиксаторами 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)		+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом 50 мм



с металлическим брусом 12 мм / 20 мм



с полиуретановым брусом 50 мм



с брусом KOMBI 36 мм

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
PSV ТИП „V”
с отклоняемыми лемехами



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Автостоянки



Городские территории



Промышленные зоны

Дополнительное оборудование:




Отклоняемые лемеха




Две независимо управляемые стороны отвала



Пульт управления STANDARD



Опорный башмак



Поперечное копирование рельефа +/- 6°



Защита навески от перегрузки (срывные болты)



Предохранительная цепь



Чистящий брус



Отбойники



Свет LED 12 В / 24 В



Электрическое соединение 12 В (гнездо прикуривателя)



Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		PSV 161	PSV 181	PSV 201	PSV 231	PSV 251	PSV 271	PSV 301
Рабочая ширина мин.	см	142	160	178	206	220	242	269
Рабочая ширина макс.	см	163	183	203	233	253	273	303
Транспортная ширина мин.	см	157	176	193	222	238	256	282
Транспортная ширина макс.	см	177	197	217	247	267	287	317
Высота отвала по центру / сбоку	см	80 / 90	80 / 91	80 / 93	80 / 94	80 / 95	80 / 96	80 / 98
Количество чистящих сегментов бруса отклоняемых лемехов	шт.	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 2
Защита		Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке						
Угол атаки		0°						
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°						
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)						
Габаритные размеры:								
длина	см	97	99	100	100	103	103	103
ширина	см	175	195	215	233	265	285	315
Масса	кг	240	245	260	300	360	390	440

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	PSV 161	PSV 181	PSV 201	PSV 231	PSV 251	PSV 271	PSV 301
Защита от гидравлической перегрузки	+	+	+	+	+	+	+
Защита от гидравлической перегрузки PLUS	+	+	+	+	+	+	+
Многофункциональный пульт управления PLUS				+			
Многофункциональный пульт управления MULTI				+			
Колеса опорные (компл.)	+	+	+	+	+	+	+
Колеса опорные 306x105 (компл.)	-	-	-	+	+	+	+
Скользящие полозья (компл.)	+	+	+	+	+	+	+
Скользящие полозья KÜPER (компл.)	-	-	-	+	+	+	+
Защитный козырек	+	+	+	+	+	+	+
Сигнальные флажки с фиксаторами: 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)	+	+	+	+	+	+	+
Масляный редуктор	+	+	+	+	+	+	+

*Опорное колесо 250x80

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом 50 мм



с металлическим брусом 10 мм / 20 мм



с полиуретановым брусом 50 мм



с брусом KOMBI 36 мм (25 w PSV 161)



с брусом резина-корунд 50 мм

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

PSV UP ТИП „V”

с отклоняемыми лемехами и собственной системой подъема



ДОСТУПНА
ВЕРСИЯ UP H
с ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ!
СМОТРИТЕ ДОП.
ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Отвалы для грузовиков



Городские территории



Промышленные зоны


Дополнительное оборудование:



Отклоняемые лемеха




Две независимо управляемые стороны отвала



Опорный башмак



Плита EN 15432-F1 +F2 (DIN 76060-A+B)



Собственная система подъема



Регулируемое давление на грунт



Манометр



Чистящий брус



Отбойники



Покрытие KTL



Пульт управления: - STANDARD UP



Дорожная сигнализация



Свет LED 12 В /24 В



Электрическое соединение 12 В (гнездо прикуривателя)



Гидравлическая система с масляным насосом (только PSV UP H)



Пульт управления: - STANDARD UP H



Электрическое соединение 24 В (только PSV UP H)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		PSV 231 UP	PSV 25 UP	PSV 271 UP	PSV 301 UP
Рабочая ширина мин.	см	202	225	239	264
Рабочая ширина макс.	см	233	253	273	303
Транспортная ширина мин.	см	222	238	256	282
Транспортная ширина макс.	см	247	267	287	317
Высота отвала по центру / сбоку	см	80 / 94	80 / 95	80 / 96	80 / 98
Навеска		Плита EN 15432 F1+F2 (DIN 76060- A + B)			
Количество чистящих сегментов бруса	шт..	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 2
Защита		Отклоняемые лемеха			
Угол атаки		0°			
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°			
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	4 (2 пары)	4 (2 пары)	4 (2 пары)	4 (2 пары)
Габаритные размеры:					
длина	см	134	147	146	146
ширина	см	245	267	285	315
высота	см	151	151	151	151
Масса	кг	450	505	520	555
Масса в версии „H”	кг	520	575	585	630

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	PSV 231 UP	PSV 251 UP	PSV 271 UP	PSV 301 UP
Гидравлическая система с масляным насосом - версия UP H	+	+	+	+
Плита EN 15432 - F1 (DIN 76060 - A)	+	+	+	+
Колеса опорные 250x80 (компл.)	+	+	+	+
Колеса опорные 306x105 (компл.)	+	+	+	+
Скользящие полозья (компл.)	+	+	+	+
Скользящие полозья KÜPER (компл.)	+	+	+	+
Защитный козырек	+	+	+	+
Сигнальные флажки с фиксаторами: 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)	+	+	+	+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом 50 мм



с металлическим брусом 10 мм / 20 мм



с полиуретановым брусом 50 мм



с брусом KOMBİ 36 мм



с брусом резина-корунд 50 мм

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

ALPS МОДЕЛЬ „V”

с отклоняемыми лемехами



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Асфальтированные
дороги



Грунтовые
дороги



Промышленные
зоны



Горные
местности


Дополнительное оборудование:



Отклоняемые
лемеха



Две
независимо
управляемые
стороны
отвала



Пульт
управления:
- STANDARD



Опорный
башмак



Гидравлическая
защита
от перегрузки
(AlpS 361 и 401)



Поперечное
копирование
рельефа
+/- 6°



Защита
навески
от перегрузки
(срывные
болты)



Предохранительная
цепь



Чистящий
брус



Отбойники



Свет LED 12 В
/24 В



Электрическое
соединение
12 В (гнездо
прикуривателя)



Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		AlpS 271	AlpS 301	AlpS 331	AlpS 361	AlpS 401
Рабочая ширина мин.	см	245	270	295	322	357
Рабочая ширина макс.	см	270	300	330	362	400
Транспортная ширина мин.	см	257	282	309	335	371
Транспортная ширина макс.	см	284	315	345	376	413
Высота отвала по центру / сбоку	см	99 / 109	99 / 111	99 / 112	99 / 113	99 / 115
Количество чистящих сегментов брус	шт.	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3
Защита		Отклоняемые сегменты бруса + срывные болты на рамке (только с рамкой SaMASZ) и гидравлическая защита от перегрузки (в комплекте от AlpS 361)				
Угол атаки		0°				
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°				
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)				
Габаритные размеры:						
длина	см	129	135	135	135	135
ширина	см	270	315	345	375	415
высота	см	118	113	116	123	123
Масса	кг	665	730	800	865	900

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		AlpS 271	AlpS 301	AlpS 331	AlpS 361	AlpS 401
Защита от гидравлической перегрузки		+	+	+	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ
Многофункциональный пульт управления PLUS				+		
Многофункциональный пульт управления MULTI				+		
Колеса опорные 250x80 (компл.)		+	+	+	+	+
Колеса опорные 306x105 (компл.)		+	+	+	+	+
Скользящие полозья (компл.)		+	+	+	+	+
Скользящие полозья KÜPER (компл.)		+	+	+	+	+
Защитный козырек		+	+	+	+	+
Сигнальные флажки с фиксаторами: 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)		+	+	+	+	+
Масляный редуктор		+	+	+	+	+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом
50 мм



с металлическим брусом
12 мм / 20 мм



с полиуретановым
брусом 50 мм



с брусом KOMBI 36 мм



с брусом резина-корунд
36 мм



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ALPS UP МОДЕЛЬ „V”

с отклоняемыми лемехами и
собственной системой подъема



ДОСТУПНА
ВЕРСИЯ UP H
С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ!
СМОТРИТЕ ДОП.
ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:

Отвалы для грузовиков

Асфальтированные дороги

Грунтовые дороги

Горные местности

Дополнительное оборудование:

Отклоняемые лемеха

Две независимо управляемые стороны отвала

Гидравлическая защита от перегрузки

Опорный башмак

Плита EN 15432-F1 +F2 (DIN 76060-A+B)

Собственная система подъема

Регулируемое давление на грунт

Манометр

Чистящий брус

Отбойники

Покрытие KTL

Пульт управления: - STANDARD UP

Дорожная сигнализация

Свет LED 12 В /24 В

Электрическое соединение 12 В (гнездо прикуривателя)

Гидравлическая система с масляным насосом (только Alps UP H)

Пульт управления: - STANDARD UP H

Электрическое соединение 24 В (только Alps UP H)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		Alps 271 UP	Alps 301 UP	Alps 331 UP
Рабочая ширина мин.	см	245	270	295
Рабочая ширина макс.	см	270	300	330
Транспортная ширина мин.	см	250	282	308
Транспортная ширина макс.	см	285	315	346
Высота отвала по центру / сбоку	см	104 / 110	98 / 110	98 / 112
Навеска		Плита EN 15432 F1+F2 (DIN 76060- A + B)		
Количество чистящих сегментов бруса	шт.	2 x 2		
Защита		Отклоняемые сегменты бруса + гидравлическая защита от перегрузки		
Угол атаки		0°		
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°		
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	4 (2 пары)	4 (2 пары)	4 (2 пары)
Габаритные размеры:				
	длина	см	129	135
	ширина	см	270	315
	высота	см	118	113
			116	
Масса	кг	815	880	900
Масса в версии „H”	кг	870	935	960

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Alps 271 UP	Alps 301 UP	Alps 331 UP
Гидравлическая система с масляным насосом - версия UP H	+	+	+
Плита EN 15432 F1 (DIN 76060 - A)	+	+	+
Колеса опорные 250x80 (компл.)	+	+	+
Колеса опорные 306x105 (компл.)	+	+	+
Скользящие полозья (компл.)	+	+	+
Скользящие полозья KÜPER (компл.)	+	+	+
Защитный козырек	+	+	+
Сигнальные флажки с фиксаторами: 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)	+	+	+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ

с резиновым брусом 50 мм

с металлическим брусом 12 мм / 20 мм

с полиуретановым брусом 50 мм

с брусом KOMBI 36 мм

с брусом резина-корунд 36 мм

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
OLIMP ТИП „V”
с отклоняемыми лемехами



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Горные местности



Экстремальные горные участки



Зоны сильных снегопадов

Дополнительное оборудование:



Отклоняемые лемеха




Две независимо управляемые стороны отвала



Пульт управления: - STANDARD



Гидравлическая защита от перегрузки



Навеска Навеска кат. II




Поперечное копирование рельефа +/- 6°



Защитный козырек




Опорный башмак




Чистящий брус



Отбойники



Защита навески от перегрузки (срывные болты)



Предохранительная цепь



Свет LED 12 В /24 В



Электрическое соединение 12 В (гнездо прикуривателя)



Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		OLIMP 300	OLIMP 330
Рабочая ширина мин.	см	263	290
Рабочая ширина макс.	см	300	330
Транспортная ширина мин.	см	285	312
Транспортная ширина макс.	см	315	345
Высота отвала по центру / сбоку	см	118 / 132	118 / 134
Навеска		-	-
Количество чистящих сегментов брус	шт.	2 x 2	2 x 2
Защита		Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке и гидравлическая защита от перегрузки	
Угол атаки		0°	
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°	
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)	
Габаритные размеры:			
длина	см	135	135
ширина	см	315	345
высота	см	140	142
Масса	кг	900	925

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	OLIMP 300	OLIMP 330
Многофункциональный пульт управления PLUS		+
Многофункциональный пульт управления MULTI		+
Колеса опорные 250x80 (компл.)	+	+
Колеса опорные 306x105 (компл.)	+	+
Скользящие полозья (компл.)	+	+
Скользящие полозья KÜPER (компл.)	+	+
Сигнальные флажки с фиксаторами 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)	+	+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом 50 мм



с металлическим брусом 12 мм / 20 мм



с полиуретановым брусом 50 мм



с брусом КОМБИ 36 мм



с брусом резина-корунд 50 мм

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ OLIMP UP ТИП „V” с отклоняемыми лемехами



ДОСТУПНА
ВЕРСИЯ UP H
с ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ!
СМОТРИТЕ ДОП.
ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Отвалы для
грузовиков



Асфальтированные
дороги



Грунтовые
дороги



Экстремальные
горные участки



Зоны сильных
снегопадов

Дополнительное оборудование:



Отклоняемые
лемеха



Две
независимо
управляемые
стороны
отвала




Гидравлическая
защита
от перегрузки



Защитный
козырек



Плита
EN 15432-F1
+F2
(DIN 76060-
A+B)



Собственная
система
подъема



Регулируемое
давление на
грунт



Манометр



Опорный
башмак



Чистящий
брус



Отбойники



Покрытие KTL



Пульт управления:
- STANDARD UP



Дорожная
сигнализация



Свет LED 12 В
/24 В



Электрическое
соединение
12 В (гнездо
прикуривателя)



Гидравлическая
система с
масляным
насосом
(только OLIMP
UP H)



Пульт управления:
- STANDRAD UP H



Электрическое
соединение 24 В
(только OLIMP
UP H)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		OLIMP 300 UP
Рабочая ширина мин.	см	263
Рабочая ширина макс.	см	300
Транспортная ширина мин.	см	285
Транспортная ширина макс.	см	315
Высота отвала по центру / сбоку	см	118 / 132
Навеска		Плита EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B)
Количество чистящих сегментов брус	шт.	2 x 2
Защита		Отклоняемые лемеха + срывные болты на рамке и гидравлическая защита от перегрузки
Угол атаки		0°
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)
Габаритные размеры:		
длина	см	135
ширина	см	315
высота	см	140
Масса	кг	1 050
Масса в версии „H”	кг	1 105

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		OLIMP 300 UP
Гидравлическая система с масляным насосом - версия UP H		+
Плита EN 15432 - F1 (DIN 76060 - A)		+
Колеса опорные 250x80 (компл.)		+
Колеса опорные 306x105 (компл.)		+
Скользющие полозья (компл.)		+
Скользющие полозья KÜPER (компл.)		+
Сигнальные флажки с фиксаторами 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)		+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ



с резиновым брусом
50 мм



с металлическим брусом
12 мм / 20 мм



с полиуретановым
брусом 50 мм



с брусом KOMBİ 36 мм



с брусом резина-корунд
50 мм

СНЕГОЧИСТИТЕЛЬ
NIX ТИП „V”

с наклонными кромками очистки
и переменным углом атаки

НОВИНКА!



Предназначен для:



Горные местности



Сложные горные условия



Асфальтированные дороги



Грунтовые дороги



Районы с обильными снегопадами



Автостоянки



Городские территории



Промышленные зоны

Дополнительное оборудование:



Наклонные кромки очистки




Две независимо управляемые секции



Пульт управления



Гидравлическая защита от перегрузки




Поперечное копирование рельефа
+/- 6°



Очистная кромка



Отбойники



Переменный угол атаки очистной кромки
0° / 20°



Освещение 12В / 24В
LED



Электрическое соединение 12В (гнездо прикуривателя)
12V



Индикатор высоты навески




Катафорез + порошковая окраска
E-COAT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		NIX 320	NIX 370	NIX 400
Рабочая ширина мин.	см	275	305	335
Рабочая ширина макс.	см	320	370	400
Транспортная ширина	см	290	325	335
Высота отвала по центру / сбоку	см	105 / 125	105 / 130	105 / 135
Тип навески		-	-	-
Количество очистных / наклонных кромок	шт.	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Защита		Наклонные кромки + гидравлическая защита от перегрузки		
Угол атаки		0° или 20°		
Угол работы (влево / вправо)		до 35°		
Необходимое количество гидравлических соединений	шт.	2 (1 пара)		
Габаритные размеры:				
длина	см	140	150	160
ширина	см	290	330	350
высота	см	145	145	150
Масса	кг	1 165	1 285	1 350

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		NIX 320	NIX 370	NIX 400
Защита от снежной пыли (слева + справа)		+	+	+
Боковое крыло для усиленного выброса снега (слева + справа)		+	+	+
Третья, центральная опорная лыжа (комплект)		+	+	+
Опорные колеса (комплект)		-	+	+
Ограничитель потока масла		+	+	+
Рама навески кат. II, 3-точечная			+	
Рама навески типа EURO				

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ

		
стальная кромка 12 мм	резиновая кромка 50 мм	перфорированная стальная кромка 12 мм

СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

POLIS

с отвалом из полиэтилена и с собственной системой подъема



ДОСТУПНА
ВЕРСИЯ Н
с ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ!
СМОТРИТЕ ДОП.
ОБОРУДОВАНИЕ




ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Дополнительное оборудование:

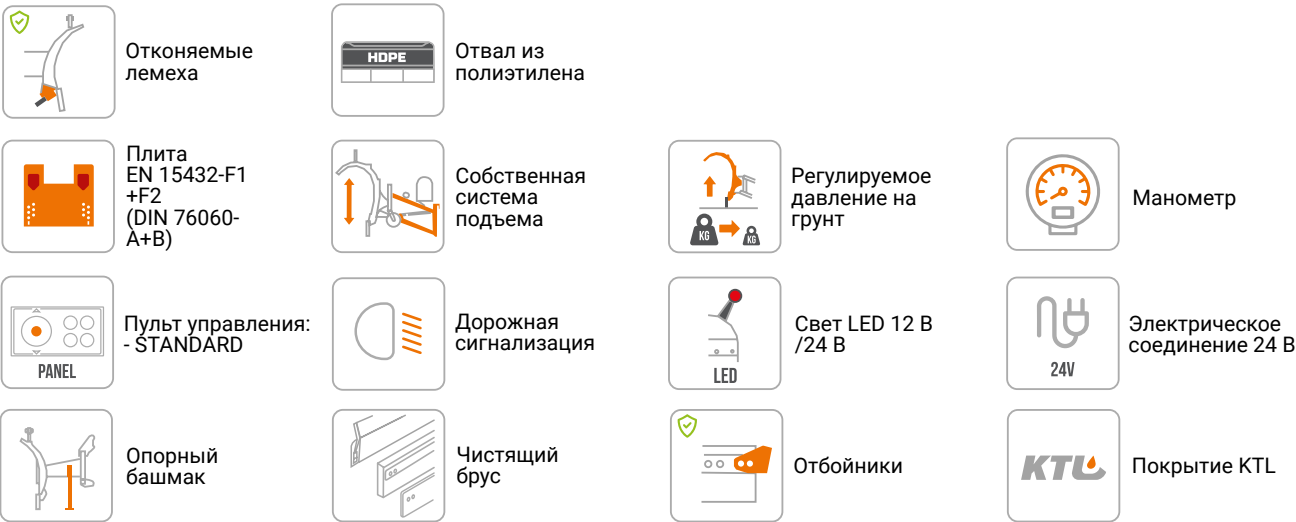


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		POLIS 300
Рабочая ширина мин.	см	275
Рабочая ширина макс.	см	300
Транспортная ширина мин.	см	300
Транспортная ширина макс.	см	313
Высота отвала	см	117
Навеска		Плита EN 15432 F1 (DIN 76060 - A)
Количество чистящих сегментов бруса	шт.	4
Защита		Изогнутый корпус и отклоняемые лемехи
Угол атаки		10°
Гидравлический угол поворота вправо и влево		до 30°
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	4 (2 пары)
Электропитание - версия с Н		Питание 24 В
Габаритные размеры:		
длина	см	177
ширина	см	308
высота	см	117
Масса	кг	655
Масса в версии „Н“	кг	705

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОНАЩЕНИЕ		POLIS 300
Гидравлическая система с масляным насосом - версия Н		+
Плита EN 15432 - F1 (DIN 76060 - A)		+
Колеса опорные 250x80 (компл.)		+
Колеса опорные 306x105 (компл.)		+
Скользящие полозья (компл.)		+
Скользящие полозья KÜPER (компл.)		+
Сигнальные флажки с фиксаторами 1. Флажки (x2) 2. Фиксаторы (x4)		+

ЧИСТЯЩИЕ БРУСЬЯ

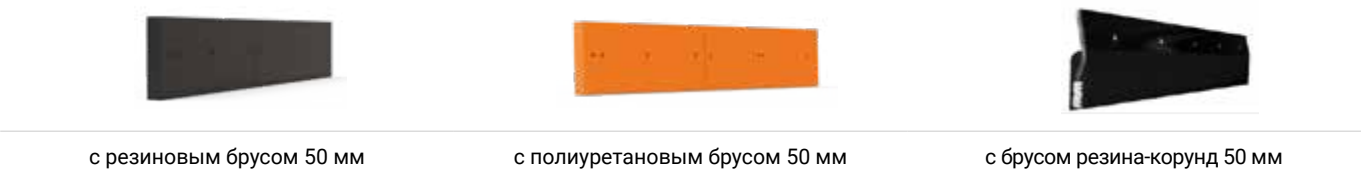



РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ TORNADO



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Автостоянки



Промышленные
зоны



Горные
местности

Дополнительное оборудование:




Гидравлическая
регулировка
трубы и
расстояние
выброса



Совместимый с
ВОМ с разными
направлениями
оборотов



Карданный
вал



Встроенная
предохранительная
муфта



Металлический брус
с перфорированной
частью



Навеска
Навеска кат. II



Покрытие KTL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		TORNADO 202	TORNADO 202 HYDRO	TORNADO 252	TORNADO 252 HYDRO
Ширина захвата	см	200	200	250	250
Транспортная ширина	см	200	200	250	250
Рабочая высота	см	90	90	90	90
Количество роторов	шт.	1			
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	4 (2 пары)	6 (3 пары)	4 (2 пары)	6 (3 пары)
Требуемая мощность	л.с.	от 80		от 90	
Потребность гидравлического насоса	л/мин	-	120	-	120
Обороты ВОМ		540 / 1000	-	540 / 1000	-
Рабочая скорость	км/час	до 5			
Направление отброса снега		360°			
Расстояние выброса снега	м	до 10			
Габаритные размеры:					
длина	см	142	142	142	142
ширина	см	205	205	252	252
высота	см	210	210	210	210
Масса	кг	680	750	720	790

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	TORNADO 202	TORNADO 202 HYDRO	TORNADO 252	TORNADO 252 HYDRO
Удлиненная труба (70 см)	+	+	+	+

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА

SAHARA



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Тротуары



Приусадебные
участки



Промышленные
зоны

Дополнительное оборудование:




Самозагрузочная
система



Система
быстрой
выгрузки



Гидравлический
привод



Механическая
регулировка
дозирования
(затвор)



Гидравлическая
регулировка
дозирования
(ручка)



Дорожная
сигнализация
(только в Sahara
200 и 240)



Защитный
брезент



Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		SAHARA 140	SAHARA 200	SAHARA 240
Ширина захвата	см	140	200	240
Транспортная ширина	см	164	224	264
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	4 (2x2 пары)		
Навеска		TUZ Навеска кат. II		
Требуемая мощность	л.с.	от 50	от 80	от 120
Максимальная рабочая скорость	км / ч	15		
Максимальная рабочая скорость	км / ч	25		
Расход масла	л / мин.	10 - 40		
Давление масла	бар	160		
Вместимость	м³	0,50	1,40	1,60
Габаритные размеры:				
длина	см	90	130	130
ширина	см	164	224	264
высота	см	105	130	130
Масса	кг	305	635	705
Масса машины с песком	кг	до 1095	до 2915	до 3515

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА

SAND



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Тротуары



Автостоянки



Приусадебные
участки



Городские
территории

Дополнительное оборудование:



Ленточный
конвейер



Гидравлическая
регулировка
дозирования




Регулировка
выброса



Защитная
решетка



Защитный
брезент



Карданный
вал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		SAND 400	SAND 600
Ширина захвата	см	до 300	до 300
Транспортная ширина	см	92	125
Навеска		TUZ Навеска кат. II	
Требуемая мощность	л.с.	от 40	
Максимальная рабочая скорость	км / ч	9	
Максимальная транспортная скорость	км / ч	25	
Вместимость	м³	0,32	0,40
Габаритные размеры:			
длина	см	91	124
ширина	см	146	146
высота	см	128	130
Масса	кг	105	130
Масса машины с песком	кг	до 500	до 730

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		SAND 400	SAND 600
Гидравлическая регулировка задвижки		+	+
Гидравлический привод		+	+

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА

SPARGO



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Тротуары



Приусадебные
участки




Городские
территории

Дополнительное оборудование:



Гравитационная
система
разброса с
колесным
приводом



Механическая
регулировка
дозирования
(затвор)



Механическая
задвижка



Защитный
брезент



Покрытие KTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		SPARGO 100
Ширина захвата	см	100
Транспортная ширина	см	118
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	-
Навеска		Дышло
Требуемая мощность	л.с.	от 15
Максимальная рабочая скорость	км / ч	15
Максимальная транспортная скорость	км / ч	25
Расход масла	л / мин.	-
Давление масла	бар	-
Вместимость	м³	0,40
Габаритные размеры:		
длина	см	179
ширина	см	180
высота	см	97
Масса	кг	195
Масса машины с песком	кг	до 860

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		SPARGO 100
Дорожное освещение		+

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА GOBI



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Тротуары



Приусадебные участки




Городские территории


Дополнительное оборудование:



Гравитационная система разброса с колесным приводом



Гидравлическая задвижка



Механическая регулировка дозирования (затвор)



Защитный брезент



Дорожная сигнализация



Покрытие KTL



Гидравлический привод (только GOBI H)




Быстрая выгрузка (только GOBI H)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		GOBI 140	GOBI 140 H
Ширина захвата	см	140	140
Транспортная ширина	см	156	156
Требуемое количество гидравлических соединений	шт.	-	-
Навеска		3-х точечная система навески на трактор кат. II	
Требуемая мощность	л.с.	от 50	
Максимальная рабочая скорость	км / ч	15	
Максимальная транспортная скорость	км / ч	25	
Расход масла	л / мин.	-	10 - 40
Давление масла	бар	-	150
Вместимость	м³	1,50	1,50
Габаритные размеры:			
длина	см	265	265
ширина	см	156	156
высота	см	153	153
Масса	кг	680	680
Масса машины с песком	кг	до 3000	до 3050

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА
VORTEX

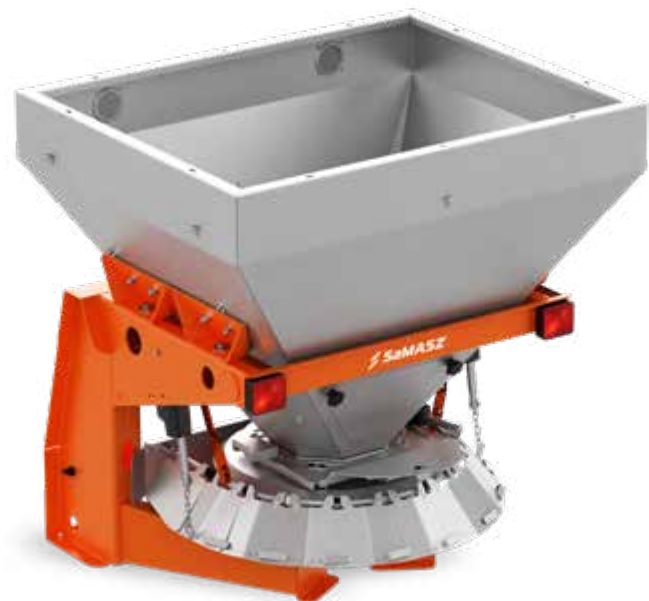

ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Тротуары



Автостоянки



Приусадебные
участки



Городские
территории



Промышленные
зоны



Горные
местности

Дополнительное оборудование:



Бункер из
нержавеющей
стали



Защитный
брезент



Защитная
решетка



Регулировка
выброса
←100-500 см→



Карданный
вал



Свет LED 12 В
/24 В



Пульт управления
(только VORTEX
600 E)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		VORTEX 600	VORTEX 600 E
Ширина захвата	см	150 - 800	
Рабочая ширина	см	100 / 126 / 130	
Навеска		TUZ Навеска кат. II	
Требуемая мощность	л.с.	от 60	
Рабочая скорость	км / ч	до 15	
Транспортная скорость	км / ч	до 30	
Вместимость	дм3	600 - 1000 (опция)	
Обороты вала	об/мин	540	
Скорость вращения тарелки	об/мин	270 обор. /мин. (при 540 обор. /мин. ВОМ)	
Габаритные размеры:			
длина	см	106	106
ширина	см	126	126
высота	см	129	129
Масса	кг	240	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		VORTEX 600	VORTEX 600 E
Гидравлический привод		+	+
Дополнительная надставка 400 л (шт.)		+	+
Регулируемая норма разброса от скорости трактора (GPS)		-	+
Предупреждающие таблички		+	+

ДОРОЖНЫЕ ЩЕТКИ

МОР



ПРОВЕРЬТЕ
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ
В ДЕЙСТВИИ!

Предназначен для:



Тротуары



Автостоянки



Приусадебные
участки



Городские
территории



Промышленные
зоны

Дополнительное оборудование:



Щетка
Ø 600 мм



Контейнер для
мусора



Механическая
выгрузка
мусора




Возможность
агрегирования
спереди и
сзади



Навеска Навеска
кат. II



Два опорных
колеса



Опорный
башмак



Гидравлический
привод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		МОР 120	МОР 140	МОР 160	МОР 200
Ширина захвата	см	120	140	160	200
Обороты щетки	обор. / мин.	140 - 160			
Диаметр щетки	см	60			
Рабочая скорость	км / ч	до 10			
Ёмкость резервуара для мусора	дм3	70	90	130	170
Габаритные размеры:					
	длина	см	180	180	180
	ширина	см	145	165	185
	высота	см	110	110	110
Масса	кг	260	275	290	320

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		МОР 120	МОР 140	МОР 160	МОР 200
Гидравлическая выгрузка контейнера				+	
Клапан, исключающий дополнительную пару гидравлических соединителей		+	+	+	+
Редуктор давления		+	+	+	+
Боковая щетка (в цене удлиненная сцепка для исполнения с боковой щеткой ZWB_MPO)		+	+	+	+
Система распыления воды (Водяной насос 12 В*)		+	+	+	+
Третье опорное колесо		+	+	+	+
Третье опорное колесо + система копирования		+	+	+	+
Рамка на заказ (нестандартное крепление) и третье опорное колесо + система копирования		+	+	+	+
Гидравлическое изменение угла работы		+	+	+	+

* По запросу водяной насос 24 В без доплаты

ВИДЫ
РАМОК И АДАПТЕРОВ

Smart:

213.10.00.00
0000041262

213.11.00.00
0000041268

213.14.00.00
0000041283

Кат. коммунальная
DIN кат.0

Кат. 0
DIN кат. I

Кат. I
DIN кат. II

CITY / UNI:

211.10 Навеска CITY SMS	Каталожный № 211.10.00.000 0000039034 0 - 25 мм	211.11 для самостоятельного монтажа	Каталожный № 211.11.00.000 0000039035 0 - 25 мм	211.12 Навеска рот (475 мм)	Каталожный № 211.12.00.000 0000039037 0 - 25 мм
211.13 Навеска рот Кат. 0 (660 мм)	Каталожный № 211.13.00.000 0000039041 0 - 25 мм	211.14 Навеска CITY EURO	Каталожный № 211.14.00.000 211.14.00.020 0000039047 0000039077 0 - 25 мм 0 - 140 мм	211.15 Плита до zabudowy	Каталожный № 211.15.00.000 211.15.00.020 0000039048 0000082097 0 - 25 мм 0 - 140 мм
211.16 Навеска кат. I (860 мм)	Каталожный № 211.16.00.000 0000039052 0 - 25 мм	211.17 Навеска CITY Big Avant	Каталожный № 211.17.00.000 211.17.00.020 0000039053 0000078564 0 - 25 мм 0 - 140 мм	211.18 Навеска City Навеска кат. I (400)	Каталожный № 211.18.00.000 0000039059 0 - 25 мм
211.19 Навеска CITY Навеска кат. II	Каталожный № 211.19.00.000 0000039061 0 - 25 мм	211.20 Навеска CITY -Навеска Multicar	Каталожный № 211.20.00.000 0000039066 0 - 25 мм	211.21 Навеска CITY Kubota R 420	Каталожный № 211.21.00.000 0000078732 0 - 25 мм
211.22 Навеска CAT 297 C	Каталожный № 211.22.00.020 0000078784 0 - 140 мм	211.24 Навеска CITY Hydramet TUR 3A T271	Каталожный № 211.24.00.000 0000039274 0 - 25 мм	211.25 Навеска CITY KRAMER Mini	Каталожный № 211.25.00.000 211.25.00.020 - - 0 - 25 мм 0 - 140 мм
211.26 Навеска CITY Wacker / Weidemann	Каталожный № 211.26.00.000 211.26.00.020 - - 0 - 25 мм 0 - 140 мм	211.27 Навеска JD 4720 TUR 400CX	Каталожный № 211.27.00.000 - 0 - 25 мм	211.28 Навеска Giant	Каталожный № 211.28.00.000 - 0 - 25 мм

211.29 Навеска AHLMANN AZ 95	Каталожный № 211.29.00.010 211.29.00.020 0000080852 0000080855 0 - 80 мм 0 - 140 мм	211.30 Навеска Kramer Allrad	Каталожный № 211.30.00.000 211.30.00.020 0000082075 0000082079 0 - 25 мм 0 - 140 мм	211.31 Навеска City JCB 403_406_409	Каталожный № 211.31.00.020 0000082064 0 - 140 мм
211.32 Навеска City Gehl 540	Каталожный № 211.32.00.020 0000082058 0 - 140 мм	211.33 Навеска TUZ Навеска кат. I i II	Каталожный № 211.33.00.000 0000039297 0 - 25 мм	211.34 Рамка Schaffer mechanic	Каталожный № 211.34.00.000 211.34.00.020 0000081871 0000081891 0 - 25 мм 0 - 140 мм
211.35 Навеска Liebherr L506 - L510	Каталожный № 211.35.00.020 0000081806 0 - 140 мм	211.36 Навеска Bobcat AL275	Каталожный № 211.36.00.020 0000081799 0 - 140 мм	211.37 Навеска KM 130 Knikmops	Каталожный № 211.37.00.020 0000081759 0 - 140 мм
211.38 Навеска KM 90 Knikmops	Каталожный № 211.38.00.020 0000081726 0 - 140 мм	211.39 Навеска Schaffer гидравлическая	Каталожный № 211.39.00.000 211.39.00.020 0000081685 0000081691 0 - 25 мм 0 - 140 мм	211.40 Навеска Multihog MX	Каталожный № 211.40.00.000 211.40.00.020 0000081632 0000081669 0 - 25 мм 0 - 140 мм
211.41 Навеска Weidemann механическая	Каталожный № 211.41.00.020 0000081613 0 - 140 мм	211.45 Навеска Manitou телескопический погрузчик	Каталожный № 211.45.00.020 0000081472 0 - 140 мм	211.47 Навеска Kubota R 310	Каталожный № 211.47.00.020 0000081457 0 - 140 мм
211.50 Навеска Striegel 150DY	Каталожный № 211.50.00.000 211.50.00.020 0000081298 0000081388 0 - 25 мм 0 - 140 мм	211.51 Навеска MECALAC TLB870 Backhoe	Каталожный № 211.51.00.000 211.51.00.020 - - 0 - 25 мм 0 - 140 мм	211.52 Навеска Bucher	Каталожный № 211.52.00.000 211.52.00.010 0000039123 0000039108 0 - 25 мм 0 - 80 мм
211.53 Навеска Dieci ET Crono 40.7	Каталожный № 211.53.00.000 211.53.00.020 - 0000081230 0 - 25 мм 0 - 140 мм	211.55 Cat. I-II 3-point municipal triangle	Каталожный № 211.55.00.000 0000081861 0 - 140 мм	211.56 Atlas AR 35-40 mounting frame	Каталожный № 211.56.00.000 211.56.00.020 - - 0 - 25 мм 0 - 140 мм
211.57 Kubota loader mounting frame	Каталожный № 211.57.00.020 - 0 - 140 мм	211.58 Iseki mounting frame	Каталожный № 211.58.00.010 - 0 - 80 мм	211.59 Terex (Genie) GTH 2506 mounting frame	Каталожный № 202.59.00.020 - 0 - 140 мм

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ОТВАЛОВ С РАЗНЫМИ МОНТАЖНЫМИ РАМКАМИ И АДАПТЕРАМИ



ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ОТВАЛОВ С РАЗНЫМИ МОНТАЖНЫМИ РАМКАМИ И АДАПТЕРАМИ



ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ



SaMASZ Sp. z o.o.

ул. Травиаста 1
16-060 Заблудув
тел.: +48 85 664 70 31
эл. почта: export@samasz.pl

Заходите на наши страницы
в социальных сетях:



www.samasz.ru →



FKAT-PLU-012

