


## GKF-Tanksattelaufleger mit Kompressor .27 und Pumpe .28

Behältervolumen  
**21-27 m³**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| zulässiges Gesamtgewicht | 27-31 t        |
| Stützlast                | 9-11 t         |
| Behältervolumen          | 21-27 m³       |
| max. Förderleistung      | 4-6 m³/min     |
| Sattelpkupplungshöhe     | 1260 - 1400 mm |

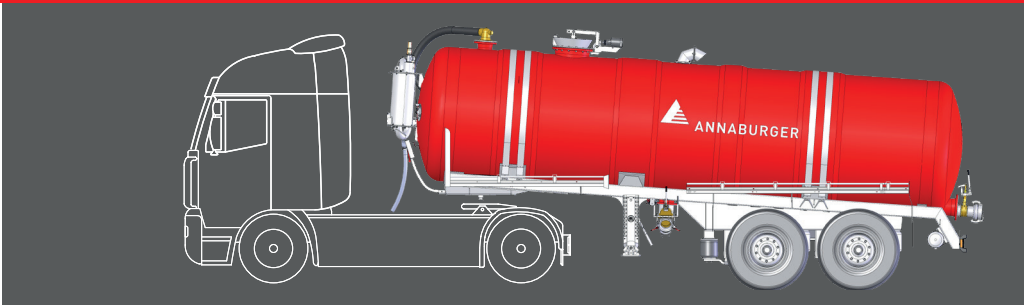

TS/LS 27/28.27/.28

60  
65  
80

Behältervolumen  
**28,5/30 m³**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| zulässiges Gesamtgewicht | 38 t           |
| Leergewicht LS 38.27     | 6,3 t          |
| Leergewicht LS 38.28     | 6,4 t          |
| Behältervolumen LS 38.27 | 28,5 m³        |
| Behältervolumen LS 38.28 | 28,5 / 30 m³   |
| max. Förderleistung      | 4,4-6 m³/min   |
| Sattelpkupplungshöhe     | 1150 - 1350 mm |




LS 38.27/.28

65  
80  
100

## GKF-Tankaufbauten mit Kompressor .27 und Pumpe .28

Behältervolumen  
**10-21 m³**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| zulässiges Gesamtgewicht | 18-32 t        |
| Leergewicht              | 2,5-4 t        |
| Behältervolumen          | 10-21 m³       |
| max. Förderleistung      | 3,5 - 6 m³/min |
| Anzahl Achsen            | 2 - 4          |

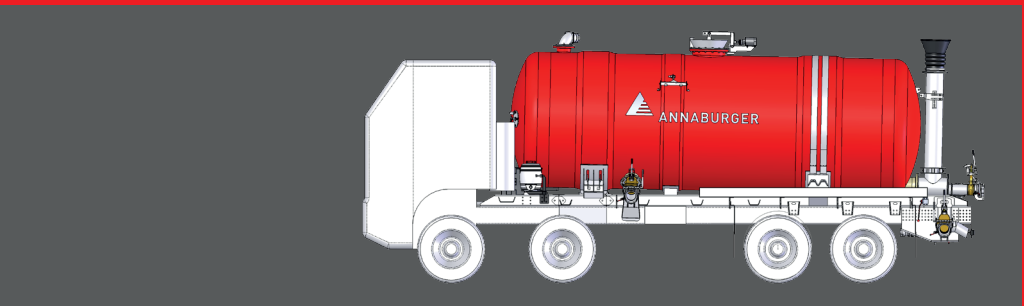


A 10-21.27/.28

80

## SchubMax als Sattelaufleger

Nutzvolumen  
mit Aufsätzen  
**53-64 m³**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| zulässiges Gesamtgewicht  | 34 t              |
| Nutzvolumen mit Aufsätzen | 53-64 m³          |
| Kastenmaße TS/LS 34D.17   | 9,1 x 2,3 x 2,2 m |
| Kastenmaße TS/LS 34A.17   | 11 x 2,3 x 2,2 m  |
| Ölbedarf Schuzyylinder    | 50-70 l           |

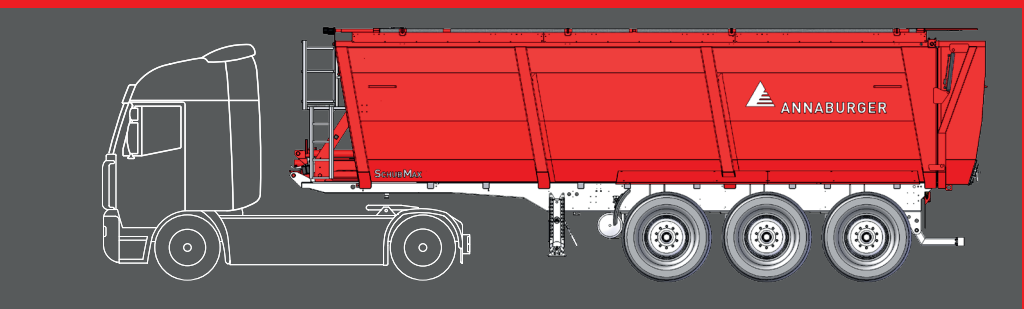

TS/LS 34.17


60  
65  
80

## Muldenkipper als Sattelaufleger mit 7,5 m / 9,5 m Sattelmulde

## Hinter- .12 /Kombikipper .14

Nutzvolumen  
**32 m³/34 m³**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| zulässiges Gesamtgewicht StVZO | 30 t                |
| Leergewicht                    | 8,26 t / 9 t        |
| Sattellast                     | 10 t                |
| Kastenmaße 7,5 m Sattelmulde   | 7,75 x 2,25 x 1,8 m |
| Nutzvolumen mit Aufsatz 500 mm | 42 m³               |
| Kastenmaße 9,5 m Sattelmulde   | 9,5 x 2,25 x 1,6 m  |
| Nutzvolumen mit Aufsatz 500 mm | 48 m³               |
| Ölbedarf Kippzylinder          | ca. 46 l / 78 l     |

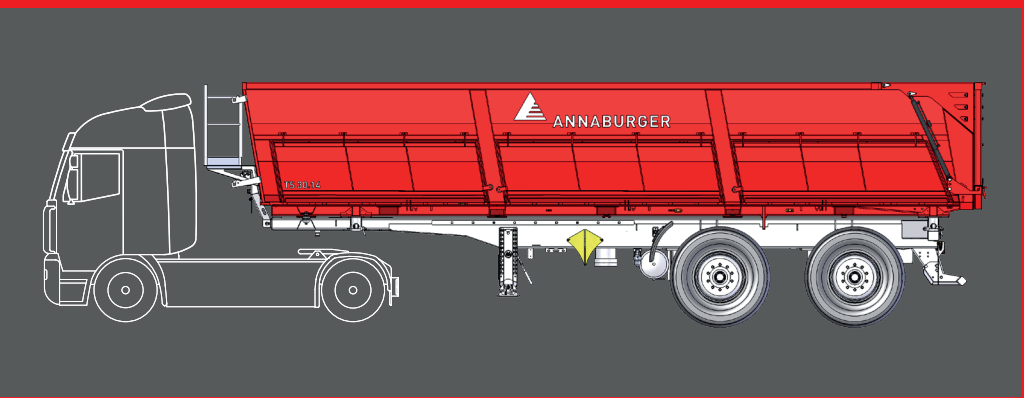


TS 30.12./14

60  
65

## Häckselwagen als Sattelaufleger

Nutzvolumen  
**42 m³**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| zulässiges Gesamtgewicht | 28 t                  |
| Nutzvolumen              | 42 m³                 |
| Kastenmaße               | 8,6 x 2,3 x 2,1m      |
| Sattellast               | 8 t                   |
| Achslast                 | 20 t (technisch 22 t) |

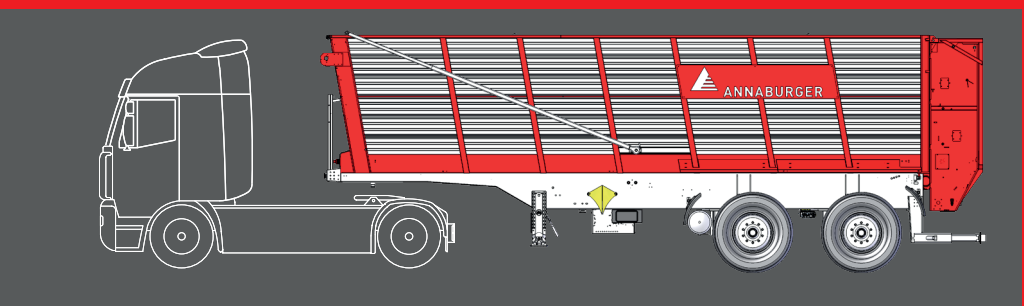


TS 28.03

40  
60  
65

## Mähgutanhänger

Nutzvolumen  
**28 m³**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| zulässiges Gesamtgewicht | 13,5 t            |
| Nutzvolumen              | 28 m³             |
| Kastenmaße               | 5,6 x 2,3 x 2,2 m |

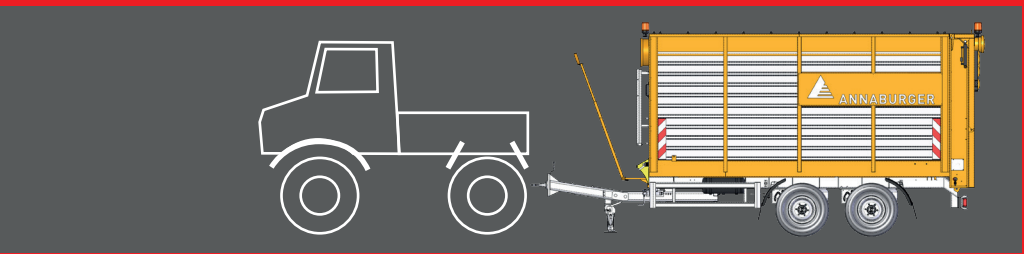

HLS 14.03

80