

PRZYCZEPA T-169/2

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



✓ **HOMOLOGACJA
POLSKA**



GWARANCJA
24 miesiące



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność administracyjna	~6 130 kg*
Ładowność techniczna	~6 130 kg*
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	8 300 kg
Masa własna (bez nadstaw)	~ 2170 kg
Ilość osi	2
Długość	6 145 mm
Szerokość	2 300 mm
Wysokość bez nadstaw	1 660 mm
Wysokość z nadstawami	2 160 mm
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4 040 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2 090 / 2 140 mm
Wysokość ścian skrzyni (bez nadstaw)	500 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 170 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4 / 2,5 mm
Powierzchnia ładunkowa	8,6 m ²
Pojemność ładunkowa - bez nadstaw / z nadstawami	4,3 m ³ (8,6 m ³)
Rozstaw kół	1 700 mm
Rozstaw osi	2 720 mm
Zawieszenie	resory piórowe
Wysokość sprzęgła dyszla – min	385 mm
Wysokość sprzęgła dyszla – max	1 080 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie osi	1. 4 240 kg 2. 4 240 kg
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	44,1 kW / 60 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45 / 50
System wywrotu	trójstronny

* - własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo

Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo

Dyszel "trójkątny" - dyszel homologowany zgodnie z regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)

Spawane cięgno zaczepu fi 40

Rama skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo

Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160

Cynkowana podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blachy o grubości 4mm przykręcana i nitowana

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o grubości 5mm

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej

Regulowana sprężyna podtrzymująca dyszel

Linki spinające burty

Zaczep tylny do drugiej przyczepy

Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, lampy przednie LED, odbłaski obrysowe

Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę

Tylne wyjście hydrauliki, elektryczne i hamulców do drugiej przyczepy

Nowe koła 11.5/80-15.3

Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 70mm, hamulec 300x60

Zawieszenie na resorach piórowych

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

CynkoMet®
Czarna Białostocka

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo

Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3

Nadstawy cynkowane ogniowo wysokość 500 mm o gr. 2,5mm

Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo

Podest roboczy cynkowany ogniowo

Oświetlenie full LED

Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania

Dopłata do kół 14/65-16

Koło zapasowe 14/65-16

Koło zapasowe 11.5/80-15.3

Plandeka sznurowana

Plandeka rolowana

Szybkozłaczne hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie


Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

DUPLEX - malowany komplet ścian

DUPLEX - malowany komplet nadstaw

Oko dyszla 50mm

Błotniki na tylną oś

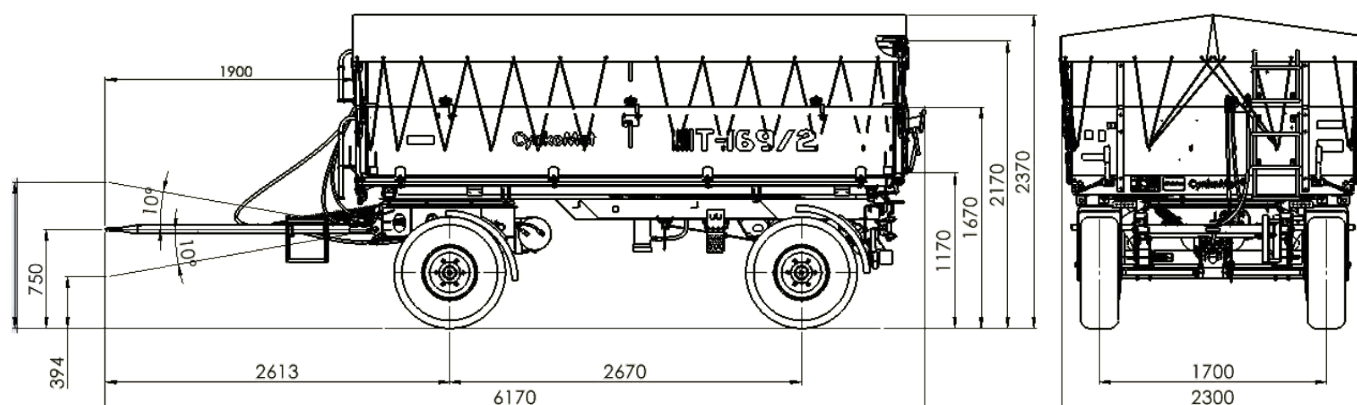

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

CynkoMet®
Czarna Białostocka