

PRZYCZEPA T-608/3L

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



✓ **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**



Rok modelowy 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ / Wariant / Wersja według homologacji EU	T-2 531 11
Ładowność administracyjna	~14 360 kg*
Ładowność techniczna	~14 360 kg*
Dopuszczalna masa całkowita.	19 000 kg
Masa własna	4 640 kg*
Ilość osi	3
Długość - rama tylna schowana / wysunięta max.	11 950/ 12 950** mm
Szerokość	2 540 mm
Wysokość	2 530 mm
Typ skrzyni	platforma
Szerokość paletowa	Tak
Wysuwana rama tylna	Tak
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Wysokość podłogi od podłoża	~1 200 mm
Wysokość drabin od podłogi	1 330 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej pomiędzy rantami	2 430 mm
Długość platformy	9 300 mm
Długość powierzchni ładunkowej góra / dół	10 050 / 9 410 mm (+ ok. 1m max. z wysuniętą ramą tylną)
Powierzchnia ładunkowa	22,8 / 25,3** m ²
Grubość blachy podłogi	4 mm
Rozmiar ogumienia	500/50-17
Rozstaw kół	1 900 mm
Rozstaw osi	1-2. 4 875mm, 2-3. 1 220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min	335 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max	900 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	73,6 kW / 100 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY

Ocynkowana podłoga wykonana z blach o grubości 4 mm
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) oraz 167/2013*2015/208 ND
Przykręcane ciągnio zaczepu fi 40
2 regulowane sprężyny podtrzymujące dyszel
Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłożnice ramy wykonane z profili zamkniętych 160x160x5 i 120x60x5
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Ranty na podłużnicach bocznych ramy ograniczające przesuwanie się ładunku
Otwory w podłużnicach bocznych i uchwyty do mocowania pasów zabezpieczających ładunek
Cynkowane ogniowo drabiny z przodu i z tyłu platformy o wysokości 1335 mm, wykonane z profili zamkniętych
4 linki podtrzymujące drabiny
Szerokość paletowa
Wysuwana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową o ok. 1m (nie jest dozwolone poruszanie się po drogach publicznych z wysuniętą ramą tylną)
Homologowany zderzak tylny cynkowany ogniowo
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Homologowana instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym regulatorem siły hamowania, z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście elektryczne i hamulców do drugiej przyczepy
Nowe koła 500/50-17
Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 90 mm, hamulec 350x90
Zawieszenie na resorach parabolicznych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół na ostatniej osi

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Boczne osłony przeciwnajazdowe
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła ocynkowanym ogniowo
Centralne linki odciągowe drabin
Boczne osłony hydrauliczne zabezpieczające ładunek - opuszczane z jednej strony (druga strona na stałe)
Boczne osłony hydrauliczne zabezpieczające ładunek - opuszczane z obu stron
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania
Oświetlenie full LED
Instalacja hydrauliczna wysuwu ramy tylnej
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
Koło zapasowe 500/50-17
Dopłata do kół 435/50 R 19.5
Koło zapasowe 435/50 R 19.5
Dopłata do kół 500/50 R17
Koło zapasowe 500/50 R17
Zaczep manualny do drugiej przyczepy
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)
Podwyższone drabiny (wysokość od podłogi - 1800 mm)
Drabiny 90 stopni
Oczko dyszla 50mm
Skrzynia narzędziowa
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło
Błotniki 1/4 na osi przedniej

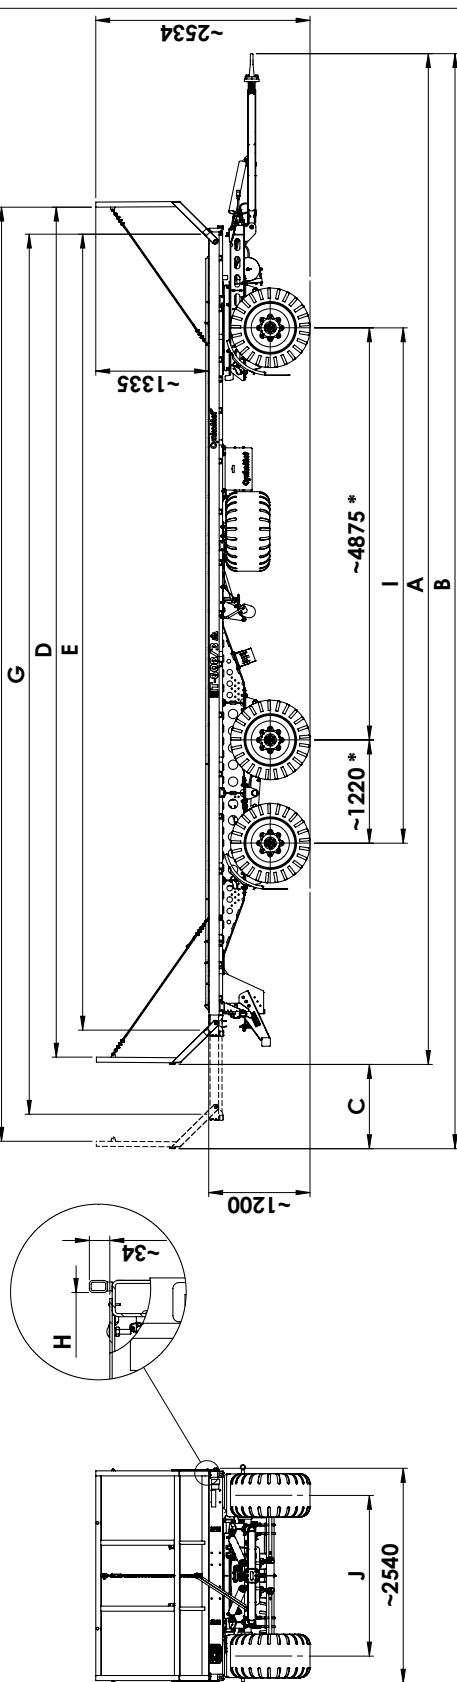
Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.


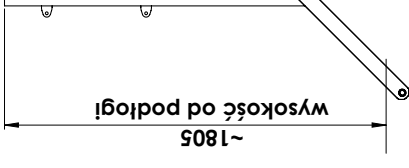



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

CynkoMet®
Czarna Białostocka

CynkoMet T-608



	Dostępne "drabiny"		
	Standard	Opcja I Podwyższone drabiny	Opcja II Drabiny 90 stopni (długość przestrzeni ładunkowej na dale równa długości przestrzeni ładunkowej na górze drabiny)
			

	T-608/2 (PL)	T-608/2 (EU)	T-608/2L (EU)	T-608/3L (EU)
Liczba osi	2	2	2	3
Max. DMC (homologicacyjne) [kg]	13 000	14 000	16 000	19 000
Masa własna [kg]	~ 2 940	~ 3 460	~ 3 740	~ 4 640
Ładowność [kg]	~ 10 060	~ 10 540	~ 12 260	~ 14 360
Prędkość max. [km/h]	40			
Rozmiar opon	500/50-17			
Wymiary [mm]				
A - długość całkowita	~ 9 970	~ 10 145	~ 10 810	~ 11 950
B - długość całkowita z wysuniętą ramą tylną	**	~ 11 145 ***	~ 11 810 ***	~ 12 950 ***
C - maksymalny wysuw ramy tylnej	**	~ 1 m		
D - długość przestrzeni ładunkowej - góra "drabin"	~ 8 020	~ 8 275	~ 8 940	~ 10 050
E - długość przestrzeni ładunkowej - dół "drabin"	~ 7 370	~ 7 620	~ 8 290	~ 9 410
F - długość przestrzeni ładunkowej - góra "drabin" - rama wysunięta	**	~ 9 275	~ 9 940	~ 11 050
G - długość przestrzeni ładunkowej - dół "drabin" - rama wysunięta	**	~ 8 620	~ 9 290	~ 10 410
H - szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy ramami ograniczającymi	~ 2 430			
I - rozstaw osi	~ 5 070	~ 5 070	~ 5 750	~ 6 095
J - rozstaw kół	1 800	1 900		

* - tylko 608/3L
*** - brak możliwości zamontowania ramy wysuwanej w T-608/2 PL
** - zakaz poruszania się przyczepą po drogach publicznych z wysuniętą ramą tylną

* - tylko 608/3L
 *** - brak możliwości zamontowania ramy wysuwanej w T-608/2 PL
 *** - zakaz poruszania się przyczepą po drogach publicznych z wysuniętą ramą tylną

	Standard	Opcja I Podwyższone drabiny	Opcja II Drabiny 90 stopni (długość przestrzni ładunkowej na dół równa długości przestrzni ładunkowej na górę drabiny)
wysokość od podłogi	~ 1335	~ 1805	~ 1335