

ANHÄNGER T-608/3L

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



**EUROPÄISCHE
HOMOLOGATION
CoC Papiere**



**GARANTIE
24 Monate**



**GARANTIE
48 Monate**
on galvanized parts

Modelljahr 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	T-2 531 11
Administrative Nutzlast	~14.360 kg*
Technische Nutzlast	~14.360 kg*
Zulässiges Gesamtgewicht	19.000 kg
Unladen mass	4.640 kg*
Anzahl der Achsen	3
Länge - eingezogener / ausgefahrener Heckrahmen max.	11 950/ 12 950** mm
Breite	2.540 mm
Höhe	2.530 mm
Art des Ladekastens	Plattform
Palettenbreite	Ja
Ausfahrbarer Heckrahmen	Ja
AUSFÜHRLICHE SPEZIFIKATION	
Bodenfreiheit	~1.200 mm
Höhe der Leitern über dem Boden	1.330 mm
Breite des Ladekastens zwischen den Kanten	2.430 mm
Plattformlänge	9.300 mm
Länge der Ladefläche oben / unten	10 050 / 9 410 mm (+ ca. 1 m max. mit ausgefahrenem Heckrahmen)
Ladekasten	22,8 / 25,3** m²
Dicke des Bodenblechs	4 mm
Tire size	500/50-17
Radstand	1.900 mm
Achsabstand	1-2. 4 875 mm, 2-3. 1.220 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - min.	335 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - max.	900 mm
Transport-/Arbeitsgeschwindigkeit	40 km/h
Suspension	Blattfedern
Klasse des gekoppelten Traktors	73,6 kW / 100 PS

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung des Anhängers abweichen

STANDARD AUSSTATTUNG
Verzinkter Boden aus 4 mm starkem Blech.
„Y“-Deichsel mit auswechselbarem Ende, Homologation nach 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) sowie 167/2013*2015/208 ND
Angeschraubter Kupplungszug fi 40
Einstellbare Federn zum Halten der Deichsel
Feuerverzinkter Rahmen (Schutz der Konstruktion auf der Innen- und Außenseite der Profile), Längsträger des Rahmens aus geschlossene Profilen 160 x 160 x 5 und 120 x 60 x 5.
Über Kurbel betätigte Handbremse
Ränder auf den seitlichen Längsprofilen der Rampe, die das Verschieben der Ladung begrenzen
Öffnungen in den seitlichen Längsprofilen und Halterungen zur Befestigung der Gurte zur Sicherung der Ladung
Feuerverzinkte Leitern vorne und hinten an der Plattform mit einer Höhe 1335 mm, ausgeführt aus geschlossenen Profilen
4 Halteleinen der Leitern
Palettenbreite
Ausziehbarer Heckrahmen, der die Ladefläche um ca. 1 m verlängert (das Fahren auf öffentlichen Straßen mit ausgefahrenem Heckrahmen ist verboten)
Feuerverzinkter homologierter Heckstoßfänger
Lighting installation connector cable with 7PIN 12V plug
Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühbirnen bestückt, Umrissleuchten mit LEDs bestückt
Homologierte Zweikreis Druckluftbremse mit automatischer Bremskraftregelung mit Ausgang für zweiten Anhänger.
Elektrik- und Bremsenanschluss für zweiten Anhänger am Heck.
New 500/50-17 wheels
Achsen der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 90 mm, Bremse 350x90
Blattfederaufhängung
Zwei Radkeile in verzinkten Körben
Kotflügel an der hinteren Achse

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet.
Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG
Seitlicher Auffahrschutz
Reserveradwinde mit feuerverzinkter Radhalterung
Zentrale Abspannleinen der Leitern
Seitliche Hydraulikverkleidungen zur Sicherung der Ladung - abgesenkt von einer Seite (andere Seite fest)
Seitliche Hydraulikverkleidungen, die die Ladung sichern - von beiden Seiten abgesenkt
Homologierte Zweikreis-Hydraulik-Bremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung
Vollständige LED-Beleuchtung
Hydraulikanlage zum Ausfahren des Heckrahmens
Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung
Reserverad 500/50-17
Aufpreis für Räder 435/50 R 19.5
Reserverad 435/50 R 19.5
Aufpreis für Räder 500/50 R17
Reserverad 500/50 R17
Manuelle Kupplung für zweiten Anhänger
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)
Erhöhte Leiter (Höhe über dem Boden - 1800 mm)
Leitern 90 Grad
Zugöse 50mm
Werkzeugkasten
Wassertank + Seifenspender
1/4 Kotflügel an der Vorderachse


Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.




**AUFBAU
GALVANIZED CONSTRUCTION**

CynkoMet®
Czarna Białostocka

CynkoMet III T-608

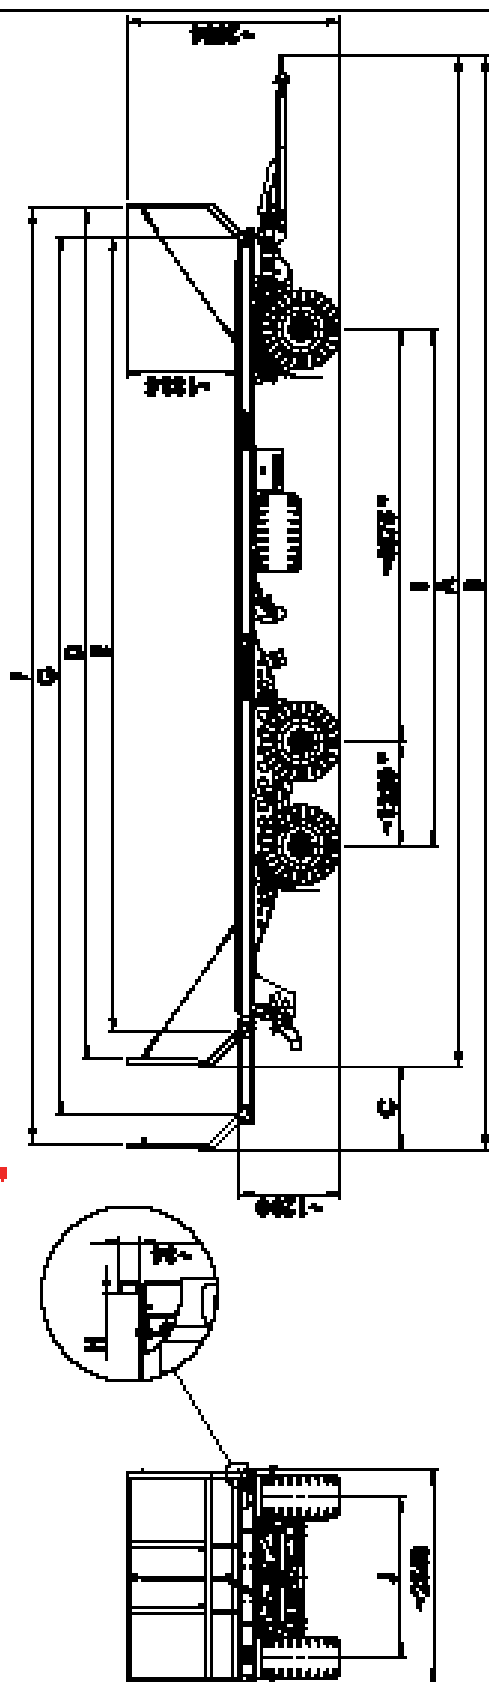

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				

Envelope "Drawing"	
Standard	 Diagram of a standard envelope with a flap on the right side. The text "Standard" is written vertically on the left.
Envelope with flap	 Diagram of an envelope with a flap on the right side. The text "Envelope with flap" is written vertically on the left.
Envelope with flap and pocket	 Diagram of an envelope with a flap on the right side and a pocket on the left side. The text "Envelope with flap and pocket" is written vertically on the left.