


Культиватор стерневой средний КСС-6700 М2 «ОЛИМП»



Рабочий орган культиватора

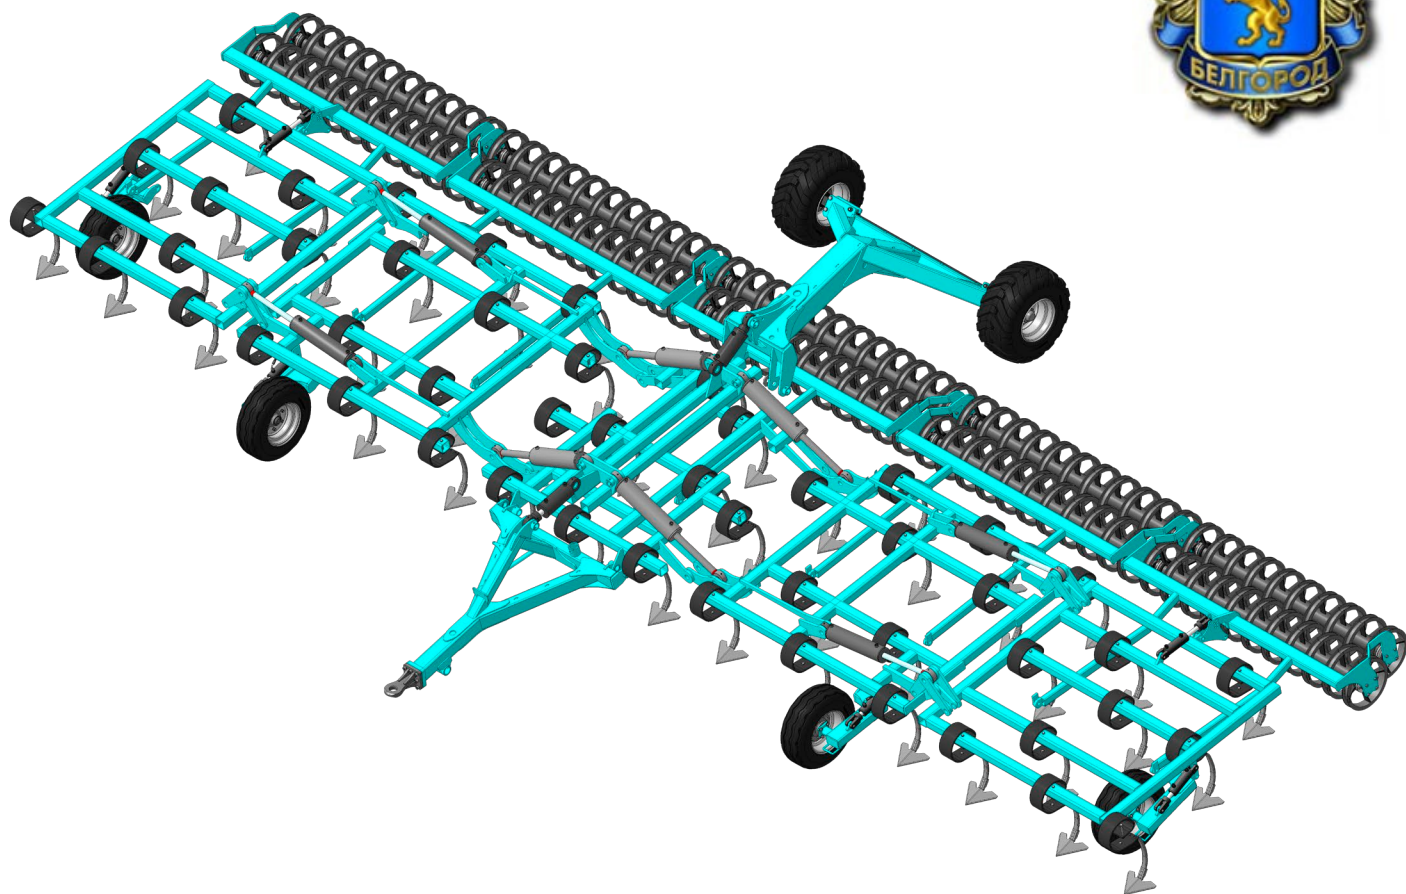


Технические характеристики изделия:

Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	8...18
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	6,72
Глубина обработки не более, см	15
Масса конструкционная	
- с tandemным катком, кг	4 250
- с пружинной бороной, кг	3 690
Количество рабочих органов, шт.	24
Ширина лапы, мм	330
Шаг следа рабочих органов, мм	280
Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм:	
ширина	6 850 (4 000)
высота	1 600 (3 330)
длина	6 360
Дорожный просвет, мм	250
Мощность трактора не менее, л.с.	135-180



Усиленная треугольная сница со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Возможна комплектация поперечной планкой для трехточечной навески трактора категории 3 и 4.

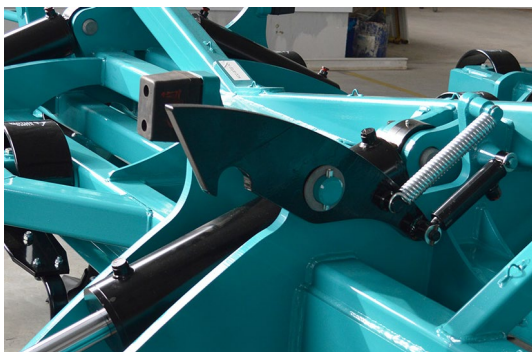

Автоматическое стопорение рамы управляется гидравликой, нет необходимости выхода водителя из кабины.




Глубина обработки регулируется с помощью пальцев на опорном прикатывающем катке и клипс на штоке гидроцилиндра сницы.



Конструкция рамы мощная и жесткая. Выполнена из трубы 100x100x10 мм. Боковые рамы копируют контур почвы.



Вибро-стойки долговечны и устойчивы к ударам и камням. Не требуют технического обслуживания. Благодаря своей постоянной вибрации лучше разрушаются комья почвы. Предотвращает забивание пожнивными остатками

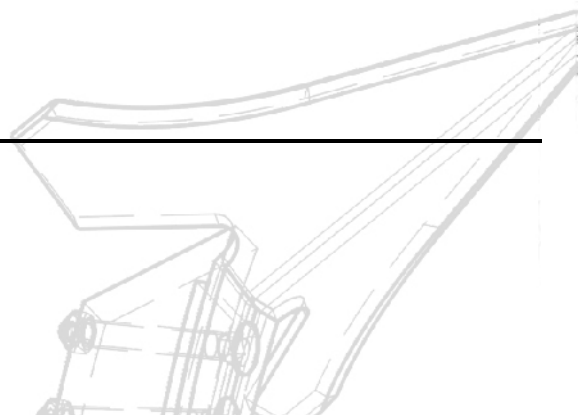



Культиватор комплектуется передними **опорными колесами**. Регулировка колес происходит с помощью пальцев.



Шахматное расположение колец **тяжелого tandemного катка с U-образным профилем** хорошо влияет на самоочищение. Основательно прикатывает. Стабилизирует работу агрегата по глубине на счет эффекта самоочищения.



Расширенные регулировки скребниц: угол наклона, угол атаки и общее положение бороны относительно почвы. Скребницы служат для оптимального распределения соломы, выравнивания и крошения структуры почвы.



Широкая, усиленная ходовая тележка обеспечивает безопасные перегоны. Расширенная колея для боковой устойчивости. Транспортные габариты ширина 3 м высота 4 м.

