


## Культиватор стерневой средний КСС-7800 М2 «ОЛИМП»



Рабочий орган культиватора

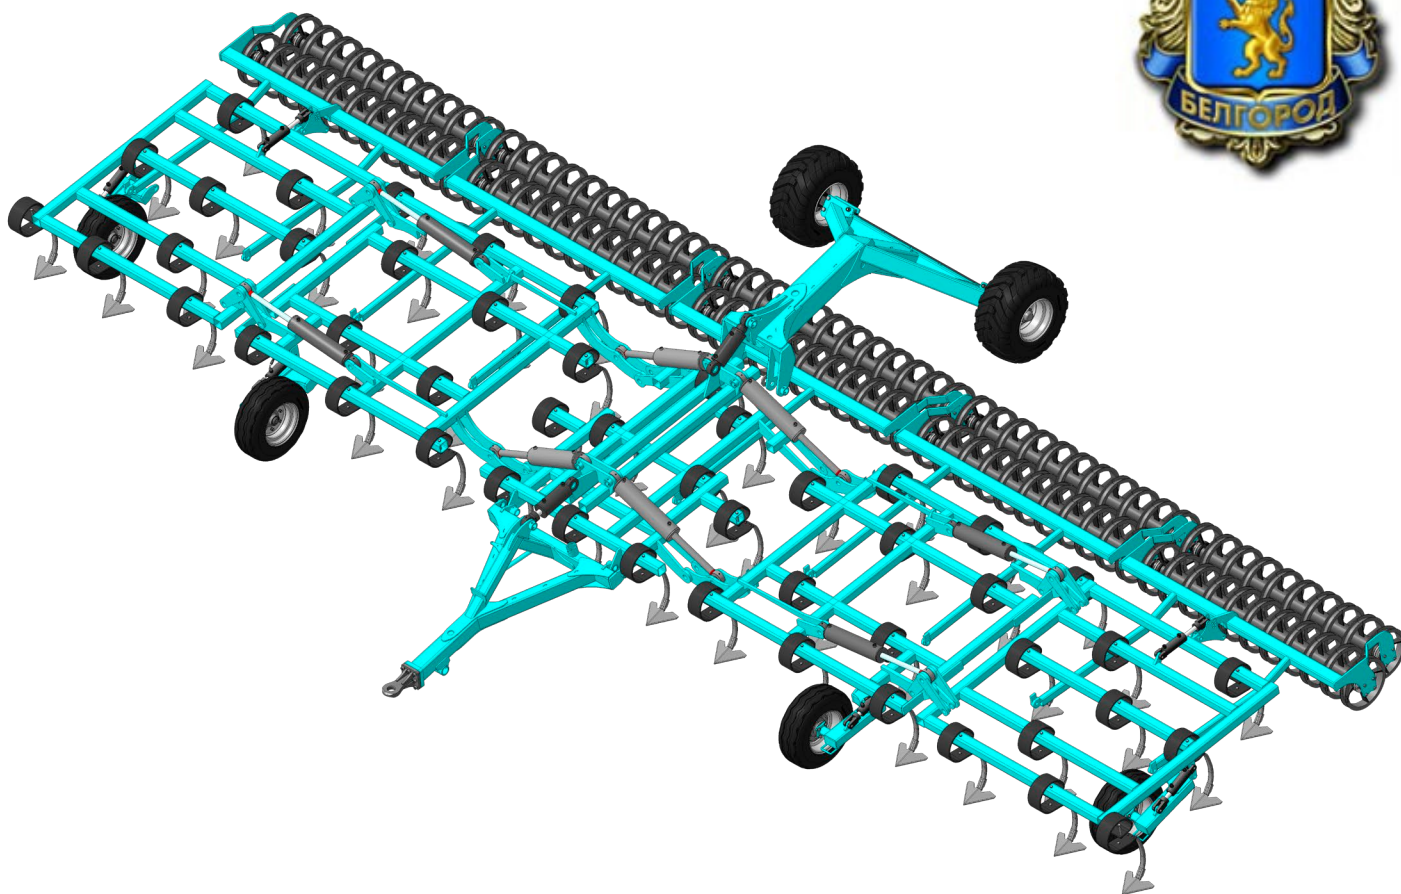


### Технические характеристики изделия:

| Наименование показателя                          | Значение показателя |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Рабочая скорость движения, км/ч                  | 8...18              |
| Транспортная скорость не более, км/ч             | 20                  |
| Рабочая ширина захвата, м                        | <b>7,84</b>         |
| Глубина обработки не более, см                   | 15                  |
| Масса конструкционная                            |                     |
| - с tandemным катком, кг                         | <b>4 750</b>        |
| - с пружинной бороной, кг                        | <b>3 810</b>        |
| Количество рабочих органов, шт.                  | <b>28</b>           |
| Ширина лапы, мм                                  | <b>330</b>          |
| Шаг следа рабочих органов, мм                    | 280                 |
| Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм: |                     |
| ширина                                           | 8 000 (5 100)       |
| высота                                           | 1 600 (3 330)       |
| длина                                            | 6 360               |
| Дорожный просвет, мм                             | 250                 |
| Мощность трактора не менее, л.с.                 | <b>180-225</b>      |



**Усиленная треугольная сница** со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Возможна комплектация поперечной планкой для трехточечной навески трактора категории 3 и 4.

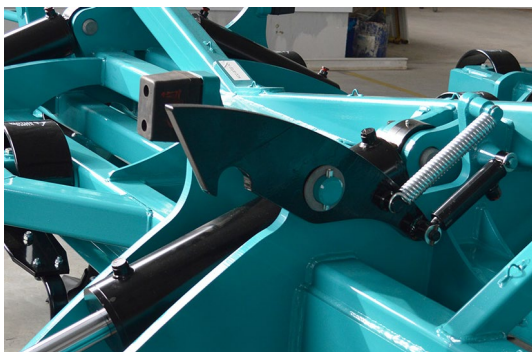

**Автоматическое стопорение** рамы управляется гидравликой, нет необходимости выхода водителя из кабины.




**Глубина обработки** регулируется с помощью пальцев на опорном прикатывающем катке и клипс на штоке гидроцилиндра сницы.



**Конструкция рамы** мощная и жесткая. Выполнена из трубы 100x100x10 мм. Боковые рамы копируют контур почвы.



**Вибро-стойки** долговечны и устойчивы к ударам и камням. Не требуют технического обслуживания, благодаря своей постоянной вибрации лучше разрушаются комья почвы. Предотвращает забивание пожнивными остатками.

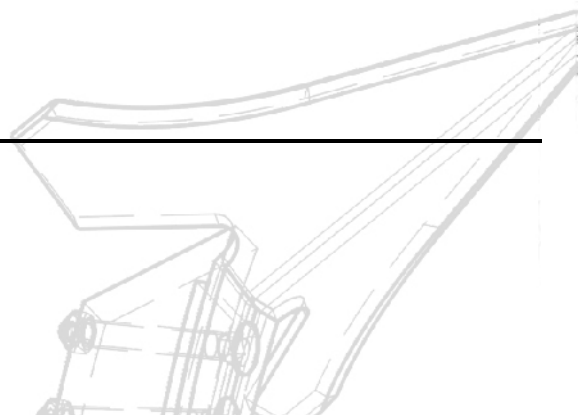



Культиватор комплектуется передними **опорными колесами**. Регулировка колес происходит с помощью пальцев.



Шахматное расположение колец **тяжелого tandemного катка с U-образным профилем** хорошо влияет на самоочищение. Основательно прикатывает. Стабилизирует работу агрегата по глубине на счет эффекта самоочищения.



**Расширенные регулировки скребниц:** угол наклона, угол атаки и общее положение бороны относительно почвы. Скребницы служат для оптимального распределения соломы, выравнивания и крошения структуры почвы.



**Широкая, усиленная ходовая тележка** обеспечивает безопасные перегоны. Расширенная колея для боковой устойчивости. Транспортные габариты ширина 3 м высота 4 м.

