




Mit dem verstärkten 30 t Heavy Duty-Pendelaggregat von BPW.

Perfekt für den extrem schweren Bau-, und Off-Road Einsatz.

ANNABURGER HardLiner HTS 22.15

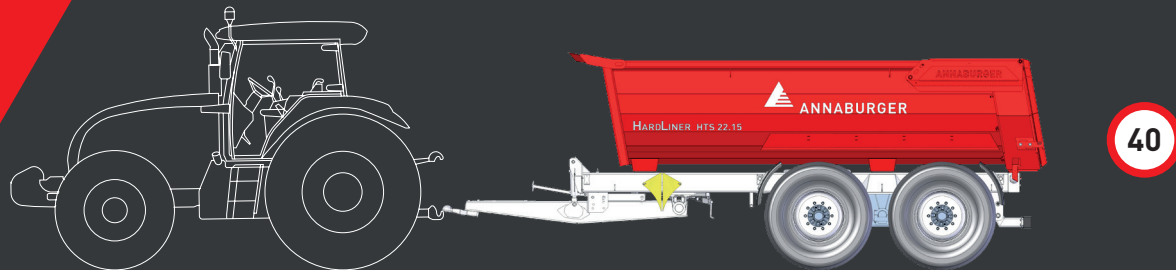

Auf der Baustelle und auf dem Feld:
 Der ANNABURGER HardLiner garantiert beste Qualität unter extremen Bedingungen.
 Dank der Halfpipe-Mulde aus verschleißfesten HB 450-Stahl und modernster Technik.

Stärken

- ⊕ Beste Qualität unter extremen Bedingungen - dank Halfpipe-Mulde aus extrem stabilen HB 450-Stahl
- ⊕ Bei Fahrten auf der Baustelle können noch Traglast-Reserven genutzt werden: Mit 30 t Heavy Duty-Pendelaggregat von BPW
- ⊕ Auf allen Straßen zugelassen - dank der geringen Fahrzeugbreite von 2,55 m (bei Serienausstattung)
- ⊕ Abkippwinkel von 54 ° - auch feuchte, klebrige Güter lassen sich problemlos abkippen
- ⊕ Standsicherheit auch bei hohem Kippwinkel
- ⊕ vierstufiger Kippzylinder benötigt nur 42 l Hydrauliköl - das packen selbst ältere Traktoren

Technische Daten

Fahrwerk	Pendelfahrwerk
Leergewicht	6.180 kg
zulässiges Gesamtgewicht*	22.000 kg
zulässige Stützlast*	4.000 kg

* Nutzlast lt. StVZO in Deutschland

Achslast*	2 x 9.000 kg
Gesamtlänge	7,6 m
Muldenlänge	5,2 m
Transportvolumen	13 m³
Kippwinkel	54 °
Materialstärke Boden	6 mm HB 450 - Stahl
Materialstärke Seitenwände	4 mm HB 450 - Stahl

Editionsausrüstung

- Tandem Pendelfahrwerk 30 t von BPW
- hydraulisch gefederte Deichsel
- Bereifung BKT 650/55R26.5
- 40 km/h Ausführung
- Großteil Muldenkonstruktion in Halfpipe-Ausführung aus verschleißfestem HB 450 - Stahl
- Schnellabsenkung hydraulisch
- Beleuchtungssatz für gewerblichen Betrieb

