

Стрічкова підготовка посівного ложа

Яким вимогам повинна відповідати посівна техніка?

✓ Точність розміщення насіння, оскільки лише правильно розміщене насіння здатне дати високий урожай.

✓ Висока робоча швидкість, оскільки оптимальний строк для сівби обмежений.

✓ Копіювання поверхні ґрунту, оскільки це дає змогу заощадити затрати на додатковий обробіток для вирівнювання ґрунту.

Зарахунок чого KASI забезпечує рівномірні сходи?

✓ Розрізні диски формують борозни, видаляючи з них рослинні рештки і великі грудки землі.

✓ Сошники завдяки своїй можливості вільно рухатися (в діапазоні до 15 см) здатні відмінно копіювати поверхню ґрунту. Завдяки цьому відбувається точне і рівномірне розміщення насіння на задану глибину.

✓ Спеціальна конструкція сошника забезпечує бездоганну передачу високого притискного зусилля (270 кг) і плавний рух сошників за високої робочої швидкості



✓ Прикочувальний ролик позаду насіннєвого сошника точно утримує його на заданій глибині і забезпечує хороший контакт насіння з ґрунтом.

Простота


✓ Швидке агрегування завдяки простому зчепленню з трактором

✓ Швидка готовність до роботи завдяки простоті налаштування норми висіву, глибини загортання насіння і притискного зусилля сошників

✓ Безпроблемний перехід на іншу культуру

✓ Мінімум часу на технічне обслуговування

Основою сівалки є дводисковий сошник, який відмінно копіює нерівності поля, точно витримує встановлену глибину загортання на високих швидкостях посіву та забезпечує високу продуктивність знаряддя. Зміщені відносно один одного диски легко проникають у ґрунт, розташований між дисками пластикový ущільнювач розрівнює насіння у щілини та покращує їх контакт із ґрунтом. Підпружинений паралелограмний механізм важеля створює тиск від 40 до 270 кг на сошник, яке концентрується на гумовому котку, що прикочує. Необхідне заглиблення дисків та відповідно положення катка. Рама посиленого сошника складається з двох частин, з'єднаних за допомогою шарніра. Дана особливість конструкції забезпечує точне коткування навіть при посіві на полях зі складним контуром і частими поворотами. Диски сошників зміщені відносно один одного, що дає можливість сіяти навіть сошником по стерні без дискових ножів.

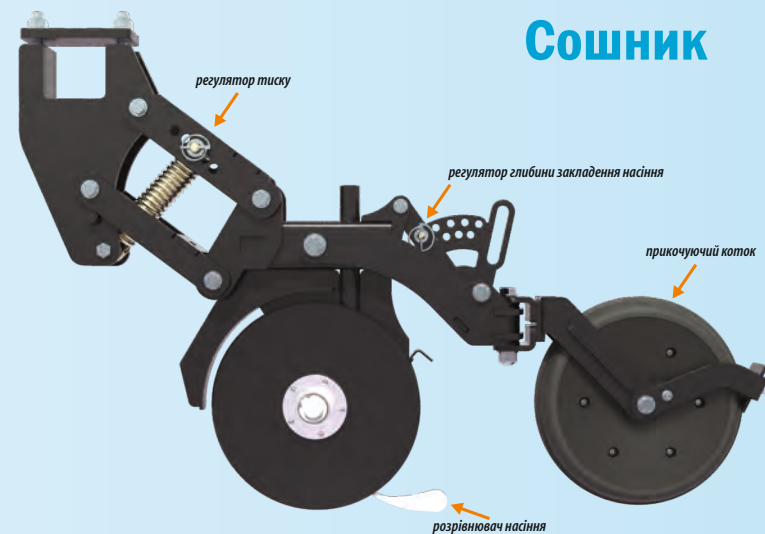

Сошник

AGROKALINA

ТОВ «АГРОМАШ-КАЛИНА» 22403, м.Калинівка, Вінницька обл., вул. Незалежності, 46
Код ЄДРПОУ 32320510, р/рах UA273026890000026009055319717, ІПН 323205102079, № свідоцтва 01408014.
тел. +38 (04333) 60-50-30, факс +38 (04333) 2-25-35, моб. +38 (067) 433-48-87



www.agrokalina.com

ГРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА

ПОСІВНА ТЕХНІКА

agrokalina@gmail.com

Зональна культивуація
під час висіву

А. Земля перед висівом



В. Сівалка KASI обробляє ґрунт передніми колтерами



С. Вертикальна ґрунтообробка прямими дисками на ширину лише 3-5 см. Рослинні залишки подрібнюються та відсуваються вбік




Д. Сошники із подеійними дисками працюють по вже обробленій смужці та розміщують насіння на дно борозни



Е. Далі слідує прикочуюче колесо. Воно достатньо вузьке для того, щоб працювати по обробленій поверхні, а не по рослинним решткам, здійснюючи правильне ущільнення.



Ф. Оброблені смужки прогріваються подібно до ґрунту після оранки, сприяючи проростанню насіння



Г. Створюються ідеальні умови для здорового росту та високого врожаю, сприяючи проростанню насіння

AGROKALINA

СІВАЛКА KASI

— Модельний ряд 2025



СІВАЛКА KASI



Сошники та дискові ножі розташовані в шаховому порядку для запобігання забиванню рослинними рештками. Перед кожним сошником встановлений дисковий ніж (турбо-диск), який прорізає в стерні щілину, руйнує ущільнення верхнього шару, подрібнює рослинні залишки, запобігає попаданню соломи на насіннєве ложе і точно культивує ґрунт, готуючи його до сівби. Заглиблення турбо-дисків налаштовується на 2,5 см нижче за глибину посіву. В результаті коренева система рослин розвивається вертикально і їй доступна волога та поживні речовини нижніх шарів ґрунту. Сівалка копіює нерівності поля кожним дисковим сошником та трьома секціями рами.

Назва параметру	KASI-3,0	KASI-3,2	KASI-3,6
Робоча ширина, мм	3000	3200	3600
Транспортна ширина, мм	3400	3600	4200
Транспортна висота, мм	3100	3100	3100
Ємність бункера під добрива, л	440	500	560
Ємність бункера під насіння, л	760	870	980
Глибина висіву, мм	20...100	20...100	20...100
Кількість сошників, шт	18/16	20/18	20
Кількість колтерів, шт	18/16	20/18	20
Діаметр сошника , Ø, мм	350	350	350
Тиск сошника на ґрунт , кг	80...300	80...300	80...300
Діаметр диска колтера (25 хвиль) Ø, мм	430	430	430
Міжряддя, мм	170/190	170/190	190
Робоча швидкість, км/ год	7-12	7-12	7-12
Продуктивність, га/год	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5
Мах. транспортна швидкість, км/ год	до 25	до 25	до 25
Глибина обробітку колтерами, мм	0-100	0-100	0-100
Агрегується з тракторами к.с.	100-170	170-230	170-230
Маса агрегату, кг	4400	4800	5000

НОВИНКА!!!

Сівалка KASI може комплектуватись як з секціями колтерів та очищувачів рядка, так і окремо без секцій, чи в комбінованому вигляді