


GKF-Tankzubringer mit Kompressor und Pumpe

Behältervolumen 12/15 m³	zulässiges Gesamtgewicht	18 t
	Behältervolumen	12 / 15 m³
	max. Förderleistung	3,5 m³/min
	Mindestleistung Zugfahrzeug	80 - 140 PS

Behältervolumen 19/21 m³	zulässiges Gesamtgewicht	24 t
	Behältervolumen	19 / 21 m³
	max. Förderleistung	5,5 m³/min
	Mindestleistung Zugfahrzeug	80 - 140 PS

Behältervolumen 21-27 m³	zulässiges Gesamtgewicht	29 - 33 t
	Stützlast HTD 29.27/ .28	2 t
	Stützlast HTD 30 - 33.27/ .28	3 t
	Behältervol. HTD 29.27/ .28	21 m³
	Behältervol. HTD 30.27/ .28	24 m³
	Behältervol. HTD 33.27/ .28	27 m³
	max. Förderleistung	4,4 m³/min
	Mindestleistung Zugfahrzeug	140 - 200 PS

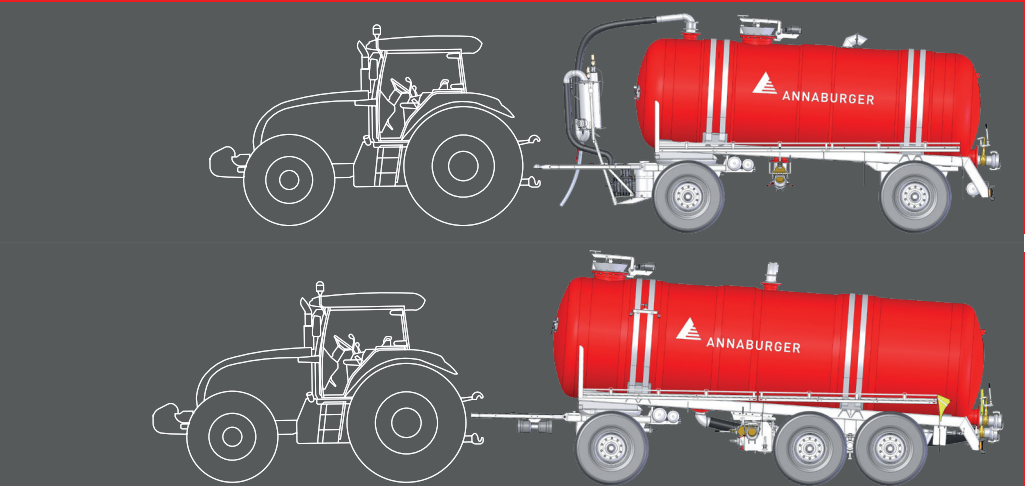


HT 18.27

HT 24.27/.28

40

60

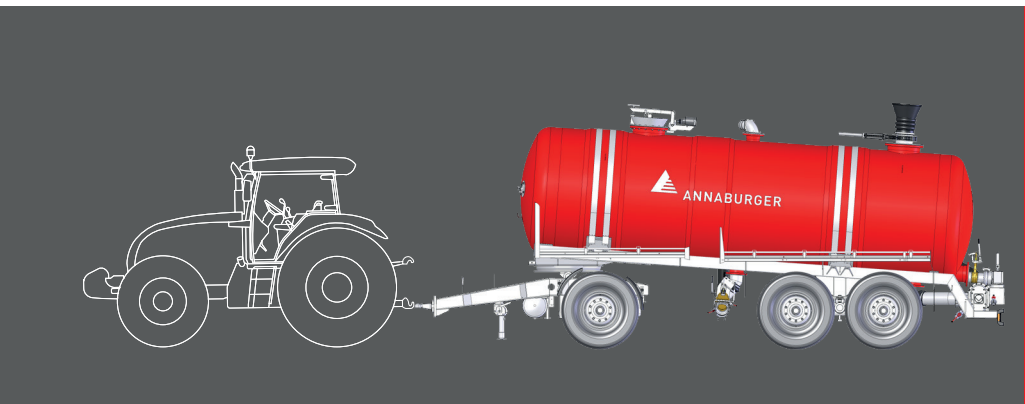


HTD 29 - 33.27/ .28

40

Dolly

zGG 12/13 t	zulässiges Gesamtgewicht	12 / 13 t
	Stützlast	3 t
	Sattellast	10 / 11 t

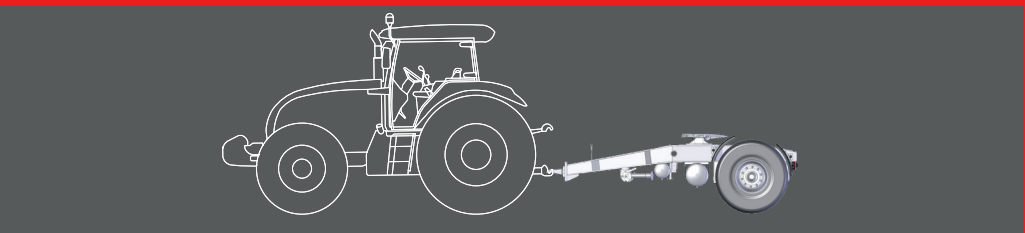

DTS 12/13.00

40

GKF-Tanksattelaufleger mit Kompressor und Pumpe

Behältervolumen 21 m³	zulässiges Gesamtgewicht	27 t
	Stützlast	9 t
	Behältervolumen	21 m³
	max. Förderleistung	4,4 m³/min
	Sattelpkupplungshöhe	1260 - 1400 mm
	Mindestleistung Zugfahrzeug	140 PS

Behältervolumen 24 m³	zulässiges Gesamtgewicht	28 t
	Stützlast	10 t
	Behältervolumen	24 m³
	max. Förderleistung	4,4 m³/min
	Sattelpkupplungshöhe	1260 - 1400 mm
	Mindestleistung Zugfahrzeug	160 PS


Behältervolumen 27 m³	zulässiges Gesamtgewicht	31 t
	Stützlast	11 t
	Behältervolumen	27 m³
	max. Förderleistung	4,4 m³/min
	Sattelpkupplungshöhe	1260 - 1400 mm
	Mindestleistung Zugfahrzeug	200 PS

Behältervolumen 28,5/30 m³	zulässiges Gesamtgewicht	38 t
	Leergewicht LS 38.27	6.3 t
	Leergewicht LS 38.28	5.3 t
	Behältervolumen LS 38.27	28,5 m³
	Behältervolumen LS 38.28	28,5 / 30 m³
	max. Förderleistung	4,4 m³/min
	Sattelpkupplungshöhe	1250 - 1350 mm
	LKW-Leistung	200 kW / 272 PS



TS/LS 27.27/.28


40

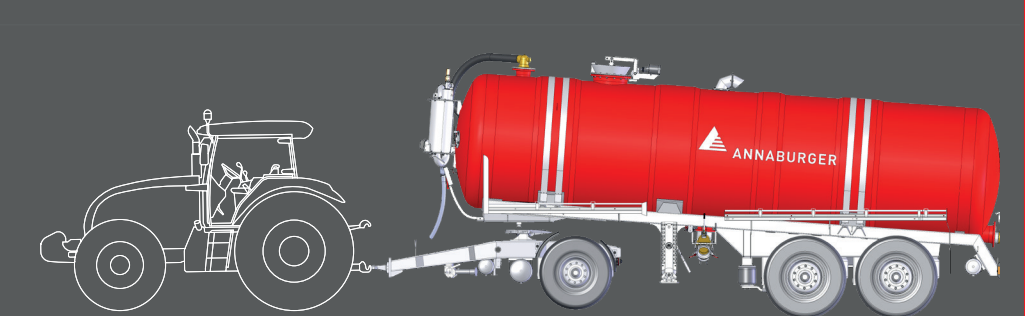

TS/LS 28.27/.28

60

65

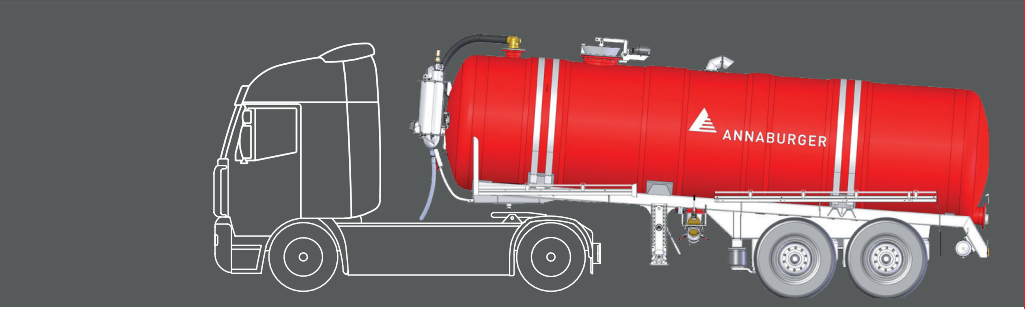

TS 31.27/.28

65

80

100



LS 38.27/ .28

