

Культиватор Скоростной КС-12 «Кузбасс»

с установкой для внесения жидких удобрений
в почву.



Установка для внесения жидких удобрений выполнена как опция для монтажа на культиваторах, что позволяет совмещать технологические операции и снизить затраты при возделывании сельскохозяйственных культур. Установка может использоваться для приготовления рабочих растворов легкорастворимых гербицидов, биостимуляторов, регуляторов роста.

Гидравлический блок установки, управляющий подачей жидких удобрений, в совокупности с бортовым компьютером БАРС-5 представляют собой аппаратуру нового поколения.

Компьютер БАРС-5 обеспечивает управление процессом подачи жидкости из кабины трактора. Он способен управлять главным, регулировочным и секционными клапанами. Основная задача БАРС-5 – поддержание постоянным заданного расхода, для равномерного внесения препарата по всей площади поля.

Трубчатые катки создают уплотнение слоя почвы, необходимое для предотвращения испарения влаги и формируют равномерный агрофон для проведения посева на заданную глубину.



ООО «Агро»,
650051, Кемеровская область - Кузбасс,
Кемерово г, Пчелобаза ул, строение 15
Тел.: 8(3842)28-68-44, 44-13-06, 44-13-08
e-mail: sale@agrokem.ru

ЗАХОДИТЕ на наш
официальный сайт
www.agrokem.ru



ПОСЕТИТЕ наш интернет-магазин
пластиковой продукции
www.kemplast.ru



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в YouTube
www.youtube.com




Преимущества

Установки для внесения жидких удобрений:

1. возможность совмещения с другими технологическими операциями земледелия, такие как культивирование, боронование, посев и др.;
2. обеспечение в автоматическом режиме заданной нормы внесения жидких удобрений на гектар (точная дозировка и равномерное распределение по площади) независимо от изменения скорости движения агрегата;
3. возможность совместного применения с: микроэлементами, пестицидами, биостимуляторами, регуляторами роста и другими растворами;
4. дифференцированное внесение удобрений по электронным картам полей посредством спутниковой навигации;
5. обеспечивает высокую культуру полевых работ;
6. соответствует агротехнологическим требованиям и норм охраны труда.

Технические характеристики

Рабочая ширина захвата	11,88 м
Глубина обработки	от 4 до 15 см
Количество рядов с рабочими органами	4 шт
S-образные стойки	66 шт.
Количество рабочих органов	66 шт
Ширина междурядий	180 мм
Ширина стрельчатой лапы	230 мм
Расстояние между рядами рабочих органов по ходу	540 мм
Масса культиватора	5570 кг
Масса УЖУ для КС-12	700 кг
Способ управления	гидрофицированный
Габаритные размеры машины:	
в рабочем положении:	
-длина	9570 мм
-ширина	12250 мм
-высота	2330 мм
в транспортном положении:	
-длина	6895 мм
-ширина	4650 мм
-высота	4280 мм
Рабочая скорость	до 15 км/ч
Транспортная скорость	до 20 км/ч

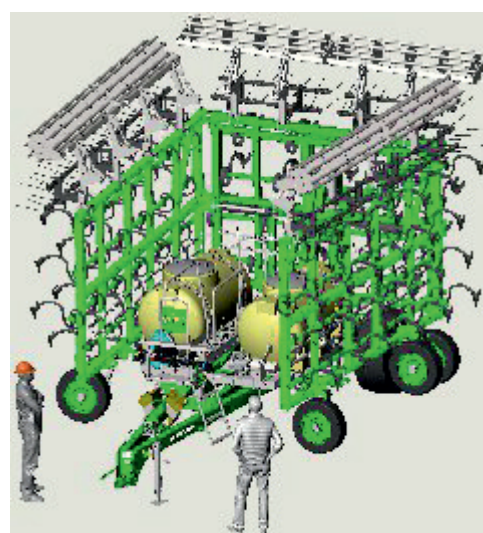

ООО «Агро»

650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Пчелобазы ул, строение 15,
Тел.: 8(3842)28-68-44, 44-13-06, 44-13-08, e-mail: sale@agrokem.ru
Наш официальный сайт www.agrokem.ru