


Комплекс комбинированный предпосевной ККП-10000 М "Малахит"

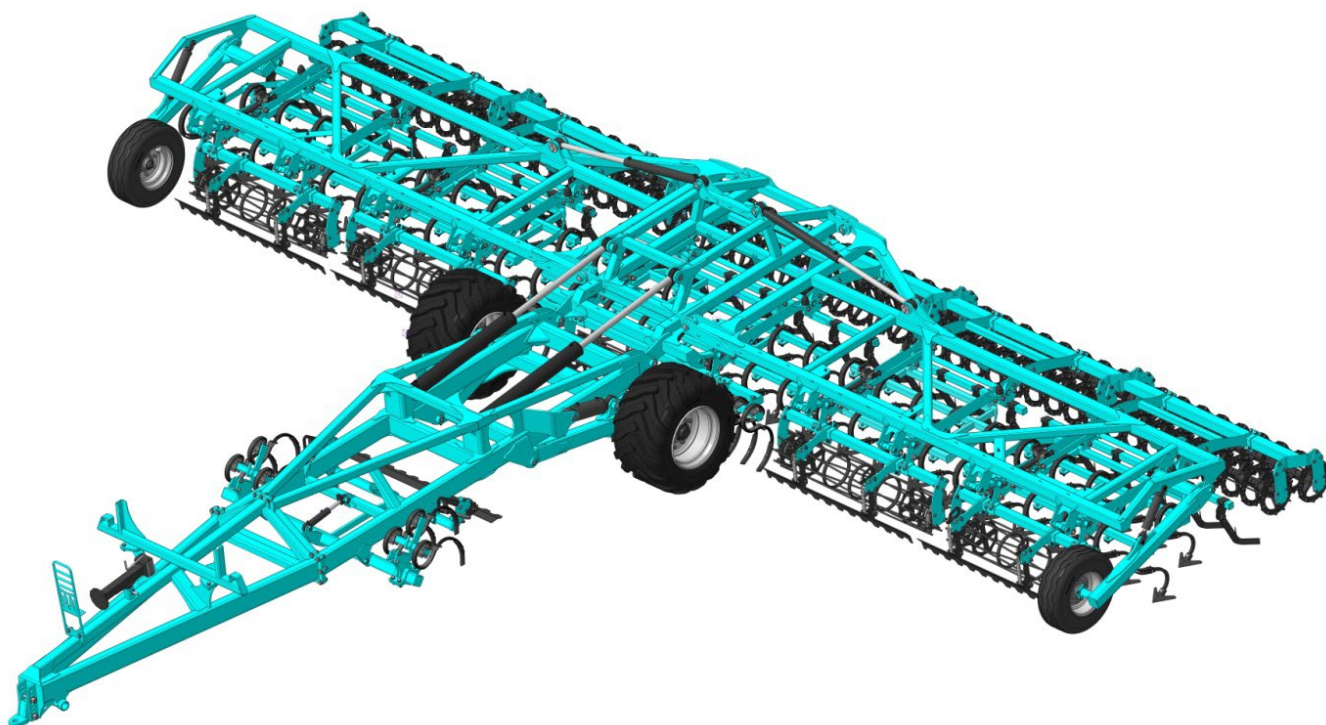

Технические характеристики:


Наименование показателя	Значение показателя	
Рабочая скорость движения, км/ч	10...16	
Транспортная скорость не более, км/ч	20	
Рабочая ширина захвата, м	10	
Глубина обработки не более, см	12	
Количество рядов рабочих органов, шт	2	4
Количество рабочих органов, шт.	45	72
Ширина лапы, мм	270	200
Габариты в рабочем / транспортном положении (± 50), мм: Длина ширина высота	9 940 / 7 383 10 300 / 3 495 1 982 / 3 900	
Дорожный просвет, мм.	300	
Масса с тяжелым кольчатым катком, кг	8 600	8 600
Масса с планчатым катком, кг	7 707	-
Мощность трактора, л.с.	280-300	

Варианты рабочих секций

Комплекс может оснащаться одним из двух вариантов секций двухрядными или четырехрядными. Каждая рабочая секция конструктивно крепится к основной раме.


При всех работах по монтажу и техобслуживанию на рабочих органах комплекса, необходимо устанавливать машину на опоры при помощи подходящих средств.

Двухрядные

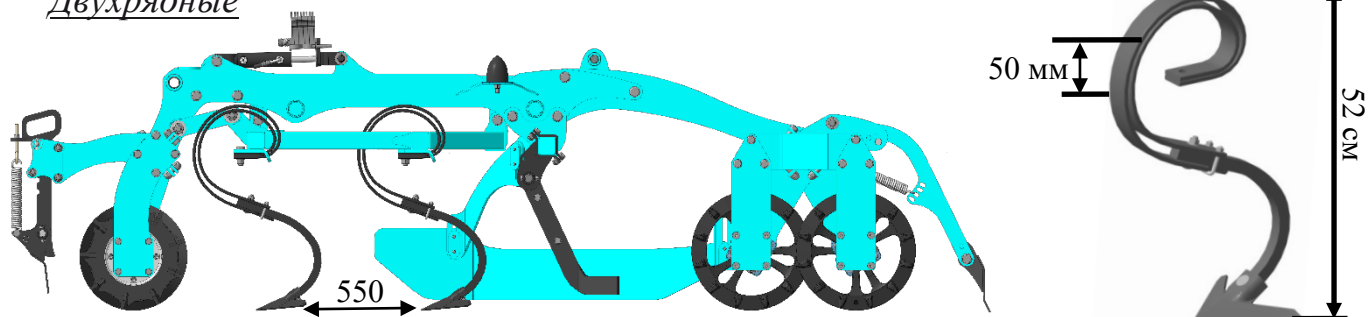

Двухрядное расположение стрелчатых лап шириной 270 мм с перекрытием 50 мм гарантирует идеальную подготовку посевного ложа за один проход. Высота стойки 52 см эффективно защищает лапу от повреждений при контакте с препятствия.

Четырехрядные

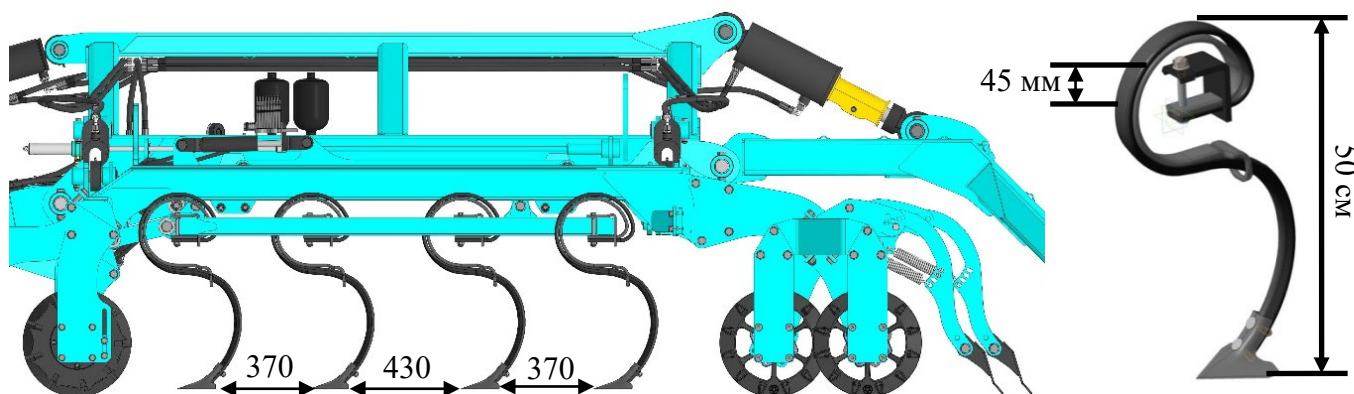

Четыре ряда пружинных S-образных стоек с лапами шириной 200 мм, гарантирует качественную весеннюю обработку полей. Высота стойка составляет 50 см. Благодаря небольшому углу атаки снижается нагрузка на трактор и обеспечивается сохранение влажных слоев почвы, что положительно сказывается на скорости и равномерности появления всходов. Перекрытие между смежными лапами - 60 мм.

Варианты заднего катка

Тандемный кольчатый каток



Тандемный тяжелый чугунный опорный прикатывающий каток удерживает секцию на заданной глубине обработки. Разрушает комья почвы, производит окончательное уплотнение. Диаметр катка 400 мм. Кольца в катке зацеплены между собой таким образом, что исключается их прокручивание.

Тандемный планчатый каток



Диаметр катка 360 мм. Планки катка интенсивно и равномерно распределяют почву. Планки в катке расположены под углом к оси вращения, что обеспечивает постоянный контакт катка с почвой, плавность движения и устойчивость к забиванию.