



СПЕЦИФИКАЦ

(DOWNHIL 850, DOWNHIL)

Количество отвалов		2+	2+1	3+	3+1
	мм	120x120x10			
	мм	850			
	л.с.	60 - 90		80 - 110	100 - 160


DOWNHIL - SPRING

	protection	7 РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ 			
	mouldboard	JR30, SR30, KV09, LM35, LM40			
	см	30 - 35 - 40			
	мм	-	-	750 - 770	
	кг	-	1072	1072	1290

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40 (возможность JR30, SR30 для версии SPRING)
- Пера отвалов: JR30, SR30, LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо AW 702 (Ø 710x265)
- Вилочная навеска кат. 2
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса

РЕССОРНАЯ ЗАЩИТА SPRING

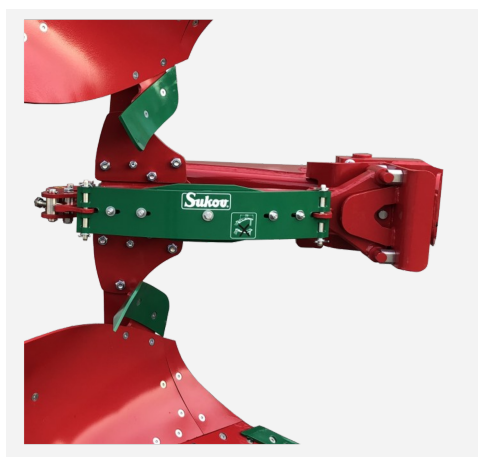

НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Углосьним
- Полосовой корпус PS40
- Отвальная доска KV28 - очень длинный
- Пери отвала KV09
- Запоминающий цилиндр
- Предплужник БОЛТ тип S /Предплужник SPRING тип S
- Предплужник БОЛТ тип K /Предплужник SPRING тип K
- Дисковый нож Ø 480/Дисковый нож Ø 480 SPTING Ø 480
- Полозный нож
- Колесо TR315 с протектором (Ø 590x255)
- Заднее колесо TR315 с протектором и с амортизатором (Ø 590x255)
- Заднее колесо TR315 с протектором и с амортизатором (Ø 590x255)
- Комбинированное транспортное колесо
- Освещение