



Tiger AS

РОЗУМНА АЛТЕРНАТИВА ПЛУГУ





Tiger AS

ВАЖКИЙ КУЛЬТИВАТОР МІЦНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ
ГЛИБОКОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ДО 35 CM

- 4-балкова конструкція рами з кроком сліду лап 23 см для інтенсивного перемішування
- Міцна конструкція для найскладніших умов застосування й тривалого строку експлуатації

- Великий вибір котків для інтенсивного прикочування
- Сійки TerraGrip, що не потребують обслуговування, із блоком захисту і зусиллям спрацювання 500 кг і високою зносостійкістю



HORSCH Tiger AS призначений для глибокого розпушування ґрунту до 35 см з інтенсивним перемішуванням. Завдяки рівномірному перемішуванню пожнивних решток або маси сидератів на всю глибину обробітку він створює оптимальні умови для висіву наступної культури. Оснащений перевіреними стійками TerraGrip із зусиллям спрацювання до 550 кг і висотою підйому до 30 см, Tiger може застосовуватися практично на всіх типах ґрунтів. У поєднанні з різними лапами й крилами з широкого асортименту HORSCH він здатний проводити обробіток на глибину від 3 до 35 см. А в комбінації з лапами TerraCut культиватор Tiger AS може застосовуватись навіть для суцільного поверхневого зрізу на глибину 3–5 см. Завдяки надзвичайно великому підрамному простору до 85 см і великій відстані між лапами в ряду — 92 см не становить проблеми навіть робота з великою кількістю пожнивних решток. Відмінний ефект перемішування сприяє швидкій деструкції соломи й запобігає утворенню солом'яних прошарків у ґрунті. Ряд дисків, розміщений за культиваторною частиною, оптимально вирівнює поверхню перед котком. Існує можливість індивідуального вибору котка з широкого асортименту відповідно до типу ґрунту. Це може бути як стандартний, так і колісний коток. У моделях із колісним котком останній слугує шасі під час транспортування машини. Tiger зі стандартним котком має відкидне шасі. У такому разі, для транспортування автошляхами коток піднімається в транспортне положення. Це забезпечує комфортабельне транспортування машини. На побажання клієнта Tiger AS може бути оснащений найрізноманітнішими опціями. Зокрема, відомим MiniDrill для одночасного висіву сидератів або розподільною баштою для внесення добрив чи інших компонентів. Таким чином, Tiger AS ідеально підходить для кожного, незалежно від типу обробітку — поверхневий чи глибока культивация на 35 см — й ще виконувати найрізноманітніші додаткові задачі.



Універсальне застосування з будь-яким видом органічної маси



Високий ступінь подрібнення ґрунту котком Steelflex

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ



РОЗУМНА АЛЬТЕРНАТИВА ПЛУГУ

- Обробіток ґрунту від поверхневого до основного на глибину до 35 см
- Рівномірне перемішування поживних решток, проміжних культур й органічних добрив на всю глибину обробітку.
- Широкий вибір різних котків для оптимального прикочування ґрунту
- 4-балкова конструкція рами з кроком сліду лап 23 см для інтенсивного перемішування й високої прохідності навіть за наявності великої кількості поживних решток
- Додаткове оснащення таке як розподільна башта для добрив, MiniDrill і багато іншого



МАКСИМІЛІАН ПЛАППЕРТ

HORSCH Tiger AS — це ідеальний вибір для тих, хто шукає справжню альтернативу плугу. Глибоке розпушування, відмінне перемішування у поєднанні з міцністю конструкції — це все про Tiger AS.

TerraGrip II



Механізм спрацювання системи захисту TerraGrip II


Система стійок TerraGrip вражає широким асортиментом вибору лап і крил. Вигнута форма стійок й невеликий кут підйому наконечника забезпечують малий тяговий опір та відмінне перемішування.

- Зусилля спрацювання від 500 до 570 кг (залежно від моделі)
- Широкий асортимент лап і крил
- Невисока потреба в тяговому зусиллі завдяки вигнутій формі стійок
- Оптимальне перемішування органічної маси навіть за малої робочої глибини



Блок захисту TerraGrip

Лапи і крила

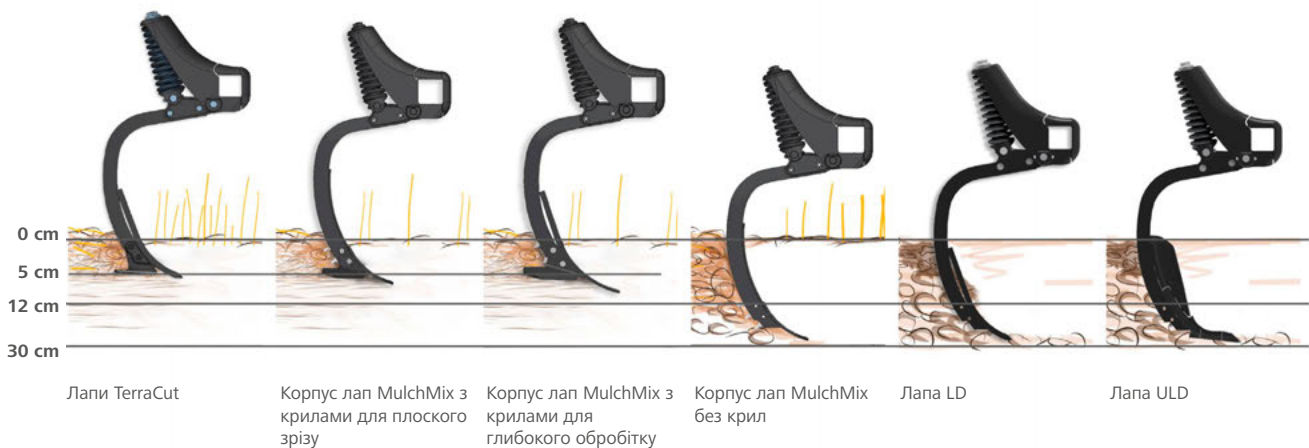

Завдяки широкому вибору лап, крил і наконечників культиватор може здійснювати обробіток фактично на будь-яку глибину: від поверхневого зрізання на рівні 3-4 см до основного обробітку ґрунту. Це суттєво розширює спектр застосування машини.

Лапи TerraCut

- Крила лап ліві й праві для всіх типів стійок TerraGrip
- Ширина зрізу 40 см
- Плоский кут зрізу
- Менший тяговий опір завдяки виступу наконечника лапи

Корпус лап MulchMix без крил

- Глибоке розпушування з інтенсивним перемішуванням ґрунту
- Робоча глибина від 15 до 30 см
- Різні варіанти твердосплавного напилення

Лапа з крилами MulchMix для поверхневого/ глибокого обробітку

- Крила лап ліві й праві для всіх типів стійок TerraGrip
- Крила лап шириною 34,5 см
- Два робочих положення залежно від глибини обробітку
- У стандартному виконанні або з твердосплавним напиленням

Лапа LD

- LD = лапа для мінімального обробітку
- 40 мм ширина лапи для глибокого розпушування, без значного переміщення ґрунту
- Глибина обробітку 20 до 30 см

Лапа ULD

- ULD = лапа для ультра-мінімального обробітку
- Ширина лапи 25 мм, мінімальне переміщення ґрунту
- Видовжений наконечник лапи для проходку нижче горизонтів ущільнення

Системи котків

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДАЄ ЗМОГУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ
НАЙКРАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Різний ступінь ущільнення й умови застосування
різноманітних котків HORSCH.



Коток SteelDisc

Коток SteelFlex

Колісний коток 7.50-16 AS
Колісний коток 210/95-24 AS

Подвійний коток RollPack Ø 62 см

SteelDisc Колісний коток Ø 58 см

- Велика власна вага для інтенсивного прикочування
- Розбивання грудок
- Сприяє капілярному підняттю води
- Вага на 1м робочої ширини: 175 кг

Коток SteelFlex

- Коток SteelDisc діаметром 58 см для глибокого прикочування
- Коток RingFlex діаметром 60 см для створення дрібнозернистої структури поверхні ґрунту
- Вага на 1м робочої ширини: 442 кг

Колісний коток 7.50-16 AS Колісний коток 210/95-24 AS

- Дуже хороша стійкість до прогрунвання на легких ґрунтах завдяки великому діаметру шин
- Малий тяговий опір завдяки великій площі контакту й значній відстані між колесами
- Стрічкове ущільнення ґрунту
- Виконує функцію шасі

Подвійний коток RollPack Ø 62 см

- Коток зі сталевими кільцями діаметром 62 см
- Глибоке стрічкове ущільнення ґрунту
- Універсальні умови застосування
- Також доступний з твердого металу

Відкидне шасі

ВІДКИДНЕ ШАСІ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОЛОЖЕННЯ

Відкидне шасі використовується для безпечного транспортування автошляхами і складається в робочому положенні. У робочому положенні розворот у полі здійснюється з опорою на коток. Відкидне шасі можна комбінувати з усіма подвійними котками RollPack і SteelFlex.

- Транспортне шасі для переїздів
- Обов'язково для подвійного котка



Відкидне шасі



Подвійний коток RollPack з відкидним шасі



Tiger starr з відкидним шасі

Розподільник добрив

Розподільник добрив ідеально підходить для адресного внесення добрив. Користувач може вирішити, куди він хоче внести добриво – на поверхню, на глибину або змішано.

- Ідеально підходить для внесення добрив за допомогою лап культиватора
- Можливість вільно вибирати розподіл добрив
- 100% на поверхню, 50% на глибину та 50% на поверхню або 100% на глибину
- Можна поєднувати з фронтальним бункером Partner FT



Розподільна башта добрив у комбінації, наприклад, з Partner FT

Коток TopRing з колісним котком

Коток TopRing забезпечує рівномірне ущільнення по всій робочій ширині Tiger. Залежно від вимог, його можна піднімати або опускати в робоче положення за допомогою гідравліки. На роворотній смузі коток TopRing автоматично піднімається для кращого маневрування.

Тільки в поєднанні з колісним котком

- Додатковий коток позаду колісного котка
- Може підніматися за допомогою гідравліки
- Чугунні елементи котка забезпечують ущільнення між колесами
- Суцільне прикочування ґрунту



Коток TopRing для ефективного ущільнення між колесами колісного котка



Pronto TD для поєднання основного обробітку ґрунту та посіву

Pronto TD як додаткове оснащення для Tiger

- HORSCH пропонує додаткову сівалку для моделей Tiger – Pronto TD, яка ідеально підходить для прямої сівби наступних культур після обробітку ґрунту. Це дає змогу ефективно заощаджувати вологу та забезпечити ідеальні сходи на полі.
- Причипна сівалка на Tiger
 - Перевірені висівні сошники TurboDisc
 - Зменшує кількість проходів полем
 - Ідеально підходить для прямого посіву після обробітку ґрунту

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Tiger AS	3 AS	4 AS R	5 AS	6 AS	8 AS
Робоча ширина (м)	3,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Транспортна ширина (м)	3,00	4,05	3,00	3,00	3,00
Транспортна висота (м)	1,90	1,90	3,30	3,80	4,00 / 4,15
Довжина з колісним котком 7.50 - 16 (м)	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
Довжина з колісним котком 210 / 95 - 24 (м)	8,30	---	8,30	8,30	8,30
Довжина з подвійним котком RollPack (м)	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Вага (кг)	3540	4365	6120	7210	8770
Навантаження на вісь з колісним котком	2400 - 3500	4000 - 6000	4500 - 7600	5250 - 9200	6800 - 10000
Опорне навантаження колісного котка	1100 - 1600	1200 - 2300	1700 - 2500	1900 - 2800	2300 - 3700
Навантаження на вісь поворотного шасі	3000 - 3500	4900 - 6400	5800 - 7200	6500 - 7900	7600 - 9400
Опорне навантаження поворотного шасі	1100 - 1600	1200 - 1700	1900 - 2600	2000 - 2700	2600 - 3000
Кількість стійок (PCE)	13	17	21	25	33
Відстань між стійками в ряду (см)	92	94	91	96	91
Крок сліду лап (см)	23	23,5	23	24	23
Висота рами (мм)	850	850	850	850	850
Підключення гідравліки з нижніми тягами	1 (+ 1 на кожну опцію)	1 (+ 1 на кожну опцію)	2 (+ 1 на кожну опцію)	2 (+ 1 на кожну опцію)	2
Підключення гідравліки з маятниковим зчіпним пристроєм	2 (+ 1 на кожну опцію)	2 (+ 1 на кожну опцію)	3 (+ 1 на кожну опцію)	3 (+ 1 на кожну опцію)	3
Потреба в потужності трактора (кВт/к.с.)	110 - 220 / 150 - 300	145 - 270 / 200 - 370	185 - 330 / 250 - 450	220 - 400 / 300 - 550	275 - 440 / 375 - 600
Розмір колісного котка Ø (см)	7.50 - 16 AS / 78 або 210/95 - 24 AS / 100	7.50 - 16 AS / 78	7.50 - 16 AS / 78 або 210/95 - 24 AS / 100	7.50 - 16 AS / 78 або 210/95 - 24 AS / 100	7.50 - 16 AS / 78 або 210/95 - 24 AS / 100
Розмір шин поворотного шасі Ø (см)	400/60 - 15.5 / 89	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm
Подвійний коток RollPack, Ø (см)	62	62	62	62	62
Коток SteelFlex Ø	58 / 60	58 / 60	58 / 60	58 / 60	---
Навішування на нижні тяги	кат III – III / IV – IV	кат III – III / IV – IV	кат III – III / IV – IV	кат III – III / IV – IV	кат III – III / IV – IV
Причіпний пристрій зчіпна петля (мм)	Ø пальця 50	Ø пальця Ø 50	палець Ø 50 - 70	палець Ø 50 - 70	палець Ø 70
причіпний пристрій — петля з шарніром (мм)	Зчіпна петля Ø 51	Зчіпна петля Ø 51	зчіпна петля Ø 51 - 71	зчіпна петля Ø 51 - 71	зчіпна петля Ø 71
Зчіпний пристрій з шаровим шарніром	К 80	К 80	К 80	К 80	К 80





Ваш дилер



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

ТОВ «ХОРШ Україна»

вул. Мотовилівська, 3

с. Велика Солтанівка

Фастівський р-н, Київська обл.

Тел.: +38 044 499 99 08

E-Mail: horsch.ukraine@horsch.com

horsch.com

Наведені дані і зображення можуть відрізнятися від оригінальних виробів і не мають юридичного значення. Виробник залишає за собою право на технічні та конструктивні зміни.

UA-Tiger AS (2025)