

TRANSPORTER N-221/3-8

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



GARANTIE
24 Monate



GARANTIE
48 Monate
auf verzinkte Elemente



Modelljahr 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN

Typ/Version/Variante	N-2/920/51
Technisch (konstruktionsbedingt) zulässiges Gesamtgewicht	19.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	15.500 kg
davon auf der Achse max.	12.500 kg
davon auf der Deichsel max.	3.000 kg
Nutzlast	~10.280 kg*
Eigengewicht	~5.220 kg*
Ladevolumen (gleich mit Wänden)	22,5 m³
Breite des Ladekastens innen	2.080 mm
Länge des Ladekastens innen	6.350 mm
Höhe der Ladekastenwände	1.800 mm
Abmessungen (Länge/Breite/Höhe)	8.195/2.460 (3.300) mm
Dicke des Boden-/Wandblechs	3 mm / 2 mm
Höhe der Ladefläche über dem Boden	~1.505 mm
Radstand	1.800 mm
Aufhängung	Tandem mit Blattfederung
Belastung Deichselzugkupplung	3.000 kg
Reifengröße	550/60-22,5*
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Minimal erforderliche Motorleistung des Schleppers	74/100 (kW/PS)
Höhe der Zugkupplung - untere Position	505 mm
Höhe der Zugkupplung - obere Position	1.150 mm

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung abweichen

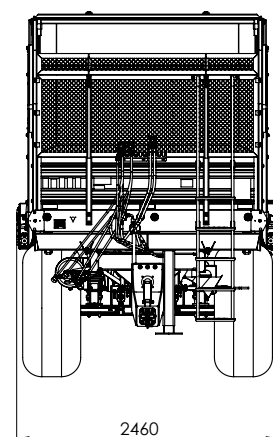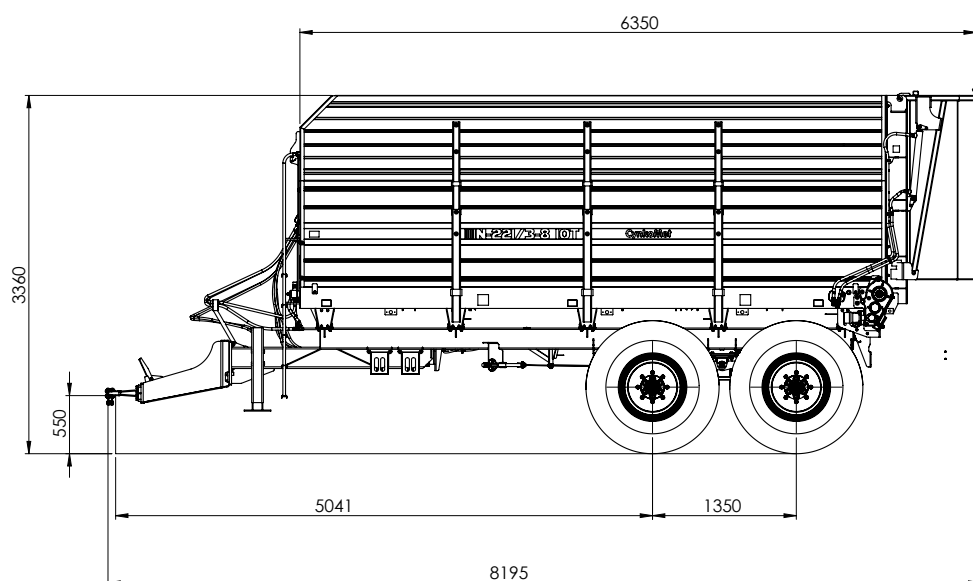

STANDARD AUSSTATTUNG
Feuerverzinkte Wände mit einer Höhe von 1800 mm und einer Stärke von 2 mm
Neue Reifen 550/60-22,5
Feuerverzinktes Streuaggregat mit Streuwalzenschutz mit Streubreitenbegrenzung
Starre Deichsel für den Anschluss an die obere oder untere Schlepperkupplung mit auswechselbarem Auge 50 mm, homologiert nach der Regelung 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Feuerverzinkte Deichsel aus Stahl 355 - Legierungsstahl mit erhöhter Festigkeit
Achsen der renommierten Firma ADR, homologiert (EU 2015/68), Trägerquerschnitt - quadratisch 90, Bremsengröße 400x80 408E, 8 Stifte M20x1,5
Leiter auf der Außenseite und Stufen im Innern des Ladekastens feuerverzinkt, mit rutschfesten Stufen für einen einfacheren Einstieg in den Ladekasten.
Feuerverzinkter unterer Rahmen mit Trägern aus Profilen 200 x 80 x 6 verbunden mit Profilen 160 x 80 x 6 und 80 x 60 x 4, Deichselbalken aus 8 mm starken Blech.
Feuerverzinkter oberer Rahmen aus verschweißten Profilen 160 x 60 x 4 und Querverbindungen aus Blech mit einer Stärke von 4, 6 und 8 mm, Längsträger aus C-Profil 200
Feuerverzinkte vernietete Bodenbleche
Feuerverzinkte, auswechselbare Gleitfüße an den Kratzbodenleisten
Anschlusskabel der 12 V Beleuchtung mit 7-poligen Stecker
Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühlampen bestückt, vordere Leuchten mit LEDs bestückt
Feuerverzinkter Stauschieber mit zwei Hydraulikzylindern
Stufenloser Hydraulikantrieb des Kratzbodens mit Überlastungsschutz
Feuerverzinkte Förderbandkette 14 x 50
Feuerverzinkte auswechselbare Förderbandleisten aus C-Profil C65
Abstand zur Begrenzung der Kettendehnung über die gesamte Länge
Über zwei Getriebe mit jeweils 4000 Nm angetriebener Bodenförderer
Kettenräder des Kratzbodens aus Sphäroguss
Hydraulikanlage aus galvanisch verzinkten Stahlrohren und elastischen Leitungen
Hydraulikleitungen für Schlepper vom Typ ISO 7241-1 DN 12,5
Über Gelenkwellen an die Zapfwelle angeschlossene Antriebswellen mit Rutsch- und Freilaufkupplungen zum Schutz des Getriebes
Homologierte Zweikreis Druckluftbremse mit automatischer Bremskraftregelung
Über Kurbel betätigte Handbremse
Hydraulische Stütze der Deichsel
Zwei Radkeile in verzinkten Körben
Feuerverzinktes vorderes Gitter nach Norm PN-EN 690:2014-02, für Transport einklappbar

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet.
Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG	
Konstruktionselemente	
Elektrisch gesteuerter Hydraulikantrieb des Kratzbodens in der Schlepperkabine	
Installationen	
Homologierte hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung	
Vollständige LED-Beleuchtung	
Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung	
Fahrwerk	
Neue Reifen 600/50-22.5	
Sonstige Ausstattung	
Weitwinkelige Gelenkwelle für Zapfwelle	
Warndreieck	
Kugelkupplung 80 mm	

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen und angegebenen Preise stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt zum Zeitpunkt der Bestätigung der im Bestellformular angegebenen Daten durch eine Person aus unserer Handelsabteilung.



AUFBAU
FEUERVERZINKT