

TRANSPORTER N-221/3-8

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



GWARANCJA
24 miesiące





GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ/wersja/wariant	N-2/920/51
Techniczne (konstrukcyjne) dopuszczalna masa całkowita	19 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	15 500 kg
w tym na osie max.	12 500 kg
w tym na dyszel max.	3000 kg
Ładowność	~10 280 kg*
Masa własna	~5 220 kg*
Pojemność ładunkowa (również ze ścianami)	22,5 m ³
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2080 mm
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	6350 mm
Wysokość ścian skrzyni	1800 mm
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość)	8195/2460/~3300 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3 mm / 2 mm
Wysokość platformy od podłoża	~1505 mm
Rozstaw kół	1800 mm
Zawieszenie	tandem - resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla	3 000 kg
Rozmiar ogumienia	550/60-22,5*
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	74/100 (kW/KM)
Wysokość zaczepu sprzęgowego - położenie dolne	505 mm
Wysokość zaczepu sprzęgowego - położenie górne	1150 mm

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

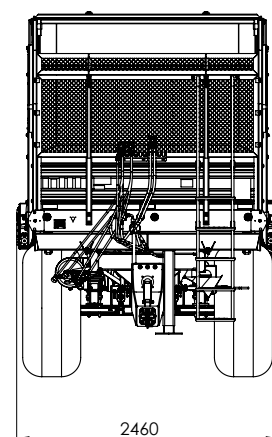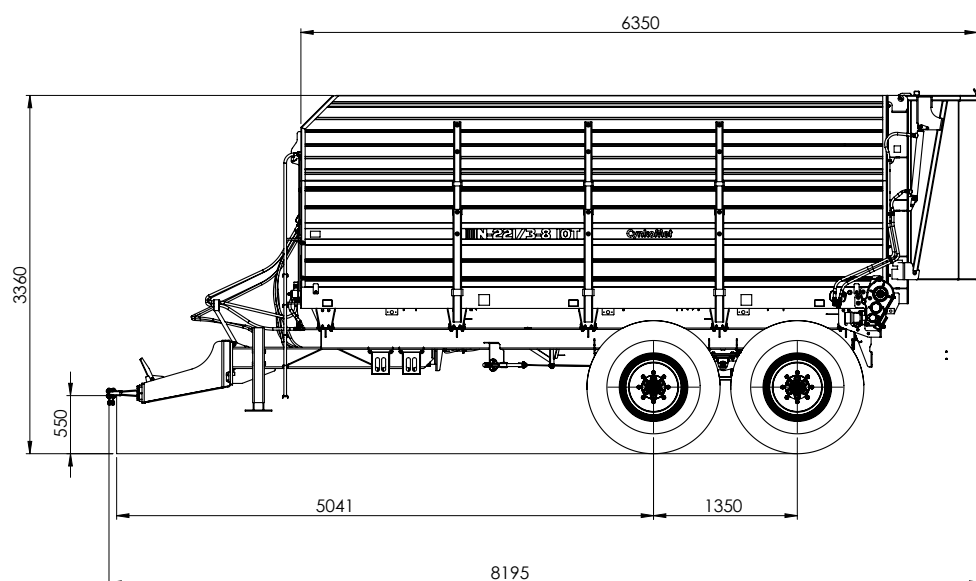

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny
Ściany o wysokości 1800 mm o grubości blachy 2 mm, cynkowane ogniowo
Nowe koła 550/60-22,5
Ocynkowany ogniowo adapter z deflektorem
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68), przekrój belki - kwadrat 90, rozmiar hamulca 400x80 408E, 8 szpilek M20x1,5
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Rama dolna cynkowana ogniowo posiadająca podłużnice z profili 200x80x6 połączone profilami 160x80x6 oraz 80x60x4, z belką dyszla wykonaną z blachy 8 mm
Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy o grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z ceownika hutniczego 200
Wymienna nitowana podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Wymienne ocynkowane ślizgacze listew przenośnika podłogowego
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, lampy przednie LED
Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami
Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65
Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości
Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda
Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzęgła zabezpieczające przekładnię: cierne i jednokierunkowe
Homologowana instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatyczną regulacją siły hamowania.
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Podpora dyszla hydrauliczna
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa (wg. normy PN-EN 690:2014-02) z mechanizmem składania w celach transportowych

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika	
Instalacje	
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	
Oświetlenie full LED	
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	
Układ jezdny	
Nowe koła 600/50-22.5	
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy szerokokątny	
Trójkąt ostrzegawczy	
Zaczep kulowy 80 mm	

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO