
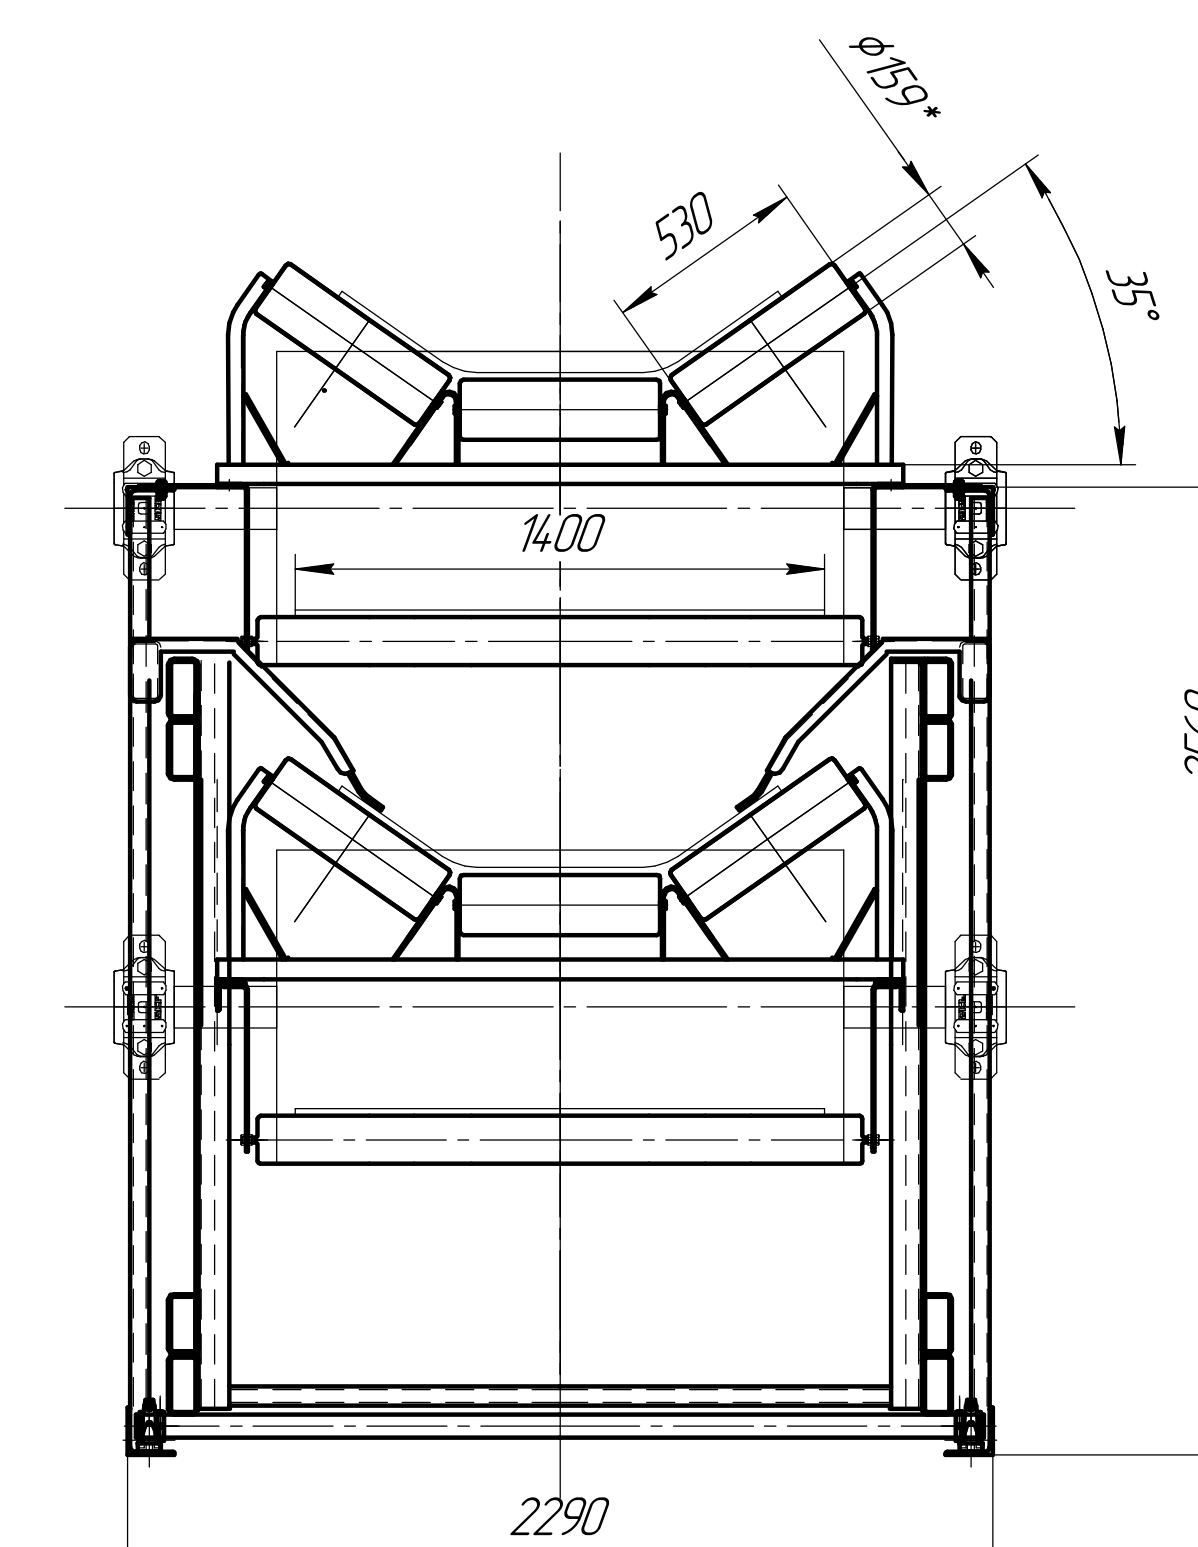
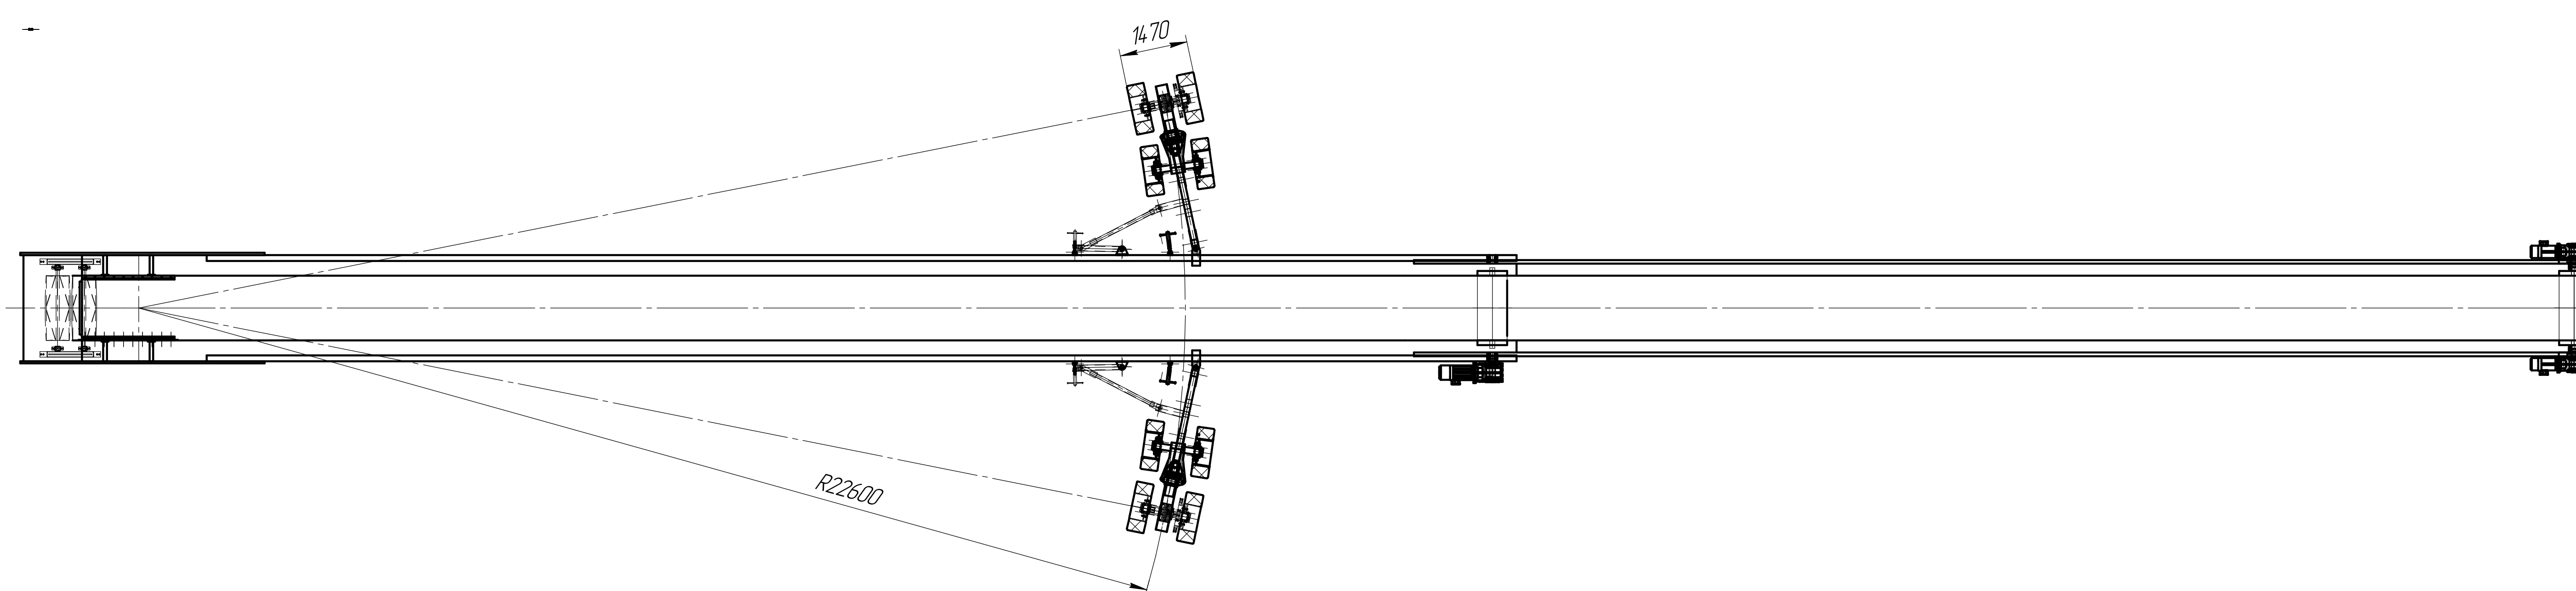


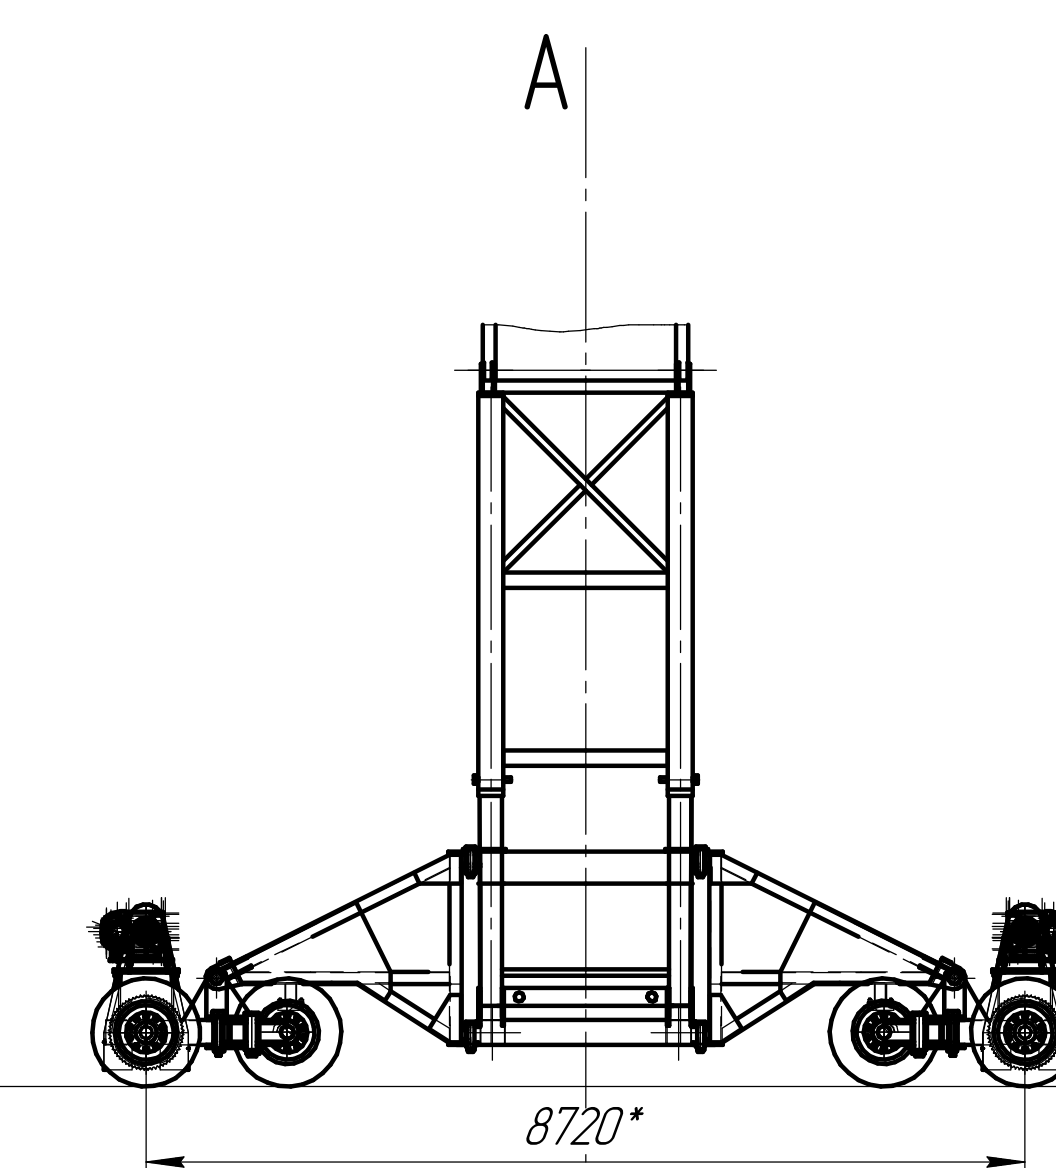

|                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Производительность расчетная до, т/ч                                                                                              | 1000  |
| 2. Длина вылета стрелы, мм                                                                                                           | 18700 |
| 3. Характеристики регулировщика стакера                                                                                              |       |
| 3.1 Угол наклона, град                                                                                                               | 18°   |
| Высота подъема, мм                                                                                                                   | 18720 |
| Длина транспортировки, мм                                                                                                            | 57900 |
| 4. Ширина ленты, мм                                                                                                                  | 1400  |
| 5. Мощность привода радиального перемещения 2 шт.<br>«Евроривод»<br>FA97.2534.136.15x1400 (I) 15 кВт, 3,6ад/мин<br>— 2 шт            |       |
| 6. Мощность привода основного конвейера 1 шт.<br>«Евроривод» KA1272.916.24.5x1400 (I) 45 кВт, 62 ад/мин<br>Скорость ленты, м/с       | 2     |
| 7. Мощность привода вспомогательного конвейера 2 шт.<br>«Евроривод» KA1071.9.74.22x1400 (I) 22 кВт, 74 ад/мин<br>Скорость ленты, м/с | 2,47  |
| 8. Мощность привода ледяной<br>«Евроривод» KA107R7.364.3.9x1400 (I) 4<br>кВт 3,9 ад/мин<br>Скорость перемещения, м/с                 | 0,061 |

Разработчик оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие работу оборудования

[illegible]