




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество отвалов		3+1	4+	4+1	5+	5+1
	мм	140x140 				
	см	33-38-44-48				
	мм	1000				
	Запоминающий цилиндр					


MAXGREEN - SPRING

	защита	7 РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ 				
	л.с.	90 - 150	130 - 250		180-350	200-400
	мм	750 - 770				
	кг	1560	1563	1760	1980	2220

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Перо отвала для LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо AW 702 (Ø 765x265)
- Вилочная навеска кат. 3
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Пятка полевой доски на последней паре корпусов
- Регулировка тяговой линии
- Запоминающий цилиндр (4+ -> 5+1)
- В защите БОЛТОМ - регулировка угла агрессивности отвала

РЕССОРНАЯ ЗАЩИТА SPRING

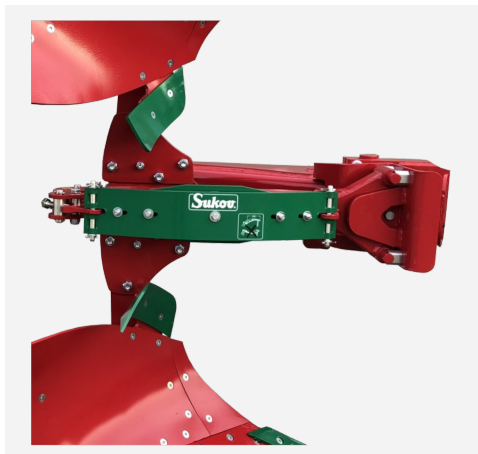

НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Углосьним
- Полосовой корпус PS40
- Отвальная доска KV28 - очень длинный—полувинтовой
- Перо отвала
- Запоминающий цилиндр (только для 3+1)
- Предплужник БОЛТ тип S /Предплужник SPRING тип S
- Предплужник БОЛТ тип К /Предплужник SPRING тип К
- Дисковый нож Ø 480/Дисковый нож SPRING Ø 480
- Полосный нож
- Комбинированное транспортное колесо с амортизатором и скребком по середине плуга
- Освещение