



УСТАНОВКА ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА «УНИВЕРСАЛ 300» НА ТРАКТОР DONG FENG 244

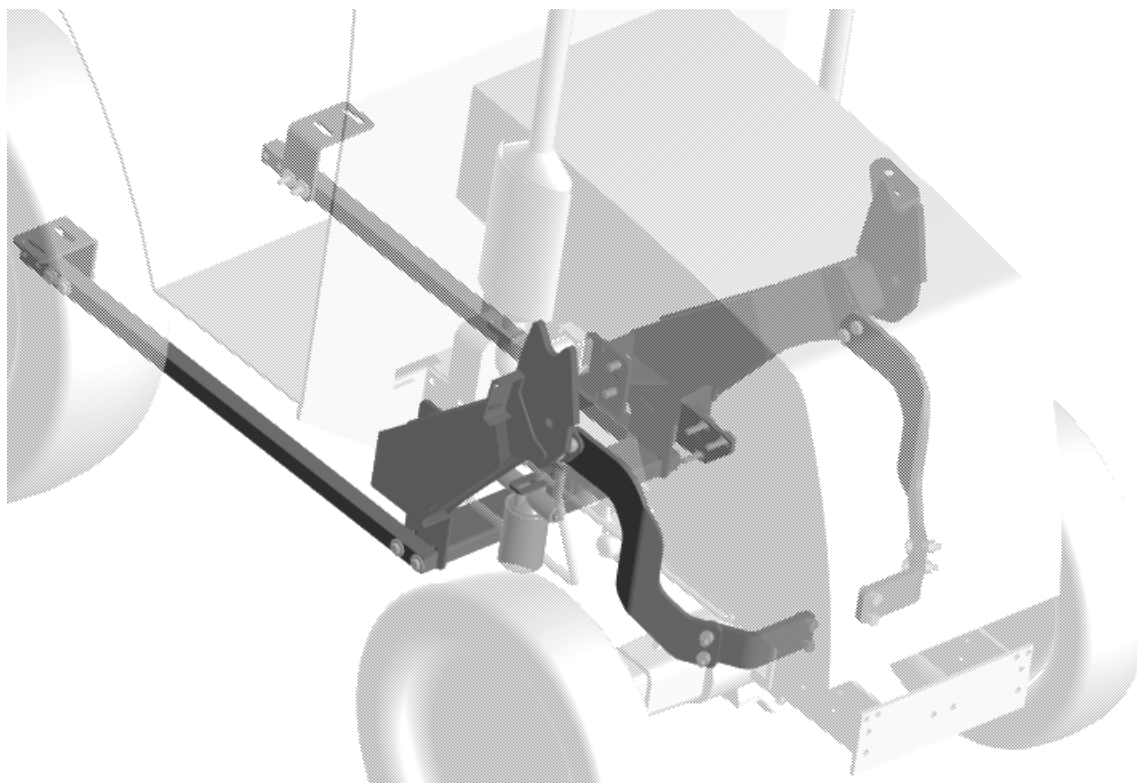


1. Установка кронштейна раскоса.
 - 1.1. Демонтировать отсек АКБ от рамы трактора.
 - 1.2. Закрепить кронштейн раскоса между рамой трактора и отсеком АКБ.

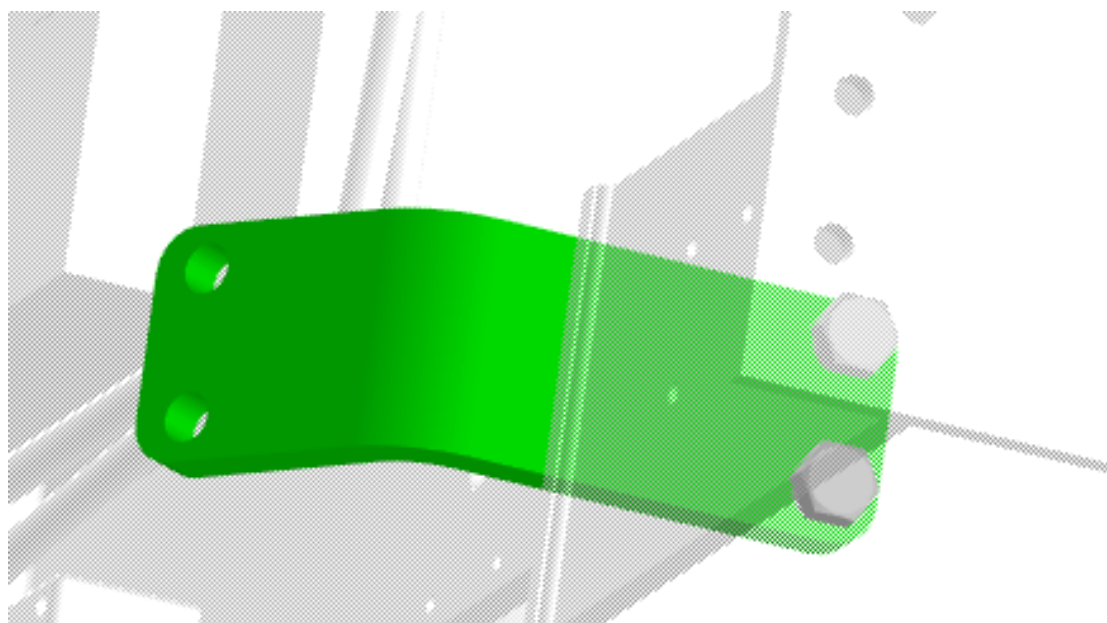


2. Установка подрамников.


2.1. Закрепить заднюю часть подрамника на кронштейн кабины.

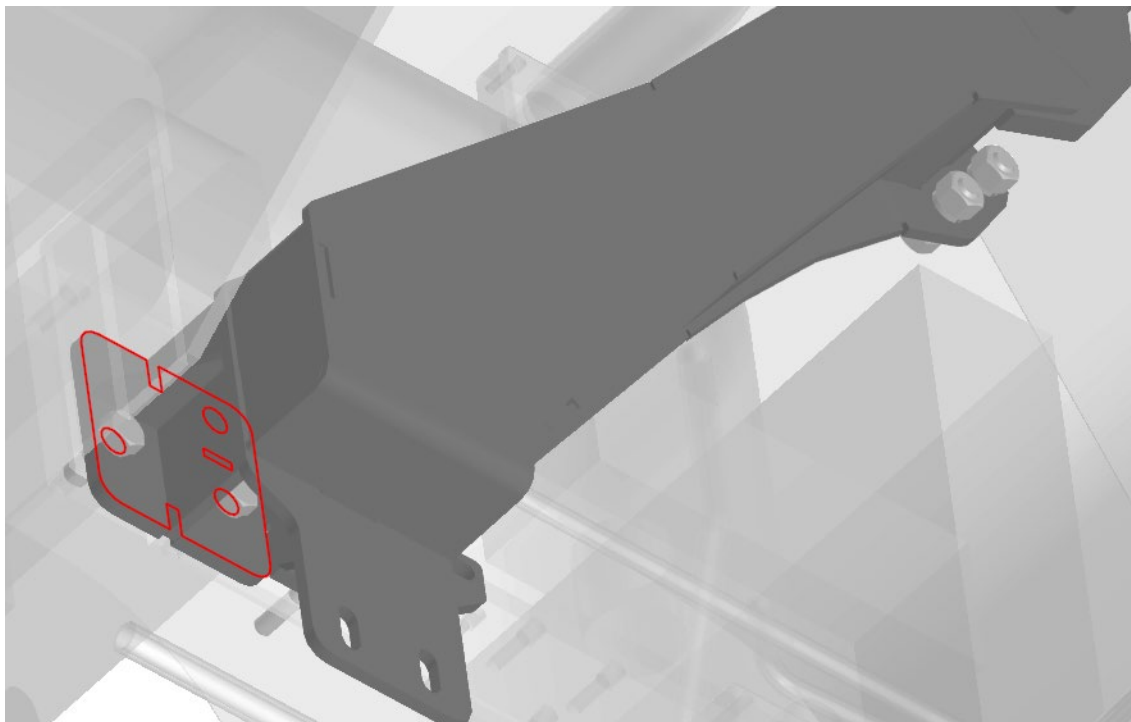

2.2. Закрепить переднюю часть подрамника на двигатель трактора

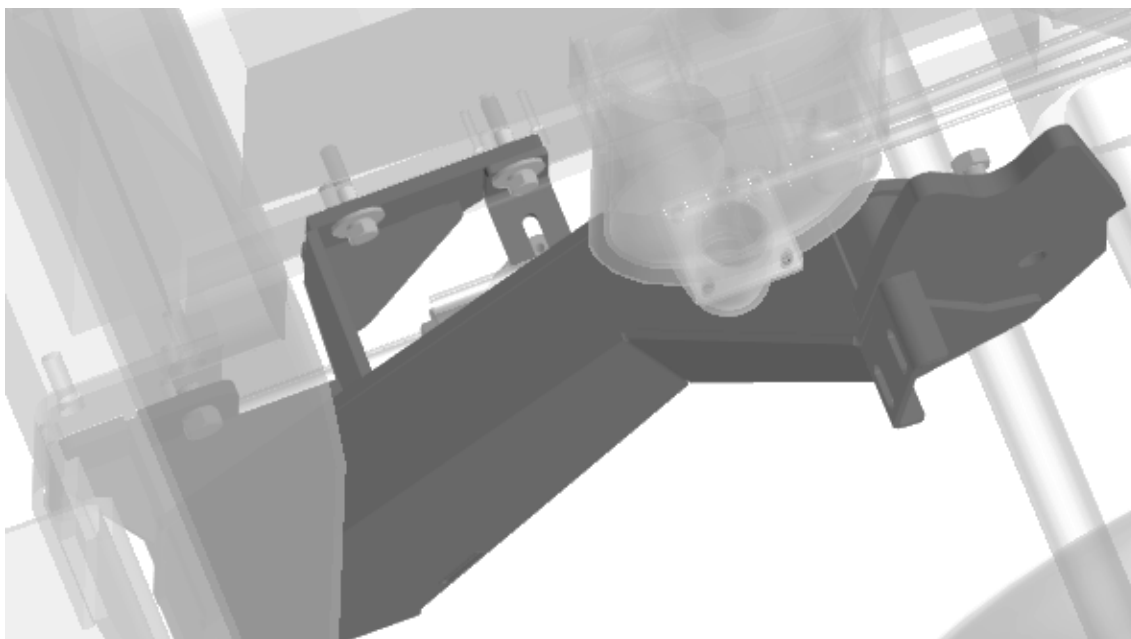


При креплении передней части правого подрамника установить кронштейн масляного фильтра

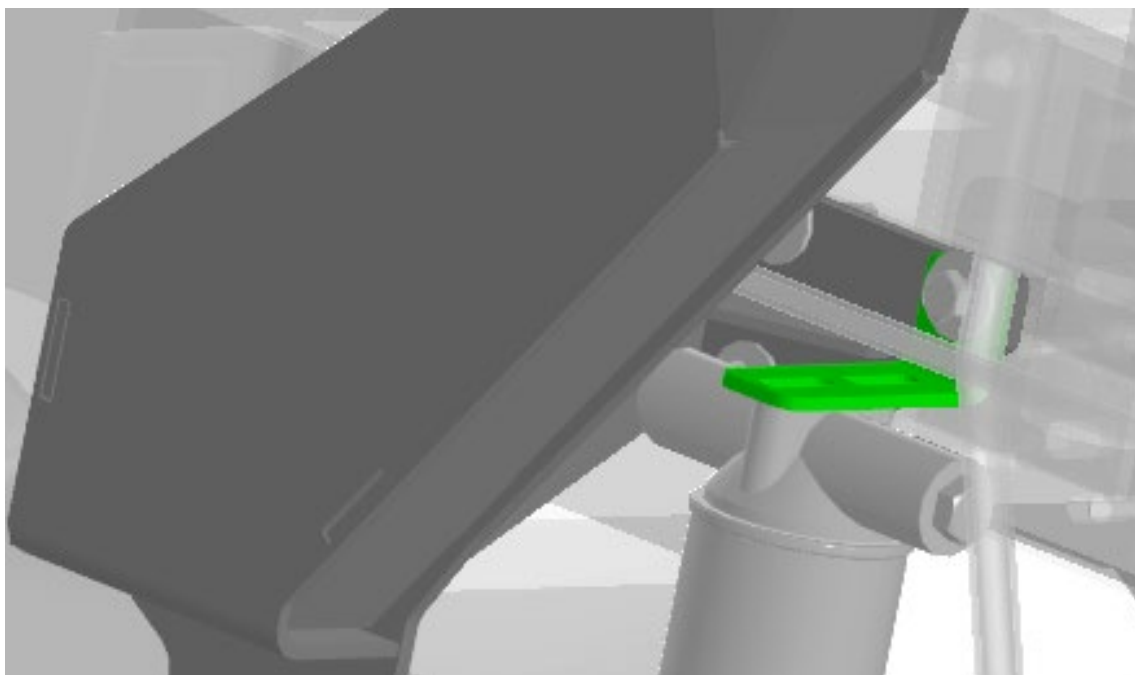

2.3. Установить левый подрамник аналогично

3. Установка кронштейнов заднего моста.

3.1. Установить кронштейны на задний мост при помощи штатных болтов трактора (не протягивать).

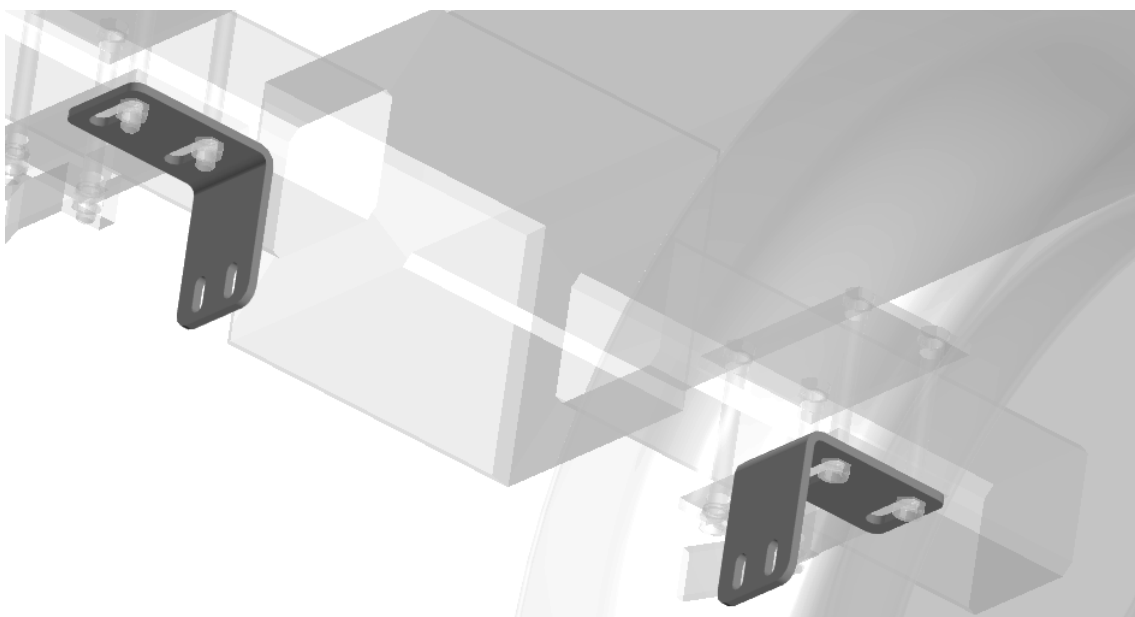


4. Установка распорки и тяг на задний мост.

4.1. Совместить отверстие тяги на задний мост с соответствующим отверстием в подрамнике и распорке, закрепить болтом и гайкой, не протягивая. Установить второй болт.

- 4.2. Совместить соответствующий паз в кронштейне заднего моста с отверстием в тяге и закрепить болтом с гайкой. Установить второй болт.

Под головку болта со стороны тяги и пазов в кронштейне установить шайбы кузовные.

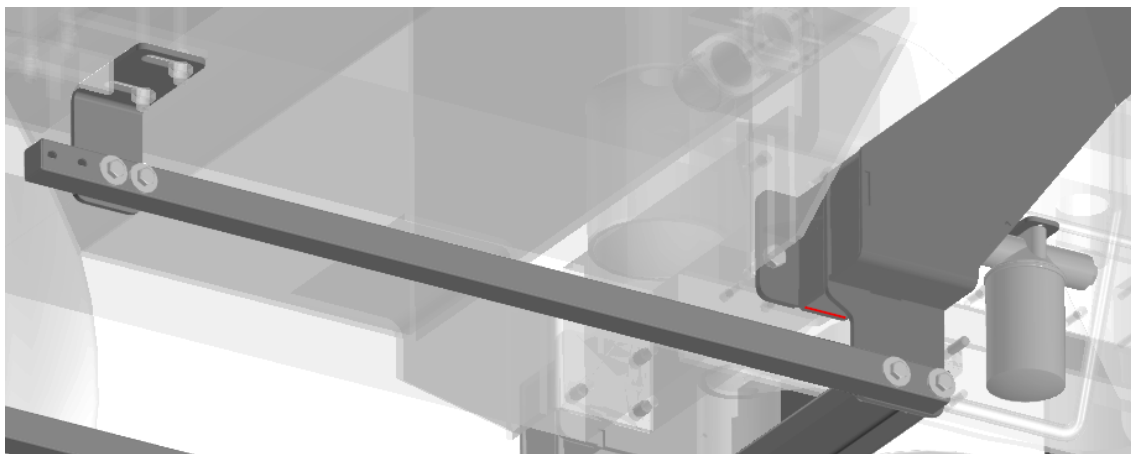

5. Установить левую тягу аналогично.
6. Протянуть все соединения.
7. Установку стрелы погрузчика произвести согласно руководству по эксплуатации на погрузчик «Универсал-300».
8. Подключение гидросистемы погрузчика произвести согласно руководству по эксплуатации на погрузчик «Универсал-300».
9. Монтаж комплекта управления джойстиком произвести согласно руководству по эксплуатации на комплект доукомплектации джойстиком ФП «Универсал-300»