



Для чистых сред



Гражданское применение



Промышленное применение



Пожаротушение

$n \approx 2900$  об/мин



PST




PST/B/C  
30-160кВт

КОД МОДЕЛИ

Например

PST (m) 32 - 250 / 75 D

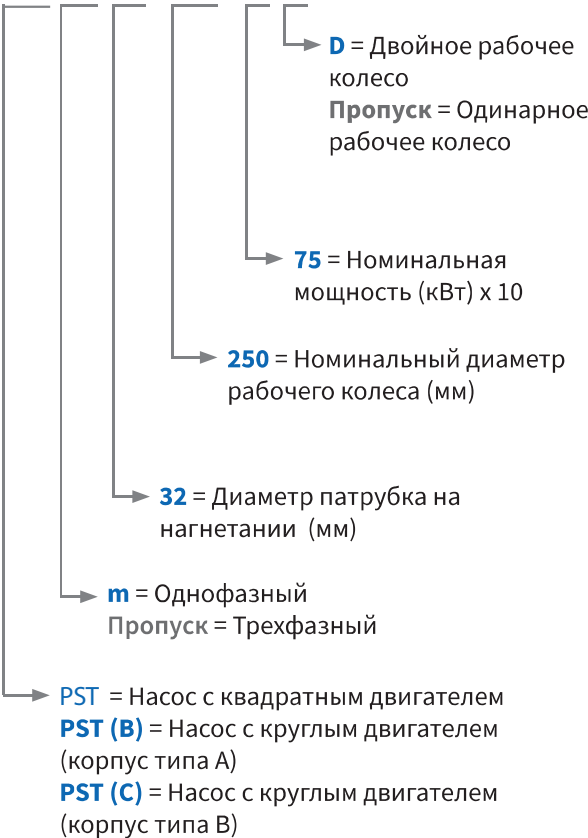

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

| Модель             | PST                                         |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Производительность | 0–400, м³/ч                                 |
| Высота напора      | 0–151, м                                    |
| DN                 | 32–125, мм                                  |
| Частота вращения   | 2900 об/мин                                 |
| Т макс             | 120 °С                                      |
| Мощность           | 0,75–160, кВт                               |
| Напряжение         | 220/380/400/440, В                          |
| Гц                 | 50                                          |
| Класс              | Класс F                                     |
| Степень защиты     | IP 55                                       |
| Режим работы       | S1 непрерывный                              |
| Корпус             | Серый чугун                                 |
| Рабочее колесо     | Чугун / AISI 304 / Латунь                   |
| Вал                | Сталь 45# / AISI304                         |
| Уплотнение вала    | Механическое уплотнение                     |
| Подшипник          | Роликовый подшипник с консистентной смазкой |