



MASCHINENKATALOG 2023





VORSTELLUNG DER FIRMA

1991 wurde mit der Produktion von Pflügen und anderen landwirtschaftlichen Geräten für Traktoren und Kleintraktoren begonnen. Seit 1995 hat sich unser Unternehmen ausschließlich auf die Pflugherstellung spezialisiert.

In unseren eigenen Produktionshallen verfügen wir über technologische Anlagen zum Schneiden, Formen, Schleifen und die thermische Verarbeitung des Fertigungsmaterials. In der Produktion kommt ausschließlich hochqualitativer Borstahl zur Anwendung.

Unsere Produktpalette reicht von Beetpflügen bis hin zu Anbau-Wendepflügen und Aufsattel-Drehpflügen für alle Bodenarten. Alle Pflugkomponenten kommen aus unserem Werk.

Zur Strategie der Firma SUKOV s.r.o. gehören Kundenkontakt auf Augenhöhe und die Fähigkeit, auf die Anforderungen unserer Kunden und Geschäftspartner einzugehen.

Unsere Pflüge unterstützen die Arbeit der Landwirte weltweit. Unser Unternehmen gehört zu den TOP 10 Pflugproduzenten der Welt.

Unser Unternehmen verfügt über das EAC-Zertifikat für den Export in die Eurasische Wirtschaftsunion.

WARUM SUKOV?



TRADITION SEIT 1991



QUALITÄT



PREIS



RASCHE AUSLIEFERUNG



FACHBERATUNG



EIGENES DESIGN



CNC Abkantpresse

Die Biegepresse mit einem Betriebsdruck von 150 Tonnen ermöglicht das Biegen von Materialien mit einer Dicke bis zu 20mm.



Wärmebehandlung

Ein erheblicher Teil der Pflugkomponenten durchläuft einen Härtingsprozess. Das betrifft nicht nur die Schienenwelle, sondern auch die Pflugkörper oder deren Befestigung am Pflugrahmen.



CNC-Bearbeitungs

Das CNC-Bearbeitungszentrum sorgt für die präzise Bearbeitung von Pflugteilen. Insbesondere die Bearbeitung von vorgebrannten Öffnungen für die Schienenwelle oder das Bohren von Schraubenlöchern.



Schweissen

Das Schweißen von Bauteilen erfolgt nach der MIG-Methode. Dabei wird die moderne ESAB-Technologie eingesetzt. Zu den Vorteilen zählen die Roboterschweißdrahtzufuhr und die Nichtverformbarkeit des Materials beim Schweißen.



Pflugmontage

Die Montage der Pflüge erfolgt in unseren Montagehallen, in denen ein Team von ausgebildeten Technikern jeden einzelnen Pflug gemäß der Anforderungen unserer Kunden zusammenbauen.



Auslieferung

Die Verladung der fertigen Produkte erfolgt durch ein Team von ausgebildeten Fachkräften mittels Handhabungsgeräten. Bei der Verladung wird auf jedes Detail geachtet, damit die Geräte beim Transport zum Kunden nicht beschädigt werden.



STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: JR30, SR30, KV09, LM35, LM40
- Stützrad
- Aufhängung KAT. 2
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 30, 35, 40 cm
- **Schraubenschutz**
- Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Körperabstand: 850 mm
- Rahmenhöhe: 710 - 750 mm



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper PS40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare
- Düngereinleger Typ. S
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Zusatz Körper Katland



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		2+	2+1	3+	3+1	4+1	5+1
	kg	448	580		710	840	890
	ps	50	50 – 80		80 – 120	100 – 150	150 – 200
	mm	120x120x8					

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: G25
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Stützrad (Ø 320)
- Aufhängung KAT. 1,2
- Einstellung der Vorderfurchenbreite: 25cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Körperabstand: 650 mm
- Rahmenhöhe: 490 mm
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper



ZUSATZAUSRÜSTUNG:



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		2	3
	kg	230	250
	ps	30 - 50	60 - 80
	mm	80x80x5	

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: JR30
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Stützrad (Ø 560x175)
- Aufhängung KAT. 2
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 30, 35, 40 cm
- **Schraubensicherung gegen Zug**
- Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Körperabstand: 850 mm
- Rahmenhöhe: 710 mm



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Düngeeinleger Typ. S
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Mechanischer Arm zur Bodenverdichtung
- Zusatz Körper Junior Roto
- Stützrad TR 315 (Ø 590x255)
- Verkehrs-LED-Beleuchtung
- Memory-Zylinder



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
	kg	714	863		1 002	1 010	1 146
	ps	60 - 80		70 - 90	90 - 120	90 -150	
	mm	120x120x10					

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: SR30
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Stützrad (Ø 560x175)
- Aufhängung KAT. 2
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 30, 35, 40 cm
- **Schraubensicherung gegen Zug**
- Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Körperabstand: 850 mm
- Rahmenhöhe: 730 mm



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Düngeeinleger Typ. S
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Mechanischer Arm zur Bodenverdichtung
- Zusatz Körper SKR Roto
- Stützrad TR 315 (Ø 590x255)
- Verkehrs-LED-Beleuchtung
- Memory-Zylinder



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
	kg	714	863		1 002	1 010	1 160
	ps	60 - 80		70 - 90	90 - 120	90 -150	
	mm	120x120x10					

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Stützrad (Ø 560x175)
- Aufhängung KAT. 2
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 30, 35, 40 cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Körperabstand: 850 mm
- Rahmenhöhe: 800 - 820 mm



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngereinleger Typ. S
- Düngereinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Mechanischer Arm zur Bodenverdichtung
- Zusatz Körper Downhil 850
- Stützrad TR 315 (Ø 590x255)
- Verkehrs-LED-Beleuchtung
- Memory-Zylinder
- Stützrad hinten mit Stoßdämpfer



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		2+	2+1	3+	3+1
	kg	760	963		1 170
	ps	60 - 80		80 - 100	100 - 160
	mm	120x120x10			

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

DOWNHIL 850 - SPRING



STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: JR30, SR30, KV09, LM35
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Stützrad (Ø 560x175)
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 30, 35, 40 cm
- **Non-stop Blattfedersteinsicherung**
- Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Körperabstand: 850 mm
- Rahmenhöhe: 730 - 770 mm



AZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngereinleger Typ. S
- Düngereinleger Typ. K
- Verlängerungsschare
- Scheibensech Ø 480
- Zusatz Körper Downhil 850 - Spring
- Stützrad TR 315 (Ø 590x255)
- Memory-Zylinder
- Verkehrs-LED-Beleuchtung
- Stützrad hinten mit Stoßdämpfer



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		2+	2+1	3+	3+1
	kg	854	1 072		1 290
	ps	60 - 80		80 - 110	100 - 160
	mm	120x120x10			

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Stützrad AW 702 (Ø710x265)
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 34, 39, 45 cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper
- Körperabstand: 950 mm
- Rahmenhöhe: 800 - 820 mm
- Aufhängung (3+, 3+1) KAT. 2
- Aufhängung (4+, 4+1) KAT. 3



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngeeinleger Typ. S
- Düngeeinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Mechanischer Arm zur Bodenverdichtung
- Zusatz Körper Downhil
- Rahmen 140x140x10 mm 3+, 3+1
- Körperabstand 1000 mm
- Transportrad
- Memory-Zylinder



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		3+	3+1	4+	4+1
	kg	1 100	1 320	1 323	1 540
	ps	70 - 100	90 - 150	130 - 250	
	mm	120x120x10		140x140x10	

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegeleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper
- Support wheel AW 702 (Ø 710x265)
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 35, 41, 47 cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 800 - 820 mm
- Aufhängung (3+1) KAT. 2
- Aufhängung (4+, 4+1, 5+1) KAT. 3



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngeeinleger Typ. S
- Düngeeinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Mechanischer Arm zur Bodenverdichtung
- Transportrad
- Memory-Zylinder
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		3+1	4+	4+1	5+1
	kg	1 320	1 350	1 540	1 740
	ps	100 - 250		150 - 350	
	mm	140x140x10			

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

DOWNHIL - SPRING



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Stützrad AW 702 (Ø710x265)
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 34, 39, 45 cm
- **Non-stop Blattfedersteinsicherung**
- Körperabstand: 950 mm
- Rahmehöhe: 750 - 770 mm
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper
- Aufhängung (2+, 3+, 3+1) KAT. 2
- Aufhängung (4+, 4+1) KAT. 3



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngeeinleger Spring Typ. S
- Düngeeinleger Spring Typ. K
- Anlagensech
- Anlage
- Scheibensech Spring Ø 480
- Zusatz Körper Downhil - Spring
- Rahmen 140x140x10 mm 2+, 3+, 3+1
- Körperabstand 1000 mm
- Transportrad
- Memory-Zylinder



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		2+	3+	3+1	4+	4+1
	kg	1 150	1 360	1 560	1 563	1 760
	ps	70 - 80		90 - 150	130 - 250	
	mm	120x120x10			140x140x10	

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Stützrad AW 702 (Ø710x265)
- Hydraulische Änderung Schnittbreiteneinstellung auf 1 Pflugkörper: 33 - 53cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 800 mm
- Aufhängung KAT. 3
- Memory-zylinder



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngereinleger Typ. S
- Düngereinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Transportrad
- Verkehrs-LED-beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		4+	4+1
	kg	1 620	1 820
	ps	90 - 150	130 - 250
	mm	140x140x10	

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Aufhängung KAT. 3
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 34, 39, 45 cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Mechanische Einstellung Schnittbreiteneinstellung erste Pflugkörper
- Körperabstand: 950 mm
- Rahmenhöhe: 800 - 820 mm
- Rad 400/60-12,5



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngereinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Zusatz Körper ArcoAgro 140
- Hydraulischer Vakuum-Zylinder
- On-Land-System (ArcoAgro 140)
- Vordere Stützräder ArcoAgro 140 On-Land
- Verkehrs-LED-Beleuchtung
- Hydraulische Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		4+	4+1	4+1+1
	kg	1 985	2 180	2 380
	ps	120 - 200		150 - 300
	mm	140x140x10		

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Aufhängung KAT. 3
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 35, 41, 47 cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Hydraulische Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 800 - 820 mm
- Hydraulischer Vakuum-Zylinder
- Rad FLOTATION 500/45-22,5



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngeeinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Zusatz Körper ArcoAgro 180
- Kupplungsadapter für Kirovets-Traktoren K744
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	2 950	2 950	3 170	3 170	3 431	3 676	3 953
	ps	145 - 200		175 - 300		250 - 300	200 - 400	240 - 500
	mm	180x180x10						

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

ARCOAGRO 180 2in1



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Aufhängung KAT. 3
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 35, 41, 47 cm
- Scherbolzensicherung
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Hydraulische Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper plus On-Land System
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 800 - 820 mm
- Hydraulischer Vakuum-Zylinder
- Rad FLOTATION 500/45-22,5



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngeeinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Zusatz Körper ArcoAgro 180
- Kupplungsadapter für Kirovets-Traktoren K744
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	3 170	3 431	3 676	3 953
	ps	175 - 300	250 - 300	200 - 400	240 - 500
	mm	180x180x10			



*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

ARCOAGRO 180 - SPRING



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Aufhängung KAT. 3
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 35, 41, 47 cm
- **Non-stop Blattfedersteinsicherung**
- Hydraulische Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 750 - 770 mm
- Hydraulischer Vakuum-Zylinder
- Rad FLOTATION 500/45-22,5



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngeeinleger Spring Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlage
- Zusatz Körper ArcoAgro - Spring
- Kupplungsadapter für Kirovets-Traktoren K744
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	3 540		3 830		4 183	4 630	4 946
	ps	145 - 200		175 - 300		250 - 300	240 - 400	290 - 500
	mm	180x180x10						

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

ARCOAGRO ON-LAND 180



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Aufhängung KAT. 3
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 35, 41, 47 cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 800 - 820 mm
- Hydraulischer Vakuum-Zylinder
- Rad FLOTATION 500/45-22,5



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngeeinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Zusatz Körper ArcoAgro On-Land
- Vordere Stützräder
- Kupplungsadapter für Kirovets-Traktoren K744
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	2 977	3 220		3 463	3 733	4 000
	ps	180 - 250		230 - 300		240 - 400	270 - 500
	mm	180x180x10					

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

ARCOAGRO 180 - SPRING 2in1



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Aufhängung KAT. 3
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 35, 41, 47 cm
- **Non-stop Blattfedersteinsicherung**
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 750 - 770 mm
- Hydraulischer Vakuum-Zylinder
- Rad FLOTATION 500/45-22,5
- Hydraulische Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper plus On-Land System



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngereinleger Spring Typ. S
- Düngereinleger Spring Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Zusatz Körper ArcoAgro On-Land - Spring
- Vordere Stützräder
- Kupplungsadapter für Kirovets-Traktoren K744
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	3 567		3 928		4 289	4 677	5 069
	ps	145 - 200		175 - 300		250 - 300	240 - 400	290 - 500
	mm	180x180x10						

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Einlegegleitblech
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Aufhängung KAT. 3
- Mechanische Einstellung der Vorderfurchenbreite: 40 cm
- **Schraubensicherung gegen Abscheren**
- Körperabstand: 1000 mm
- Rahmenhöhe: 800 - 820 mm
- Hydraulischer Vakuum-Zylinder



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper KV28
- Streifenkörper PS40
- Verlängerungsschare KV09
- Düngeeinleger Typ. K
- Scheibensech Ø 480
- Anlagensech
- Anlage
- Zusatz Körper ArcoAgro NP On-Land
- Front supporting wheels
- Kupplungsadapter für Kirovets-Traktoren K744
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Anzahl der Pflugkörper		7+2	7+3	7+4	8+4	9+4
	kg	5 960	6 240	6 520	6 500	6 780
	ps	350 - 450		400 - 600		500 - 650
	mm	300x200x10				

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



SPEZIFIKATIONEN:

- Für Traktoren ohne hintere Dreipunktaufhängung
- Die Achsbreite sorgt für hohe Stabilität
- Optimale Verbindung des Pfluges mit dem Traktor
- Abstand der Arme: 1010mm, Kat.3
- Verstellbare Radbreite: 2950 - 3200mm
- Auswahl aus zwei Deichseldurchmessern 51mm/71mm
- Optimale Verbindung des Pfluges mit einem Traktor



TECHNISCHE DATEN:

Assist		
	kg	1 350
	ps	200 - 600

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

MODELLE MOLLBLECHE



Wir bieten eine Auswahl moderner Streichbleche für verschiedene Bodentypen.

Vollkörper – Vergüteter Borstahl B27, hitzebehandelt. Extrem verschleißfest, Materialstärke 8 mm.


Streifenkörper – aus Borstahl B27 gefertigte Streifen mit einer Materialstärke von 10mm, die je nach Verschleiß gewechselt werden können und einen sehr geringen Pflugwiderstand aufweisen. Geringerer Dieselverbrauch gegenüber Einsatz von Vollkörpern um bis zu 20%.

PFLUGKÖRPER MITTELGROSS

TYP:

JR30

- Durch den geringen Widerstand für alle Bodenarten geeignet.
- Die Körperform ermöglicht eine **sehr gute Bodenteilung**.
- Pflugtiefe bis zu 25 cm.
- Mit Vorscharren: 25 cm

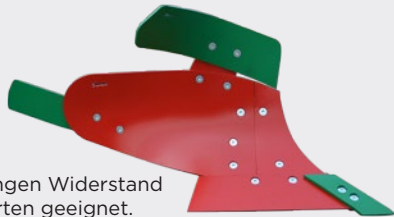

TYP:

SR30

- Für alle Bodenarten geeignet.
- SR30 ist um 5 cm größer als JR30 – **keine Ersatzteile**.
- Die Körperform ermöglicht eine sehr gute Bodenteilung.
- Pflugtiefe bis zu 35 cm.
- Mit Vorscharren: 30 cm




GEWALZTE PFLUGKÖRPER

TYP:

LM35


- Für leichte bis schwere Böden.
- **Perfektes Einarbeiten von Ernterückständen.**
- Pflugtiefe bis zu 35 cm.
- Mit Vorscharren: 35 cm

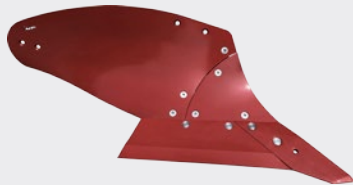

TYP:

LM40

- Für leichte bis schwere Böden.
- Perfektes Einarbeiten von Ernterückständen.
- **LM40 ist um 5 cm größer als LM35.**
- Pflugtiefe bis zu 40 cm.
- Mit Vorscharren: 36 cm

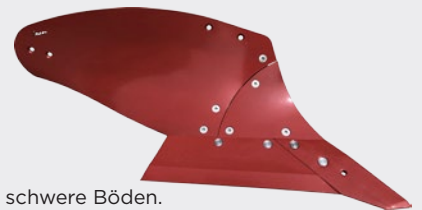


GESCHRAUBTE PFLUGKÖRPER

TYP:

KVO9

- Die Spiralform eignet sich **für die Arbeit in leichten und mittelschweren Böden.**
- Nicht geeignet für klebrige Böden.
- Pflugtiefe bis zu 30 cm.
- Mit Vorscharren: 33 cm

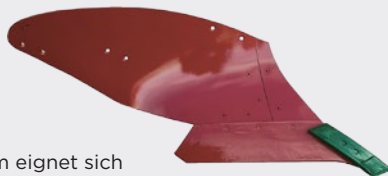

TYP:

KV28

- Universelle Form **für alle Bodenbedingungen**
- Bilden ein flaches Furchenprofil für eine einfachere spätere Bodenvorbereitung
- Im Vergleich zu KVO9 sind sie länger und schmaler
- Pflugtiefe: bis 30 cm
- Mit Vorscharren: 33 cm




GEWALZTE STREIFENKÖRPER

TYP: **PS40**


- Geeignet für sandige und schwere Böden.
- Geringer Widerstand und exzellente Krümelung.
- **Perfektes Einarbeiten von Getreiderückständen.**
- Pflugtiefe bis zu 40 cm.
- Mit Vorscharren: 36 cm




AUSSTATTUNG

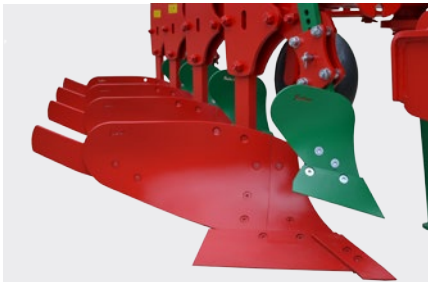

Düngereinleger S

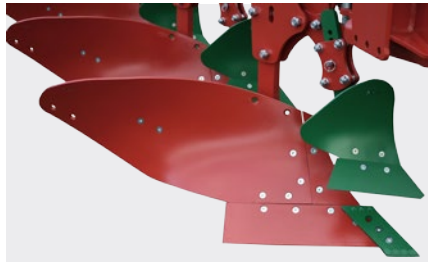

Düngereinleger K2
(geeignet für Mais)

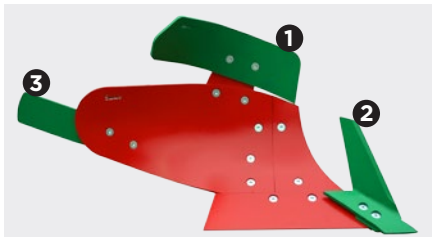


1. Einlegegleitblech
2. Anlagensech
3. Verlängerungsschare



Scheibensech



Scheibensech Spring
Für steinige Böden geeignet

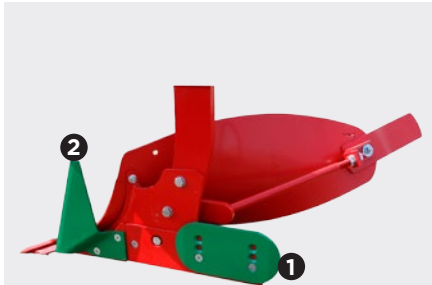

1. Anlageschoner
2. Anlage



Hinteres kombiniertes
Transpodrad



Kombiniertes Transpodrad



Stützrad des
Hauptrahmens



Schnittbreiteneinstellung
am 1. Pflugkörper
ArcoAgro



Vordere Stützräder



Memory-Zylinder



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Scheiben OFAS Ø 560 mm
- Gabelaufhängung Kat. 2,3
- Wartungsfreie Kugellager
- Walzenreiniger



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Verkehrs-LED-Beleuchtung
- SKF Lagergehäuse
- Zusätzliches Gewicht



TECHNISCHE DATEN:

Artemis		25	30	35	40
	kg	1 165	1 220	1 320	1 730
	ps	80 - 110	90 - 130	120 - 200	
	Walzentyp	Packer/Zinke - Zahn/ Rohr/ V-Ring/C-Ring/T-Ring			
Anzahl der Scheiben		20	24	28	32

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Scheiben OFAS Ø 560 mm
- Gabelaufhängung Kat. 2,3
- Wartungsfreie Kugellager
- Walzenreiniger



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Verkehrs-LED-Beleuchtung
- SKF Lagergehäuse
- Zusätzliches Gewicht



TECHNISCHE DATEN:

Artemis		400	500	600
	kg	2 000	2 500	3 000
	ps	150 - 200	180 - 250	200 - 350
	Walzentyp	Packer/Zinke - Zahn/ Rohr/ V-Ring/C-Ring/T-Ring		
Anzahl der Scheiben		32	40	48

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

WALZENARTEN



WALZENTYP: **C-RING** (Ø540)



WALZENTYP: **V-RING** (Ø600)




WALZENTYP: **T-RING** (Ø470)




WALZENTYP: **PACKER** (Ø460)



WALZENTYP: **ROD - SCALLOPED ROD** (Ø470)

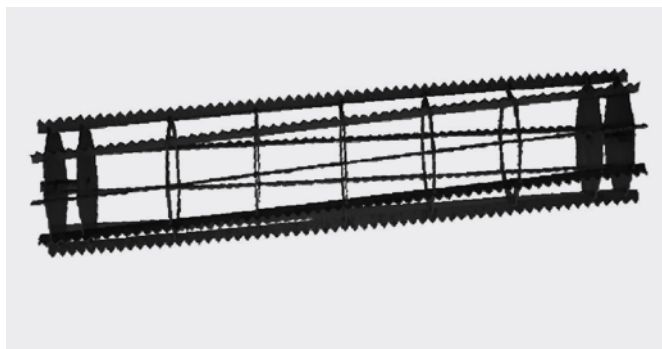


WALZENTYP: **TUBE** (Ø460)

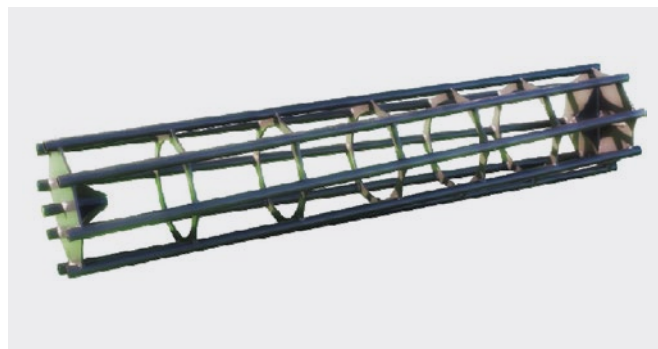

WALZENTYP: **ROD** (Ø440)



AGROCUTTER 3000

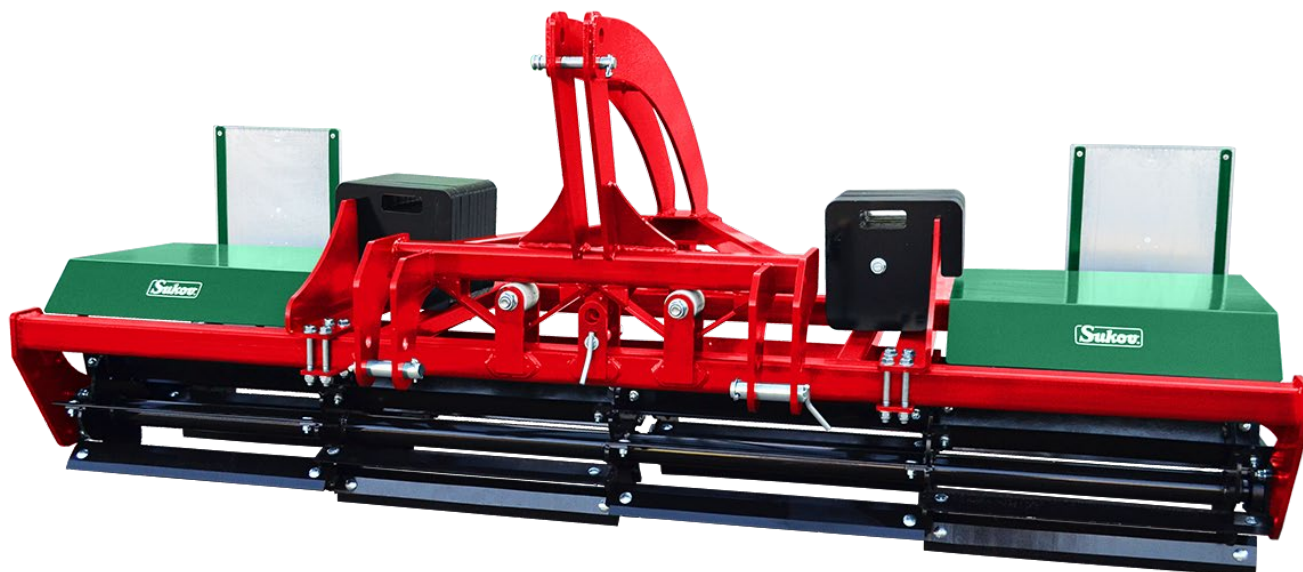

STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Zwei Reihen Schneidwalzen Ø380
- Schneidwalzenabdeckungen
- Rotationshackmesser
- Gabelaufhängung Kat. 2,3



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Zusätzliches Gewicht 500kg
- Verkehrs-LED-Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

	(m)	3	6
	kg	770	1 600
	ps	100	125
	Ø	380 mm	380 mm

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



BESCHREIBUNG DER MASCHINE:

- Striegel sind für die mechanische Unkrautbekämpfung beim Anbau von Getreide, Kartoffeln, Mais, Rüben, Raps und größerem Gemüse bestimmt.
- Auf Wiesen werden Moos- und Flechtenstrukturen gestört und somit die Grasflächen verjüngt und belüftet.
- Die Arbeit dieser Maschine hat einen großen Einfluss auf die Bodenlockerung, die Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit und die Bodenbelüftung.
- Die Hauptarbeitssegmente sind Zinken mit einem Durchmesser von 6, 7 oder 8 mm, die in 6 Reihen und in einem Abstand von 25 mm angeordnet sind



FUNKTION DER MASCHINE:

- Einfache wartungsfreie Konstruktion
- Perfektes Kopieren mit schwenkbaren Rahmen und Stützrädern
- Einstellbare Aggressivität der Zinken
- Einfacher und schneller Wechsel der Zinken
- **Zusätzliche Leiste zum Ebnen**



VORTEILE DER MASCHINE:

- Brechung der Bodenkruste
- Bodenbelüftung
- PossibMöglichkeit der Düngemittelanwendung
- Verzweigungsunterstützung
- Unkrautvernichtung



TECHNISCHE DATEN:

	(m)	6	9	12
	kg	615	1 250	1 450
	stck	234	360	480
	ps	60	70	80
	stck	2	2	4

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Gabelscharnier Kat. 2 oder 3
- Eine Reihe gusseiserner Schneidringe Ø 700mm 30°
- Abstreifer zwischen den Rädern reinigen
- Zwei Stützfüße
- Möglicher Anschluss von Krümelwalzen
- Mögliche Aggregation hinter Wendepflüge



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Haltestangen zum Wendepflüge



TECHNISCHE DATEN:

	(m)	1,60	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00	3,40
	kg	480	520	560	650	700	800	940
	ps	15	17	20	25	30	35	40
	stck	11	12	13	16	17	20	22

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Gabelscharnier Kat. 2 oder 3
- Zwei Reihen Gusseisen-Schneidringen Ø 700mm 30°
- Abstreifer zwischen den Rädern reinigen
- Zwei Stützfüße
- Möglicher Anschluss von Krümelwalzen
- Mögliche Aggregation hinter Wendepflüge



ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Haltestangen zum Wendepflüge



TECHNISCHE DATEN:

	(m)	1,60	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00	3,40
	kg	930	990	1 100	1 200	1 280	1 500	1 650
	ps	18	23	25	30	33	38	44
	stck	9/8	10/9	11/10	13/12	14/13	16/15	18/17

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

AGROPACK XL PLUS



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Gabelscharnier Kat. 2 oder 3
- Zwei Reihen Gusseisen-Schneidringen Ø 700mm 30°
- Zweireihe Krümelgusswalze ø 550 mm
- Abstreifer zwischen den Rädern reinigen
- Zwei Stützfüße
- Haltestangen zum Wendepflüge




ZUSATZAUSRÜSTUNG:




TECHNISCHE DATEN:

	(m)	1,60	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00	3,40
	kg	1 460	1 560	1 710	1 940	2 060	2 380	4 990
	ps	20	25	30	35	40	45	50
	stck	9/8+11	10/9+12	11/10+13	13/12+16	14/13+17	16/15+20	18/17+22

*Gewicht ohne Zubehör. Foto ist illustrativ.

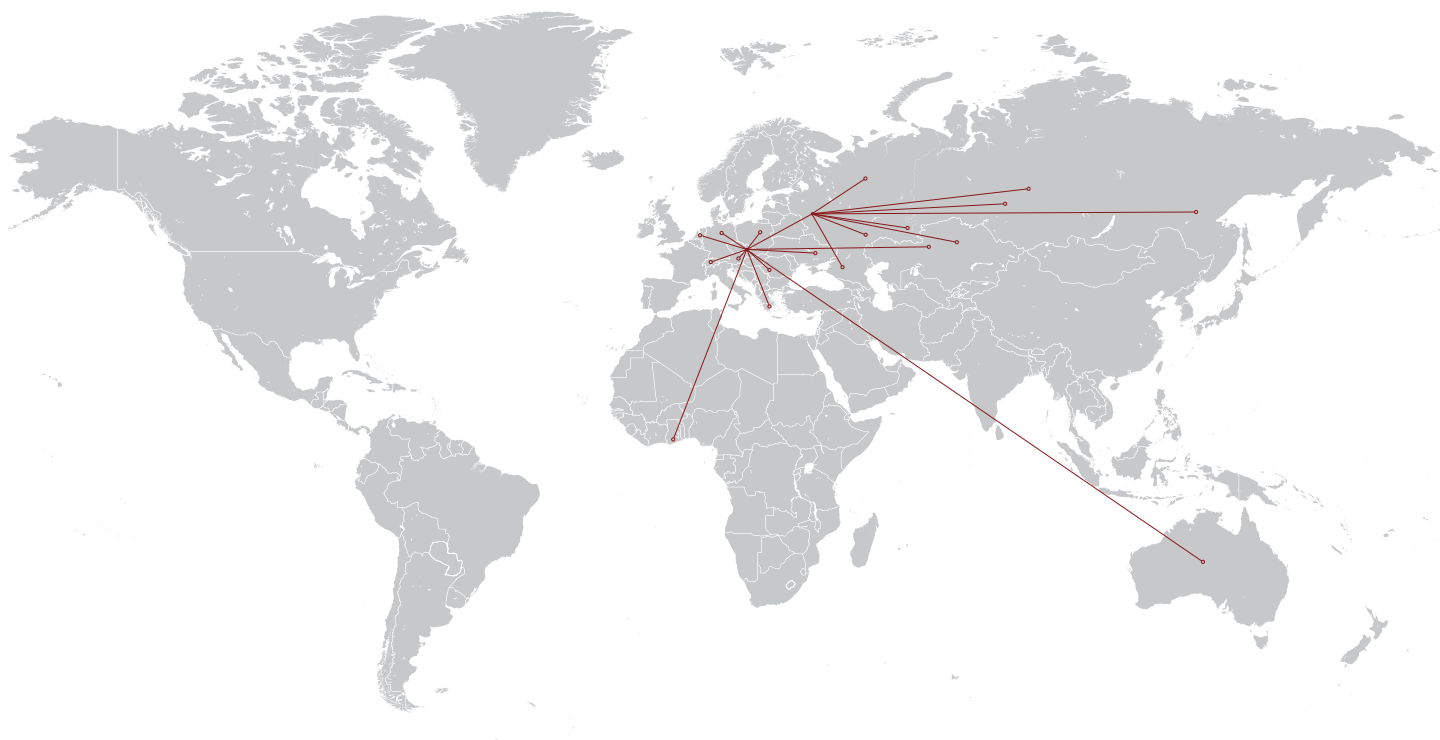

Ihr Händler:



Sukov s.r.o.

687 03 Huštěnovice 402, Czech Republic
tel.: +420 572 585 470
e-mail: sukov@sukov.cz



www.sukov.cz