

Linie: **ARCOAGRO 180 2in1**



ARCOAGRO 180 2in1

Anzahl der Pflugkörper		4+1/ 5+	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	2947	3170	3413	3676	3953
	ps	140 - 190	175 - 300	250 - 300	200 - 400	240 - 500
	Sicherung	SCHERBOLZEN				
	mm	1000				
	cm	35-41-47				
	mm	800 - 820				
	mm	180x180x10				


STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Stroheinleger
- Verlängerungsschare LM35, LM40
- Aufhängung kat. 3
- Rad FLOTATION 500/45-22,5
- Hydraulischer Vakuum-Zylinder
- Box + 2 Schraubenschlüssel
- Hydraulische Schnittbreiteneinstellung am 1. Pflugkörper + system On-land
- Schaber-Transportrad
- Kufenfuß an den letzten Streichblechpaaren
- Durch SCHRAUBE geschützt - Einstellung des Angriffswinkels des Streichblechs

SCHUTZ DURCH SCHERBOLZEN:



Haupttrahmen-Stützrad

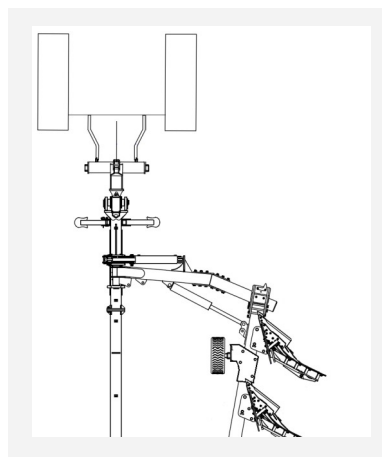

OPTIONALE AUSTRÜSTUNG:

- Streifenkörper PS40
- Streifenkörper KV28 - extra lang
- Verlängerungsschare KV09
- Verbindungskugel und Bolzen für Traktor der Kat.4
- BOLZEN Düngereinleger typ S /Düngereinleger Spring typ S
- BOLZEN Düngereinleger typ K /Düngereinleger Spring typ K
- Scheibensech Ø 480 /Scheibensech Spring Ø 480
- Anlagensech
- Vordere Stützräder
- Haupttrahmen-Stützrad
- Verkehrs-LED-Beleuchtung