



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество отвалов		3+1	4+	4+1	5+	5+1
	мм	140x140 				
	см	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАХВАТА 33-50см				
	мм	1000				
	Запоминающий цилиндр					
Транспортное колесо с амортизатором						


MAXGREEN VARIO - SPRING

	защита	7 РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ 				
	л.с.	150 - 250			200 - 400	
	мм	750 - 770				
	кг	1898	1898	2199	2199	2499

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Перо отвала для LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Комбинированное транспортное колесо с амортизатором и скребком по середине плуга
- Вилочная навеска кат. 3 / кат. 4
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Запоминающий цилиндр + регулировка тяговой линии (4+ -> 5+1)
- Пятка полевой доски на последней паре корпусов
- В защите БОЛТОМ - регулировка угла агрессивности отвала

РЕССОРНАЯ ЗАЩИТА SPRING

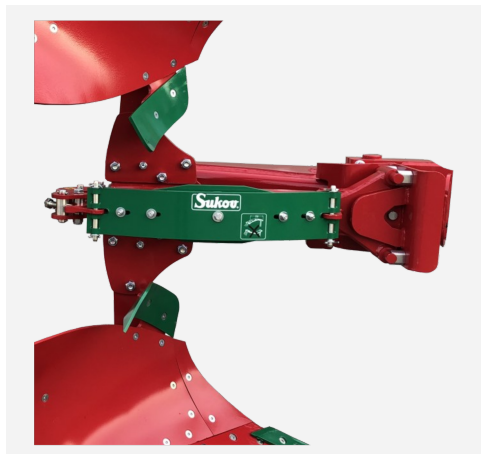

НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Углосьним
- Полосовой корпус PS40
- Отвальная доска KV28 - очень длинный—полувинтовой
- Перо отвала
- Запоминающий цилиндр (только для 3+1)
- Предплужник БОЛТ тип S /Предплужник SPRING тип S
- Предплужник БОЛТ тип К /Предплужник SPRING тип К
- Дисковый нож $\varnothing 480$ /Дисковый нож $\varnothing 480$ SPRING $\varnothing 480$
- Полосный нож
- Освещение