



- ✉ info@konmash.ru
- ☎ +7 (3522) 45-76-72
- ☎ +7 (3522) 45-75-45
- 📍 г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41



konmash.ru

**КОНВЕЙЕРНЫЙ
КОМПЛЕКС**
для кучного
выщелачивания

 [kmzko45](https://vk.com/kmzko45)

 konmash.ru


МОБИЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ **НОВОСТАК**

Эффективные решения складирования материала: разработка, изготовление и установка мобильных конвейеров для работы с сухими сыпучими материалами. Оборудование «НОВОСТАК» – это операционные экономические решения с непревзойденной мобильностью и гибкостью.

Надежность и высокая производительность конвейеров подтверждена применением в разных климатических условиях и с разными типами продукта.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

- Аудит конвейерного оборудования
- Разработка готовых конструкторских решений, проектирование
- Производство конвейерного оборудования
- Доставка
- Пуско-наладочные и шеф-монтажные работы
- Сервисное обслуживание в постгарантийный период

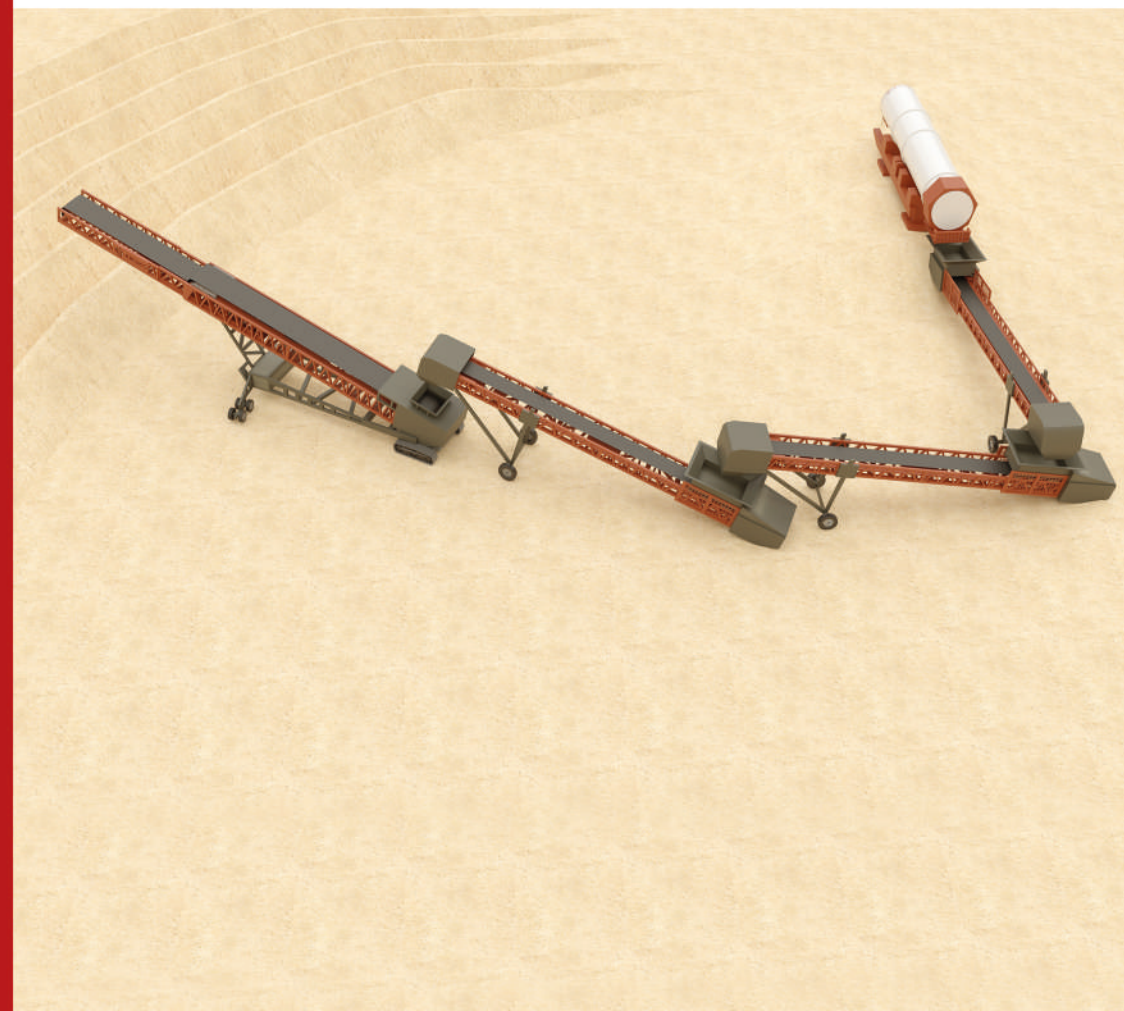

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОСТАК:



- способность конвейеров складировать и отсыпать материалы по различным схемам;
- возможность обходиться без помощи автопогрузчиков;
- распределение материала равномерно по всей поверхности;
- автоматизация процесса штабелирования;
- простота в обслуживании: не требует высококвалифицированных специалистов для эксплуатации;
- усиленная конструкция конвейеров, обеспечивающая большую надежность по сравнению с европейскими аналогами.



Конвейеры НОВОСТАК с функциями телескопического выдвижения стрелы, радиальные, мобильные позволяют техническим службам контролировать складирование материала, исключая сегрегацию, загрязнение материала.

Линейка телескопических стакеров НОВОСТАК, позволяет создавать большие запасы материалов на меньших площадях с использованием полностью автоматизированной технологии. Номенклатура включает в себя машины большого варианта длин и ширин, предполагает разные углы наклона.

ВАРИАНТЫ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА

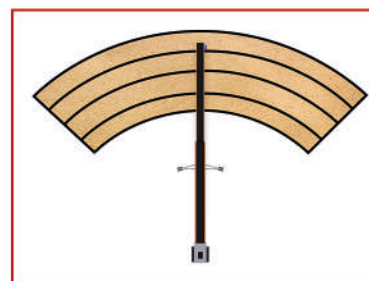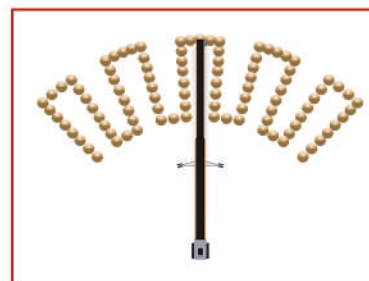



ОПЦИИ:

- система выдвижения стрелы;
- гидравлическая система опускания и поднятия стрелы;
- система герметичности, пылеподавления, минимизации просыпи;
- система аварийной автоматики и электрофиксации;
- возможность индивидуального программирования отсыпки штабеля, перепрограммирования;
- наличие датчиков скорости ленты;
- система очистки ленты;
- возможно исполнение в стационарном варианте и мобильном: на колесном ходу или при использовании гусеничной тележки.



Новостак

Один из видов конвейерных штабелеукладчиков с телескопической стрелой, с возможностью радиального перемещения.



Модульстак

Ленточный модульный конвейер. Используются как в составе дробильно-сортировочных комплексов, установок, так и самостоятельно.



Радиалстак

Мобильный радиальный штабелирующий конвейер с изменяемой высотой разгрузки.



Джампстак

Промежуточный ленточный конвейер для транспортировки сыпучих материалов в условиях изменчивого профиля местности. Используется там, где необходимо выстроить цепочку конвейеров.



Модель	Ширина ленты, мм	Рекомендуемая длина, м
НС-500/25	500	25
НС-650/36,6	650	36,6
НС-800/42,7	800	42,7
НС-1000/45,7	1000	45,7
НС-1200/51,8	1200	51,8
НС-1400/57,9	1400	57,9



Модель	Ширина ленты, мм	Рекомендуемая длина, м
МС-500/5	500	5
МС-500/10	500	10
МС-500/15	500	15
МС-500/20	500	20
МС-650/10	650	10
МС-650/15	650	15
МС-650/20	650	20
МС-650/25	650	25
МС-650/30	650	30
МС-800/10	800	10
МС-800/15	800	15
МС-800/20	800	20
МС-800/25	800	25
МС-800/30	800	30
МС-800/35	800	35
МС-800/40	800	40
МС-1000/15	1000	15
МС-1000/20	1000	20
МС-1000/25	1000	25
МС-1000/30	1000	30
МС-1000/35	1000	35
МС-1000/40	1000	40
МС-1000/45	1000	45
МС-1000/50	1000	50
МС-1200/20	1200	20
МС-1200/30	1200	30
МС-1200/40	1200	40
МС-1200/50	1200	50

Модель	Ширина ленты, мм	Рекомендуемая длина, м
РС-500/21,3	500	21,3
РС-500/30	500	30
РС-650/15,2	650	15,2
РС-650/21,3	650	21,3
РС-650/24,4	650	24,4
РС-650/30,5	650	30,5
РС-800/21,3	800	21,3
РС-800/24,4	800	24,4
РС-800/30	800	30
РС-800/40	800	40
РС-1000/24,4	1000	24,4
РС-1000/30,5	1000	30,5
РС-1000/36,6	1000	36,6
РС-1000/45,7	1000	45,7
РС-1200/24,4	1200	24,4
РС-1200/30,5	1200	30,5
РС-1200/36,6	1200	36,6

Модель	Ширина ленты, мм	Рекомендуемая длина, м
ДС-500/20	500	20
ДС-650/15,2	650	15,2
ДС-650/21,3	650	21,3
ДС-650/24,4	650	24,4
ДС-650/30,5	650	30,5
ДС-800/20	800	20
ДС-800/25	800	25
ДС-800/30	800	30
ДС-800/36,6	800	36,6
ДС-1000/24,4	1000	24,4
ДС-1000/30,5	1000	30,5
ДС-1000/36,6	1000	36,6
ДС-1000/45,7	1000	45,7
ДС-1200/24,4	1200	24,4
ДС-1200/30,5	1200	30,5
ДС-1200/36,6	1200	36,6

Линия кучного выщелачивания золотоизвлекательной фабрики

Конвейерная система для отсыпки рудного штабеля. Гибкий и экономичный способ переработки минерального сырья.

