



Каток прикатывающий КП-12



Каток КП-12 предназначен для предпосевной и послепосевной обработки почвы, обеспечивающей эффективное уплотнение и выравнивание, либо после посева для оптимального прорастания. Имеет пневматические тормоза. Агрегатируется с тракторами мощностью от 200 л.с.

Основные преимущества:

- пять секций с кольцами «Кембридж» 550/570 мм, идеальны для прикатывания молодых растений (для лучшего контакта корней с землей и влагой), могут быть использованы после вспашки, культивации или после посева, возможность работы на тяжелых почвах, хорошее самоочищение;
- механическая система распределения веса;
- равномерный перенос веса по всей рабочей ширине (33% на каждую секцию);
- каждая секция работает независимо по всей рабочей ширине;
- центральная секция размещена сзади для предотвращения вырывания молодых растений;
- машина компактная, с хорошей маневренностью.

Характеристики



- Ширина, м: 12
- Прочная рама 100×150 мм
- 5-ти секционная
- катки на подшипниках
- Кольца: Кэмбридж



Рама:

- Прочная сцепка для безопасной транспортировки
- Центральная рама: 100×100×10 мм + 80×80×10 мм
- Рама секций: 150×100×10 мм
- Центральная секция размещена сзади для предотвращения вырывания молодых растений





Система распределения веса


- Механическая система распределения веса
- Равномерный перенос веса по всей рабочей ширине (33% на каждую секцию вместо 25%/50%/25%)
- Каждая секция работает независимо по всей рабочей ширине



Тип колец

Кэмбридж Ø 550/570 мм

- Идеальны для прикатывания молодых растений (для лучшего контакта корней с землей и с влагой)
- Могут быть использованы после вспашки, культивации или после посева
- Возможность работы на тяжелых почвах
- Хорошее самоочищение

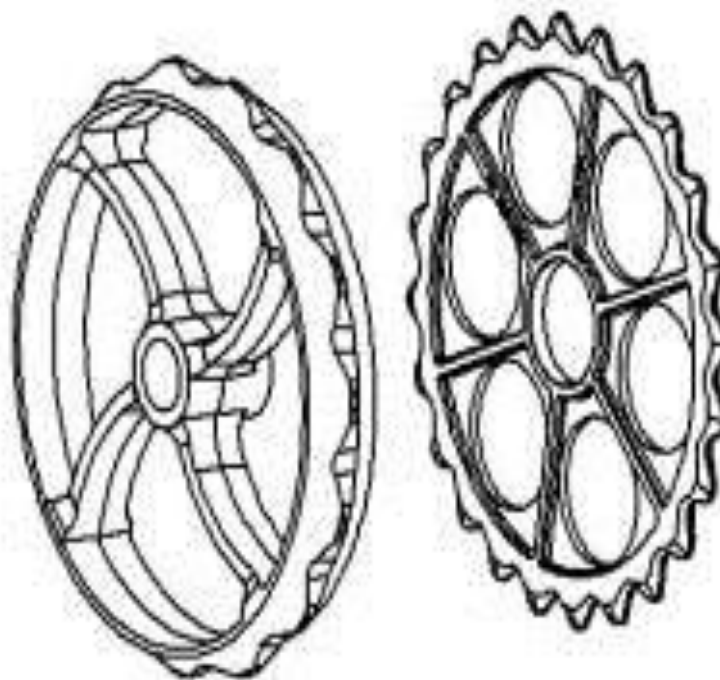

Настройка катков

- Настройка стопорным кольцом
- Прочные подшипники на оси 60 мм



Безопасность транспортировки

- Блокировка секций при транспортировке
- Транспортная ширина 3,0 м
- Компактная машина с хорошей маневренностью



- Каток кольчато-зубчатый
- Рама 100×150
- Пять секций с кольцами «Кембридж» - 550/570 мм
- Опорные колеса – 480/45-17
- Пневматические тормоза
- Масса - 10500 кг.
- Агрегатируется с тракторами мощностью от 200 л.с.





**ОАО «Брестский электромеханический завод»
224020, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Московская, 202
Тел. +375 (162) 34 00 02, 34 00 50, 34 00 60, 34 00 70
top@bemzbrest.by
omivs@bemzbrest.by
www.bemzbrest.by**