



## **SPEZIFIKATION**

(DOWNHIL 850, DOWNHIL)

| Anzahl der Pflugkörper                                                             |    | 2+         | 2+1 | 3+       | 3+1       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----|----------|-----------|
|   | mm | 120x120x10 |     |          |           |
|   | mm | 850        |     |          |           |
|  | ps | 60 - 90    |     | 80 - 110 | 100 - 160 |


## **DOWNHIL - SPRING**

|                                                                                     |             |                                                                                                    |      |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
|  | sicherung   | 7 BLATTFEDER  |      |           |      |
|  | pflugkörper | JR30, SR30, KV09, LM35, LM40                                                                       |      |           |      |
|  | cm          | 30 - 35 - 40                                                                                       |      |           |      |
|  | mm          | -                                                                                                  | -    | 750 - 770 |      |
|  | kg          | -                                                                                                  | 1072 | 1072      | 1290 |

## **STANDARD AUSRÜSTUNG:**

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40, (Möglichkeit JR30, SR30 für SPRING-Version)
- Verlängerungsschare für JR30, SR30, LM35, LM40
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Stützrad glatt (Ø 710x265)
- Aufhängung kat. 2
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper

## SCHUTZ DURCH BLATTFEDER:

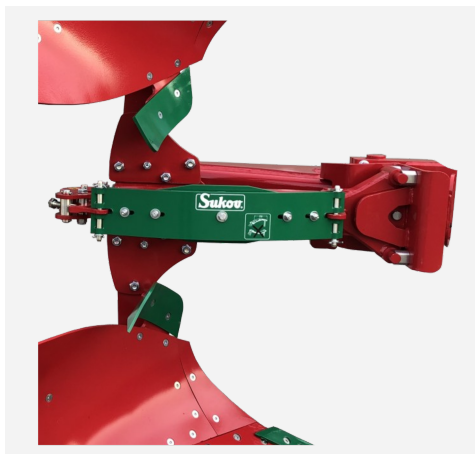

## OPTIONALE AUSRÜSTUNG:

- Stroheinleger
- Streifenkörper PS40
- Streifenkörper KV28 - extra lang
- Verlängerungsschare KV09
- Memory-Zylinder
- BOLZEN Düngereinleger typ S /Düngereinleger Spring typ S
- BOLZEN Düngereinleger typ K /Düngereinleger Spring typ K
- Scheibensech Ø 480 /Scheibensech Spring Ø 480
- Anlagensech
- Stützrad TR315 mit Lauffläche (Ø 590x255)
- Hinteres Stützrad mit Stoßdämpfer (Ø 590x255)
- Transportrad
- Verkehrs-LED-Beleuchtung