



KATALOG MASZYN 2023





PRZEDSTAWIENIE SPÓŁKI

Produkcję maszyn rolniczych nasza firma rozpoczęła w 1991 roku, w którym oprócz pługów produkowaliśmy również inne narzędzia rolnicze montowane za traktorami lub mini-traktorami. Od 1995 roku specjalizujemy się w produkcji pługów.

Mamy własne zakłady produkcyjne, które są wyposażone w nowoczesne wyposażenie technologiczne do dzielenia, formowania, obrabiania i obróbki termicznej materiału. Do produkcji pługów używamy wysokiej jakości stali borowej.

Do grona naszych produktów należą: jednostronnie zawieszane, obracalne zawieszane i pół-zawieszane pługi do różnych rodzajów gleb. Wszystkie części pochodzą z własnej produkcji.

Strategia spółki SUKOV s.r.o. opiera się na konkretnych ustaleniach i zdolności do dostosowania się do naszych klientów i partnerów handlowych.

Nasze pługi pomagają rolnikom na całym świecie. Zaliczamy się do TOP dziesięciu firm na świecie produkujących pługi.

Nasza spółka posiada certyfikat społeczności euroazjatyckiej (EAS) na eksport do tych państw.

DLACZEGO WYBRAĆ SUKOV?



TRADYCJA OD 1991 ROKU



JAKOŚĆ



CENA



PRĘDKA DOSTAWA



OBACALNA WERSJA



WŁASNA KONSTRUKCJA



Zaginarka CNC

Prasa krawędziowa o docisku 150 ton pozwala na gięcie do grubości 20 mm.



Obróbka termiczna

Znaczna część komponentów pługów poddawana jest procesowi hartowania. Dotyczy to nie tylko wałów, ale również organów ornych i ich mocowania do ramy pługu.



Obróbka CNC

Centrum obróbki CNC zapewnia precyzyjną obróbkę komponentów pługów. Dotyczy to w szczególności wcześniej wypalonych otworów na wały lub wiercenia otworów na śruby.



Spawanie

Spawanie komponentów pługów odbywa się metodą MIG. Podczas prac wykorzystywana jest nowoczesna technologia z firmy ESAB. Do jej zalet zalicza się zautomatyzowane podawanie drutu spawalniczego i brak deformacji materiału w trakcie spawania.



Montaż pługów

Montaż odbywa się w hali montażowej, gdzie grupa wykwalifikowanych pracowników montuje poszczególne pługi zgodnie z zamówieniami klientów.



Spedycja

Gotowe pługi na ciężarówce ładują przeszkoleni pracownicy. Podczas załadunku dbamy o każdy detal, aby podczas transportu do klienta nie doszło do uszkodzenia pługów.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: JR30, SR30, KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Koło podporowe
- Zaczepek widełkowy kat. 2
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 30, 35, 40 cm
- **Zabezpieczenie śrubowe**
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu
- Odległość pomiędzy ciałami: 850 mm
- Wysokość pod ramą: 710 - 750 mm
- Rama 120x120x8 mm



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ S
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Dodatkowy korpus Katland
- Predłużenie odkładnicy KV09, LM35



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		2+	2+1	3+	3+1	4+1	5+1
	kg	448	580		710	840	890
	hp	50	50 – 80		80 – 120	100 – 150	150 – 200
	mm	120x120x8					

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: G25
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Ścinacz orki, przedłużenie odkładnicy
- Koła podporowe (Ø 320)
- Zaczep widełkowy kat. 1
- Zakres na 1 korpusie: 25 cm
- **Zabezpieczenie zrywalnym śrubem**
- Odległość pomiędzy ciałami: 650 mm
- Wysokość pod ramą: 490 mm
- Rama 120x120x8 mm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		2	3
	kg	230	250
	hp	60 - 80	
	mm	80x80x5	

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: JR30
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe (Ø 560x175)
- Zaczep widełkowy kat. 2
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie:
- 30, 35, 40 cm
- **Zabezpieczenie śrubą ścinaną**
- Wysokość pod ramą: 710 mm
- Odległość pomiędzy ciałami: 850 mm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Przedpłużek typ S
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
- Dodatkowy korpus Junior Roto
- Koło podporowe TR 315 (Ø 590x255)
- Silownik z pamięcią
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
	kg	714	863		1 002	1 010	1 146
	hp	60 - 80		70 - 90	90 - 120	90 -150	
	mm	120x120x10					

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: SR30
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe (Ø 560x175)
- Zaczep widełkowy kat. 2
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 30, 35, 40 cm
- **Zabezpieczenie śrubą ścinaną**
- Wysokość pod ramą: 730 mm
- Odległość pomiędzy ciałami: 850 mm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Przedpłużek typ S
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
- Dodatkowy korpus SKR Roto
- Koło podporowe TR 315 (Ø 590x255)
- Silownik z pamięcią
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
	kg	714	863		1 002	1 010	1 160
	hp	60 - 80		70 - 90	90 - 120	90 -150	
	mm	120x120x10					

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.

DOWNHIL 850



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe (Ø 560x175)
- Zaczep widełkowy kat. 2
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 30, 35, 40 cm
- **Zabezpieczenie zrywalnym śrubem**
- Odległość pomiędzy ciałami: 850 mm
- Wysokość pod ramą: 800 - 820 mm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ S
- Przedpłużek typ K1
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
- Dodatkowy korpus Downhil 850
- Koło podporowe TR 315 (Ø 590x255)
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Silownik z pamięcią
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		2+	2+1	3+	3+1
	kg	760	963		1 170
	hp	60 - 80		80 - 100	100 - 160
	mm	120x120x10			

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.

DOWNHIL 850 - SPRING



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: JR30, SR30, KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe (Ø 560x175)
- Zaczep widełkowy kat. 2
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 30, 35, 40 cm
- **Zabezpieczenie non-stop resorowe**
- Wysokość pod ramą: 730 - 770 mm
- Odległość pomiędzy ciałami: 850 mm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek Spring typ S
- Przedpłużek Spring typ K
- Krój nożowy
- Krój tarczowy ząbkowany Spring Ø 480
- Dodatkowy korpus SKR Roto - Spring
- Koło podporowe TR 315 (Ø 590x255)
- Przedłużenie odkładnicy KV09, LM35
- Silownik z pamięcią
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		2+	2+1	3+	3+1
	kg	854	1 072		1 290
	hp	60 - 80		80 - 110	100 - 160
	mm	120x120x10			

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe AW 702 (Ø710x265)
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 34, 39, 45 cm
- **Zabezpieczenie zrywalnym śrubem**
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu
- Odległość pomiędzy ciałami: 950 mm
- Wysokość pod ramą: 800 - 820 mm
- Zaczep widełkowy (3+, 3+1) kat. 2
- Zaczep widełkowy (4+, 4+1) kat. 3



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ S
- Przedpłużek typ K2
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
- Dodatkowy korpus Downhil
- Rama 140x140x10 mm 3+, 3+1
- Rozstaw korpusów 1000 mm
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Koło transportowe
- Siłownik z pamięcią
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		3+	3+1	4+	4+1
	kg	1 100	1 320	1 323	1 540
	hp	70 - 100	90 - 150	130 - 250	
	mm	120x120x10		140x140x10	

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu
- Koło podporowe AW 702 (Ø710x265)
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 35, 41, 47 cm
- **Zabezpieczenie śrubą ścinaną**
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 800 - 820 mm
- Zaczep widełkowy (3+1) kat. 2
- Zaczep widełkowy (4+, 4+1, 5+1) kat. 3



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ S
- Przedpłużek typ K2
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
- Dodatkowy korpus Downhil
- Koło transportowe
- Siłownik z pamięcią



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		3+1	4+	4+1	5+1
	kg	1 320	1 350	1 540	1 740
	hp	100 - 250		150 - 350	
	mm	140x140x10			

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.

DOWNHIL - SPRING



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe AW 702 (Ø710x265)
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 34, 39, 45 cm
- **Zabezpieczenie non-stop resorowe**
- Odległość pomiędzy ciałami: 950 mm
- Wysokość pod ramą: 750 - 770 mm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu
- Zaczep widełkowy (2+, 3+, 3+1) kat. 2
- Zaczep widełkowy (4+, 4+1) kat. 3



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek Spring typ S
- Przedpłużek Spring typ K
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Krój tarczowy ząbkowany Spring Ø 480
- Dodatkowy korpus Downhil - Spring
- Rama 140x140x10 mm 2+, 3+, 3+1
- Rozstaw korpusów 1000 mm
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Koło transportowe
- Silownik z pamięcia
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		2+	3+	3+1	4+	4+1
	kg	1 150	1 360	1 560	1 563	1 760
	hp	70 - 80		90 - 150	130 - 250	
	mm	120x120x10			140x140x10	

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe AW 702 (Ø710x265)
- Hydrauliczna zmiana szerokości 1 korpusu: 33-53 cm
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu
- **Zabezpieczenie śrubą ścinaną**
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 800 mm
- Zaczep widełkowy kat. 3
- Silownik z pamięcia



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ S
- Przedpłużek typ K2
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Rampa z oświetleniem
- Koło transportowe



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		4+	4+1
	kg	1 620	1 820
	hp	90 - 150	130 - 250
	mm	140x140x10	

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Zaczep widełkowy kat. 3
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 34, 39, 45 cm
- **Zabezpieczenie zrywalnym śrubem**
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu
- Odległość pomiędzy ciałami: 950 mm
- Wysokość pod ramą: 800 - 820 mm
- Koło 400/60-12,5



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ S
- Przedpłużek typ K
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Dodatkowy korpus ArcoAgro 140
- Amortyzator podczas transportu
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- System On-Land (ArcoAgro 140)
- Przednie koła podporowe ArcoAgro 140 On-Land
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		4+	4+1	4+1+1
	kg	1 985	2 180	2 380
	hp	120 - 200		150 - 300
	mm	140x140x10		

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Zaczep widełkowy kat. 3
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 35, 41, 47 cm
- **Zabezpieczenie zrywalnym śrubem**
- Hydrauliczne regulacja pierwszego korpusu
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 800 - 820 mm
- Amortyzator podczas transportu
- Koło FLOTATION 500/45-22,5



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ K
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Dodatkowy korpus ArcoAgro 180
- Obudowy Kirovec K744
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	2 950		3 170		3 431	3 676	3 953
	hp	145 - 200		175 - 300		250 - 300	200 - 400	240 - 500
	mm	180x180x10						

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.

ARCOAGRO 180 2in1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Zaczep widełkowy kat. 3
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 35, 41, 47 cm
- **Zabezpieczenie śrubą ścinaną**
- Hydrauliczne regulacja pierwszego korpusu
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 800 - 820 mm
- Amortyzator podczas transportu
- Koło FLOTATION 500/45-22,5



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ K2
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Dodatkowy korpus ArcoAgro 180
- Obudowy Kirovec K744
- Wysokość pod ramą: 850-870mm
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Teleskopowy silownik hydrauliczny
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	3 170	3 431	3 676	3 953
	hp	175 - 300	250 - 300	200 - 400	240 - 500
	mm	180x180x10 			

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.

ARCOAGRO 180 - SPRING



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Zaczep widełkowy kat. 3
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 35, 41, 47 cm
- **Zabezpieczenie non-stop resorowe**
- Hydrauliczne regulacja pierwszego korpusu
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 750 - 770 mm
- Amortyzator podczas transportu
- Koło FLOTATION 500/45-22,5



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek Spring typ K
- Krój tarczowy ząbkowany Spring Ø 480
- Krój płozy
- Dodatkowy korpus ArcoAgro - Spring
- Obudowy Kirovec K744
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	3 540		3 830		4 183	4 630	4 946
	hp	145 - 200		175 - 300		250 - 300	240 - 400	290 - 500
	mm	180x180x10						

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Zaczep widełkowy kat. 3
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 35, 41, 47 cm
- **Zabezpieczenie zrywalnym śrubem**
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 800 - 820 mm
- Amortyzator podczas transportu
- Koło FLOTATION 500/45-22,5



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ K
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Dodatkowy korpus ArcoAgro On-Land
- Przednie koła podporowe
- Obudowy Kirovec K744
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	2 977	3 220		3 463	3 733	4 000
	hp	180 - 250		230 - 300		240 - 400	270 - 500
	mm	180x180x10					

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.

ARCOAGRO 180 - SPRING 2in1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Zaczep widełkowy kat. 3
- Mechaniczna zmiana zakresu na 1 korpusie: 35, 41, 47 cm
- **Zabezpieczenie non-stop resorowe**
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 750 - 770 mm
- Amortyzator podczas transportu
- Koło FLOTATION 500/45-22,5
- Hydrauliczne regulacja pierwszego korpusu



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Przedpłużek Spring typ S
- Przedpłużek Spring typ K
- Krój tarczowy ząbkowany Spring Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Dodatkowy korpus ArcoAgro On-Land - Spring
- Przednie koła podporowe
- Teleskopowy silownik hydrauliczny
- Obudowy Kirovec K744



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	kg	3 567		3 928		4 289	4 677	5 069
	hp	145 - 200		175 - 300		250 - 300	240 - 400	290 - 500
	mm	180x180x10 						

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: KV09, LM35, LM40
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy: LM35, LM40
- Zaczep widełkowy kat. 3
- Szerokość jednego korpusu: 40 cm
- **Zabezpieczenie zrywalnym śrubem**
- Odległość pomiędzy ciałami: 1000 mm
- Wysokość pod ramą: 800 - 820 mm
- Amortyzator podczas transportu



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Odkładnica KV28
- Dopłata za odkładnicę PS40
- Przedpłużek typ K2
- Krój tarczowy ząbkowany Ø 480
- Krój nożowy
- Krój płozy
- Dodatkowy korpus ArcoAgro NP On-Land
- Przednie koła podporowe
- Przedłużenie odkładnicy KV09
- Rampa z oświetleniem



PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość redlic		7+2	7+3	7+4	8+4	9+4
	kg	5 960	6 240	6 520	6 500	6 780
	hp	350 - 450		400 - 600		500 - 650
	mm	300x200x10				

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



SPECYFIKACJA

- Do traktorów bez tylnego zaczepu trójpunktowego.
- Zastępuje trójpunktowy zaczep traktora.
- Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi zaczepami.
- Szeroki rozstaw kół zapewnia wysoką stabilność.
- Optymalne połączenie pługu z traktorem.
- Zaczep widełkowy kat.3



PARAMETRY TECHNICZNE

Assist		
	kg	1 350
	hp	200 - 600

* Waga pługów bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.

TYPY ODKŁADNIC



Oferujemy możliwość wyboru spośród nowoczesnych kształtów płyt zagarniających do różnych rodzajów gleb.


Pełne zagarniacze - obrabiana termicznie stal borowa B27. Wyjątkowo odporna na zużycie, wytrzymałość materiału 8 mm.

Taśmowe zagarniacze - 10 mm wytrzymałe paski ze stali borowej B27, które można stopniowo wymieniać w zależności od zużycia, i które mają bardzo niski opór podczas orki. Zmniejszenie zużycia paliwa aż o 20% w porównaniu z pełną płytą.

ŚREDNIO DUŻY TYP KORPUSÓW PŁUŻNYCH

TYP:

JR30

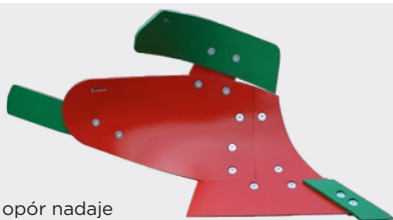

- Ze względu na niski opór nadaje się do wszystkich typów gleby.
- Wielkość i kształt **umożliwia dużą sypkosć.**
- Głębokość orki: do 25 cm.
- S przedpłużkiem: do 25 cm.

TYP:

SR30




- Nadaje się do wszystkich rodzajów gleby. SR30E jest 5 cm większy niż JR30, **nie posiada części wymiennej.**
- Umożliwia bardzo dobre rozdrobnienie gleby.
- Głębokość orki: do 35 cm.
- S przedpłużkiem: do 30 cm.

KORPUSY CYLINDRYCZNE

TYP:


LM35

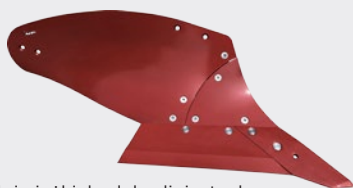

- Do orki gleb lekkich i ciężkich gleb gliniastych.
- **Bardzo dobrze zaorze pozostałości roślinne.**
- Głębokość orki: do 35 cm.
- S przedpłużkiem: do 35 cm.

TYP:

LM40

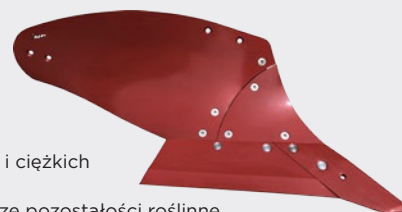

- Do orki gleb lekkich i ciężkich gleb gliniastych.
- Bardzo dobrze zaorze pozostałości roślinne.
- **W porównaniu LM35 jest o 5 cm większy.**
- Głębokość orki: do 40 cm.
- S przedpłużkiem: do 36 cm.

KORPUS PŁUŻNY ŚRUBOWY

TYP:

KVO9



- Śrubowy kształt nadaje się do orki **na glebach lekkich i średnich.**
- **Nadaje się do stosowania na glebach lepkich.**
- Głębokość orki: do 30 cm.
- S przedpłużkiem: do 33 cm.

TYP:

KV28



- Uniwersalny kształt do wszystkich warunków glebowych.
- Tworzy płaski profil bruzdy ułatwiający późniejsze przygotowanie gleby.
- W porównaniu do KVO9 jest dłuższy i węższy.
- Głębokość orki: do 30 cm.
- S przedpłużkiem: do 33 cm.


KORPUS PŁUŻNY AŻUROWY

TYP: **PS40**

- Zastosowanie do gleb piaszczystych i gleb gliniastych ciężkich.
- **Niski opór i doskonała sypkosć.**
- Bardzo dobrze zaorze pozostałości roślinne.
- Głębokość orki: do 40 cm.
- S przedpłużkiem: do 36 cm.




WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

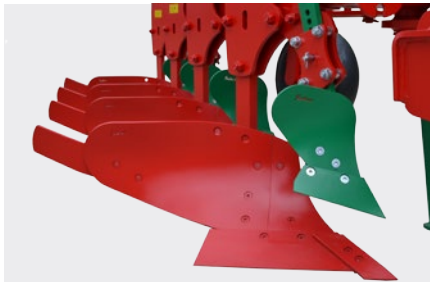

Przedpłużek typ S

Zapewnia optymalne przykrycie
pozostałości roślinnych.

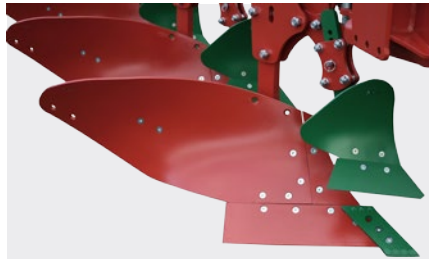

Przedpłużek typ K2

Zalecany do orki po kukurydzy.




1. Ścinacz orki
2. Krój nożowy
3. Przedłużenie odkładnicy




Krój
tarczowy
ząbkowany

Służy do wycinania
bruzdy na ostatniej skibie.

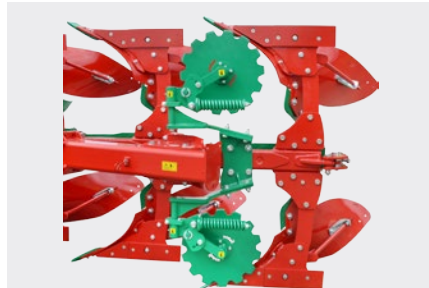

Krój tarczowy ząbkowany
Spring


Zalecany na gleby kamieniste.

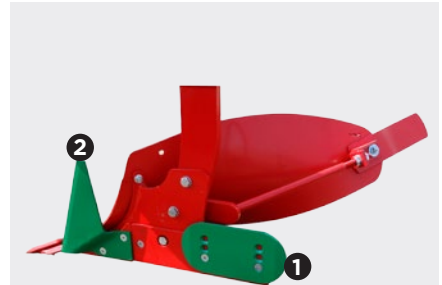

1. Piętka płozy
2. Krój płozy



Tylne koło transportowe

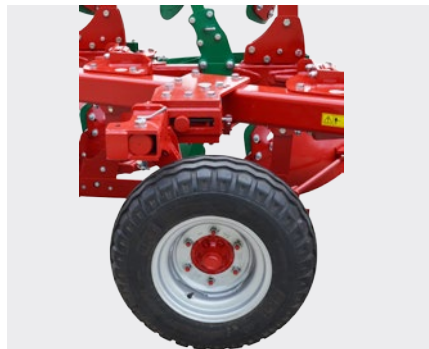

Koło transportowe



Koło podporowe ramy
głównej



Hydrauliczne regulacja
pierwszego korpusu
ArcoAgro



Przednie koła podporowe



Siłownik z pamięcią



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dyski OFAS Ø 560 mm
- Zaczep widełkowy kat.2 lub kat.3
- Rozstaw dysków 85 cm
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Czyszczenie silownika



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Oświetlenie
- Tarcze Ø 610 mm + rozstaw 1 020 mm
- Bearing SKF



PARAMETRY TECHNICZNE

Artemis		25	30	35	40
	kg	1 165	1 220	1 320	1 730
	hp	80 - 110	90 - 130	120 - 200	
	Rodzaje wałów	packera/strunowy ząbkowany			
Liczba talerzy		20	24	28	32

*Waga bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dyski OFAS Ø 560 mm
- Zaczep widełkowy kat.2 lub kat.3
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Czyszczenie silownika



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Oświetlenie
- Bearing SKF
- Tarcze Ø 610 mm + rozstaw 1 020 mm
- Zestaw obciążników



PARAMETRY TECHNICZNE

Artemis		400	500	600
	kg	2 000	2 500	3 000
	hp	150 - 200	180 - 250	200 - 350
	Rodzaje wałów	packera/strunowy ząbkowany		
Liczba talerzy		32	40	48

*Waga bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.

WAŁY UPRAWOWE



WAŁ: **C-RING** (Ø540)



WAŁ: **V-RING** (Ø600)




WAŁ: **T-RING** (Ø470)




WAŁ: **PACKERA** (Ø460)



WAŁ: **STRUNOWY ZĄBKOWANY** (Ø470)

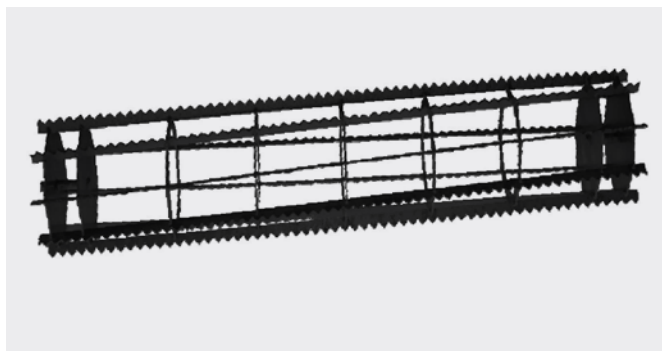


WAŁ: **RUROWY** (Ø460)

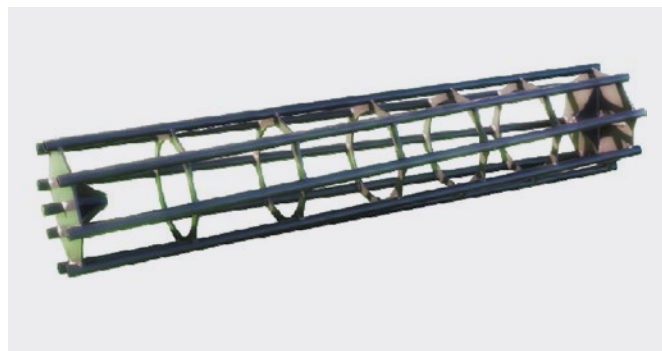

WAŁ: **STRUNOWY** (Ø440)



AGROCUTTER 3000

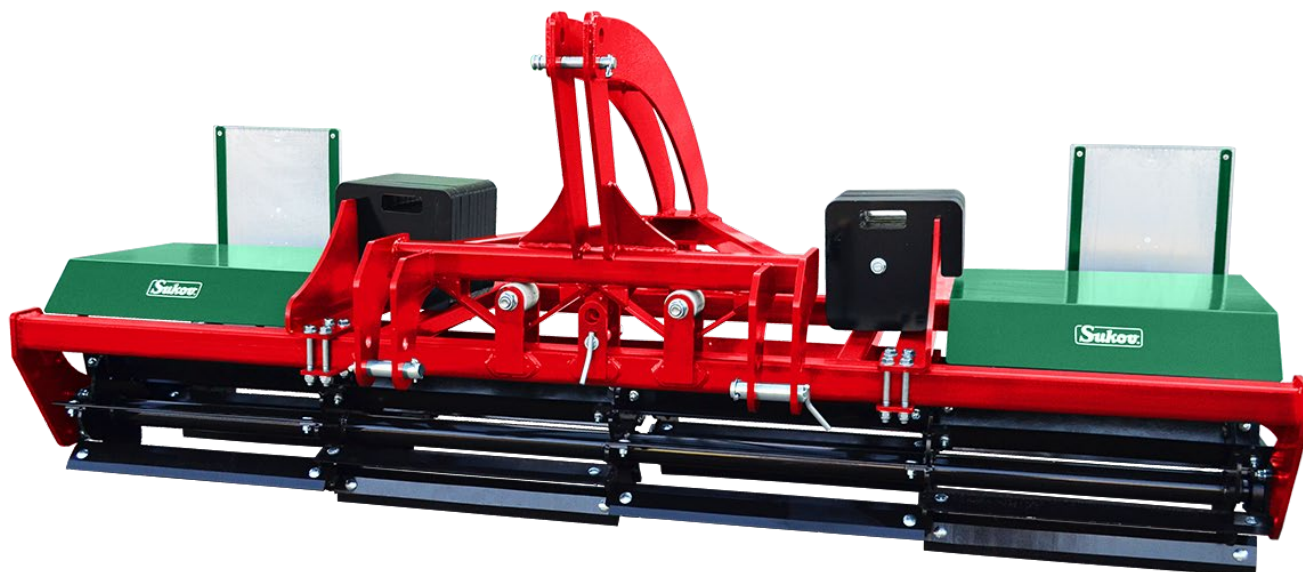

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dwa rzędy wałów tnących o śr. 380 mm
- Osłony wału
- Obrotowe ostrza tnące
- Zaczep widełkowy kat.2 lub kat.3



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Zestaw obciążników 500 kg z uchwytem
- Oświetlenie



PARAMETRY TECHNICZNE

	(m)	3	6
	kg	770	1 600
	hp	100	125
	Ø	380 mm	380 mm

*Waga bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



OPIS MASZyny

- Brony prętowe przeznaczone są do mechanicznego niszczenia chwastów przy uprawie zbóż, ziemniaków, kukurydzy, buraków, rzepaku i większości warzyw.
- Na łąkach dochodzi do naruszenia struktur mchów lub porostów, dzięki czemu użytki zielone są odmłodzone i napowietrzone.
- Praca wykonywana przez tę maszynę ma duży wpływ na spulchnianie gleby, poprawę dostępności składników pokarmowych i napowietrzenie gleby.
- Główne organy robocze to pręty o średnicy 6, 7 lub 8 mm, które są umieszczone w 6 rzędach, w odległości 25 metrów od siebie.



FUNKCJE MASZyny

- Prosta konstrukcja łatwa w utrzymaniu
- Idealne kopiowanie dzięki wahadłowym ramom i kołom podporowym
- Regulowana efektywność robocza prętów
- Łatwa i szybka wymiana prętów
- Dodatkowa listwa wyrównująca



ZALETY MASZyny

- Naruszenie skorupy gleby
- Napowietrzanie gleby
- Możliwość aplikacji nawozu
- Wsparcie krzewienia
- Usuwanie wschodzących chwastów



PARAMETRY TECHNICZNE

	(m)	6	9	12
	kg	615	1 250	1 450
	szt	234	360	480
	hp	60	70	80
	szt	2	2	4

*Masa bron prętowych bez akcesoriów. Zdjęcie ma charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep widełkowy kat.2 lub kat.3
- Jeden rząd tnących żeliwnych pierścieni Ø 700mm 30°
- Skrobaki czyszczące pomiędzy kołami
- Dwie nogi podporowe
- Możliwość podłączenia wałów rozdrabniających
- Możliwa agregacja za pługami obracanymi



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Pretymocujące do pługów obracanych



PARAMETRY TECHNICZNE

	(m)	1,60	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00	3,40
	kg	480	520	560	650	700	800	940
	hp	15	17	20	25	30	35	40
	szt	11	12	13	16	17	20	22

*Waga bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep widełkowy kat.2 lub kat.3
- Dwa rzędy żeliwnych pierścieni Ø 700mm 30°
- Skrobaki czyszczące pomiędzy kołami
- Dwie nogy podporowe
- Możliwość podłączenia wałów rozdrabniających
- Możliwa agregacja za pługami obracanymi



WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Pretty mocujące do pługów obracanych



PARAMETRY TECHNICZNE

	(m)	1,60	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00	3,40
	kg	930	990	1 100	1 200	1 280	1 500	1 650
	hp	18	23	25	30	33	38	44
	szt	9/8	10/9	11/10	13/12	14/13	16/15	18/17

*Waga bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny.

AGROPACK XL PLUS



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep widełkowy kat.2 lub kat.3
- Dwa rzędy żeliwnych pierścieni tnących Ø 700mm 30°
- Dwa rzędy żeliwnych wałów rozdrabniających Ø 550mm
- Skrobaki czyszczące pomiędzy kołami
- Dwie nogi podporowe
- Pretty mocujące do pługów obracanych




WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE




PARAMETRY TECHNICZNE

	(m)	1,60	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00	3,40
	kg	1 460	1 560	1 710	1 940	2 060	2 380	4 990
	hp	20	25	30	35	40	45	50
	szt	9/8+11	10/9+12	11/10+13	13/12+16	14/13+17	16/15+20	18/17+22

*Waga bez akcesoriów. Zdjęcie ma jedynie charakter ilustracyjny

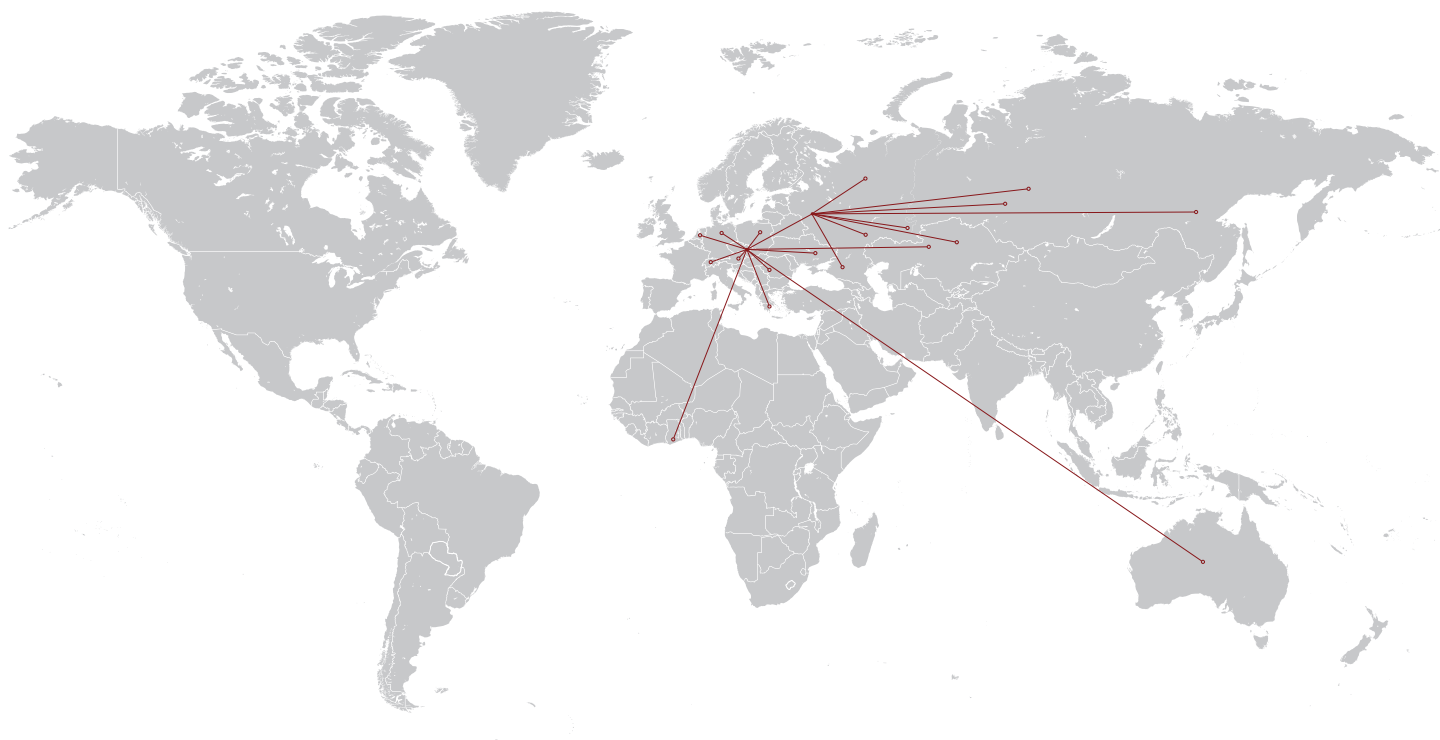

twój dealer:



Sukov s.r.o.

687 03 Huštěnovice 402, Czech Republic
tel.: +420 572 585 470
e-mail: sukov@sukov.cz



www.sukov.cz