


ОТВАЛ К ТРАКТОРУ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БЗ-19

ПАСПОРТ

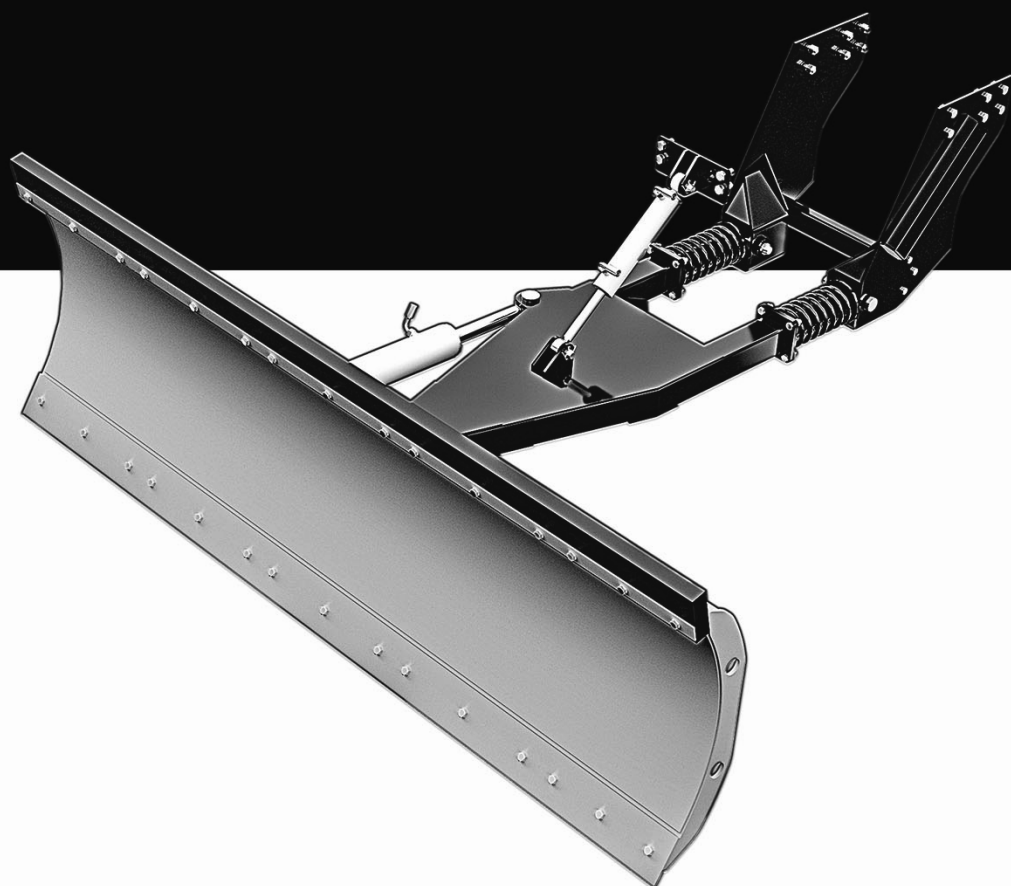

11.2023

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Отвал к трактору предназначен для уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от мусора, слякоти, сугробов, льда, а также рыхлого, мокрого и слежавшегося снега. При комплектации отвала лопатой с металлическими ножами допускается производить разработку грунтов I - II категорий.

Пример формирования обозначения отвала к трактору

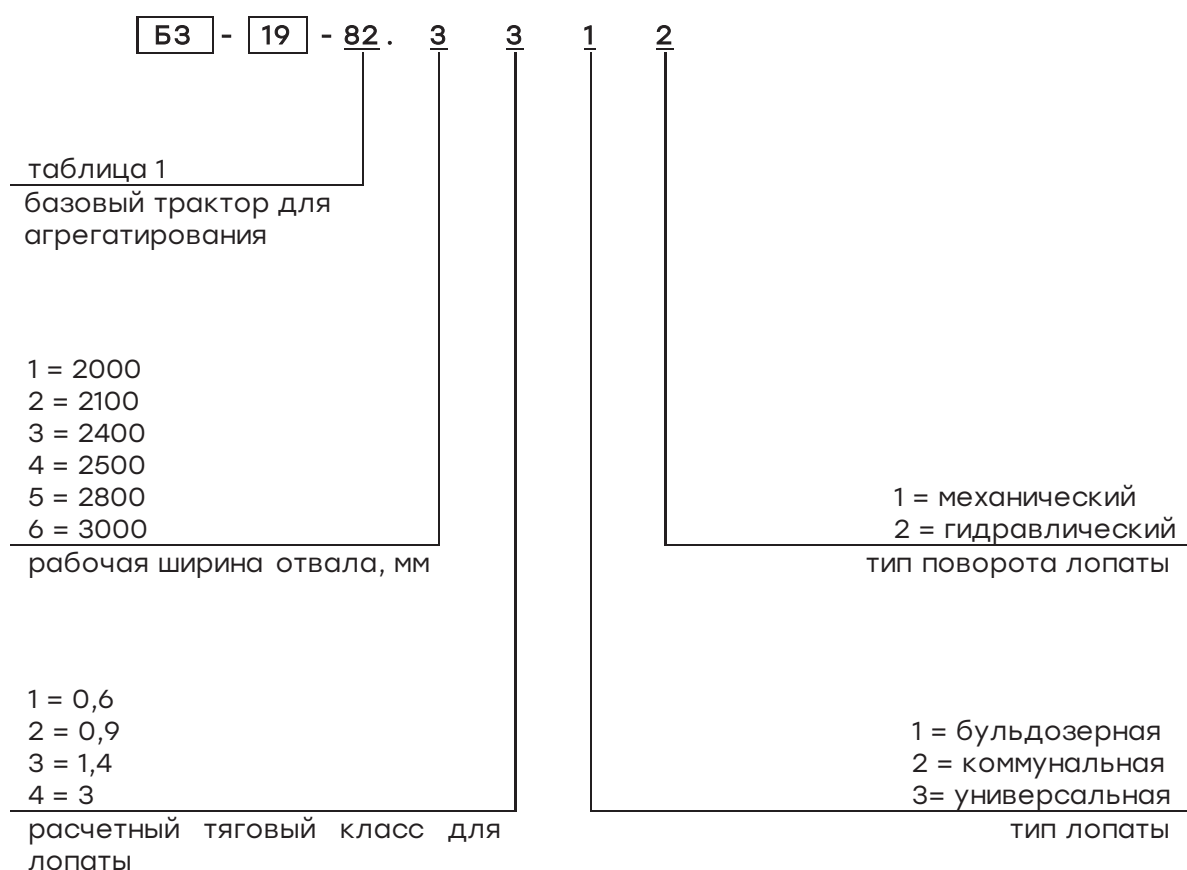


Таблица 1

Код	Модель трактора	Тяговый класс, ТС
D2	DongFeng 244	0,2
L2	LOVOL 244	
Y2	YTO 244	
320	Беларус-320.4, -320.5	0,6
L4	LOVOL 404	
Y4	YTO 404	
622	Беларус-622, -422	0,9
Y6	YTO 604	
U6	ULAN 604	
L6	LOVOL TB604	
823	Беларус-82.2, -82.3, -92П, -892.2, -920.2, -952.2, -1025.2, -920.3-6, -921.3-4, -922.3-6, -923.3-6, -952.3-6, -1021.3-6, -1025.3-6, -1220.3-6	1,4
1021	Беларус-1021, -1021.2	
DF41	DEUTZ-FAHR 4100	
DF48	DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80, 4.90	
L7	LOVOL 754	
L8	LOVOL 854	
L9	LOVOL 904, 1054	
S90	Solis 90	
D9	DongFeng 904	
Y9	YTO X904, 804	
Z9	Zoomlion RN904	
At9	Hanwo Atlas 904	
1221	Беларус-1221, -1221.2-6, -1221 «Тропик»	2,0
1523	Беларус-1523, -1523.2-6	
DF15	DEUTZ-FAHR Agrofarm 115G	
L13	LOVOL 1304	
Y13	YTO X1304	

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

Модификация

Тяговый класс, ТС	0,2/0,6	0,9	1,4	2,0
Тип изделия	Монтируемое			
Привод поворота лопаты	Гидравлический (от гидросистемы трактора) или механический			
Привод подъема лопаты	Гидравлический (от гидросистемы трактора)			
Масса, не более, кг	180	230	390	480
Скорость рабочая, не более, км/ч: • бульдозерные работы; • коммунальные работы	5 13			
Скорость транспортная, не более, км/ч	25			
Угол поворота лопаты, град.	+30° – -30°			
Ширина захвата при положении лопаты 0° (30°), мм	2000 (1730)	2100 (1820)	2400 (2080)	2500 (2165) 2800 (2450) 3000 (2598)
Опускание лопаты при угле поворота 0° ниже опорной поверхности, не менее, мм	300 190 (80*) 80			
Высота подъема лопаты при угле поворота 0° над опорной поверхностью, не менее, мм	415 490 (320*) 320			

* Для тракторов «Беларус».

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность см. в комплектовочной ведомости.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям на изделие при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, но не более 18 месяцев со дня производства.

4.3 Гарантийный срок на гидравлическое оборудование и рукава высокого давления – 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1 года со дня производства.

4.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали, сборочные единицы и изделие в целом, если в течение указанного срока покупатель соблюдал условия эксплуатации и своевременно выполнял техническое обслуживание.

4.5 Гарантийный срок эксплуатации на составные части изделия, замененные по гарантии, устанавливается до конца гарантийного срока на изделие.

4.6 Гарантийный срок эксплуатации на запасные части: Подрамник, Лопата, Дышло, Рамка и т.д. – 3 месяца со дня отгрузки потребителю.

4.7 Гарантийный срок эксплуатации на запасные части для гидрооборудования – 14 дней со дня отгрузки потребителю.

4.8 Гарантии не распространяются на сменные и быстроизнашивающиеся детали, резинотехнические изделия, срок службы которых зависит от условий эксплуатации.

4.9 Гарантии не распространяются на механические повреждения и повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, ненадлежащего технического обслуживания и неправильного регулирования машины и её узлов.

4.10 Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие при применении загрязненного или несоответствующего масла в гидросистеме трактора для навесных устройств.

4.11 Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате неправильного хранения изделия.

4.12 Производитель не несет ответственности за любые потери, повреждения или уничтожения изделия в результате других причин, кроме дефектов, присутствующих в самом изделии.

4.13 В случае выхода изделия из строя составляется акт рекламации в присутствии представителя завода-изготовителя или незаинтересованной стороны. Оформленный надлежащим образом акт рекламации и вышедшие из строя узлы, и детали направляются заводу-изготовителю в течении 5 дней с момента выявления брака.

4.14 Все произвольные изменения, внесенные потребителем в устройство систем и узлов изделия, освобождают предприятие-изготовителя от всех гарантийных обязательств.

Срок службы изделия 10 лет.



5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отвал к трактору

(наименование изделия)

БЗ-19-

(обозначение)

Соответствует требованиям технических условий
ТУ 4749-003-63308147-2019 и признан годным для эксплуатации

Заводской
номер

Дата
изготовления

Начальник
смены

Контролер
ОТК

M.П.

6. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ООО «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105И

Тел./факс (342) 206 57 47 (многоканальный)

канал YouTube: Большая Земля

E-mail: ko@bzemlya.ru

www.bzemlya.ru

ТикТок: bzemlya.ru

VK: группа Большая Земля

Дзен: Завод «Большая Земля»

8-800-250-59-04

бесплатный звонок по России

Все данные, касающиеся внешнего вида, технических характеристик и используемых материалов соответствуют новейшей информации на момент публикации. Большая Земля постоянно совершенствует свою продукцию, в связи с чем, мы оставляем за собой право на изменения. Поэтому перед принятием решения о покупке, просим Вас обратиться к официальному дилеру в вашем регионе за актуальной информацией.

