

ANHÄNGER T-169/2

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



✓ **EUROPÄISCHE
HOMOLOGATION
CoC Papiere**



GARANTIE
24 Monate



GARANTIE
48 Monate
on galvanized parts

Modelljahr 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	T-1 421 21
Administrative Nutzlast	~6.060 kg*
Technische Nutzlast	~6.060 kg*
Zulässiges Gesamtgewicht nach Vorschriften PL	8.400 kg
Zul. Gesamtgewicht nach Verordnung 2015/208 (nur Achslast)	8.400 kg
Leergewicht (ohne Aufsatzwände)	~ 2 340 kg*
Anzahl der Achsen	2
Länge	6.170 mm
Breite	2.300 mm
Höhe ohne Aufsatzwände	1.670 mm
Höhe mit Aufsatzwänden	2.170 mm
Länge des Ladekastens außen:	4.040 mm
Breite des Ladekastens innen vorne/hinten	2.090 / 2.140 mm
Höhe der Ladekastenwände (ohne Aufsatzwände)	500 mm
Höhe der Ladefläche über dem Boden	1.170 mm
Floor/wall sheet thickness	4 / 2,5 mm
Ladekasten	8.6 m ²
Ladevolumen ohne Aufsatzwände / mit Aufsatzwänden	4,3 m ³ (8,6 m ³)
Radstand	1.700 mm
Achsabstand	2.670 mm
Suspension	Blattfedern
Kupplungshöhe der Deichsel – min.	390 mm
Kupplungshöhe der Deichsel – max.	1.090 mm
Max. zulässige Stützlast der Achse	1. 4200 kg 2. 4.200 kg
Tire size	11,5/80-15,3
Design speed	40 km/h
Minimum demand for tractor power	44,1 kW / 60 PS
Kippwinkel des Ladekastens (nach hinten/zur Seite)	45 / 50
Kippvorrichtung	Dreiseitig

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung des Anhängers abweichen

STANDARD AUSSTATTUNG

Feuerverzinkte Wände mit einer Höhe von 500 mm und Stärke von 2,5 mm

Zentralverriegelte Wände (untere Seitenwände)

Leiter auf der Außenseite und Stufen im Innern des Ladekastens feuerverzinkt, mit rutschfesten Stufen für einen einfacheren Einstieg in den Ladekasten.

Feuerverzinkte Wartungsstütze des Ladekastens

„Dreieck“-Deichsel - Homologation nach der Regelung 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)

Angeschweißter Kupplungszug fi 40

Verzinkter Rahmen des Ladekastens

Hauptträger des Ladekastenrahmens aus U-Profilen 160

Der verzinkte Boden des Ladekastens besteht aus einem 4 mm starken, angeschraubten und vernieteten Bodenblech.

Feuerverzinkter unterer Rahmen (Schutz der Konstruktion auf der Außen- und Innenseite der Profile), Längsträger des Rahmens aus U-Profilen 160 und 140 zusätzlich mit 5mm dickem Blech verschlossen.

Über Kurbel betätigte Handbremse

Feuerverzinkter Kornschieber mit Verriegelung in der Rückwand.

Einstellbare Feder zum Halten der Deichsel

Feuerverzinkter homologierter Stoßfänger

Spannleinen für die Seitenwände

Hintere Kupplung für zweiten Anhänger

Schutz der Kipphydraulik vor übermäßigem Kippen des Ladekastens durch Absperrventil.

Lighting installation connector cable with 7PIN 12V plug

Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühlampen bestückt, Umrissleuchten mit LEDs bestückt

Kipphydraulik des Ladekastens aus galvanisch verzinkten Stahlrohren und elastischen Leitungen.

Hydraulikleitungen für Schlepper vom Typ ISO 7241-1 DN 12,5

Homologierte Zweikreis Druckluftbremse mit automatischer Bremskraftregelung mit Ausgang für zweiten Anhänger.

Hydraulik-, Elektrik- und Bremsenanschluss für zweiten Anhänger am Heck.

New 11,5/80-15.3 wheels

Achsen der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 80 mm, Bremse 300x90

Blattfederaufhängung

Zwei Radkeile in verzinkten Körben

Vierstufiger Teleskop-Hydraulikzylinder mit Gelenkaufhängung und einem Hub von 1300 mm. Nutzskraft in der vierten Stufe mit dem Durchmesser 105mm bei einem Nenndruck von 16 MPa = 138kN (ca. 14 t)

Kotflügel

Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Feuerverzinkte Reserveradhalterung

Feuerverzinktes Planengestell aus geschlossene Profilen 40 x 40 x 3

Feuerverzinkte Aufsatzwände, Höhe 500 mm mit einer Blechstärke von 2,5 mm

Feuerverzinkte Schüttrinne

Feuerverzinkte Arbeitsbühne

Vollständige LED-Beleuchtung

Homologierte Zweikreis-Hydraulik-Bremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung

Zuzahlungen Räder 14/65-16

Reserverad 14/65-16

Reserverad 11,5/80-15,3

Zurrplane

Rollplane

Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung


Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)

DUPLEX - angestrichenes Wand-Set

DUPLEX - angestrichenes Aufsatzwände-Set

Zugöse der Deichsel 50 mm

Komplett seitlicher Auffahrschutz

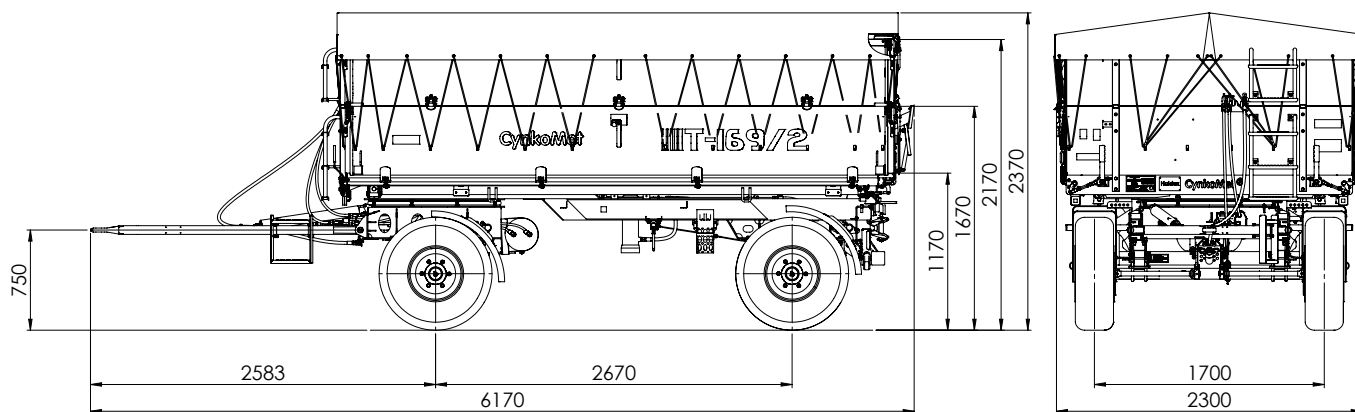

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.



AUFBAU
GALVANIZED CONSTRUCTION

CynkoMet®
Czarna Białostocka