

ARTEMIS HD (MOUNTED)



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

ARTEMIS		300 (3m)	400 (4m) gefaltet	450 (4,5m) gefaltet
	kg	1480	2890	3175
	Ps	Aus 110	Aus 150	Aus 160
	Art der Walze	ROHR Ø 500mm/		
Anzahl der Scheiben		24	32	36
	Art der Walze	V-RING Ø 600mm + Schaber PACKER Ø 550mm FRÜHLING Ø 540mm + Schaber		

STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Scheiben OFAS Ø 560 mm
- Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe
- Wartungsfreie Kugellager
- Abstand zwischen den Reihen 90 cm
- Seitliche Nivellierabdeckungen
- Schutz durch Gummi-Silentblocks
- Schaber auf separatem Rahmen


ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Reflektierende Platten vorne
- LED-Heckbeleuchtung
- Fingerkamm Balken
- Federausgleichsbalken
- Schutz durch Federn
- Scheiben AGRES 560mm (Dicke 5mm)
- Scheiben 610mm (Dicke 6mm)


Gewichte sind ohne Zubehör. Fotos haben nur illustrativen Charakter.

ARTEN VON ROLLEN


Walzentyp: **U-Ring** (Ø540)

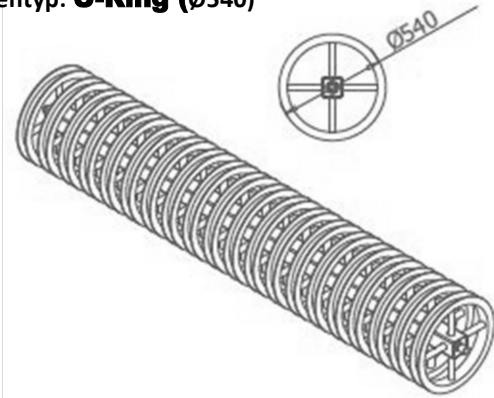


Walzentyp: **V-Ring** (Ø600)

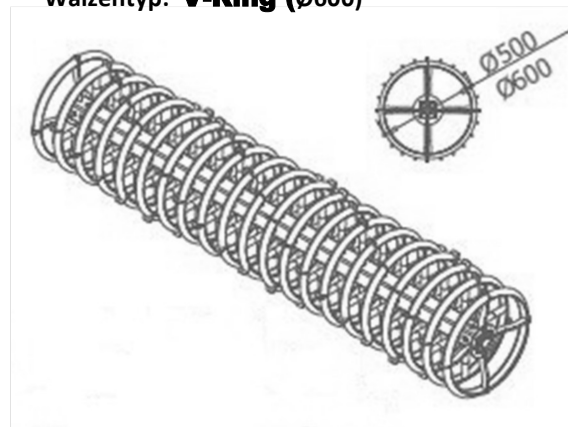


Walzentyp: **T-Ring** (Ø600)

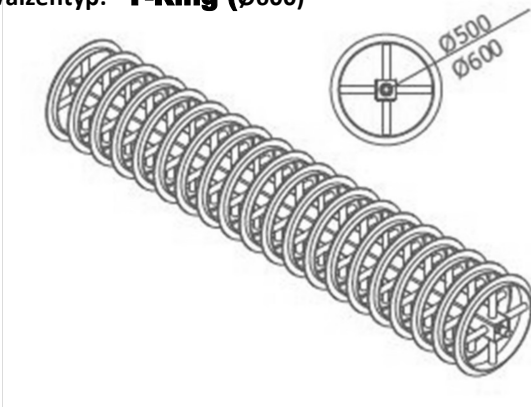


Walzentyp: **PACKER** (Ø550)

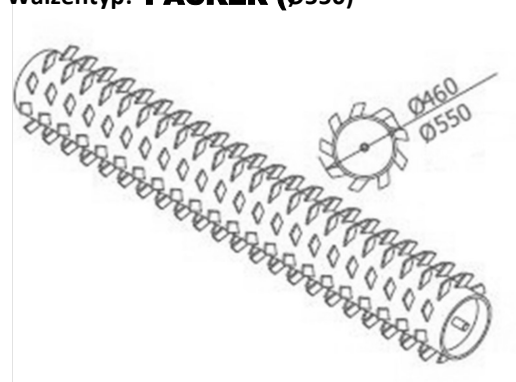


Walzentyp: **FRÜHLING** (Ø550)

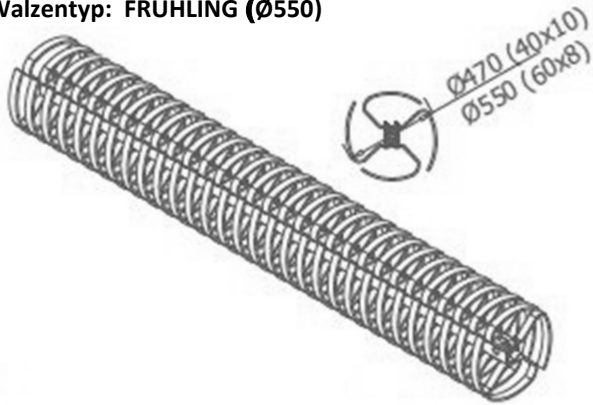

Walzentyp: **ROHR** Ø600

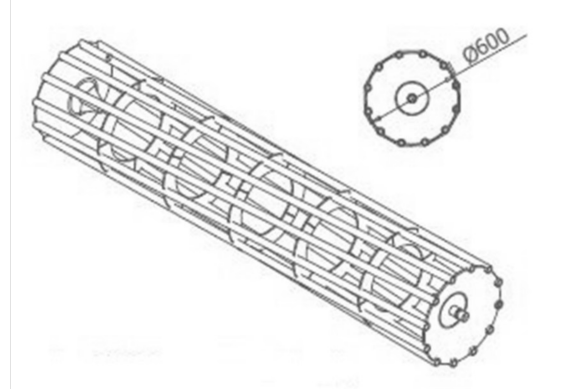

Walzentyp: **DOPPELROHR** (Ø400)

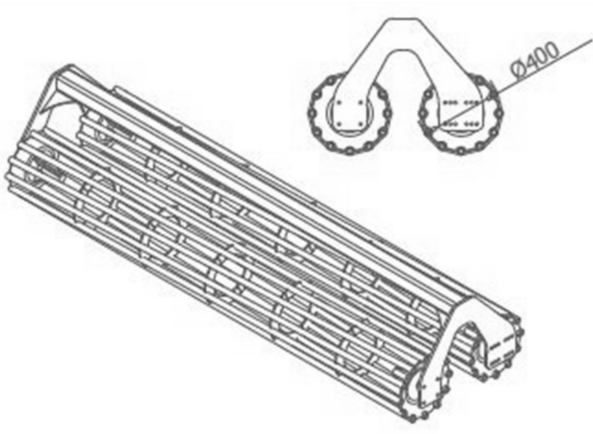

Stifte zwischen den
Scheiben



Hintere Stifte



Gewichte sind ohne Zubehör. Fotos haben nur illustrativen Charakter.