Светодиодный светильник SkatLED Line-3610
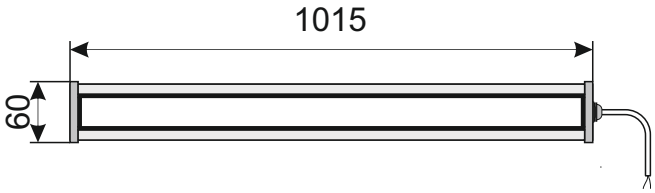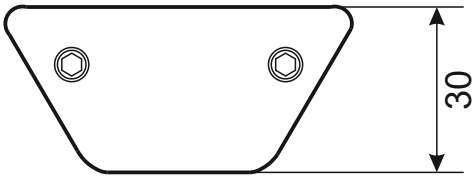
Питающее напряжение, В	198-242
Номинальная потребляемая мощность, Вт	36
Коэффициент цветопередачи	>80
Световой поток, лм	3000
Цветовая температура, К	5000
Класс светораспределения по ГОСТ 54350	П
Кривая силы света по ГОСТ 54350	Д
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP65
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +40
Ресурс работы светильника, ч, не менее	70000
Цвет корпуса	Серебристый
Габаритные размеры светильника , ДШВ, мм	1015x60x30
Габаритные размеры упаковки, ДШВ, мм	1060x62x36
Масса светильника, нетто, кг	1,5
Способ крепления	Накладной
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Гарантийный строк	3 года