



КОМПЛЕКТАЦИЯ:






- Модуль - 1 шт
- Драйвер - 1 шт
- Инструкция - 1 шт
- Упаковка - 1 шт

Арт.	Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Драйвер в комплекте
038472	DL-FT01-12-WW-TR	12	3000	Triac
038473	DL-FT01-12-NW-TR	12	4000	Triac
038474	DL-FT01-12-WW	12	3000	On/Off
038475	DL-FT01-12-NW	12	4000	On/Off

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 200-240В
- Световой поток: 1100Лм
- Cri: 80
- Степень защиты: IP20
- Цвет: темно-серый
- Размеры: 50*45мм

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

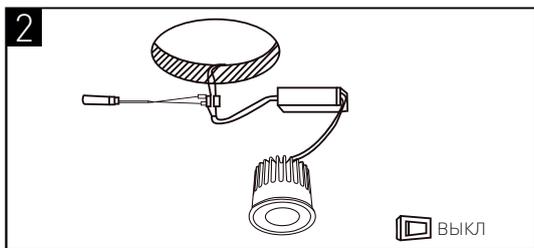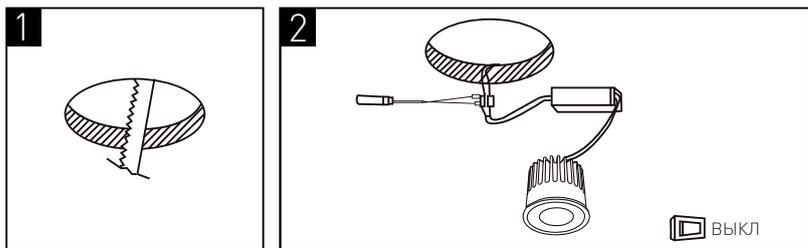

1. В соответствии с размерами, указанными в инструкции производителя, просверлите отверстие.
2. Подключите провода сетевые провода питания светильника
3. Установите модуль в рамку.
4. Установите модуль с рамкой в потолок
5. Включите светильник

1 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключения, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- В случае неисправности изделия, немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения, подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- Не допускайте попадания влаги и образования конденсата на электронных компонентах, контактах и других деталях изделия.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги внутри или механических повреждений.
- Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.

3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ:

Сертификат соответствия RU C-CN.AЖ06.B.01621/23
Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11AЖ06 от 26.10.2016

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

5 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

6 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 2 года с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- в. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - ii. наличии следов влаги;
 - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию;
 - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже:
 - i. Артикул:
 - ii. Модель:
 - iii. Дата продажи: М.П.
 - iv. Продавец: