


ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

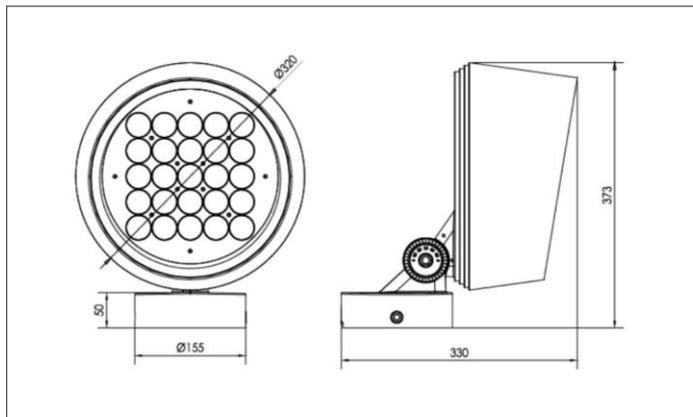

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	FL-1132F-120-WW-D
Код товара	00-00045408
Бренд	LUMKER
Мощность, Вт	120
PF	0,95
Светодиоды	CREE
Цветовая температура, К	3000
Цвет свечения	Тёплый белый
Рабочее напряжение, В	100-240
Степень защиты	IP65

Длина, мм	330
Ширина, мм	373
Диаметр, мм	320
Тип управления	DIM DALI
Срок службы, ч	50000
Цвет	-
Гарантия, лет	3
Угол свечения, °	20
Минимальная рабочая температура, С	-40
Максимальная рабочая температура, С	+50
Вес, кг	9,6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник светодиодный, 1 шт
2. Инструкция, 1 шт
3. Упаковка, 1 шт

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Светильник светодиодный предназначен для освещения пространств.
2. Светильник светодиодный изготовлен согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установку, чистку и замену компонентов следует производить только при отключенном питании.
2. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
3. Производить монтаж и демонтаж светильника при включенном электрическом питании запрещено.

УСТАНОВКА И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Распаковать светильник, установить согласно инструкции.
2. Подключить изделие к сети согласно схеме в инструкции.
3. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
4. Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует безотказную работу светильников при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, если иное не предусмотрено договором.
2. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
3. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:
 - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
 - наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
 - поломках, вызванных неправильной установкой или подключением светильника;
 - поломках, вызванных перенапряжением в электросети более, чем указано в характеристиках светильника;
 - поломках, вызванных стихийными бедствиями.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Транспортировка светильников должна производиться в контейнерах закрытым автотранспортом, крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.
2. По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по виду материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник не содержит опасных химических веществ.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU С-СН.АЖ06.В.01621/23

Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028

Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «СВГ»

123103, Российская Федерация, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, УЛ ЖИВОПИСНАЯ, Д. 5, К. 6, ПОМЕЩ. 4/1

Тел.: 8 (495) 649-66-89, swgshop.ru