



Арт.	Наименование	Цвет	Выходной ток	Рабочее напряжение	Размеры
036193	SY-LINK-DIF2BL-D	Черный	300мА	48В	35*220*163мм
038755	SY-LINK-DIF2D55BL-D	Черный	300мА	48В	55*140*220мм

• Мощность: 5Вт

• Тип управления: Tuya WiFi+Bluetooth

• Материал: алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Диффузор - 1 шт
Инструкция - 1 шт
Упаковка - 1 шт
Сменные фильтры - 2 шт

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
 б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
 в. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 ii. наличии следов влаги;
 iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию адаптера;
 iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
 d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
 e. Отметки о продаже:
 i. Артикул: _____
 ii. Модель: _____
 iii. Дата продажи: _____ М.П.
 iv. Продавец: _____

РАЗМЕРЫ

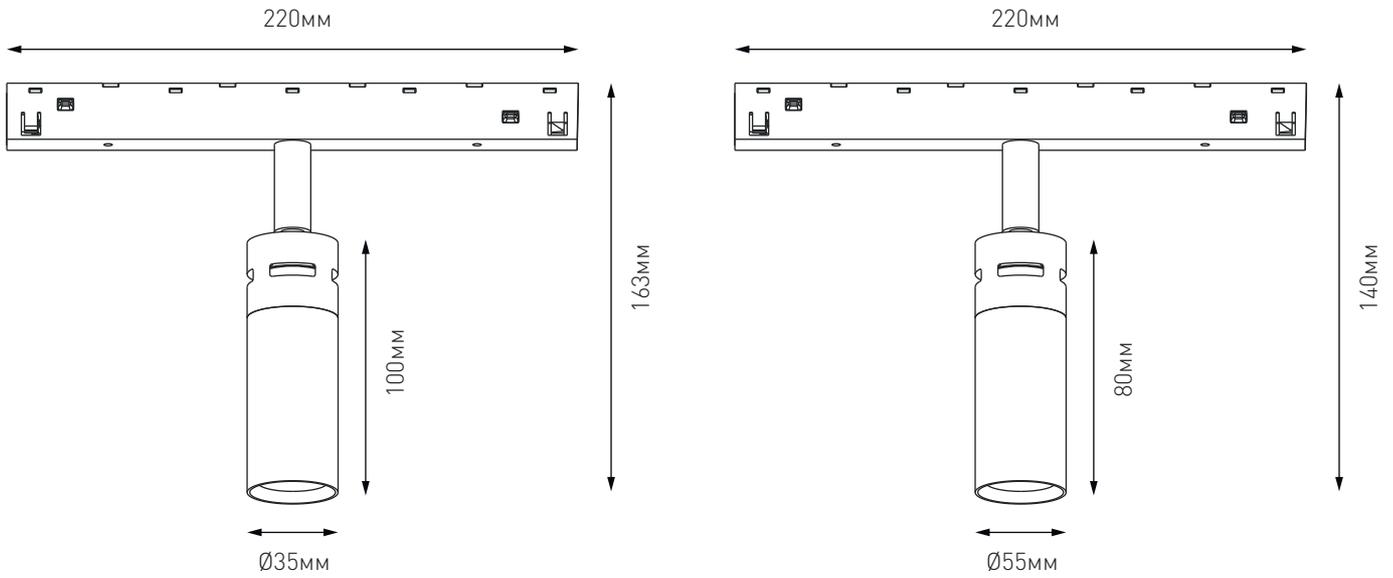

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПРИ НАЛИЧИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ АДАПТЕРА ИЛИ КАБЕЛЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, А ОБРАТИТЕСЬ ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ.

1. Открутите ёмкость диффузора
2. Залейте в ёмкость ароматическую жидкость (не выше уровня резьбы). Не используйте жидкости содержащие кокосовое масло
3. Накрутите наполненную ёмкость на адаптер
4. Установите диффузор в трек. Не переворачивайте ёмкость
5. Включите питание трека
6. Для замены фильтра ослабьте винты. Установите новый фильтр (без чрезмерное усилия) и зафиксируйте его винтами не пережимая

