




НАСТЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GW-TCF-GR-6-WW



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Размер, мм	Угол рассеивания
045670	GW-TCF-GR-6-WW	6	3000	Графитовый серый	260	60x89.4x280	320°

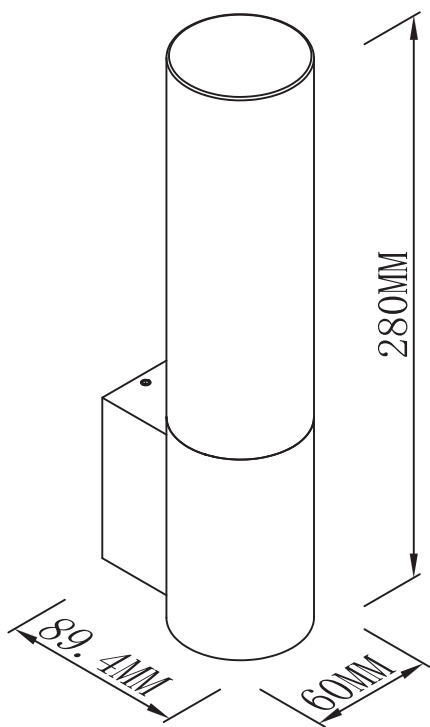


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 220-240В
- C_{ri}: ≥90
- Степень защиты: IP65
- Гарантия: 3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник - 1шт
Инструкция - 1шт
Упаковка - 1шт

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

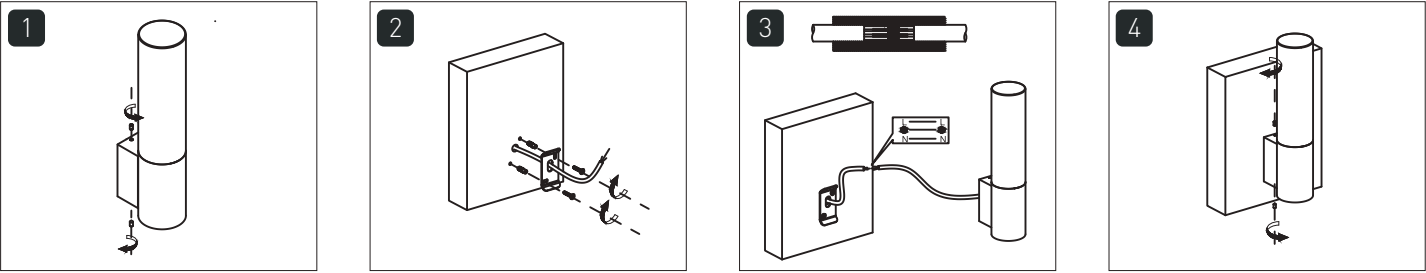

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- а. Светильник светодиодный предназначен для освещения пространств и рассчитан на работу от бытовой сети переменного напряжения 220В.
- б. Светильник состоит из герметичного металлического корпуса, снабжен светодиодной матрицей и драйвером постоянного тока.

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- а. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- б. Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- с. Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- д. Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключении, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- е. Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- ф. В случае неисправности изделия, немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- г. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- а. Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- б. В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения, подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- с. Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- д. Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- е. Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений
- ф. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- г. Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ

- а. Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях, при температуре -40...+60°С и относительной влажности <98% без образования конденсата. Высота штабелирования не должна превышать 1м.
- б. Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.

6 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.АЖ06.В.01621/23
Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

8 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а.Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.
- б.Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- с.Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - i.наличии следов механических, термических или химических повреждений
 - ii.наличии следов влаги
 - iii.наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника
 - iv.поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.
- д.По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже:
 - i. Артикул: _____
 - ii. Модель: _____
 - iii. Дата продажи: _____ М.П.
 - iv. Продавец: _____