

[www.swgshop.ru](http://www.swgshop.ru)

8 (800) 333-48-52 8 (495) 374-84-52

📷 swg\_ru 📘 [www.facebook.com/swg.ru](https://www.facebook.com/swg.ru)



### КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ





**белый** **черный** IP20

Цвета: **черный/белый**  
Тип монтажа: **потолочный, встраиваемый**  
Материал: **алюминий**  
Размер: **86,5x86,5x79 мм**  
Монтажное отверстие: **82x82 мм**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светильник – 1 шт
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.AЖ06.B.01621/23  
Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028  
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11AЖ06 от 26.10.2016

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.  
Сделано в Китае.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- в. Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
  - ii. наличии следов влаги;
  - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
  - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- г. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже: \_\_\_\_\_
  - i. Артикул: \_\_\_\_\_
  - ii. Модель: \_\_\_\_\_
  - iii. Дата продажи: \_\_\_\_\_ М.П.

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус светильника предназначен для использования с модулем LUMKER COMBO-BASE в целях основного или локального освещения жилых помещений, офисов, магазинов, выставочных павильонов, холлов гостиниц и других помещений.

Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской.

## 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

a. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

b. Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.

c. Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.

d. Перед включением питания убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.

e. Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

f. В случае неисправности изделия немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.

g. Не пытайтесь самостоятельно вскрыть изделие.

## 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

a. Не превышайте рабочее напряжение изделия.

b. В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.

c. Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.

d. Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.

e. Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений.

f. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.

g. Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию радиатора и драйвера изделия.

h. Не располагайте драйвер на радиаторе изделия.

## МОДУЛЬ

модуль и аксессуары приобретаются отдельно



220-240В 15Вт CRI90

3000K 4000K 60

- производитель светодиода Cree
- мощность 15Вт
- световой поток 890/1051Лм

## АКСЕССУАРЫ



FS-GL-PG  
АНТИБЛИКОВАЯ  
РЕШЕТКА



FS-GL-DF  
РАССЕИВАТЕЛЬ



FS-GL-EL  
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ  
РАССЕИВАТЕЛЬ



FS-LMTC15W350-Z  
ДИММИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР  
15 Вт  
300mA



РЕФЛЕКТОР




## РАМКИ





COMBO-3S1  
110x110  
↕ 90x90



COMBO-3S2  
105x201  
↕ 185x90



COMBO-3S3  
105x298  
↕ 285x90

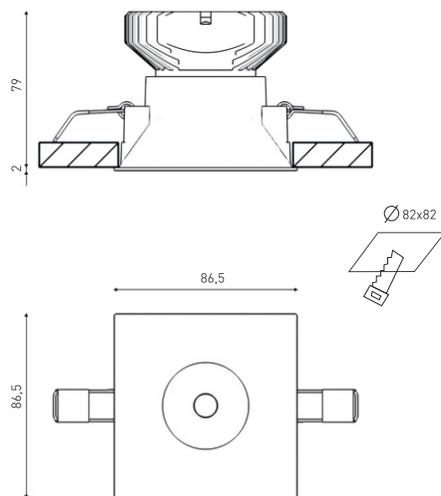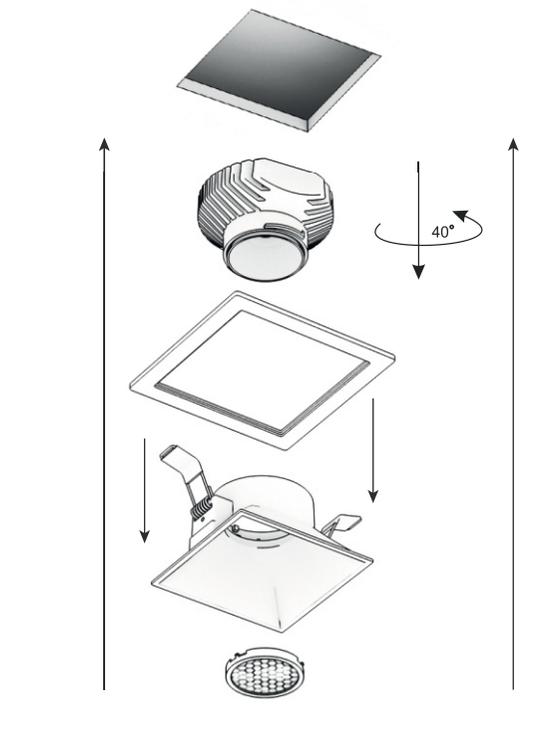

1

Diagram showing a hand holding the light fixture, preparing the mounting hole. The diameter of the hole is indicated as  $\varnothing 82 \times 82$ .

Подготовьте монтажное отверстие для установки светильника.

2 Перед установкой отключите электрическую сеть

Diagram showing the driver being pushed into the ceiling and the light fixture being inserted. A switch is shown in the OFF position.

Подключите провода сети питания к драйверу светильника, затем уберите драйвер в запотолочное пространство, отогните вверх пружинные ушки светильника и установите его в отверстие.

3

Diagram showing the light fixture with the driver pushed into the ceiling. A switch is shown in the ON position.

Пружинные ушки надежно зафиксируют светильник в отверстии. Теперь можно включить питание светильника.

4

Diagram showing the light fixture with the driver pushed into the ceiling and the cover being attached. A switch is shown in the ON position.

При желании вы можете дополнительно установить рассеиватель или антибликовую решетку (приобретаются отдельно)