

www.swgshop.ru

8 (800) 333-48-52 8 (495) 374-84-52

 [swg_ru](https://www.instagram.com/swg_ru)  www.facebook.com/swg.ru



КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ





белый **черный** IP20

Цвета: черный/белый
 Тип монтажа: поворотный, встраиваемый
 Материал: алюминий
 Размер: 220x110 мм
 Монтажное отверстие: 215x105 мм

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- а. Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях, при температуре $-40..+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $<98\%$. Высота штабелирования не должна превышать 1 м.
- б. Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.
- с. Изделия с истекшим сроком службы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы) и должны утилизироваться в соответствии с требованиями 89-ФЗ «об отходах производства и потребления».

5 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- с. Гарантийные обязательства не выполняются при: поломках, связанных с нарушениями требований по технике безопасности.
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже:
 - i. Артикул: _____
 - ii. Модель: _____
 - iii. Дата продажи: _____ М.П.
 - iv. Продавец: _____

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус светильника предназначен для использования с модулем LUMKER COMBO-BASE в целях основного или локального освещения жилых помещений, офисов, магазинов, выставочных павильонов, холлов гостиниц и других помещений.

Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской.

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

а. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

б. Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.

с. Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.

д. Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.

е. Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

ф. В случае неисправности изделия, немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.

г. Не пытайтесь самостоятельно вскрыть изделие.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

а. Не превышайте рабочее напряжение изделия.

б. В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения, подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.

с. Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.

д. Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.

е. Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений

ф. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.

г. Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию радиатора и драйвера изделия.

h. Не располагайте драйвер на радиаторе изделия.

МОДУЛЬ

модуль и аксессуары приобретаются отдельно



220-240В 15Вт CRI90
3000K 4000K 60

- производитель светодиода Cree
- мощность 15Вт
- световой поток 1100Лм

АКСЕССУАРЫ



FS-GL-PG
АНТИБЛИКОВАЯ
РЕШЕТКА



FS-GL-DF
РАСSEИВАТЕЛЬ



FS-GL-EL
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ




FS-LMTC15W350-Z
ДИММИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР
15 Вт
300mA



РЕФЛЕКТОР



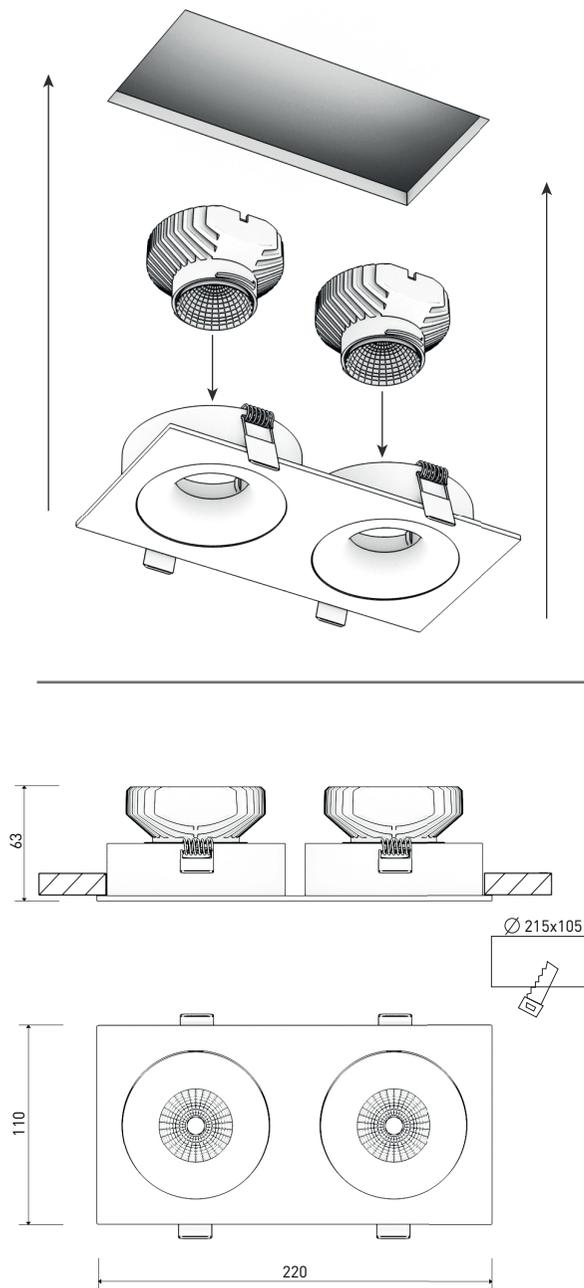

1

Ø215x105

Подготовьте монтажное отверстие для установки светильника.

2 ⚠️ Перед установкой отключите электрическую сеть

Подключить провода сети питания к драйверу светильника, затем убрать драйвер в запотолочное пространство, отогнуть наверх пружинные ушки светильника и установить его в отверстие.

3

Пружинные ушки надежно зафиксируют светильник в отверстии. Теперь можно включить питание светильника.

4

При желании, вы можете дополнительно установить рассеиватель или антибликовую решетку (приобретаются отдельно)