

## Комплектация:

Светильник – 1 шт  
Инструкция – 1 шт  
Упаковка – 1 шт


Арт.	Модель	Мощность	Цвет	Цветовая температура	Угол свечения	Световой поток	Размеры
017631	SY-LINK-ZM-BL-13-NW	12Вт	Черный	4000К	20-62°	760 Лм	153,5*113*Ø53,5mm
018149	SY-LINK-ZM-BL-13-WW	12Вт	Черный	3000К	20-62°	720 Лм	153,5*113*Ø53,5mm
019008	SY-LINK-ZM-WH-13-NW	12Вт	Белый	4000К	20-62°	760 Лм	153,5*113*Ø53,5mm
019009	SY-LINK-ZM-WH-13-WW	12Вт	Белый	3000К	20-62°	720 Лм	153,5*113*Ø53,5mm

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Рабочее напряжение: 48В
- Индекс цветопередачи: Ra>90
- Степень защиты: IP20

# УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА


## 1. Распакуйте светильник




## 2. Установите светильник в паз трека

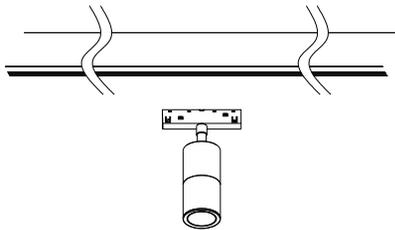

## 3. Защелкните до упора и убедитесь в его надежной фиксации

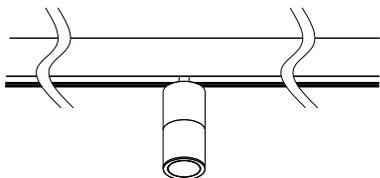

## 4. Поворотом светильника отрегулируйте направление света, а угол рассеивания и размер светового пятна, поворотом регулировочного кольца.

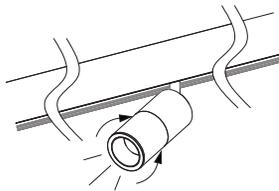

## 1 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- Перед включением питания убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клемниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- В случае неисправности изделия немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

## 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений.
- Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.

## 3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.AЖ06.B.01621/23  
Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028  
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11AЖ06 от 26.10.2016

## 4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

## 5 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.  
Сделано в Китае.

## 6 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
- Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - наличии следов механических, термических или химических повреждений;
  - наличии следов влаги;
  - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
  - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

е. Отметки о продаже: \_\_\_\_\_

i. Артикул: \_\_\_\_\_

ii. Модель: \_\_\_\_\_

iii. Дата продажи: \_\_\_\_\_ М.П.

iv. Продавец: