
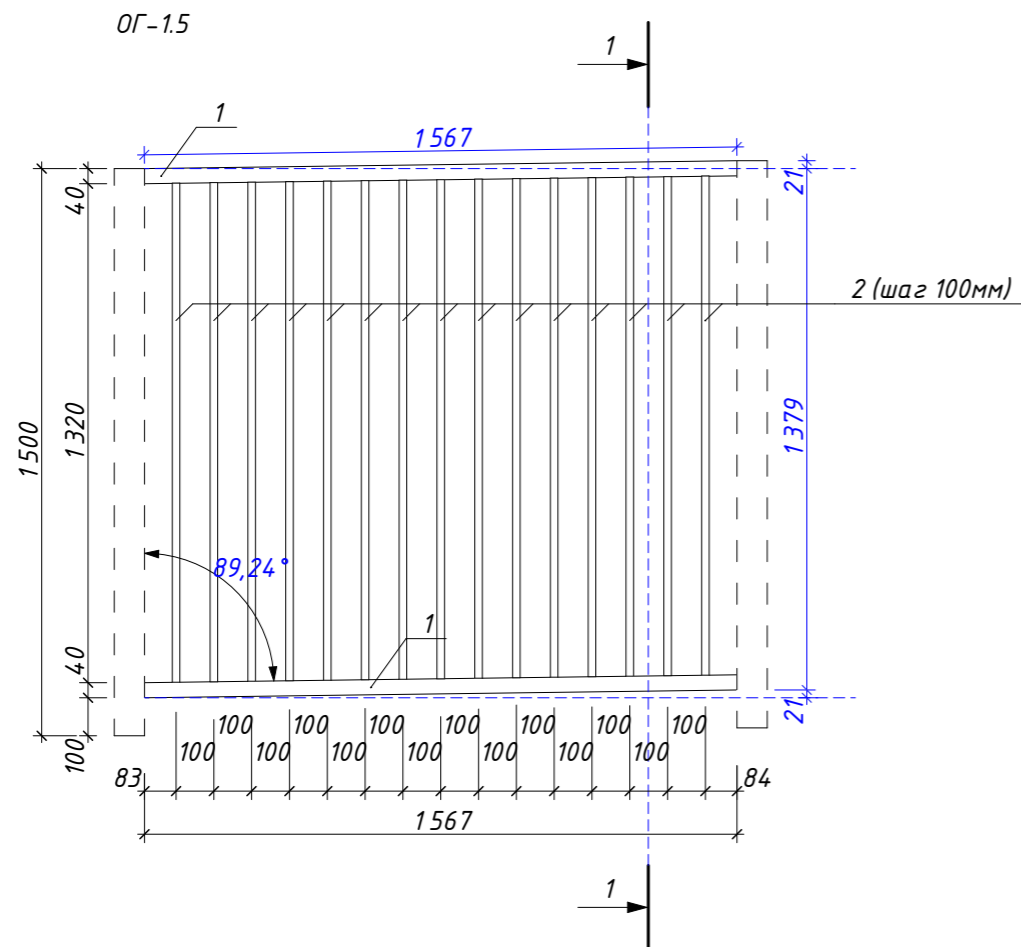



Чертежи секций ОГ-1.4, ОГ-1.5, ОГ-1.6. Спецификация элементов

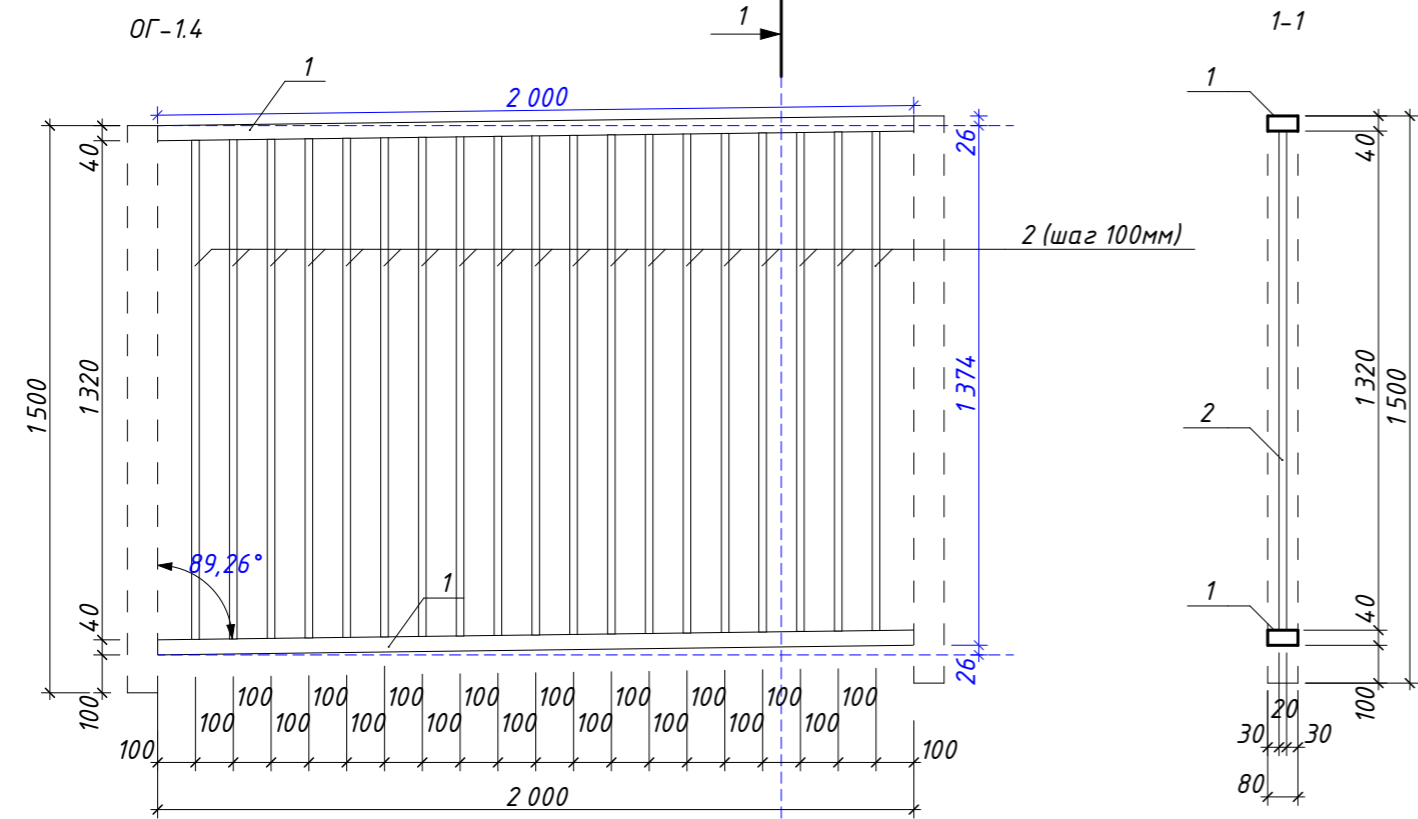

Примечания:
1. Стойки ограждения выполнены из квадратной трубы сечением 80x80 мм;
2. Металлические элементы ограждений покрыты полимерным покрытием RAL, предварительно оцинкованы;

Спецификация элементов ограждений

Марка поз.	Обозначения	Наименование	Кол-во (шт.)	Расход мат-ла на 1 ед.	Примечание
		ОГ-1.4	3		
1	ГОСТ 30245-2003	тр. 80x40x2, l=2000 мм	2	7,12	
2	ГОСТ 8734-75	тр. d=20 x2, l=1320 мм	19	1,17	
		ОГ-1.5	1		
1	ГОСТ 30245-2003	тр. 80x40x2, l=1567 мм	2	5,58	
2	ГОСТ 8734-75	тр. d=20 x2, l=1320 мм	15	1,17	
		ОГ-1.6	4		
1	ГОСТ 30245-2003	тр. 80x40x2, l=2000 мм	2	7,12	
2	ГОСТ 8734-75	тр. d=20 x2, l=1320 мм	15	1,17	

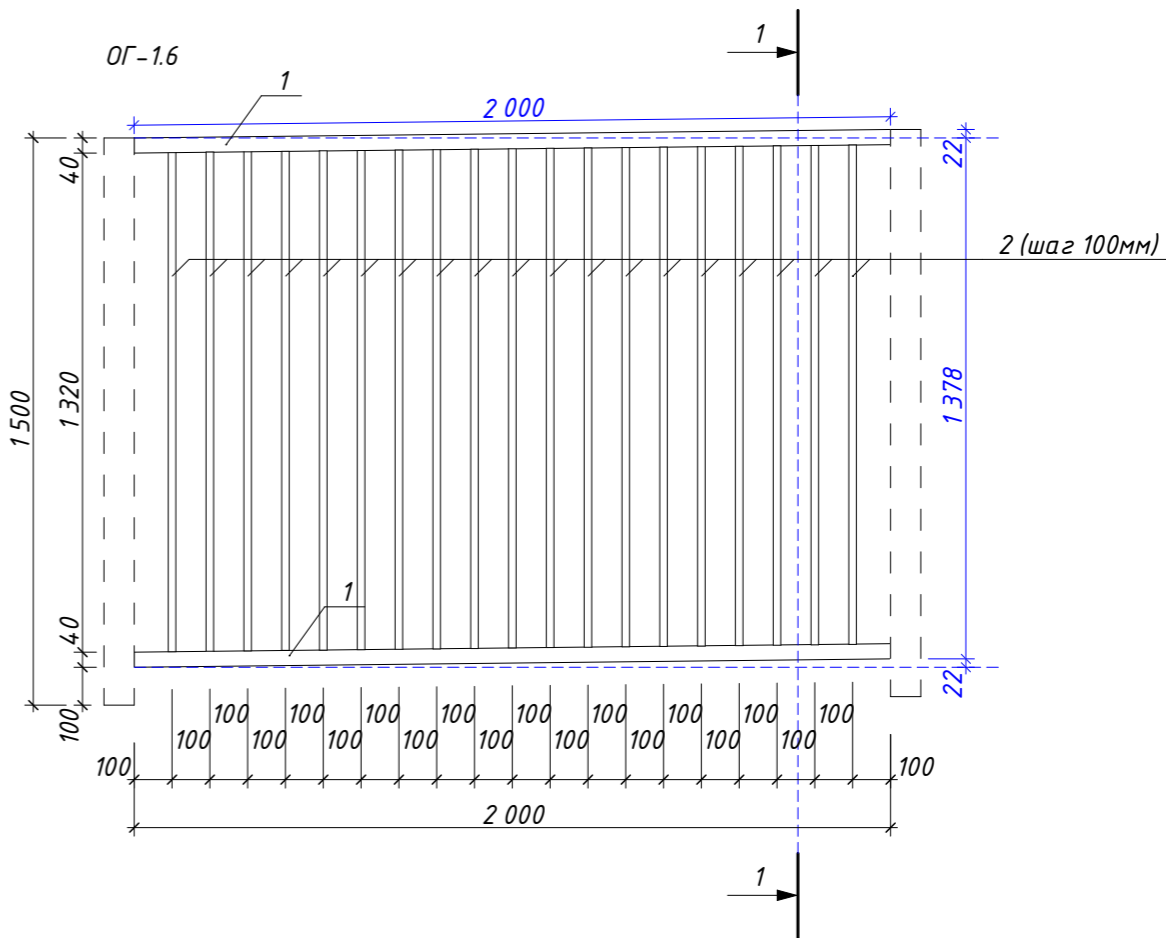

						49-2023-А-Б-ГП		
						Многokвартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторными подстанциями по ул. Горская в Ленинском районе г. Новосибирска		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство придомовой территории. 1-2 этап строительства		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	94	146
						Чертежи секций ОГ-1.4, ОГ-1.5, ОГ-1.6. Спецификация элементов		
						ДЕВЕЛОПМЕНТ АРХИТЕКТУРА		