


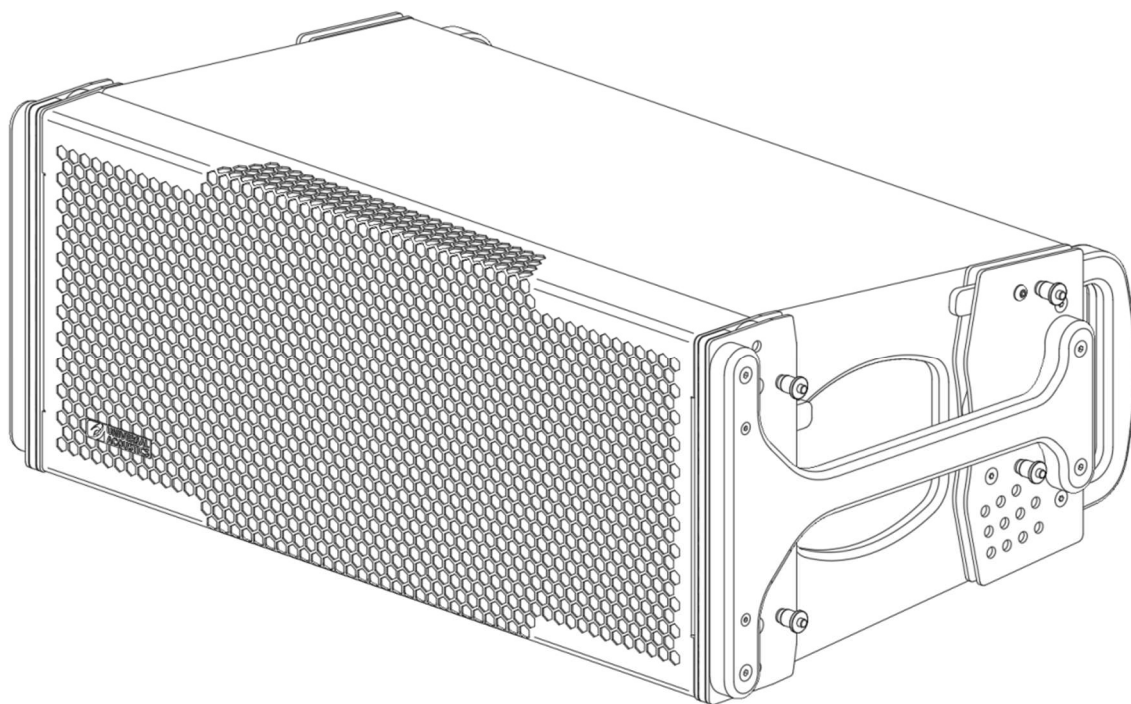

Профессиональная акустическая система

Universal Acoustics

T10

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку продукции «Universal Acoustics».
Надеемся, что продукция нашей компании будет успешно решать Ваши задачи.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с правилами эксплуатации профессиональной акустической системы (далее АС) в объёме, рассчитанном на технический персонал, работающих в сфере аудио индустрии.

Профессиональная АС «Т10» компании «Universal Acoustics» предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых программ для работы в составе комплексов звукоусиления.

Акустическая система отвечает самым современным требованиям. В процессе разработки и производства применены самые последние достижения в области технологии проектирования, производства и контроля качества продукции.

Акустическая система выпускается в соответствии с техническими условиями ТУ 32.20.20-001-18634320-2019.

Перед началом эксплуатации АС просим Вас ознакомиться с данным руководством.

ВНИМАНИЕ

- 1. Все работы по подключению АС должен выполнять квалифицированный персонал.*
- 2. При работе акустическая система может создавать опасное для органов слуха высокое звуковое давление. Соблюдайте меры предосторожности. При необходимости используйте средства защиты органов слуха.*
- 3. Не эксплуатируйте АС под прямым дождём и снегом.*
- 4. Не устанавливайте АС рядом с приборами, чувствительными к магнитным полям.*
- 5. Не храните рядом с АС дисконтные и банковские пластиковые карты и другие магнитные носители информации.*

РАСПАКОВКА

После вскрытия упаковки убедитесь в отсутствии любых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений, немедленно сообщите об этом Вашему дилеру. Не выбрасывайте упаковку. Она может быть востребована в случае последующей транспортировки изделия.

Акустическая система «Т10», широкополосный элемент линейного массива, предназначена для построения основной системы звукоусиления среднего и большого формата.

Акустическая система «Т10» используется совместно с низкочастотной акустической системой «Т18В».

КОНСТРУКЦИЯ

Акустическая система «Т10» - 3-х полосная пассивная (three amp) АС, выполнена в оформлении фазоинвертор.

Корпус АС выполнен из высококачественной, повышенной влагостойкости, берёзовой фанеры толщиной 15мм.

Для усиления конструкции корпуса АС внутри установлены металлические элементы.

На боковых и задней стенках расположены ручки.

В корпусе установлены элементы подвеса акустической системы:

- передний: выдвижной, с фиксацией.
- задний: выкидной, с фиксацией, с углами установки - 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 градусов.

Для фиксации установки используется пин-замок.

Передняя стенка защищена металлической декоративной решёткой толщиной 1.5мм. Решётка с внутренней стороны оклеена акустически прозрачным пенополиуретаном толщиной 5мм.

Внешнее влагостойкое покрытие выполнено на основе поликарбамида чёрного цвета.

КОМПОНЕНТЫ

В качестве излучателей установлены:

- НЧ громкоговоритель 2x10" (VC 2.5"),
- СЧ громкоговоритель 4x5.0" (VC 1.3"),
- ВЧ компрессионный драйвер 2x1.4 (VC 3.0").

ВЧ драйвера нагружены на волновод и рупор с диаграммой направленности 90°Гх10°В.

В качестве коннекторов используется два разъёма NL8MP Speakon фирмы Neutrik подключённых параллельно.

Разделение диапазона воспроизводимых частот между НЧ, СЧ и ВЧ излучателями производится с помощью внешнего процессора или процессора, интегрированного в усилитель мощности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Для подключения АС к усилителю мощности рекомендуется использовать кабель с сечением жил не менее 8х2.5мм.кв.

Разъёмы для подключения - NL8FC Speakon фирмы Neutrik.

Схема подключения:

Pin (1+/1-) -,
Pin (2+/2-) - LF (8 Ohms),
Pin (3+/3-) - MF (8 Ohms),
Pin (4+/4-) - HF (8 Ohms),

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

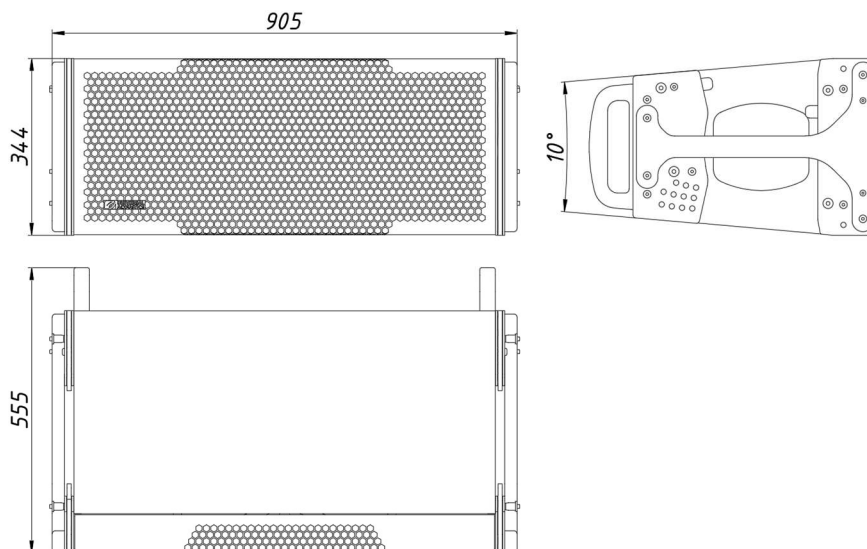

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип акустической системы:	3-х полосная пассивная (three-amp)
Диапазон воспроизводимых частот (-10дБ):	50Гц - 20кГц (preset)
Диаграмма направленности (-6дБ);, град.:	90°Гх10°В
Подключение:	three -amp
Мощность AES/прогр./пиковая:	НЧ - 500/1000/2000Вт.
Мощность AES/прогр./пиковая:	СЧ - 320/640/1280Вт.
Мощность AES/прогр./пиковая:	ВЧ - 220/440/880Вт.
Чувствительность, дБ/Вт/м:	НЧ - 100дБ, СЧ - 105дБ, ВЧ - 112дБ
Максимальный уровень SPL* (расч.):	НЧ - 133дБ, СЧ - 136дБ, ВЧ - 141.5дБ, (total - 143дБ)
Компоненты:	НЧ - 2x10" (VC 2.5") Neo СЧ - 4x5.0" (VC 1.3") Neo ВЧ - 2x1.4" (VC 3.0") Neo
Номинальное сопротивление:	LF - 8 Ом (2+/2-), MF - 8 Ом (3+/3-), HF - 8 Ом (4+/4-)
Разъёмы для подключения:	2xNL8MP Speakon Neutrik
Габариты (ВхШхГ):	334x905x555мм
Масса:	46кг.

*SPL - расч. значение на основе чувствительности и пиковой мощности (pink noise with crest factor 6dB).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЯ

Акустические системы транспортируют всеми видами транспорта в условиях, соответствующих условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

Хранить оборудование необходимо в помещении с температурой окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C и с относительной влажностью до 70%.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур его распаковка должна производиться только после выдержки в течение не менее 2 ч при температуре (20±10) °C.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха 5 – 35° C.

Атмосферное давление 650 – 800мм.рт.ст. (86.6 – 106.7кПа).

Относительная влажность воздуха не более 80%.

Не эксплуатируйте АС под прямым дождём и снегом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие качества акустической системы при соблюдении правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии не принимаются в случае нарушения правил эксплуатации и хранения, а также в случае повреждений.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию акустической системы с целью улучшения потребительских свойств изделия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

08.2024

Изделие соответствует техническому регламенту о безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Акустическая система – 1шт.

Руководство по эксплуатации – 1шт.

Гарантийный талон - 1шт.

ООО «Универсал Акустикс»

109428 Россия, г. Москва, 2-я Институтская улица 6с11

info@universalacoustics.ru